




GAMME COFFRETS



SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DU BOIS

www.forgesdelaloire.fr

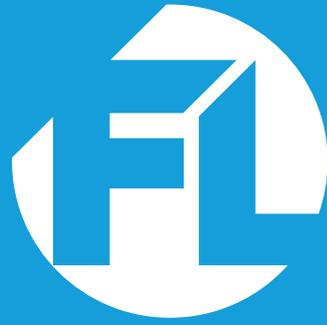

FORGES DE LA LOIRE

Parlons métier

02 72 96 02 40



Outils coupants
bois




Outils coupants
bois CN



Notre sélection
de marques



	<p>Coffrets perçage 4 à 12</p>
	<p>Coffrets défonçage / profilage / mortaisage 13 à 17</p>
	<p>Coffrets outils à main 18 à 22</p>
	<p>Coffrets autres 23 à 24</p>
	



Acier

Acier outil coupant



HSS

Acier rapide supérieur



HSS Co

Acier rapide supérieur + Cobalt



HWB

Carbure brasé



HWM

Carbure monobloc



PLAQ. CARB

Plaquette carbure jetable



Diamant



Usinage vertical



Usinage vertical et de biais



Usinage vertical courbe



Usinage horizontal



Usinage horizontal et vertical



Usinage 3 axes



Usinage pièce cintrée



Perçage trou débouchant



Perçage trou borgne



Fraisage de trou



Lamage de trou

Coffret MECHE A PERCER



SELECTION F1 Coffret foret bois HSS

APPLICATION

- Perçage de bois massif

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE


- Perceuse portable ou stationnaire
- Vitesse de rotation bois tendre : 1500 - 3000 tr/min



M0315-COF02



M0315-COF03

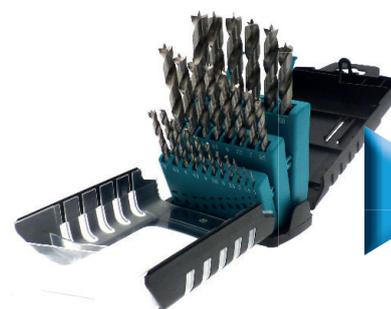

CARACTÉRISTIQUES

Acier rapide HSS taillé meulé
(dureté 62HRC)

1 pointe et 2 traçoirs

Queue cylindrique

POINTS FORTS

Très bonne concentricité
Performance de coupe
Bonne évacuation des copeaux

Centrage précis - Bonne qualité de finition dans les bois massifs

Références

M0315-COF02

M0315-COF03

Description

Coffret de 8 forets Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Coffret 25 forets Ø1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 et 13

Coffret MECHE A PERCER



Coffret foret métaux laminé

APPLICATION

- Convient aux perçages d'aciers doux non alliés et faiblement alliés (jusqu'à une résistance de 900 N/mm²), les fontes, les alliages d'aluminium faiblement alliés, les matières plastiques et le bois

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse portative et stationnaire



CARACTÉRISTIQUES

Foret HSS laminé DIN338N
 Angle 118° - dépouille conique
 Résistance profondeur de perçage 5xØ
 Traitement vapeur
 Boîtier en plastique renforcé
 Queue cylindrique

POINTS FORTS

Foret économique - Usage régulier
 Taillant robuste, insensibles aux chocs et aux forces latérales
 ex : Ø4 = prof. 20mm
 Évite la corrosion prématurée - Bonne évacuation du copeau
 Ultra résistant, conçu pour les conditions extrêmes du chantier

Références

A111-COF01

Description

Coffret 25 forets Ø1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13



client@forgesdelaloire.fr
02 72 96 02 40

v21

4



Coffret foret métaux HSS cobalt 5%

APPLICATION

- Idéal pour les perçages dans les matériaux type acier (jusqu'à 1100 N/mm²), les inox, fontes, alliages légers (aluminium, cuivre, laiton) et matériaux plastiques ainsi que les dérivés du bois

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse portative ou stationnaire



CARACTÉRISTIQUES

Foret HSS cobalt 5% taillé meulé
DIN338UFL

Angle 130° - Affûtage en croix

Résistance profondeur de perçage 5xØ

Queue cylindrique

POINTS FORTS

L'hélice présente une goujure profonde 35°-40° ce qui permet d'évacuer le copeau rapidement

La teneur en cobalt confère une certaine rigidité permettant de percer dans des conditions difficiles et dans des métaux plus dur comme l'inox.

Affûtage en croix ce qui augmente la précision de centrage et diminue l'effort de coupe

ex : Ø4 = prof. 20mm

Références

A140-COF01

Description

Coffret 25 forets Ø1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13

Coffret MECHE A PERCER



Coffret foret céramique HW

APPLICATION

- Perce sans percussion : le carrelage, la faïence, la brique et le marbre*
- Perce le béton, le granit et les pierres naturelles

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse avec ou sans percussion équipée d'un mandrin à queue cylindrique

A NOTER

- Ne convient pas pour percer le grès cérame. Utiliser des trépan diamantés.
- De même pour le marbre, préférez des outils diamant, pour une meilleure durée de vie.
- Quantité x2 sur les diamètres les plus utilisés Ø6 et 8



CARACTÉRISTIQUES

Corps en acier trempé
Tête en carbure brasé
2 coupes - Affûtage pointe 160°
Queue cylindrique

POINTS FORTS

Haute résistance du corps, capacité de supporter les efforts de percussion
Excellente tenue de coupe
Pointe de centrage large et résistante en carbure nuance très dure apportant confort et grande précision

Références

AQCC-COF01

Description

Coffret 8 forets céramique Ø3, 4, 5, 6 (x2), 8 (x2), 10



client@forgesdelaloire.fr
02 72 96 02 40

v21

6

Coffret MECHE A PERCER



Coffret de 5 mèches à façonner HSS

APPLICATION

- Pour percer et notamment à l'emplacement d'un nœud dans le cadre de réparation de pièce de bois présentant un défaut.
- Perçage bois massif dur et tendre

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse stationnaire
- Vitesse de rotation bois tendre 200-1000 tr/min
bois dur: 150-500 tr/min



CARACTÉRISTIQUES

Acier au carbone
1 pointe et 2 traçoirs
Queue cylindrique
Rotation droite

POINTS FORTS

Dureté renforcée pour une résistance à l'effort de coupe dans les bois durs
Bonne qualité de coupe dans les bois tendres et durs
Ø8 et 10 (Ø35)

Références	Ø (mm)	Ø queue (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Z
M0301-COF01					
	15	8	57	90	1+2
	20	8	57	90	1+2
	25	8	57	90	1+2
	30	8	57	90	1+2
	35	10	57	90	1+2

Coffret MECHE A PERCER



Coffret de 5 mèches à façonner carbure brasé

APPLICATION

- Perçage bois massif dur et tendre, exotique et panneaux dérivés

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse stationnaire ou portative
- Vitesse de rotation bois tendre 3000-6000 tr/min
bois dur: 2000-4000 tr/min



CARACTÉRISTIQUES

Carbure brasé
1 pointe et 2 traçoirs
Queue cylindrique
Rotation droite

POINTS FORTS

Durée de vie accrue
Bonne qualité de coupe dans les bois tendres et durs
Ø8 et 10 (Ø35)

Références	Ø (mm)	Ø queue (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Z
M0200-COF01					
	15	8	57	90	1+2
	20	8	57	90	1+2
	25	8	57	90	1+2
	30	8	57	90	1+2
	35	10	57	90	1+2

Coffret MECHE A PERCER



Coffret de 6 mèches à nœuds/bouchons

APPLICATION

- Permet de réaliser un bouchon permettant de réparer une pièce de bois présentant un défaut (ex: nœud)

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse stationnaire
- Vitesse de rotation bois tendre 200-1000 tr/min
bois dur: 150-500 tr/min



MCOF632-301-COF01



MCOF632-301-COF02



CARACTÉRISTIQUES

- Acier au carbone
- Mèche à bouchon : 4 coupes
- Mèche à nœud : 2 coupes + 1 pointe centrale
- Queue cylindrique
- Rotation droite

POINTS FORTS

- Dureté renforcée pour une résistance à l'effort de coupe dans les bois durs
- Qualité du bouchon
- Qualité de finition du perçage
- Ø8 (nœud) et Ø13 (bouchon)

Références	Fonction	Ø (mm)	Ø queue (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Z
M0632-301-COF01		8-10-12				
	Mèche à nœud	8	8	57	90	1+2
	Mèche à bouchon	8	13	80	140	4
	Mèche à nœud	10	8	57	90	1+2
	Mèche à bouchon	10	13	80	140	4
	Mèche à nœud	12	8	57	90	1+2
	Mèche à bouchon	12	13	80	140	4
M0632-301-COF02		15-20-25				
	Mèche à nœud	15	8	57	90	1+2
	Mèche à bouchon	15	13	80	140	4
	Mèche à nœud	20	8	57	90	1+2
	Mèche à bouchon	20	13	80	140	4
	Mèche à nœud	25	8	57	90	1+2
	Mèche à bouchon	25	8 / 13	80	140	4

Coffret MECHE A PERCER



Coffret de 5 mèches à bouchons

APPLICATION

- Permet de réaliser un bouchon permettant de réparer une pièce de bois présentant un défaut (ex: nœud)

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse stationnaire
- Vitesse de rotation bois tendre 200-1000 tr/min
bois dur: 150-500 tr/min



CARACTÉRISTIQUES

Acier au carbone
4 coupes - 5 coupes (Ø35)
Queue cylindrique
Rotation droite

POINTS FORTS

Dureté renforcée pour une résistance à l'effort de coupe dans les bois durs
Qualité du bouchon
Ø13 et 16 (Ø35)

Références	Ø (mm)	Ø queue (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Z
M0632-COF01					
	15	13	80	140	4
	20	13	80	140	4
	25	13	80	140	4
	30	13	80	140	4
	35	16	100	160	5

Coffret MECHE A PERCER



Coffret de 6 mèches à hélice unique

APPLICATION

- Perçage de poutres et de chevrons en charpente

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse portative ou stationnaire
- Vitesse de rotation :
Ø6 à 15 : 500-1000 tr/min
Ø16 et + : 300-800 tr/min

A NOTER

- La mèche à charpente en queue 6 pans peuvent recevoir différents accessoires (fraisoirs, rallonges et adaptateurs). Ces accessoires sont présents en pages « accessoires de perçage »



CARACTÉRISTIQUES

Acier avec 1 pointe fileté + 1 traçoir

Queue 6 pans (11mm)

POINTS FORTS

La pointe à vis permet de tirer la mèche dans la matière et facilite ainsi l'entrée dans la matière.

Traçoir pour coupe nette et sans bavures

Références	Ø (mm)	Ø queue (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
MF0084-COF02	6-8-10-12-14-16	Hex 11	165	235



client@forgesdelaloire.fr
02 72 96 02 40

v18 v21

11

Coffret MECHE A PERCER



SELECTION FL Coffret de 6 mèches à hélice unique

APPLICATION


- Perçage de poutres et de chevrons en charpente

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse portative ou stationnaire
- Vitesse de rotation :
Ø12 à 14 : 800 - 1400 tr/min
Ø16 à 22 : 700 - 1200 tr/min

A NOTER

- La mèche à charpente en queue 6 pans peuvent recevoir différents accessoires (fraisoirs, rallonges et adaptateurs). Ces accessoires sont présents en pages « accessoires de perçage »

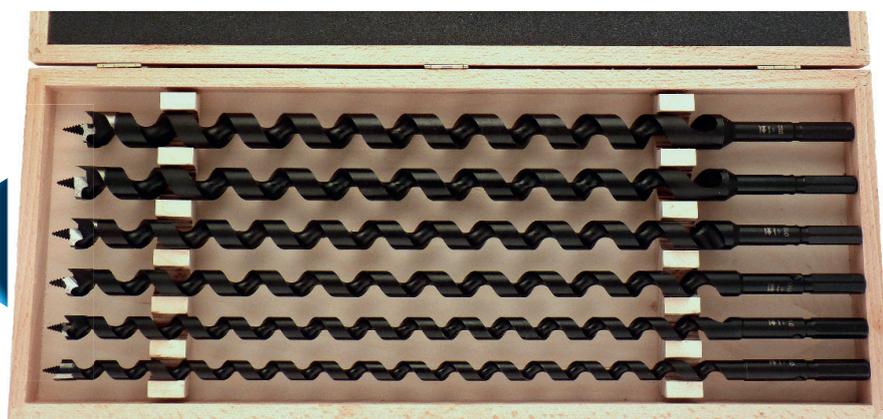

CARACTÉRISTIQUES

Acier trempé revêtu

Tête décolletée et rainurée

1 pointe filetée + 1 traçoir

Queue 6 pans (11mm)

POINTS FORTS

Le revêtement anti-corrosion et anti-frottement assure une grande vitesse de perçage sans surchauffe même dans du bois humide

Réduction de la surface de contact et donc moins d'effort de coupe
Meilleur dégagement de copeau
Réduction de l'usure de la perceuse portative car soulage le rotor.

La pointe à vis permet de tirer la mèche dans la matière,
Réduction de l'effort de perçage
Facilite l'entrée dans la matière

Références	Ø (mm)	Ø queue (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
MF0085-COF02	12-14-16-18-20-22	Hex 11	390	460
MF0085-COF03	12-14-16-18-20-22	Hex 11	580	650



Coffret de 6 mèches droites carbure brasé

APPLICATION

- Réalisation de rainures ou de défonçage dans les bois durs et tendres

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Défonceuse portable



M3024A-COF01



M3024B-COF01



CARACTÉRISTIQUES

- Carbure brasé
- 2 +1 coupes (coupe au centre)
- Queue cylindrique Ø8 mm
- Rotation droite

POINTS FORTS

- Durée de vie face prolongée face au bois exotiques, panneaux et matériaux un peu abrasifs
- Permet une entrée en matière axiale (perçage)
- Adaptable sur toutes défonceuses portatives

Références	Ø (mm)	Ø queue (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Z
M3024A-COF01	6-8-10-12-16-20	8	20	70	2+1
M3024B-COF01	8-10-12-16-18-20	8	30	90	2+1

Coffret MECHE A PROFILER



SELECTION F1 Coffret de 6 mèches 1/4 rond carbure brasé

APPLICATION

- Réalisation de profils décoratifs 1/4 rond sur chant dans les bois durs et tendres

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Défonceuse portative



CARACTÉRISTIQUES

Carbure brasé - 2 coupes

Queue cylindrique de 8mm

Avec roulements

Rotation droite

POINTS FORTS

Bonne qualité de coupe dans les bois tendres et durs et dérivés
Réaffutable

Pour monter sur une grande majorité de défonceuse

Equipé de roulements MR4.76-127

+ 6 roulements supplémentaires MR4.76-95

Permet de réaliser des 1/4 rond avec carré

Références	Ø (mm)	Ø queue (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Z	Rlt
M7050-COF01	8-10-12-16-18-20	8	30	90	2	MR4.76-127




Coffret assortiment 12 mèches carbure brasé

APPLICATION

- Réalisation de défonçage ou profilage divers dans bois durs et tendres

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Défonceuse portative ou stationnaire

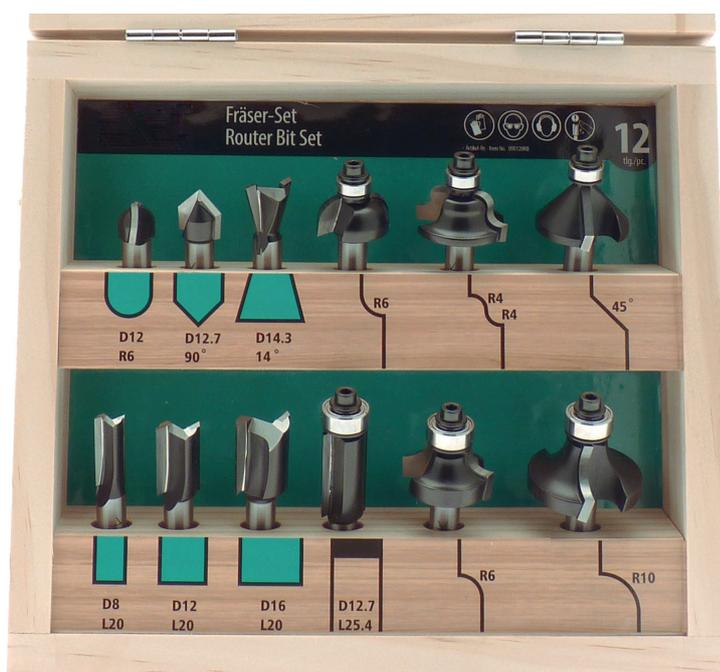

CARACTÉRISTIQUES

- Carbure brasé 2 coupes
- Queue Ø8 mm
- Rotation droite

POINTS FORTS

- Bonne qualité de coupe dans les bois tendres et durs et dérivés
- Réaffûtable
- Adaptable sur toutes défonceuses portatives

Références	Ø (mm)	Rayon	Ø queue (mm)	Lu (mm)	Angle	Z	Rlt
MCOMPO-COF01							
Rainure	8	-	8	20	-	2	
Rainure	12	-	8	20	-	2	
Rainure	16	-	8	20	-	2	
Affleureuse	12.7	-	8	25.4	-	2	MR4.76-127
1/4 rond	24.7	6	8	12.7	-	2	MR04.76-95
1/4 rond	32.7	10	8	16	-	2	MR4.76-127
Gorge	12	6	8	9.5	-	2	
Congé	21.5	-	8	9.5	-	2	MR04.76-95
Queue d'aronde	14.3	-	8	12.7	14°	2	
Rainure V / chanfrein	12.7	4	8	12.7	90°	2	
Doucine	27	-	8	11.9	-	2	MR4.76-127
Pente 45°	28.6	-	8	9	45°	2	MR4.76-127




Coffret 22 mèches Q8 carbure brasé

APPLICATION

- Réalisation d'usinage divers dans bois durs et tendres.

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Défonceuse portative ou stationnaire

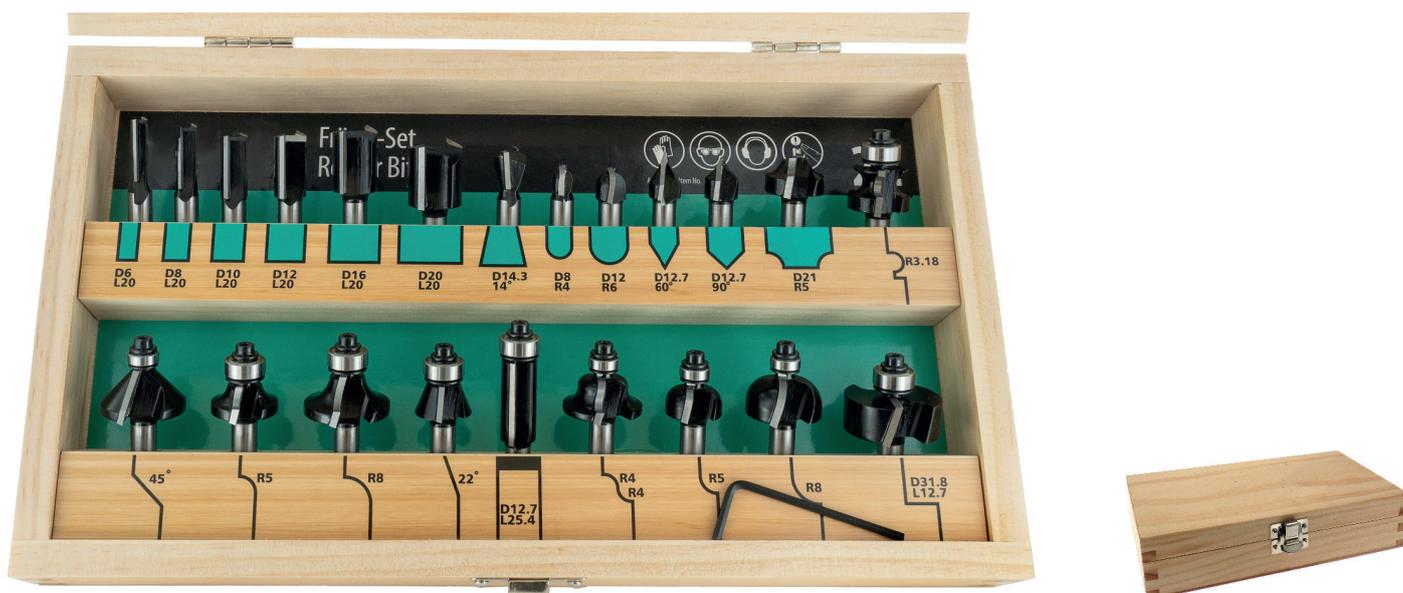

CARACTÉRISTIQUES

Carbure brasé - 2 coupes
Queue Ø8 mm
Rotation droite

POINTS FORTS

Bonne qualité de coupe dans les bois tendres et durs
Adaptable sur toutes défonceuses portatives

Références	Ø	r	Lu	Angle	Z	Rlt
MCOMPO-COF02						
Rainure	6		20		2	
Rainure	8		20		2	
Rainure	10		20		2	
Rainure	12		20		2	
Rainure	16		20		2	
Rainure	20		20		2	
1/4 rond carré	21	5	12		2	
Affleurer	12.7		25.4		2	MR04.76-127
1/4 rond	22.7	5	9.5		2	MR04.76-127
1/4 rond	28.6	8	12.7		2	MR04.76-127
Gorge R4	8	4	8		2	

Références	Ø	r	Lu	Angle	Z	Rlt
Gorge R6	12	6	9.5		2	
Congé R5	19.5	5	9.5		2	MR04.76-95
Congé	25.5	8	12.7		2	MR04.76-95
Q. d'aronde	14.3		12.7	14°	2	
Rainure en V	12.7		15.9	60°	2	
Rainure en V	12.7		12.7	90°	2	
Doucine	27	4	11.9		2	MR04.76-95
Chanfrein	19.9		9.5	22°	2	MR04.76-95
Chanfrein	28.6		9	45°	2	MR04.76-95
Feuilleure	31.8		12.7		2	MR04.76-127
Corniche	22.2	3.2	14.3		2	MR04.76-127



Coffret de 6 mèches hélicoïdales à mortaiser

APPLICATION

- Réalisation de mortaises à bords arrondis et à fonds plats à l'aide d'une mortaiseuse à mèche

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Vitesse de rotation : entre 3 000 et 5 000 tr/min



CARACTÉRISTIQUES

- Acier rapide
- 2 coupes pour une bonne qualité de finition
- Hélice hélicoïdale et denture avec brise-copeau
- Rotation droite ou gauche

POINTS FORTS

- Bonne qualité de coupe dans les bois tendres et durs
- Meilleure évacuation des copeaux
- Disponible dans les 2 sens

Références	Sens de rotation	Ø (mm)	Ø queue	Longueur utile	Longueur totale
T011D-COF01	Droite	6-8-10-12-14-16			
	Droite	6	6	40	100
	Droite	8	8	40	115
	Droite	10	10	60	125
	Droite	12	12	60	135
	Droite	14	13	65	145
	Droite	16	13	70	155
T011G-COF01	Gauche	6-8-10-12-14-16	-	-	-
	Gauche	6	6	40	100
	Gauche	8	8	40	115
	Gauche	10	10	60	125
	Gauche	12	12	60	135
	Gauche	14	13	65	145
	Gauche	16	13	70	155



Ciseaux à paume manche bois

APPLICATION

- Ciseaux de menuisier pour mortaises et autres travaux à la main



CARACTÉRISTIQUES

Acier dureté 59 HRc Norme DIN 5139

Manche en charme teinté à bout rond

Chanfrein très marqué sur les côtés du ciseau

Lame polie et angle de bec de 25°

Planche rectifiée (arrière du ciseau)

Ciseau livré pré-affûté et emmanché

POINTS FORTS

Lame en acier parfaitement équilibrée entre la dureté (haute teneur en chrome) et la souplesse (manganèse)

Spécialement conçu pour l'utiliser avec la paume de la main

Facilite l'accès dans les endroits exigus

Coupe lisse et pénétration optimale dans le bois

Pour conserver toutes ses qualités au fil des affûtages

Prêt à l'emploi

Références	Largeur (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
N00901-COF01	06-10-12-16-20-26		
N0090106	6	120	258
N0090110	10	124	262
N0090112	12	126	264
N0090116	16	130	270
N0090120	20	134	274
N0090126	26	140	280



Ciseaux à virole manche bois

APPLICATION

- Ciseaux de menuisier pour mortaises et autres travaux à la main



CARACTÉRISTIQUES

Acier durté 59 HRc Norme DIN 5139

Manche en bois de hêtre bruni

Virole en acier

Chanfrein très marqué sur les côtés du ciseau

Lame polie et angle de bec de 25°

Planche rectifiée (arrière du ciseau)

Ciseau livré pré-affûté et emmanché

POINTS FORTS

Lame en acier parfaitement équilibrée entre la dureté (haute teneur en chrome) et la souplesse (manganèse)

Forme traditionnelle et ergonomique avec une virole en acier

Pour frapper au maillet

Facilite l'accès dans les endroits exigus

Coupe lisse et pénétration optimale dans le bois

Pour conserver toutes ses qualités au fil des affûtages

Prêt à l'emploi

Références	Largeur (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
N00902-COF02	06-10-12-16-20-26		
N0090206	6	120	258
N0090210	10	124	262
N0090212	12	126	264
N0090216	16	130	270
N0090220	20	134	274
N0090226	26	140	280



Ciseaux manche bi-matière

APPLICATION

- Ciseaux de menuisier pour mortaises et autres travaux à la main



CARACTÉRISTIQUES

Acier dureté 59 HRc Norme DIN 5139

Manche bi-matière

Virole entièrement métallique

Chanfrein très marqué sur les côtés du ciseau

Lame polie et angle de bec de 25°

Planche rectifiée (arrière du ciseau)

Ciseau livré pré-affûté et emmanché

POINTS FORTS

Lame en acier parfaitement équilibrée entre la dureté (haute teneur en chrome) et la souplesse (manganèse)

Coeur en polypropylène pour la robustesse et extérieur en élastomère pour l'ergonomie et le confort.

Pour frapper au maillet ou marteau

Facilite l'accès dans les endroits exigus

Coupe lisse et pénétration optimale dans le bois

Pour conserver toutes ses qualités au fil des affûtages

Prêt à l'emploi

Références	Largeur (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
N00903-COF02	06-10-12-16-20-26	-	
N0090306	6	120	245
N0090310	10	124	249
N0090312	12	126	251
N0090316	16	130	255
N0090320	20	134	259
N0090326	26	140	265



**Gouge de sculpteur « Pfeil »
coffret apprenti**

APPLICATION

- Set de 12 outils, idéal pour commencer l'apprentissage de l'art de la sculpture sur bois.

A NOTER

- Poids 1400 g
- Dimensions 400x215x50 mm

Gouges droites :

1-8mm : 1S-8mm :

5-3mm : 5-8mm :

8-7mm :

9-5mm : 9-10mm :

11-1mm : 11-3mm :

Gouges pieds de biche :

12-2mm : 12-8mm :

Gouge coudée :

8a-7mm :



CARACTÉRISTIQUES

Acier de qualité «Pfeil» - Manche bois
Longueur lame 85mm - Longueur totale 200mm
Livré avec support bois

POINTS FORTS

Qualité et exécution identiques aux grands outils à sculpter
Pour un rangement pratique sur un établi, vos outils à portée de main

Références	Description	Largeur (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
NG-COF01				
	1 fermail droit largeur 8mm	8	85	200
	1 fermail oblique largeur 8mm	8	85	200
	1 gouge droite série n°5 largeur 3mm	3	85	200
	1 gouge droite série n°5 largeur 8mm	8	85	200
	1 gouge droite série n°8 largeur 7mm	7	85	200
	1 gouge droite série n°9 largeur 5mm	5	85	200
	1 gouge droite série n°9 largeur 10mm	10	85	200
	1 gouge droite série n°11 largeur 1mm	1	85	200
	1 gouge droite série n°11 largeur 3mm	3	85	200
	1 gouge droite série n°10 largeur 3mm	3	85	200
	1 burin droit angle 60° n°12 largeur 2mm	2	85	200
	1 burin droit angle 60° n°12 largeur 8mm	8	85	200



**Gouge de sculpteur « Pfeil »
coffret professionnel**

APPLICATION

- Trousse de 12 outils professionnels pour travaux de sculptures, ce set pratique permet de réaliser beaucoup de sculptures de base

A NOTER

- Poids 1050 g

Gouge pieds de biche :

12-6mm :

Gouge courbée :

7L-20mm :

Gouge coudée :

8a-10mm :

Gouges droites :

1-8mm :

5-8mm :

7-6mm :

8-4mm :

9-10mm :

11-3mm :

1S-8mm :

5-20mm :

7-14mm :



CARACTÉRISTIQUES

- Acier de qualité «Pfeil» - Manche bois
- Longueur lame 85mm - Longueur totale 200mm
- Livré avec une trousse cousue en lin

POINTS FORTS

- Qualité et exécution identiques aux grands outils à sculpter
- Parfait pour déplacer vos outils facilement

Références	Description	Largeur (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
NG-COF02			-	
	1 fermoir droit largeur 8mm	8	85	200
	1 fermoir oblique largeur 8mm	8	85	200
	1 gouge droite série n°5 largeurs 8mm	8	85	200
	1 gouge droite série n°7 largeurs 6mm	6	85	200
	1 gouge droite série n°8 largeur 4mm	4	85	200
	1 gouge droite série n°9 largeur 10mm	10	85	200
	1 gouge droite série n°11 largeur 3mm	3	85	200
	1 gouge droite série n°5 largeur 20mm	20	85	200
	1 gouge droite série n°7 largeur 14mm	14	85	200
	1 burin droit angle 60° n°12 largeur 6mm	6	85	200
	1 gouge courbée n°7 largeur 20mm	20	85	200
	1 gouge coudée n°8 largeur 10mm	10	85	200



Coffret de 6 scies cloches carbure brasé

APPLICATION

- Perçage de bois massif et dérivés et matériaux de construction: céramique (tuile, brique), gypse (béton cellulaire, plaque et carreaux de plâtre)

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Perceuse portable et stationnaire
- Perforateur (sans percussion) avec l'adaptateur en queue SDS

A NOTER

- Autre composition sur demande



CARACTÉRISTIQUES

Pastilles carbure brasé - corps en acier ep. 2 mm

Denture avec attaque positive biaise

Réaffûtables

Profondeur de coupe 52 mm

Système d'attache rapide breveté «Clic&drill»

Forets centreurs avec encoches

POINTS FORTS

Durée de vie et robustesse

Perçage agressif et régulier

Économique

Profondeur plus importante que les scies cloches traditionnelles

Polyvalente, convient à de multiples matériaux bois, PVC, gypse, brique, béton cellulaire etc...

5 fois plus rapide qu'une scie cloche traditionnelle!


Changement simple et rapide entre les différents diamètres en appuyant sur un bouton grâce à son système breveté.

Dégagement de la carotte en un seul geste.

Possibilité de monter 2 trépan en chapelle simultanément pour agrandir un trou déjà percé.

Excellent maintien - Perçage oblique extrême possible avec les forets longs

Références	Description	Ø queue
A207-COF01	Coffret Ø 22, 29, 35, 44, 51, 68 + 1 forets court HSS hexagonale 8 + 1 forets court HSS hexagonale 10	Ø < 30 HEX 8 Ø > 30 HEX 10



**FORGES
DE LA LOIRE**
Parlons métier

www.forgesdelaloire.fr

02 72 96 02 40

COMMANDEZ UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS DE QUALITÉ



AU SIÈGE :

Bénéficiez d'un conseil technique en direct. Nous nous appuyons sur la profondeur de notre stock et la maîtrise de nos flux logistiques pour vous assurer une livraison le lendemain avant midi par mail ou sur simple appel avant 15 h.



**AUPRÈS DE VOTRE
TECHNICO-COMMERCIAL :**

Proche de vous et de vos problématiques métier, votre interlocuteur Forges de la Loire vous accompagne de son conseil technique et vous oriente vers les solutions les plus pertinentes.



EN LIGNE :

D'ici 2022, la mise en ligne de nos 30 000 références produits via un site e-commerce facilitera encore vos démarches, pour toujours plus de réactivité entre votre prise de commande et la livraison.

Coffret MECHE A MORTAISER




Assortiment de 10 lames scie sauteuse

APPLICATION

- Découpe de matériaux : bois, plastiques et métaux

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Sur scie sauteuse portatives
- Voir tableau sur catalogue générale gamme sciage

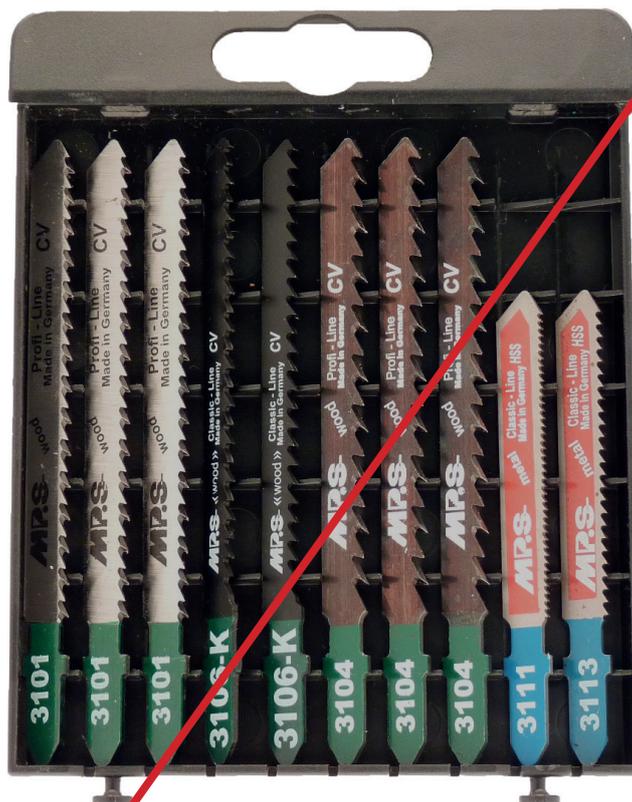

CARACTÉRISTIQUES	POINTS FORTS
Acier rapide	Acier chrome vanadium pour lame bois et
Attache en T universelle	Compatible sur la plupart des machines

Références	Denture	Ép. de coupe	Matière	Pas	Lu	Dimensions	Qté
S1000-COF01							
Bois, CP, MDF	Coupe nette rectiligne	3 - 30	HCS	2.5	75	100x8x1.45	x3
Bois et PVC	Coupe très rapide - ébauche	5 - 50	HCS	4.0	75	100x8x1.25	x3
	Coupe rapide chantournage - ébauche	5 - 60	HCS	3.0	75	100x6.5x1.25	x2
Métal et non ferreux	Tôle fine	0.5 - 1.5	HSS	1.2	50	75x8x1.00	x1
	Tôle épaisse	2.5 - 6	HSS	2.0	55	75x8x1.00	x1

