




GAMME ROTOPROFIL & LAMES



SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DU BOIS

www.forgesdelaloire.fr

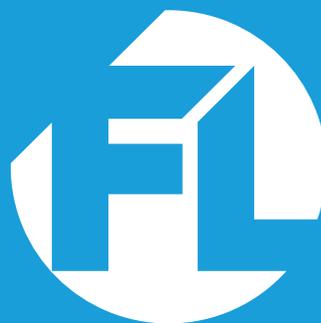

**FORGES
DE LA LOIRE**

Parlons métier

02 72 96 02 40



Outils coupants
bois






Outils coupants
bois CN



Notre sélection
de marques





| | | |
|---|----------------------------|-------------|
|  | Porte-outils Rotoprofil | B-5 à B-9 |
|  | Liste des lames | B-10 |
|  | Lames moulure simple | B-12 à B-18 |
|  | Lames moulure de style | B-19 à B-27 |
|  | Lames agencement | B-28 à B-42 |
|  | Lames bouvetage | B-43 à B-45 |
|  | Lames fenêtre | B-46 à B-55 |
|  | Lames 3ème génération (G3) | B-56 à 57 |



Lame acier



Avance manuelle



Plaquette carbure



Avance mécanique





Le profilage universel de qualité professionnelle

APPLICATION

- Profilage de bois massifs et dérivés

UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Toupie alésage 50 mm ou 30 mm
- Vitesse de rotation : 6000 tr/min



| CARACTÉRISTIQUES | POINTS FORTS |
|---|---|
| PO polyvalent à lames interchangeables | ÉCONOMIQUE ET ÉVOLUTIF Un seul investissement pour une infinité de lames adaptables. 150 lames standard en stock. Des profils réalisables à la demande. Des lames compatibles avec les générations précédentes d'outils. |
| Lames pivotantes Jusqu'à 8 positions | Plusieurs profils sur une même lame pour un maximum de possibilité à coût optimisé. |
| PO pouvant être équipé de déflecteurs | SÉCURITÉ Respect de la norme EN 847-1 Permet un passage progressif à la sécurité en achetant à son rythme l'équipement nécessaire. |
| Système breveté avec serrage optimisé | Un seul positionnement de lame intuitif. La garantie d'un travail en toute sécurité avec plus de 50 ans d'expérience et d'évolution. |
| Positionnement des lames et déflecteurs avec détrompeurs | Aucun risque de se tromper, montage simple rapide et intuitif. |
| Capacité de travail jusqu'à 80 mm | POLYVALENT Gagnez du temps en réalisant de grands profils en une seul passe. |
| Utilisable avec des lames au carbure (Support lame acier + plaquette carbure jetable) | Permet l'usinage de bois massifs et de panneaux dérivés particulièrement abrasifs. Ou d'augmenter la durée de vie. Système à plaquette jetable pour minimiser les coûts. |
| Attaque positive de 15° | QUALITÉ DE FINITION Angle spécialement étudié pour un tranchage optimum des fibres du bois. |
| Un service technique dédié | RÉACTIVITÉ / SERVICE Possibilité d'usiner un profil spécial avec un délai de 10 jours à la prise de contact de nos équipes. |

| Références | Avance | Ø Outil | Ø Alès. | Z | Jeu de 2 plots | Accessoires |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---|-----------------------|--------------------|
| O40. 03 MAN | MAN | 145 | 50 | 2 | O40. 03 PLOMAN | OCLEM-6 (1) |
| O40. 03 MEC | Mécanique | 145 | 50 | 2 | O40. 03 PLOMEC | |
| O40. 03 MAN-30 | Manuelle | 125 | 30 | 2 | O40. 03 PLOMAN | |
| O40.03 MEC-30 | Mécanique | 125 | 30 | 2 | O40. 03 PLOMEC | |



Compatibilité en fonction de la génération du ROTOPROFIL (suite)

C. Les déflecteurs

Les déflecteurs de cette génération sont spécifiques. Pour la version MAN, seuls les déflecteurs réf **O40.03 XXXDF** sont compatibles avec cette dernière génération.

| Références Déflecteurs | Génération du PO Rotoprofil | | | | Observations |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| | G1 O40.02050 | G2 O40.02050DF | G3 O40.01 | G4 O40.03 | |
| O40.01 XXXDF | - | - | ● | - | Pas de compatibilité entre PO et déflecteurs de génération différente. |
| O40.02 XXXDF | - | ● | - | - | |
| O40.03 XXXDF | - | - | - | ● | |

Déterminer vos éléments de ROTOPROFIL

| Éléments | Génération du PO Rotoprofil | | | |
|--------------|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | G1 O40.02050 | G2 O40.02050DF | G3 O40.01 | G4 O40.03 |
| LAME HSS | | O40.02 XXX | O40.01 XXX | O40.02 XXX |
| LAME CARBURE | Lame carbure collée sur support acier O40.02 XXXC | Lame carbure amovible centrée sur support acier O40.01 XXXC (O40.01 XXXCP + support acier G3) O40.03 XXXC (O40.03 XXXCP + support acier G4) | | |
| | | support acier G3 | support acier G4 | |
| DÉFLECTEURS | | O40.02 XXXDF | O40.01 XXXDF | O40.03 XXXDF |



La solution carbure innovante pour le ROTOPROFIL

APPLICATION

- Profilage des bois et dérivés très abrasifs (bois exotiques, médium, etc.)

CARACTÉRISTIQUES

- Système de plaquettes HM interchangeables avec alésages calibrés permettant une mise en place précise sur un support acier profilé à l'identique

POINTS FORTS

1. Investissement plus avantageux qu'un outil carbure brasé !

- **Comment ?**

Grâce au système de mise en position propre au ROTOPROFIL permettant la rotation de la lame sur 4 faces

2. Plus on usine moins c'est onéreux !

- **Pourquoi ?**

Parce que les plaquettes HM, une fois usées sont échangeables, sans devoir racheter le support acier sur lequel elles se positionnent



A: plaquette HM profilée de 2 mm d'épaisseur
B: support acier de 4 mm d'épaisseur

Partie A



Partie B





Références lames standards **ROTOPROFIL**

| N° lames | N° Page | Description | HSS | HM |
|----------|---------|--|-----|----|
| 062 | B-43 | Rainure languette - dents de scie | • | |
| 063 | B-33 | Profils montant de bahut 1/4 rond R10 - congés R7-20 | • | |
| 070 | B-38 | Bec de corbin - façade de tiroir | • | |
| 071 | B-40 | Main courante - travail parement | • | |
| 079 | B-35 | Corniche à plat Ht68 | • | |
| 080 | B-40 | Main courante - travail contre parement | • | |
| 086 | B-55 | Noix et contre-noix | • | |
| 089 | B-28 | Moulure doucine | • | |
| 090 | B-22 | Louis Philippe Ht97 | • | |
| 091 | B-21 | Louis Philippe en 2 passes | • | |
| 097 | B-45 | Dents de scie bouvetage symétrique | • | |
| 098 | B-12 | 1/4 Rond R8-10-12 + mouchette 8 | • | |
| 104 | B-12 | 1/4 Rond R6-8-40-12 | • | • |
| 104.20 | B-14 | 1/4 Rond R20 * | • | • |
| 104.25 | B-14 | 1/4 Rond R25 * | • | • |
| 104.30 | B-14 | 1/4 Rond R30 * | • | • |
| 104.35 | B-15 | 1/4 Rond R35 * | • | • |
| 104.40 | B-15 | 1/4 Rond R40 * | • | |
| 106 | B-48 | Isol Pro - Ouvrant Calibrage pente 15° bois 48mm | • | |
| 107 | B-34 | Table à volet Profil et CP 1/4 rond R18 | • | |
| 108 | B-20 | Louis XV Ht16-20-26-29 | • | • |
| 109 | B-12 | Congé R6-8-10-12 | • | • |
| 110 | B-21 | Louis Philippe - 4 profils 17-22-28 | • | |
| 111 | B-39 | Main courante - travail en 2 passes | • | |
| 112 | B-26 | Régence - 3 profils 19-25-32 | • | • |
| 113 | B-13 | Congé 15-18-20-25 * | • | • |
| 114 | B-36 | Corniche à plat - Type 2 | • | |

| N° lames | N° Page | Description | HSS | HM |
|----------|---------|--|-----|----|
| 115 | B-36 | Corniche 45° Ht70 | • | |
| 116 | B-31 | Moulure et CP avt de 15 et 18 | • | |
| 117 | B-54 | Mouures / CP petits bois | • | |
| 118 | B-16 | Congé R30-R40* | • | |
| 120 | B-18 | Cannelure R3-4-5-6* | • | |
| 121 | B-13 | 1/4 Rond R15-20 | • | • |
| 122 | B-39 | Bec de corbin + congés R5-7 | • | |
| 123 | B-17 | Astragale et 1/2 Rond R4-5-6 | • | |
| 124 | B-20 | Louis XV Ht50 | • | |
| 125 | B-17 | Mouchette 6-8-10-12* | • | |
| 127 | B-19 | Louis XIV | • | |
| 128 | B-54 | Moulure cadres petits bois | • | |
| 129 | B-22 | Louis Philippe + plate bande | • | |
| 130 | B-26 | Régence - moulure + plate bande | • | |
| 141 | B-28 | Pente 45° + Plate bande tonneau R25 | • | |
| 143 | B-35 | Corniche à plat - Type 1 | • | |
| 144 | B-21 | Louis XV avec plate bande | • | |
| 147 | B-21 | Louis Philippe - 4 profils simple 15-18-20 | • | |
| 148 | B-38 | Bec de corbin - Plate bande doucine | • | |
| 150 | B-19 | Louis XIII | • | |
| 153 | B-48 | Isol Pro - Ouvrant Profilage pente 15° bois 48mm | • | |
| 155 | B-18 | Gorges R8-10-12-14 | • | |
| 156 | B-27 | Moulure porte grand cadre + couvre joint | • | |
| 157 | B-37 | Corniche cintrée Ht50 | • | |
| 158 | B-27 | Moulure grand cadre cintré | • | |
| 160 | B-43 | Rainure languette avec/sans chanfreins | • | |
| 162 | B-32 | Moulure et CP avt de 25 | • | |

*Références sous condition de compatibilité du PO

Uniquement pour la G3 du Rotoprofil (O40.01)



Références lames standards **ROTOPROFIL** (suite)

| N° lames | N° Page | Description | HSS | HM |
|----------|---------|---|-----|----|
| 200 | B-52 | Isol rénov bois 40 à 56 Gueule de loup | • | • |
| 201 | B-53 | Isol rénov bois 40 à 56 Mouton | • | • |
| 202 | B-30 | Moulure avt 10 et 15 | • | |
| 203 | B-32 | Porte de cuisine - moulure CP bouvetage, plate bande | • | |
| 204 | B-29 | Moulures avt 10 | • | |
| 205 | B-29 | Moulures avt 15 | • | |
| 206 | B-30 | Moulures avt 20 | • | |
| 208 | B-33 | Profils de porte panneaux MDF | • | • |
| 209 | B-39 | Nez de marche d'escalier | • | |
| 210 | B-31 | CP doucine simple 5x10 + doucine à bague de 15 | • | |
| 211 | B-38 | Corniche docine contre-profilable | • | |
| 212 | B-31 | Moulure et CP avt de 18 + plate bande tonneau R25 | • | |
| 214 | B-37 | Corniche à 45° Ht77 | • | • |
| 216 | B-48 | Isol Pro - Ouvrant bois 48mm Profilage doucine 5x10 | • | |
| 217 | B-17 | Chanfrein 15*-22.5°-30°-45° | • | • |
| 220 | B-20 | Louis XV + 1/4 Rond - congés R2-3-4-5 | | • |
| 221 | B-28 | 4 Profils plate bande | | • |
| 223 | B-34 | Caillebotis | • | • |
| 244 | B-42 | 4 profils - volet intérieur | • | |
| 245 | B-42 | 3 profils - tablette | • | |
| 502 | B-57 | Mouchette 6-8-10-12 * | • | |
| 504 | B-23 | Louis Philippe - Ht 93 mm | | |
| 505 | B-25 | 4 Profils gothiques : Régence - Louis XV - Louis Philippe | • | |
| 506 | B-25 | 4 Profils gothiques : Primitif - flamboyant - rayonnant | • | |
| 507 | B-56 | 1/4 Rond R20 * | • | |
| 508 | B-56 | 1/4 Rond R25 * | • | |
| 509 | B-56 | 1/4 Rond R30 * | • | |






| N° lames | N° Page | Description | HSS | HM |
|----------|---------|---|-----|----|
| 510 | B-57 | 1/4 Rond R35* | • | |
| 511 | B-57 | 1/4 Rond R40 * | • | |
| 512 | B-16 | Multi-rayons R4-6-8-12-15-18-20 | • | |
| 513 | B-49 | Isol Pro - Rainure simple joint | • | |
| 514 | B-47 | Isol Pro - Ouvrant Doucine 7x10 | • | |
| 515 | B-50 | Isol Pro bois 56mm Profilage de côte | • | |
| 516 | B-49 | Isol Pro - Ouvrant bois 56mm Calibrage pente 15° | • | |
| 517 | B-50 | Isol Pro - Logement crémons | • | |
| 518 | B-51 | Isol Rénov - Jet d'eau rapporté queue d'aronde | • | |
| 519 | B-47 | Isol Pro - Ouvrant Profilage pente 15° | • | |
| 520 | B-24 | Panneau Gothique | • | |
| 544 | B-46 | Isol Pro - Dormant Profilage pente 15° + joint | • | |
| 545 | B-46 | Isol Pro - Dormant Profilage doucine 7x10 carré 3.5 + joint | • | |
| 546 | B-49 | Isol Pro - Ouvrant 56mm Calibrage + joint périph. | • | |
| 548 | B-18 | Mouchette R20 - R30 | • | |
| 549 | B-41 | Plinthe - 4 profils | • | • |
| 550 | B-15 | 1/4 Rond R50 | • | |
| 551 | B-16 | Congé R50 | • | |
| 552 | B-55 | Isol Rénov - Calibrage | • | |
| 553 | B-34 | Profils prise de doigt tiroir et porte | • | • |
| 556 | B-40 | Main courante - travail en parement | • | |
| 557 | B-25 | 4 Profils : 3 Doucines - Louis XV | • | • |
| 558 | B-51 | Isol Rénov - Jet d'eau rapporté feuillure | • | |
| 559 | B-45 | Bouvetage à élégie | • | |

*Références sous condition de compatibilité du PO

Uniquement pour la G3 du Rotoprofil (O40.01)








1/4 Rond 6-8-10-12 mm (avec ou sans carré)

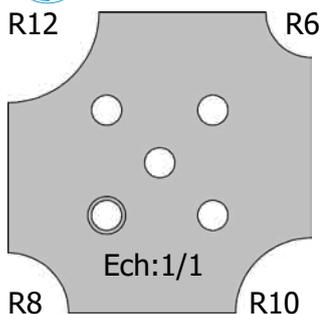

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 104 | O40.03 104C* | O40.03 104CP | O40.03 104DF | O40.02 104DF | O40.01 104DF |







Congé 6-8-10-12 mm

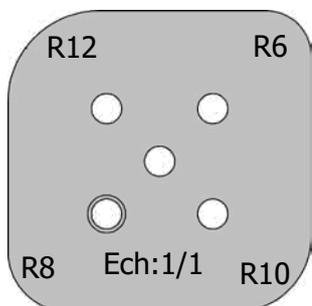

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 109 | O40.03 109C* | O40.03 109CP | O40.03 109DF | O40.02 109DF | O40.01 109DF |



1/4 Rond 8-10-12 mm + mouchette de 8

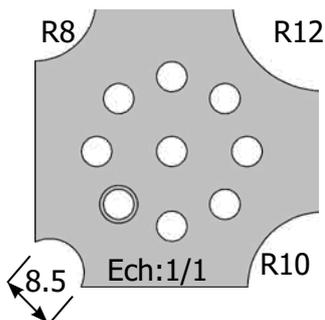

| | | | |
|-----|----|----|----|
| | | | |
| 8.5 | 11 | 17 | 14 |




Impossible de monter les lames dans cette configuration sur le porte-outils 3ème génération O40.01

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 098 | - | - | O40.03 098DF | O40.02 098DF | O40.01 098DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Congé 15-18-20-25 mm

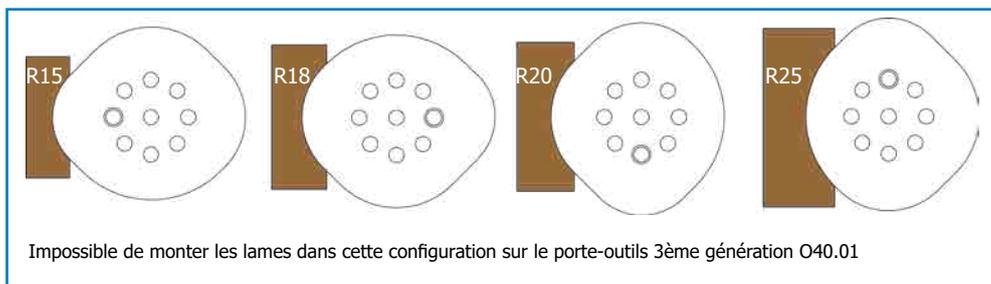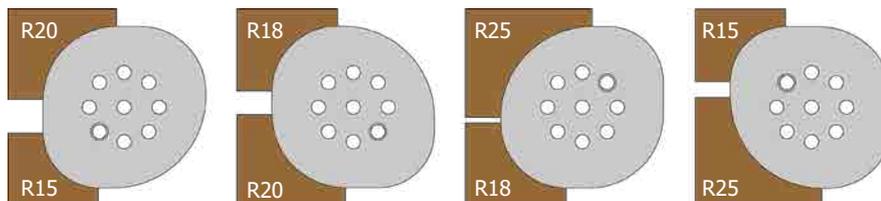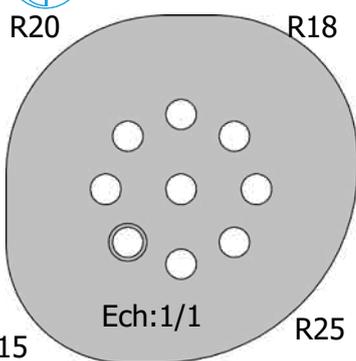

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 113 | O40.03 113C | O40.03 113CP | O40.03 113DF | O40.02 113DF | O40.01 113DF |



1/4 Rond 15-20 mm (avec ou sans carré)


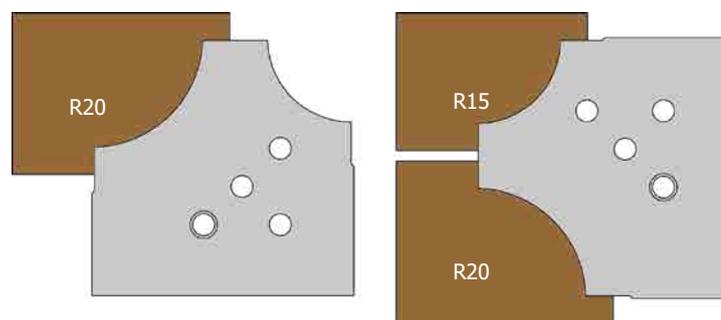
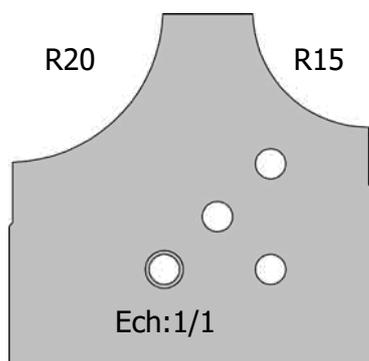


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 121 | O40.03 121C | O40.03 121CP | O40.03 121DF | O40.02 121DF | O40.01 121DF |

*Plus d'informations voir page B-7





1/4 Rond 20 mm

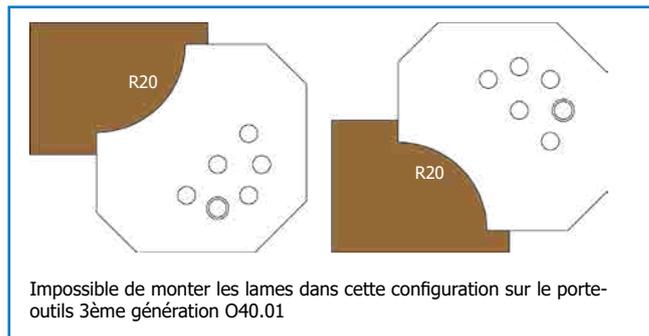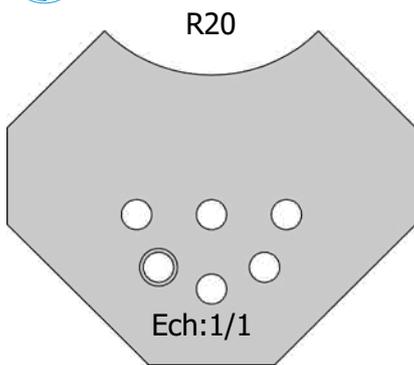

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 104.20 | O40.03 104C.20 | O40.03 104.20CP | O40.03 104.20DF | O40.02 104.20DF | O40.01 104.20DF |






1/4 Rond 25 mm

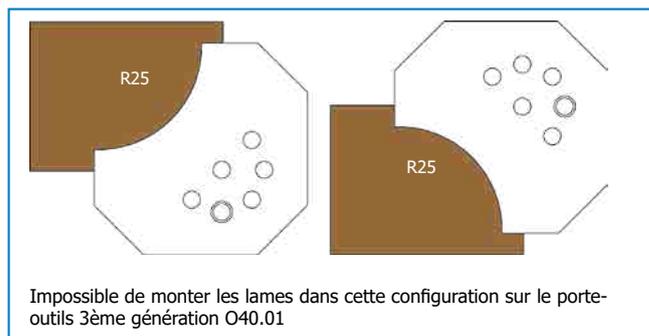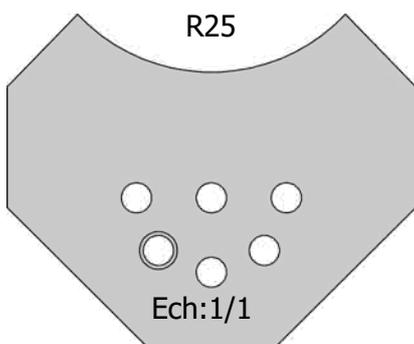

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 104.25 | O40.03 104C.25 | O40.03 104.25CP | O40.03 104.25DF | O40.02 104.25DF | O40.01 104.25DF |



1/4 Rond 30 mm

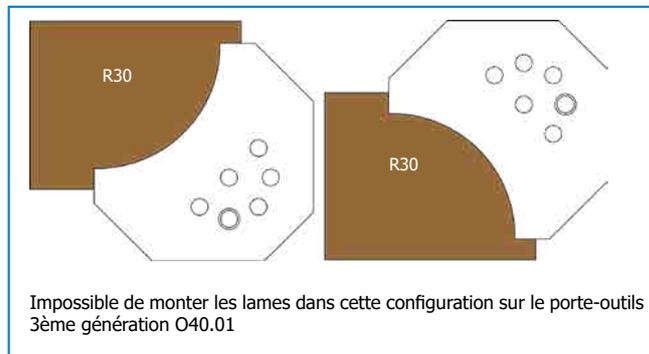
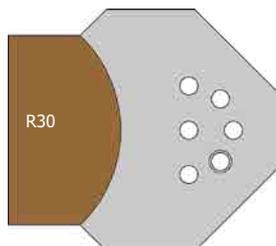
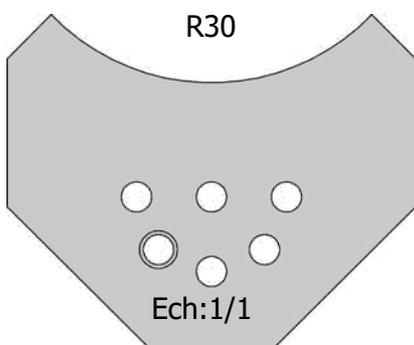


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 104.30 | O40.03 104C.30 | O40.03 104.30CP | O40.03 104.30DF | O40.02 104.30DF | O40.01 104.30DF |

*Plus d'informations voir page B-7






1/4 Rond 35 mm

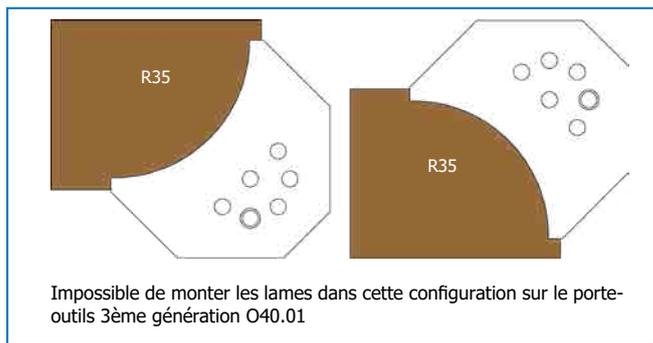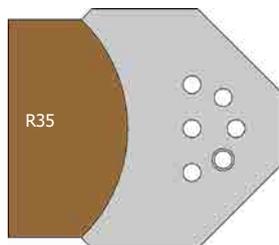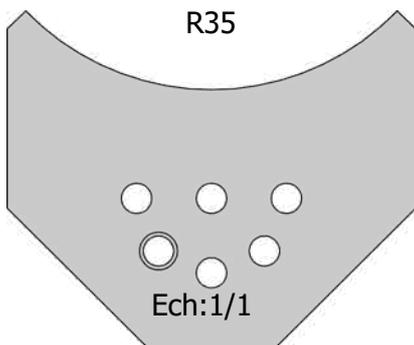

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| O40.02 104.35 | O40.03 104C.35 | O40.03 104.35CP | O40.03 104.35DF | O40.02 0104.35DF | O40.01 104.35DF |




1/4 Rond 40 mm

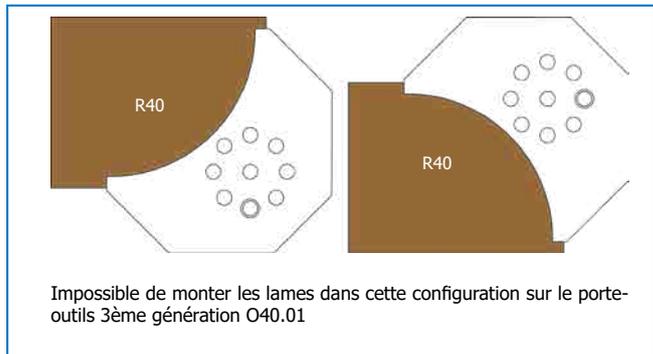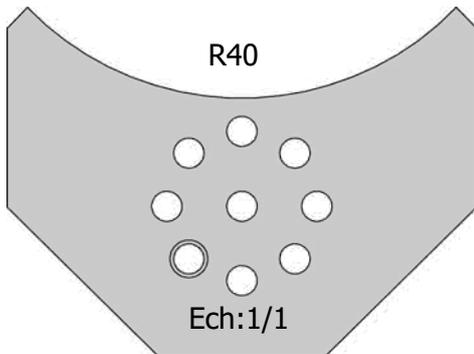

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|---------------|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 104.40 | - | - | O40.03 104.40DF | O40.02 104.40DF | O40.01 104.40DF |




1/4 Rond 50 mm


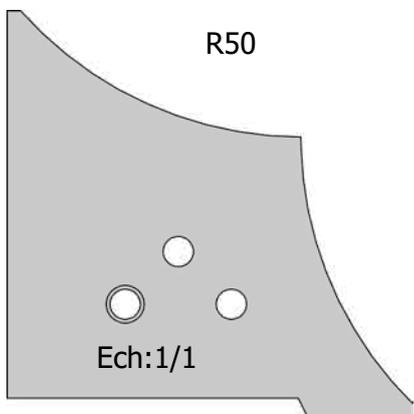


** Pas de cintre possible.
Travail en bout d'arbre obligatoire


1ère passe **



Il est préférable de faire une passe d'ébauche au préalable.

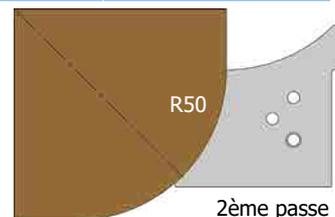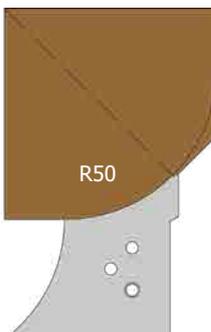

2ème passe

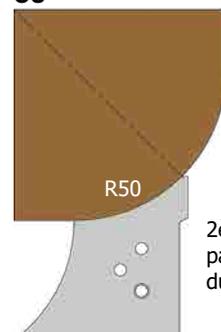




2ème passe **
par retournement du bois

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|--------------|----------------|----------------|
| O40.02 550 | - | - | O40.03 550DF | O40.02 550DF | O40.01 550DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Congé 30-40 mm

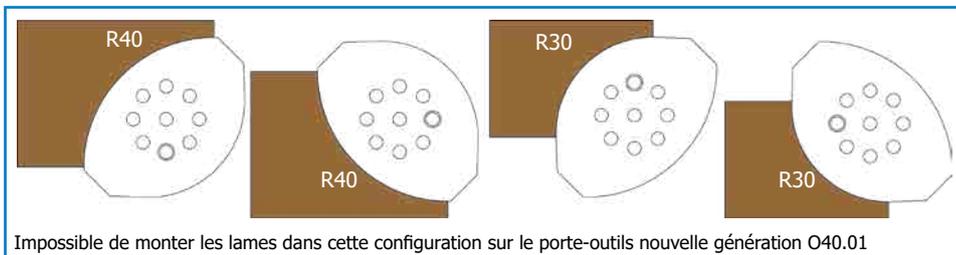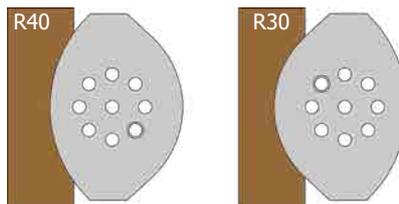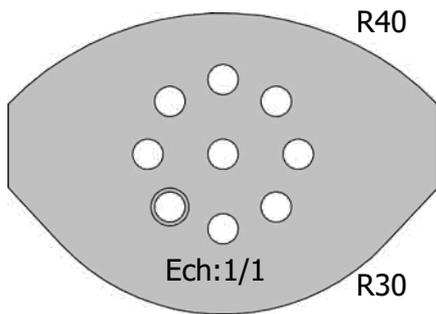

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 118 | - | - | O40.03 118DF | O40.02 118DF | O40.01 118DF |






Congé 50 mm

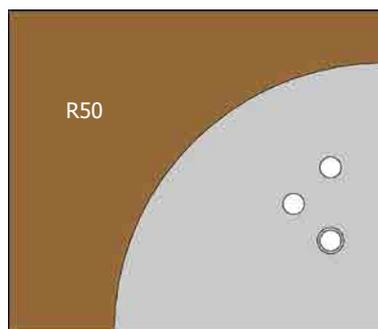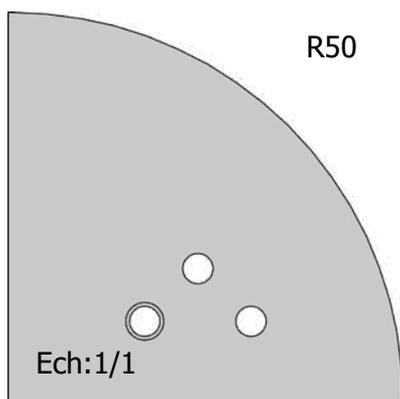

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 551 | - | - | O40.03 551DF | O40.02 551DF | O40.01 551DF |



Multi-rayons 4-6-8-12-15-18-20 mm

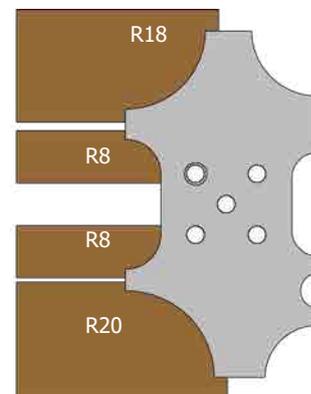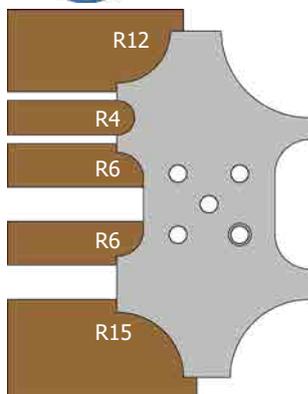
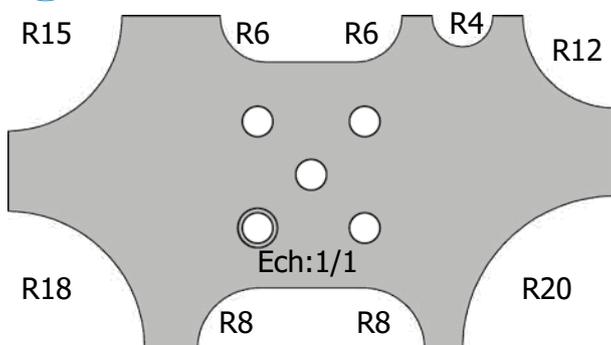


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 512 | - | - | O40.03 512DF | O40.02 512DF | O40.01 512DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Mouchette 8-10-12-15 mm

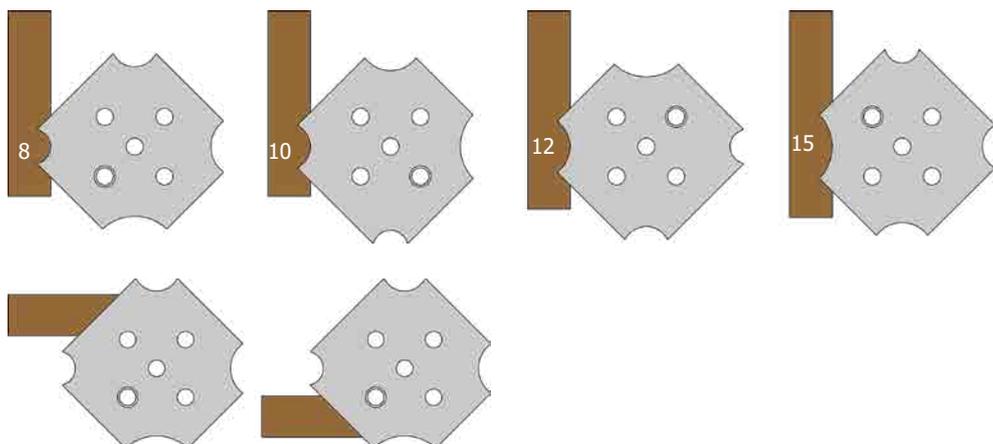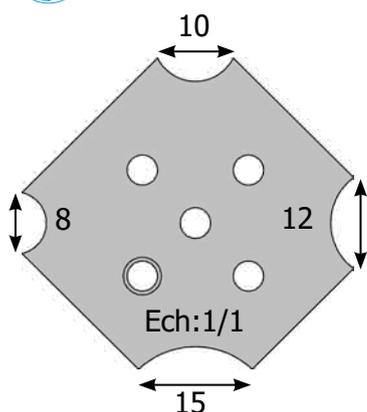

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 125 | | | O40.03 125DF | O40.02 125DF | O40.01 125DF |





Chanfrein 15°-22.5°-30°-45°

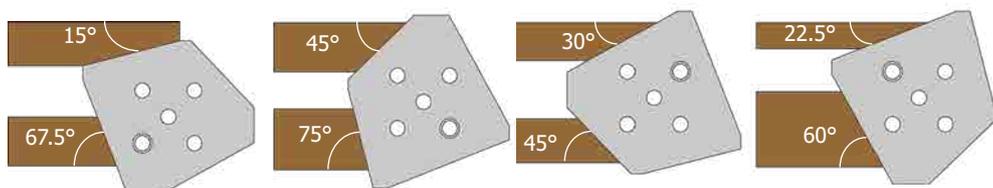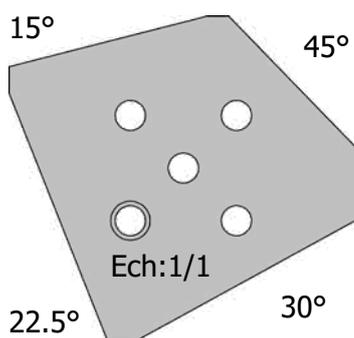

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 217 | | | O40.03 217DF | O40.02 217DF | O40.01 217DF |



Astragale et 1/2 Rond 4-5-6 mm

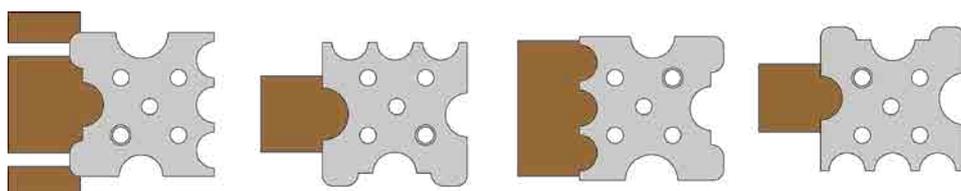
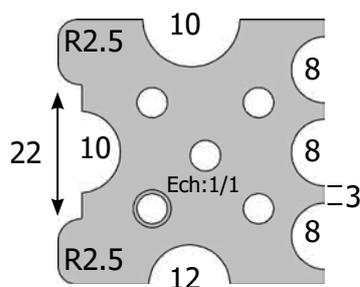


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 123 | - | - | O40.03 123DF | O40.02 123DF | O40.01 123DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Mouchette R20-30 mm

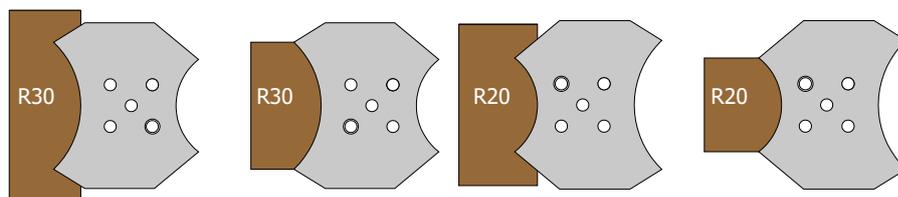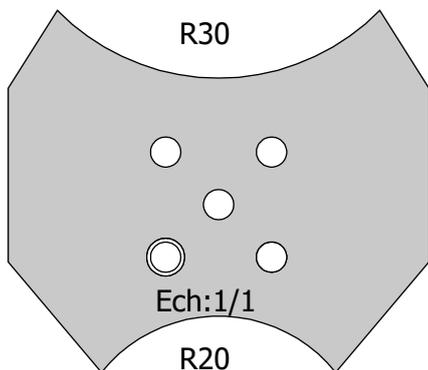

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 548 | - | - | O40.03 548DF | O40.02 548DF | O40.01 548DF |



Cannelures rayons 3-4-5-6 mm

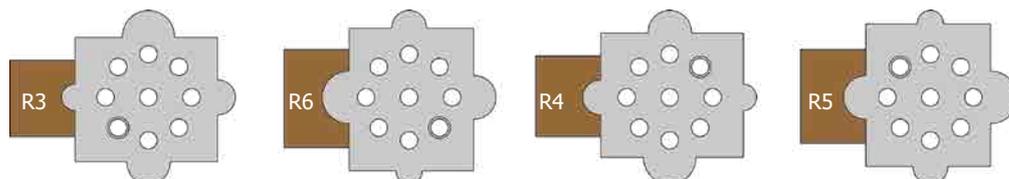
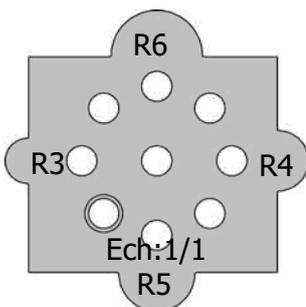


Impossible de monter les lames dans cette configuration sur le porte-outils 3ème génération O40.01

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 120 | - | - | O40.03 120DF | O40.02 120DF | O40.01 120DF |



Gorges 16-20-24-28 mm

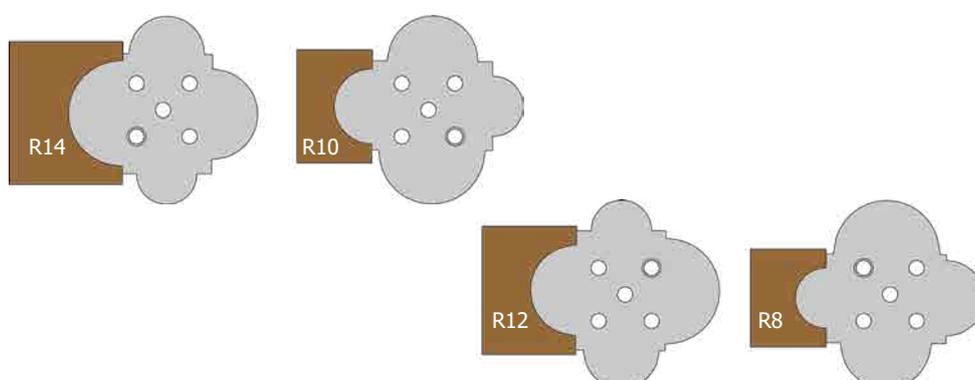
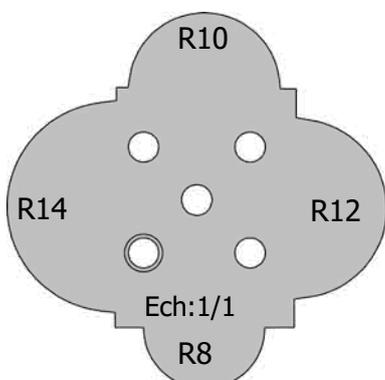


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 155 | - | - | O40.03 155DF | O40.02 155DF | O40.01 155DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Louis XIII (AFL) (HSS)

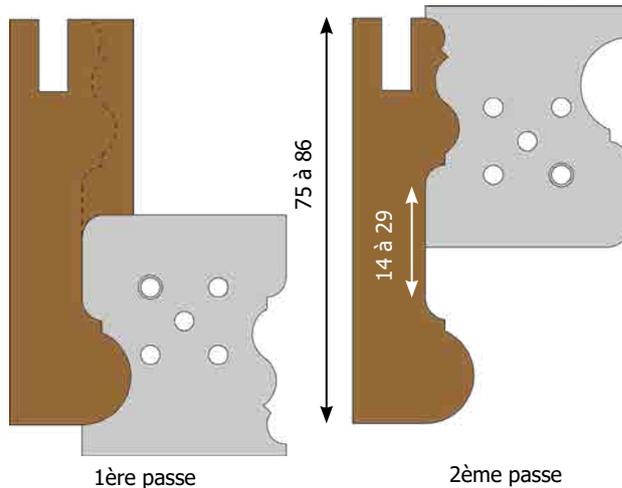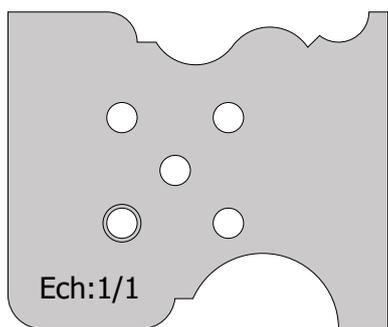

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 150 | - | - | O40.03 150DF | O40.02 150DF | O40.01 150DF |

Louis XIV (AFL) (HSS)




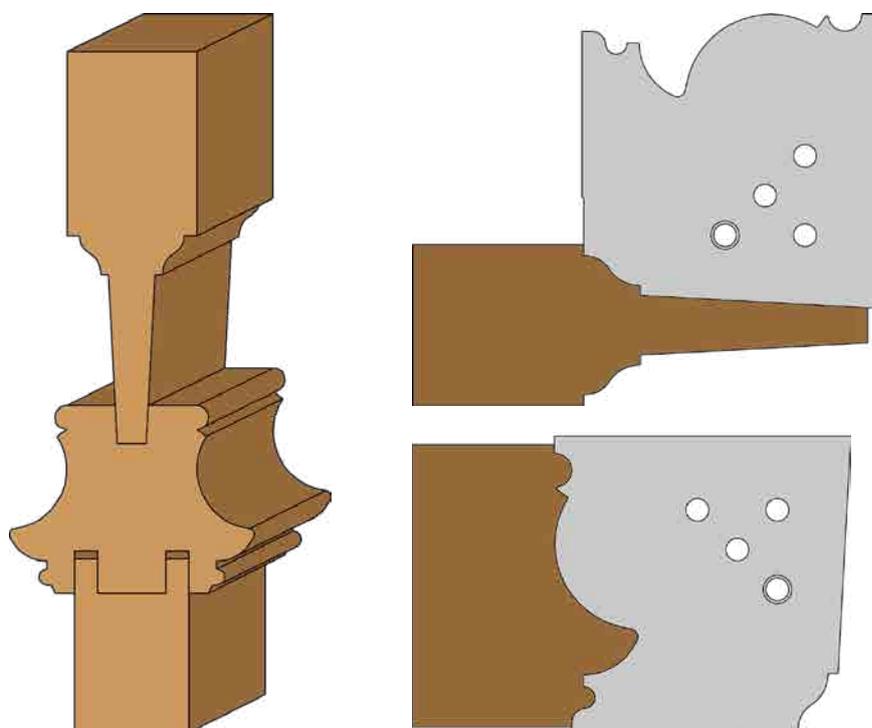
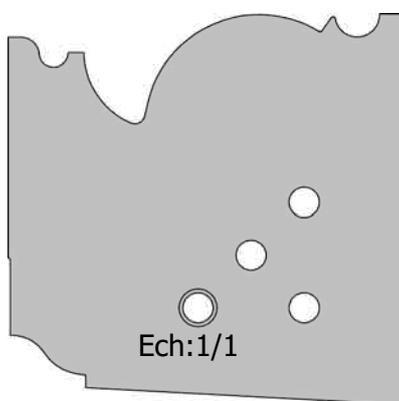


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 127 | - | - | O40.03 127DF | O40.02 127DF | O40.01 127DF |

*Plus d'informations voir page B-7






Louis XV

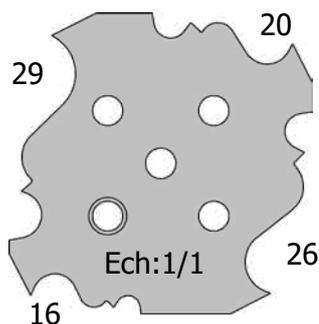

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 108 | O40.03 108C | O40.03 108CP | O40.03 108DF | O40.02 108DF | O40.01 108DF |








Louis XV - Ht 50 mm

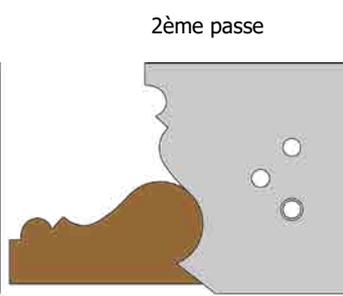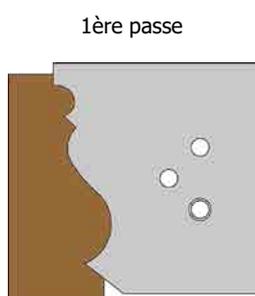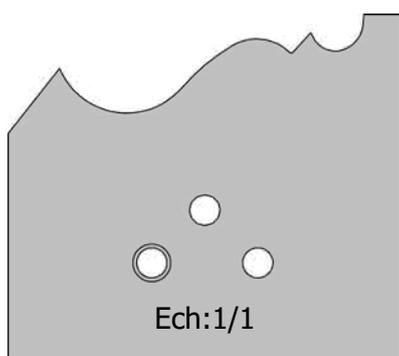

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 124 | - | - | O40.03 124DF | O40.02 124DF | O40.01 124DF |



Louis XV + 1/4 rond / congés 2-3-4-5 mm

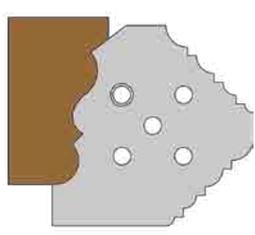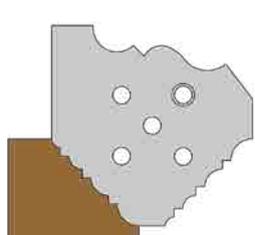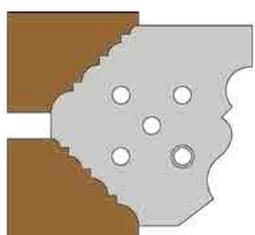
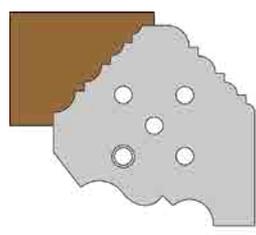
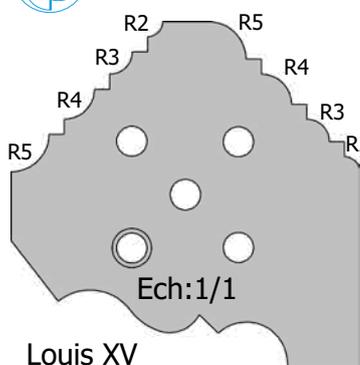


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| - | O40.02 220C | O40.03 220CP | O40.03 220DF | O40.02 220DF | O40.01 220DF |

*Plus d'informations voir page B-7



Louis XV avec plate bande



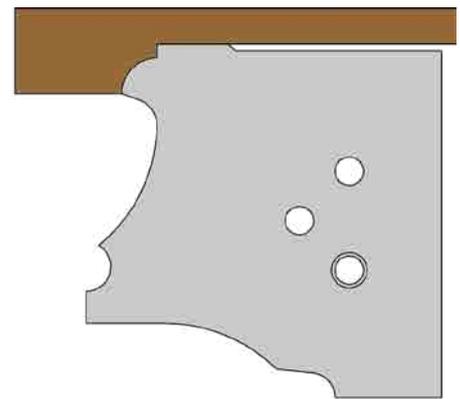
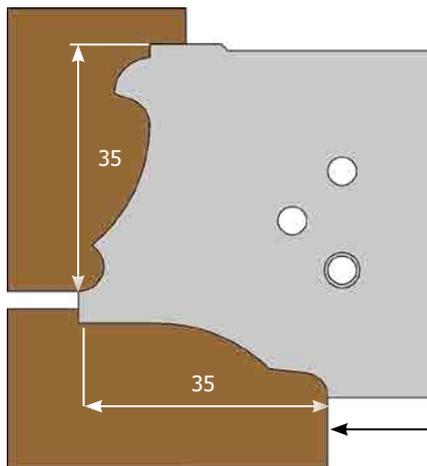
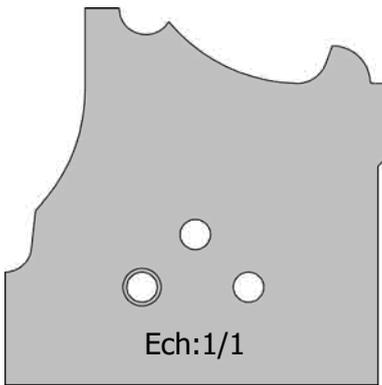


Ébauche pour partie cintrée guide à bille Ø108

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 144 | - | - | O40.03 144DF | O40.02 144DF | O40.01 144DF |








Louis Philippe - 4 profils 17-22-28 mm

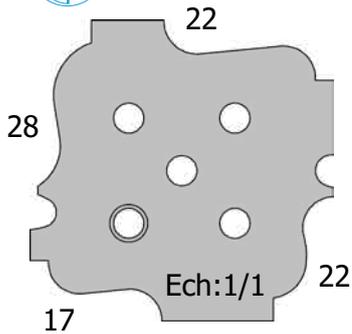

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 110 | - | - | O40.03 110DF | O40.02 110DF | O40.01 110DF |



Louis Philippe - 4 profils simples 15-18-20 mm

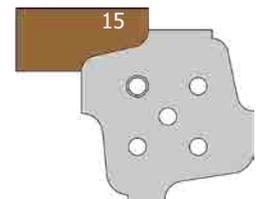

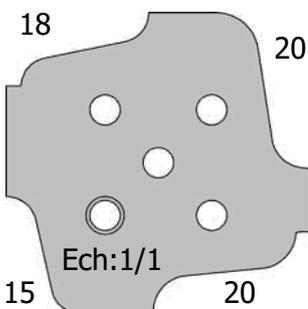


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 147 | - | - | O40.03 147DF | O40.02 147DF | O40.01 147DF |

*Plus d'informations voir page B-7






Louis Philippe + plate bande

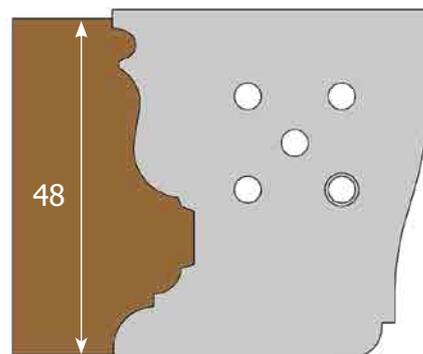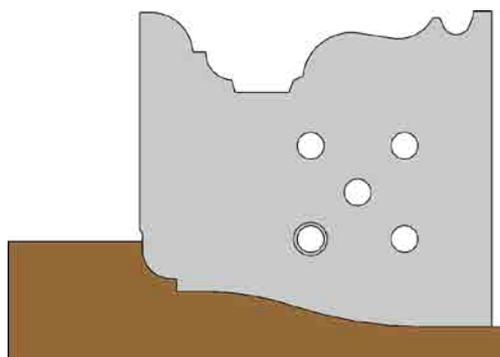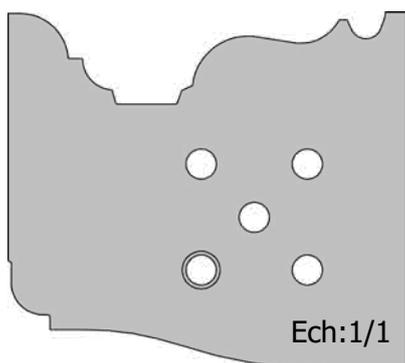

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 129 | - | - | O40.03 129DF | O40.02 129DF | O40.01 129DF |



Louis Philippe - Ht 97 mm

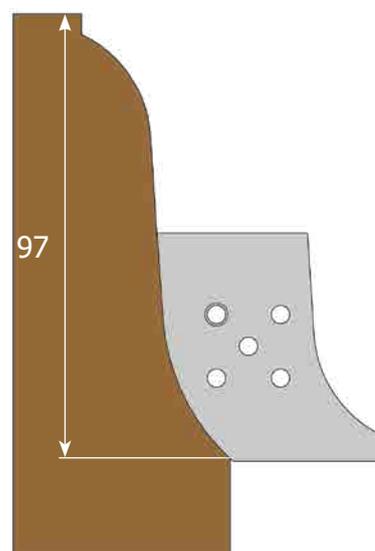
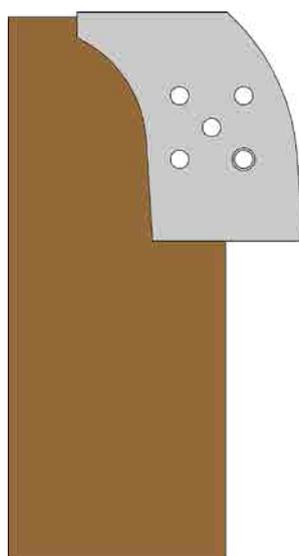
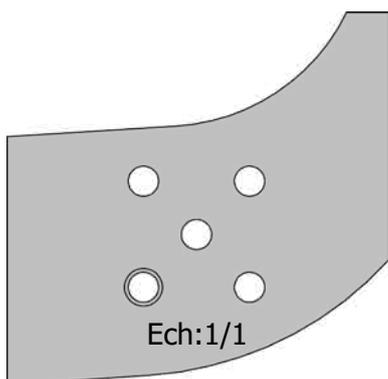


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 090 | - | - | O40.03 090DF | O40.02 090DF | O40.01 090DF |

*Plus d'informations voir page B-7



Louis Philippe - Ht 93 mm


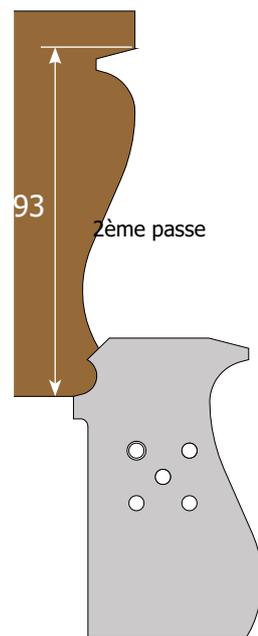
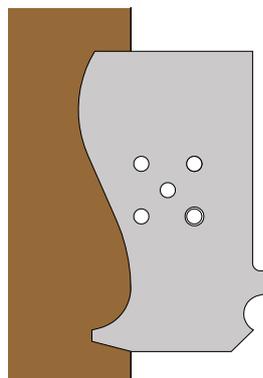
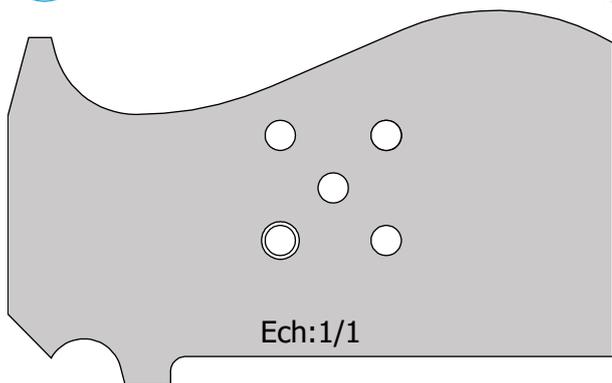


2 passes sans dépointage de guide

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 504 | - | - | 040.03 504DF | 040.02 504DF | 040.01 504DF |



Louis Philippe en 2 passes (option 3 passes)

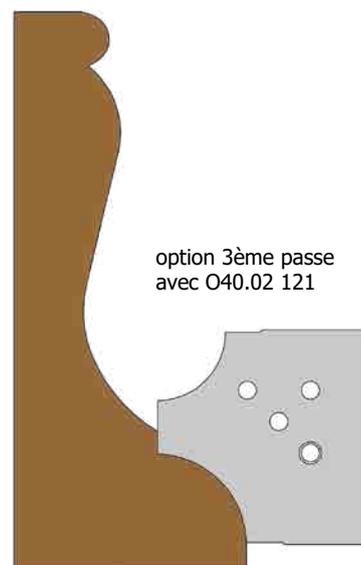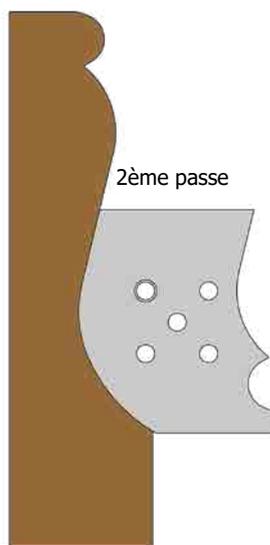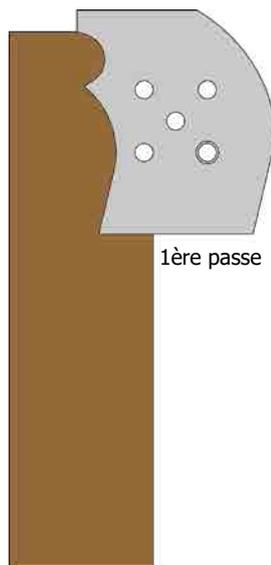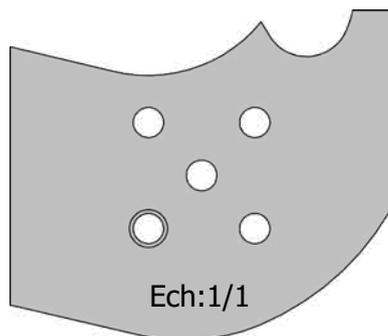


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 091 | - | - | 040.03 091DF | 040.02 091DF | 040.01 091DF |

*Plus d'informations voir page B-7






Panneau Gothique

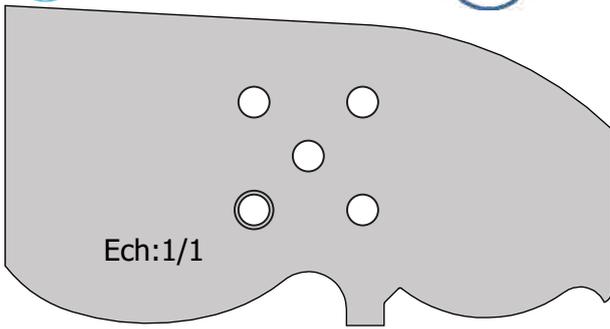

Profil Drapé



Profil Plate bande

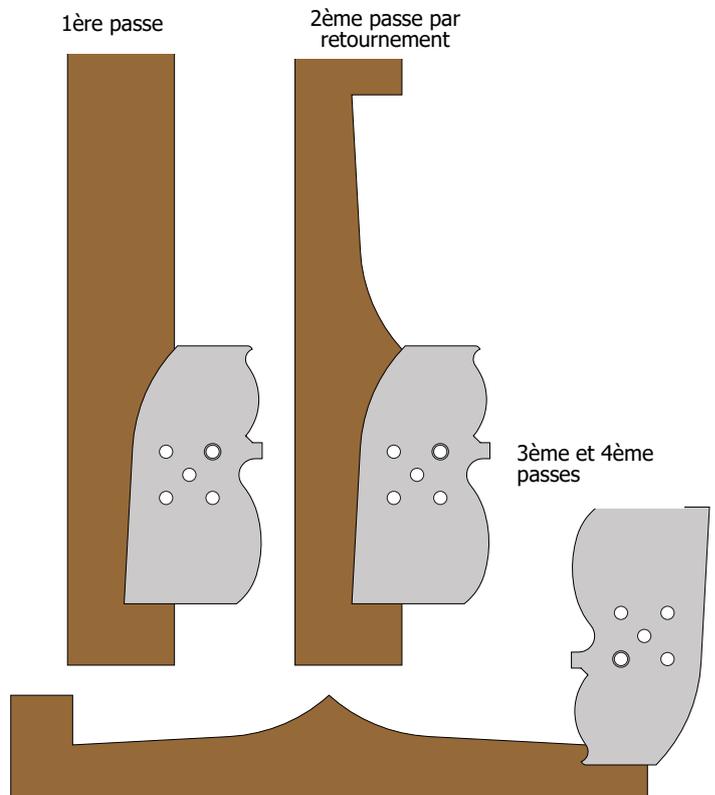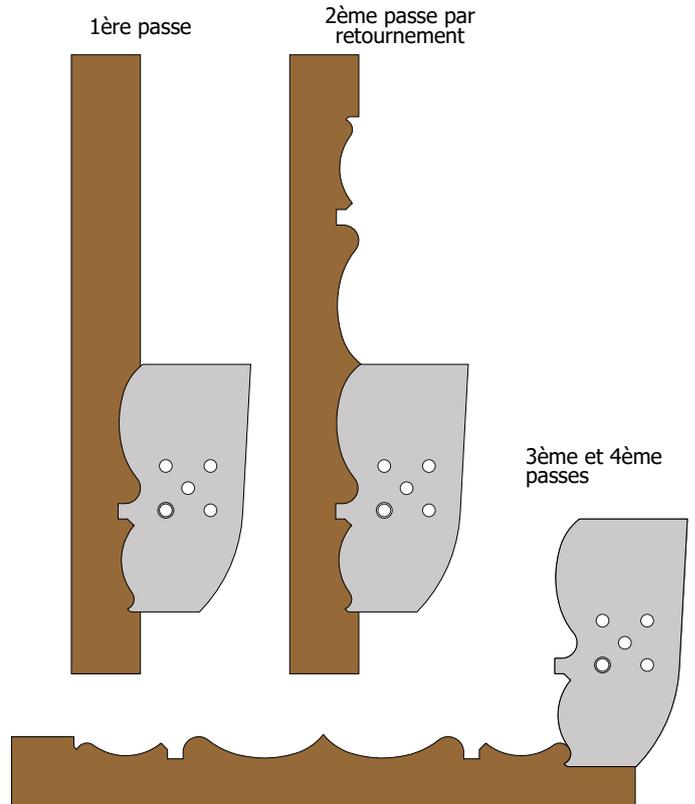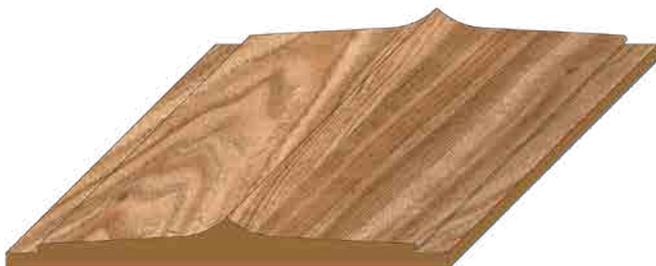


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 520 | - | - | O40.03 520DF | O40.02 520DF | O40.01 520DF |

*Plus d'informations voir page B-7




4 profils gothiques : Primitif 20 - Flamboyant 24/29 - Rayonnant 17

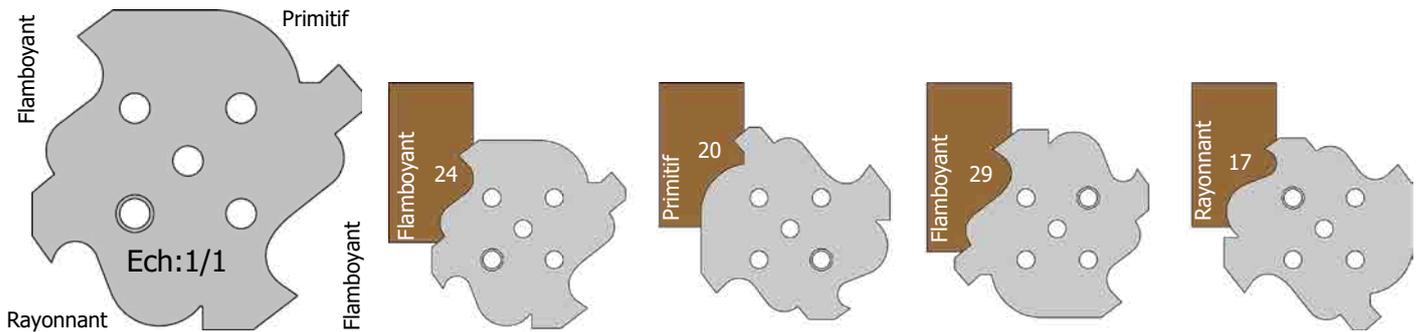

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 506 | - | - | O40.03 506DF | O40.02 506DF | O40.01 506DF |




4 profils : Gothique + Régence + Louis XV + Louis Philippe

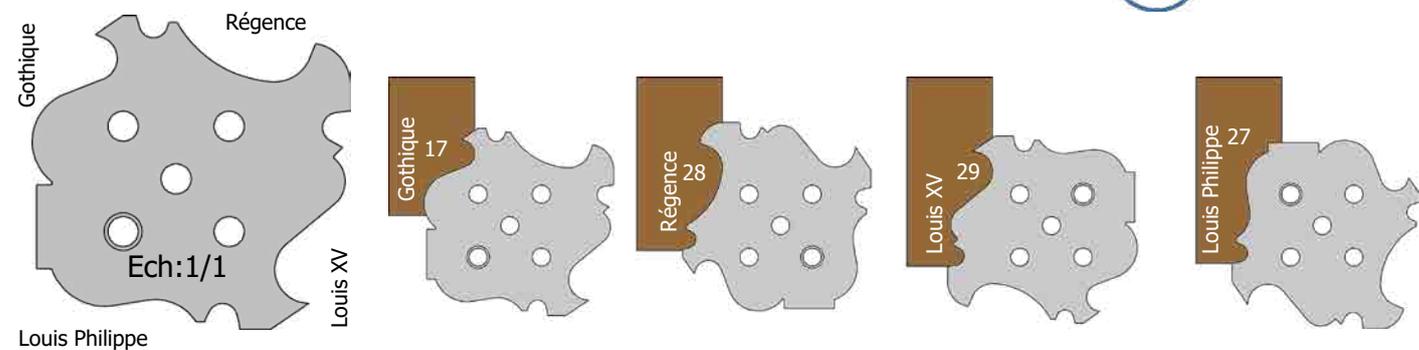

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 505 | - | - | O40.03 505DF | O40.02 505DF | O40.01 505DF |



4 profils : 3 Doucines - Louis XV




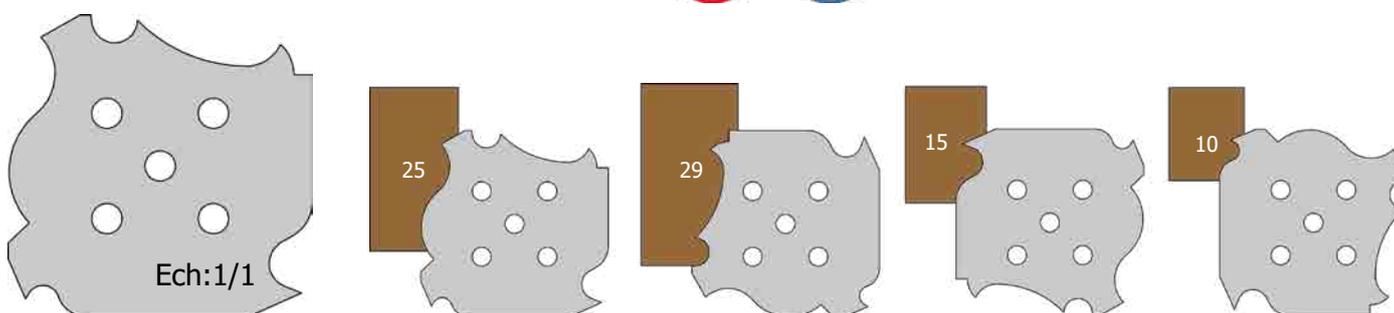


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 557 | O40.03 557C | O40.03 557CP | O40.03 557DF | O40.02 557DF | O40.01 557DF |

*Plus d'informations voir page B-7



Régence - 3 profils 19-25-32 mm

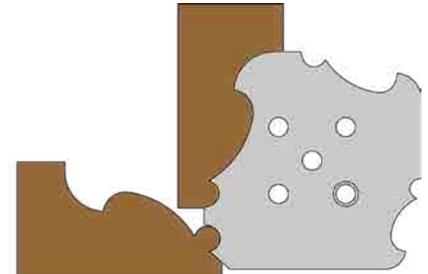
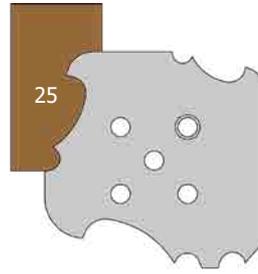
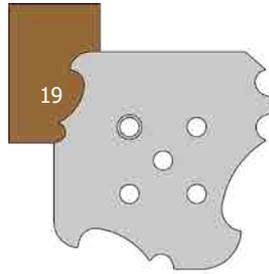
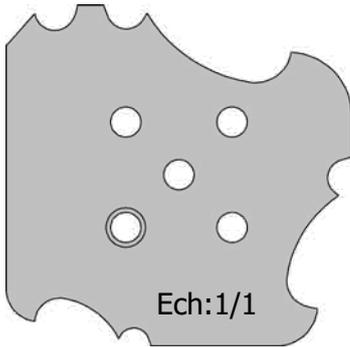


Coupe en bout de lame pour finition

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 112 | O40.03 112C | O40.03 112CP | O40.03 112DF | O40.02 112DF | O40.01 112DF |



Régence - moulure + plate bande

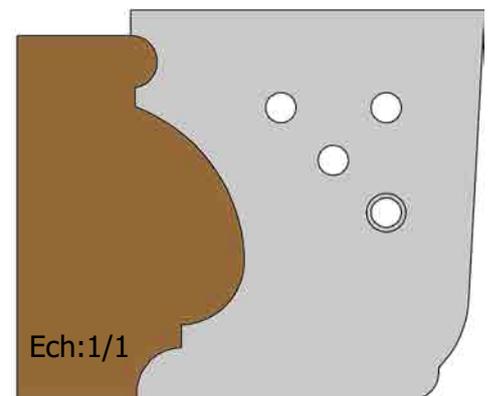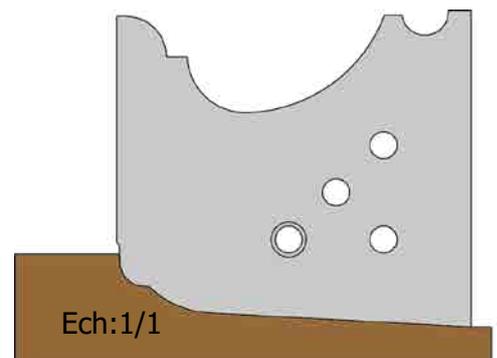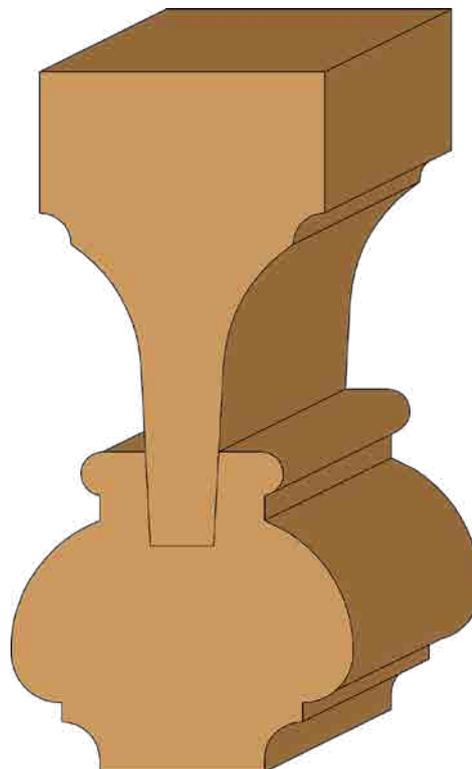
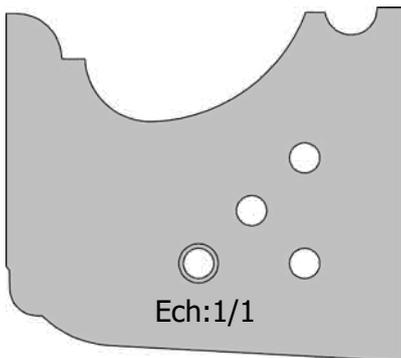


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 130 | - | - | O40.03 130DF | O40.02 130DF | O40.01 130DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Moulure porte grand cadre + couvre joint

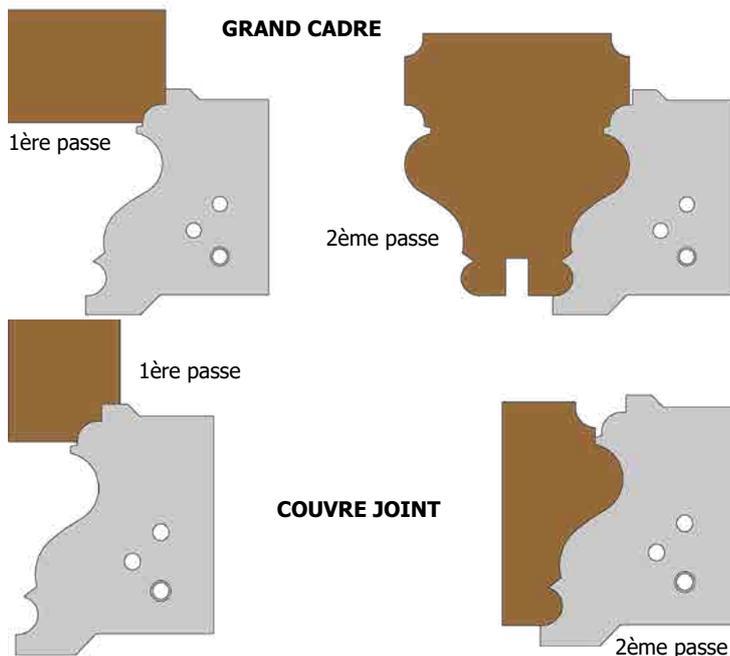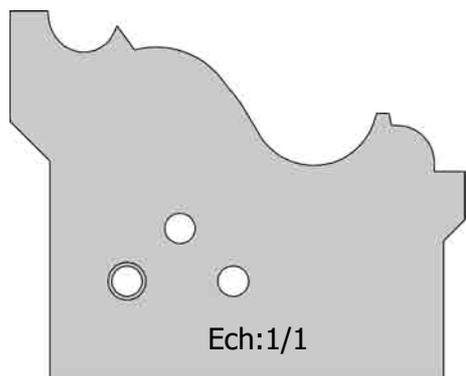

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 040.02 156 | - | - | 040.03 156DF | 040.02 156DF | 040.01 156DF |



Moulure grand cadre cintrée

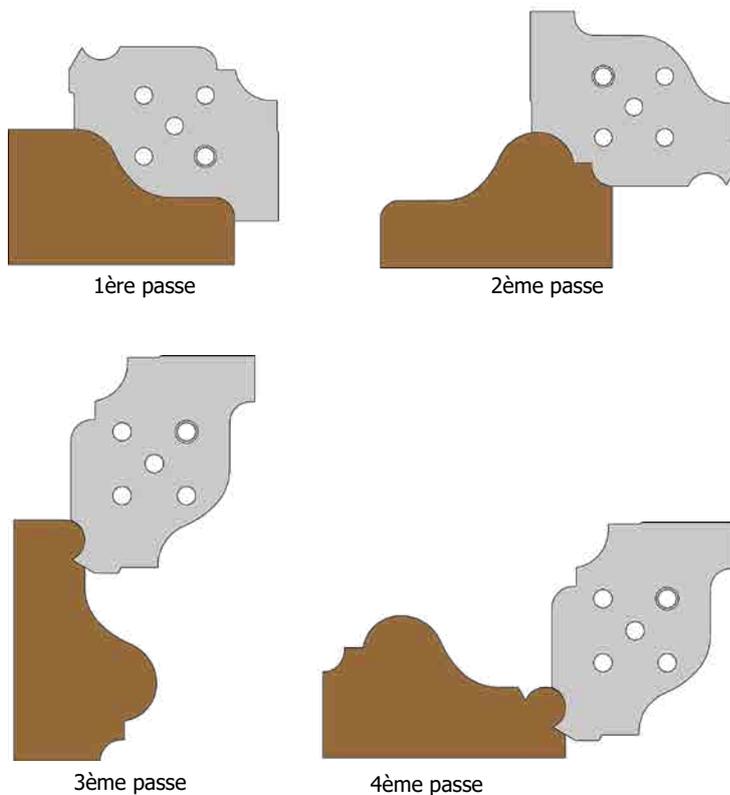
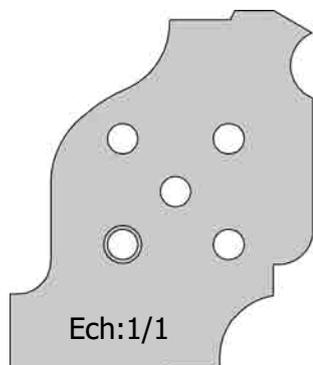


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 040.02 158 | - | - | 040.03 158DF | 040.02 158DF | 040.01 158DF |

*Plus d'informations voir page B-7



Pente 45° + plate bande tonneau R25

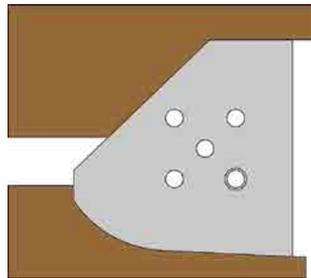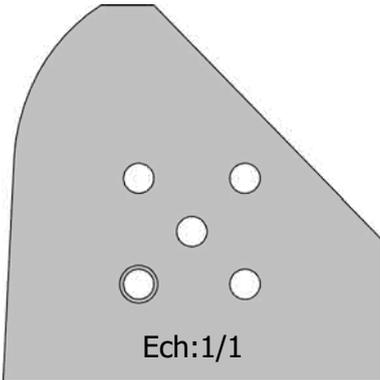



Pente 45°

Plate Bande tonneau R25

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 141 | - | - | O40.03 141DF | O40.02 141DF | O40.01 141DF |



4 Profils Plate bandes carbure

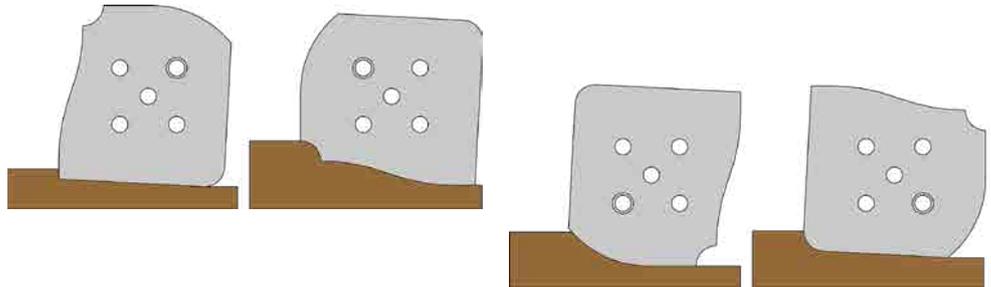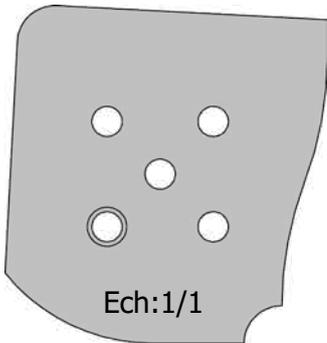

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| - | O40.03 221C | O40.03 221CP | O40.03 221DF | O40.02 221DF | O40.01 221DF |







Multi moulures doucine




doucine simple

doucine + carré + congé R4

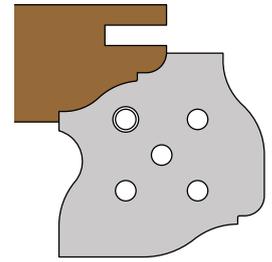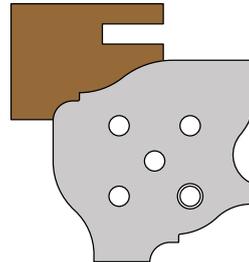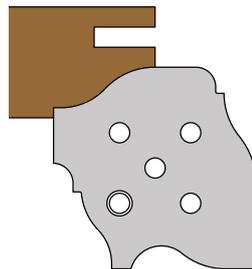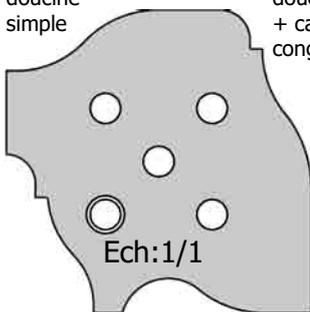

doucine à baguette

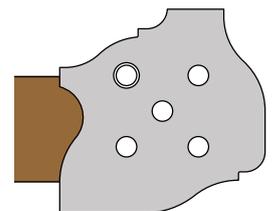

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 089 | - | - | O40.03 089DF | O40.02 089DF | O40.01 089DF |


*Plus d'informations voir page B-7



Moulures avancement de 10




doucine 7x10


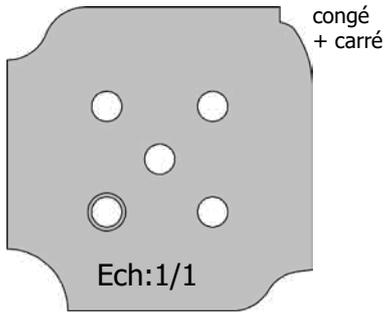


1/4 rond R8



doucine 5.5x10





doucine 7x10
C/P associé
O75.0610 3665
O20.10 3665

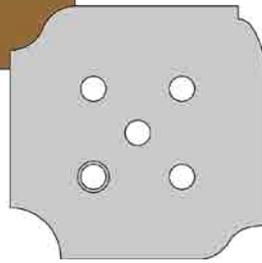


congé + carré
C/P associé
O75.0610 4189
O20.10 4189

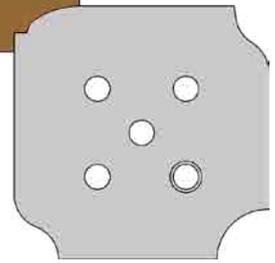

doucine 5.5x10
C/P associé
O75.0610 3657
O20.10 3657

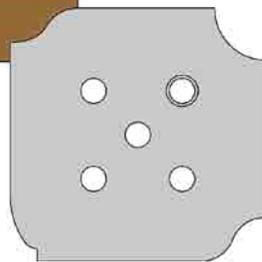

1/4 rond de R8
C/P associé
O75.0610 3661
O20.10 3661

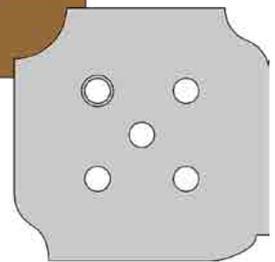

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 204 | - | - | O40.03 204DF | O40.02 204DF | O40.01 204DF |




Moulures avancement de 15




doucine à baguette

Louis Philippe


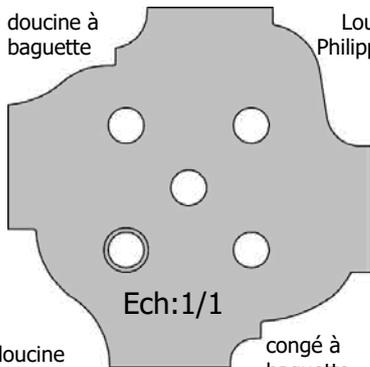


doucine



congé à baguette





doucine à baguette
C/P associé
O75.0716 3667
O20.15 3667

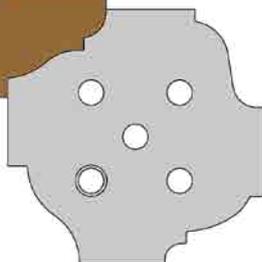


louis philippe
C/P associé
O75.0716 4299
O20.15 4299

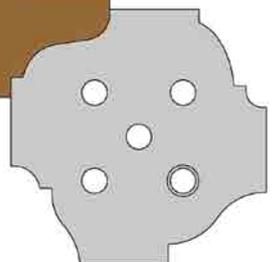

congé à baguette
C/P associé
O75.0716 4297
O20.15 4297

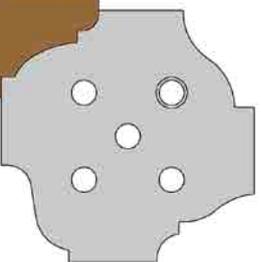

doucine
C/P associé
O75.0716 4295
O20.15 4295


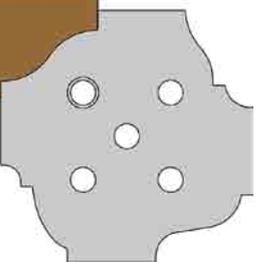


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 205 | - | - | O40.03 205DF | O40.02 205DF | O40.01 205DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Mouleurs avancement de 20

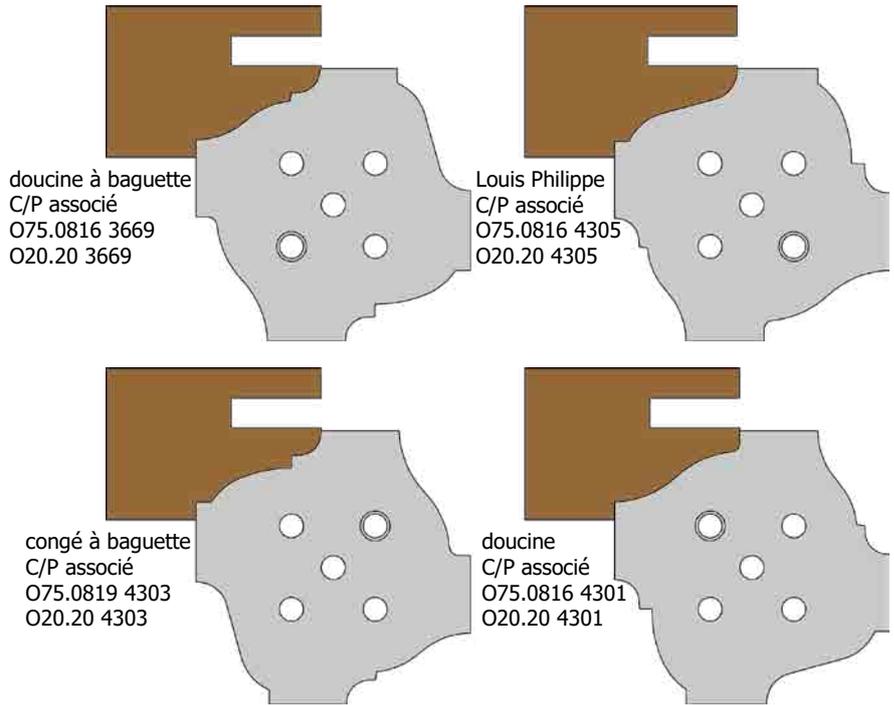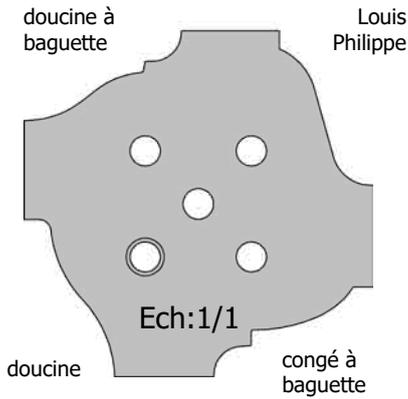

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 206 | - | - | 040.03 206DF | 040.02 206DF | 040.01 206DF |



Multi moulure - avancement de 10 et 15

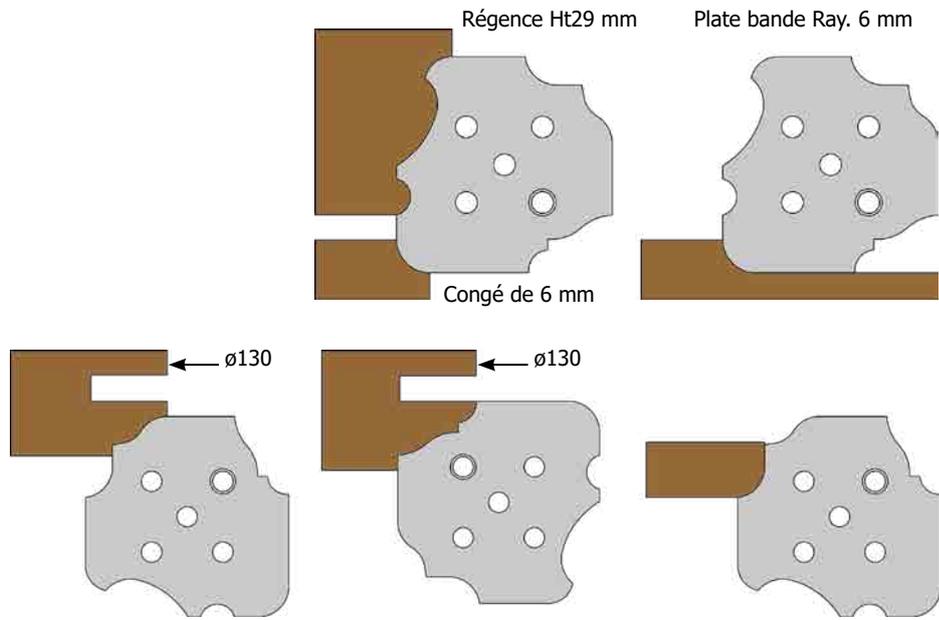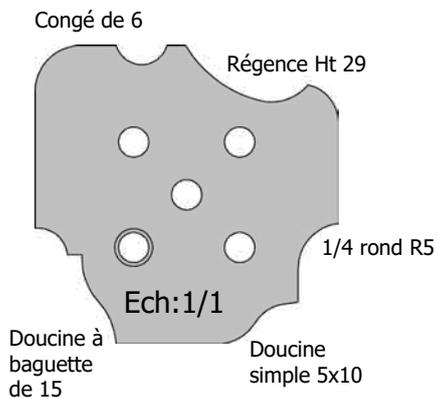


Pour les contre profils voir lame **040.02 210**

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 202 | - | - | 040.03 202DF | 040.02 202DF | 040.01 202DF |

*Plus d'informations voir page B-7





CP doucine simple 5x10 + doucine à baguette de 15

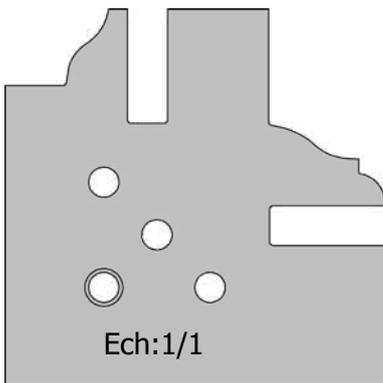

Doucine 5.5x10
Profils associé
O40.02 204
O40.02 202
O23. 1521
O75.0608.4121





Doucine à baguette de 15
Profils associé
O40.02 205
O40.02 202
O75.0714.4313
O75.0715.4313

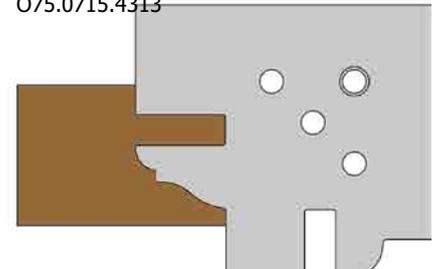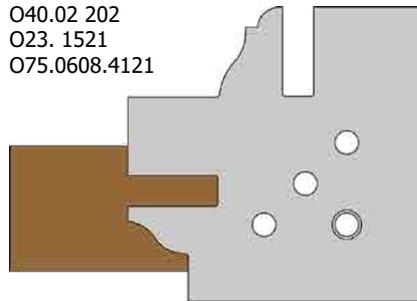

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 210 | - | - | O40.03 210DF | O40.02 210DF | O40.01 210DF |







Moulure et CP avancement de 15 et 18 mm

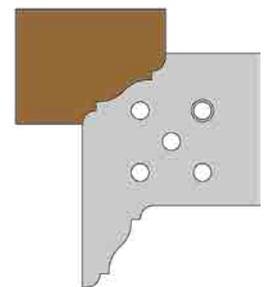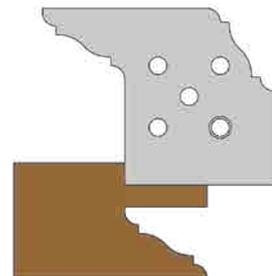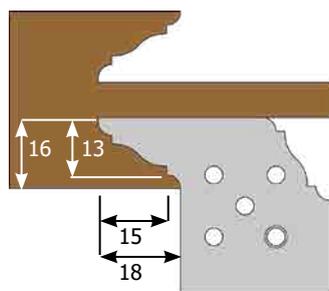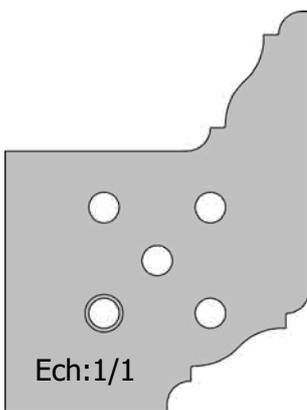

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 116 | - | - | O40.03 116DF | O40.02 116DF | O40.01 116DF |



Moulure et CP avt de 18 mm + plate bande tonneau R25

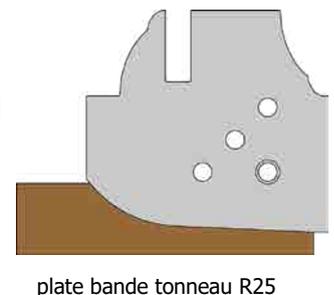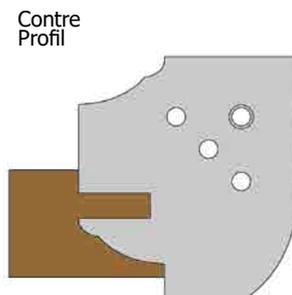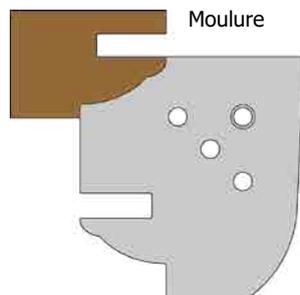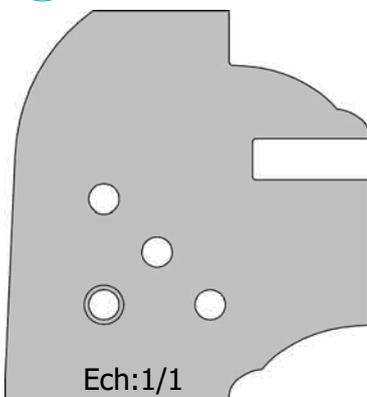


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 212 | - | - | O40.03 212DF | O40.02 212DF | O40.01 212DF |

*Plus d'informations voir page B-7




Moulure et CP avancement de 25 mm

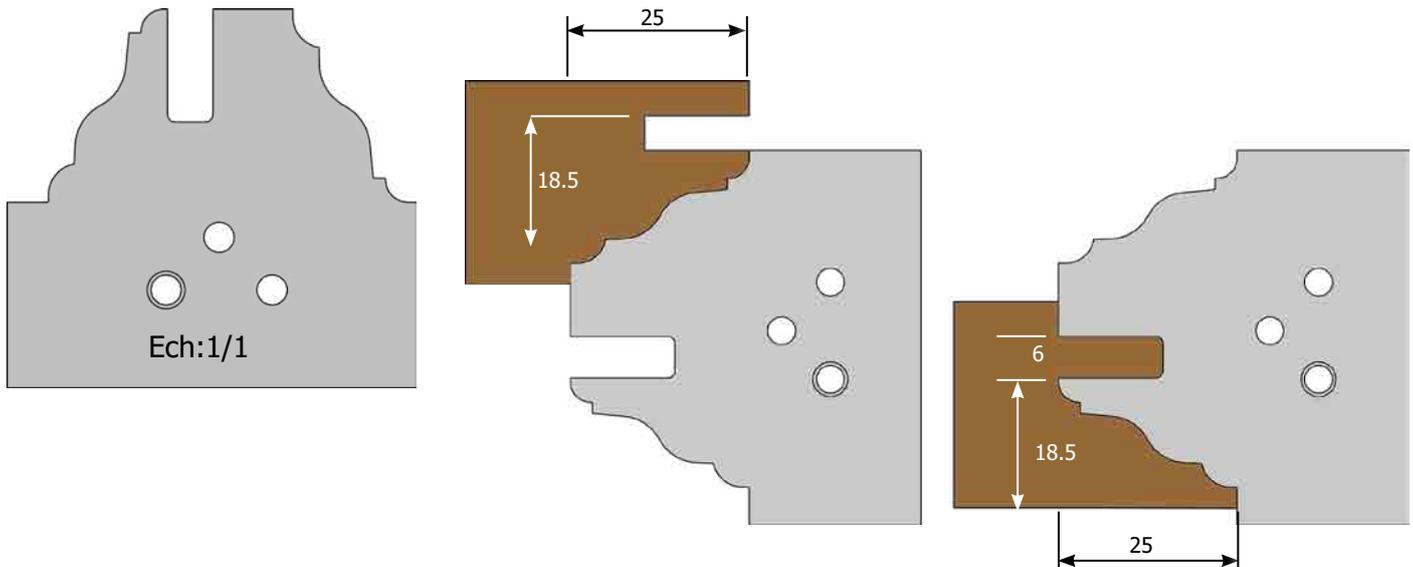

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 162 | - | - | O40.03 162DF | O40.02 162DF | O40.01 162DF |



Porte de cuisine - moulure, CP, bouvetage, plate bande








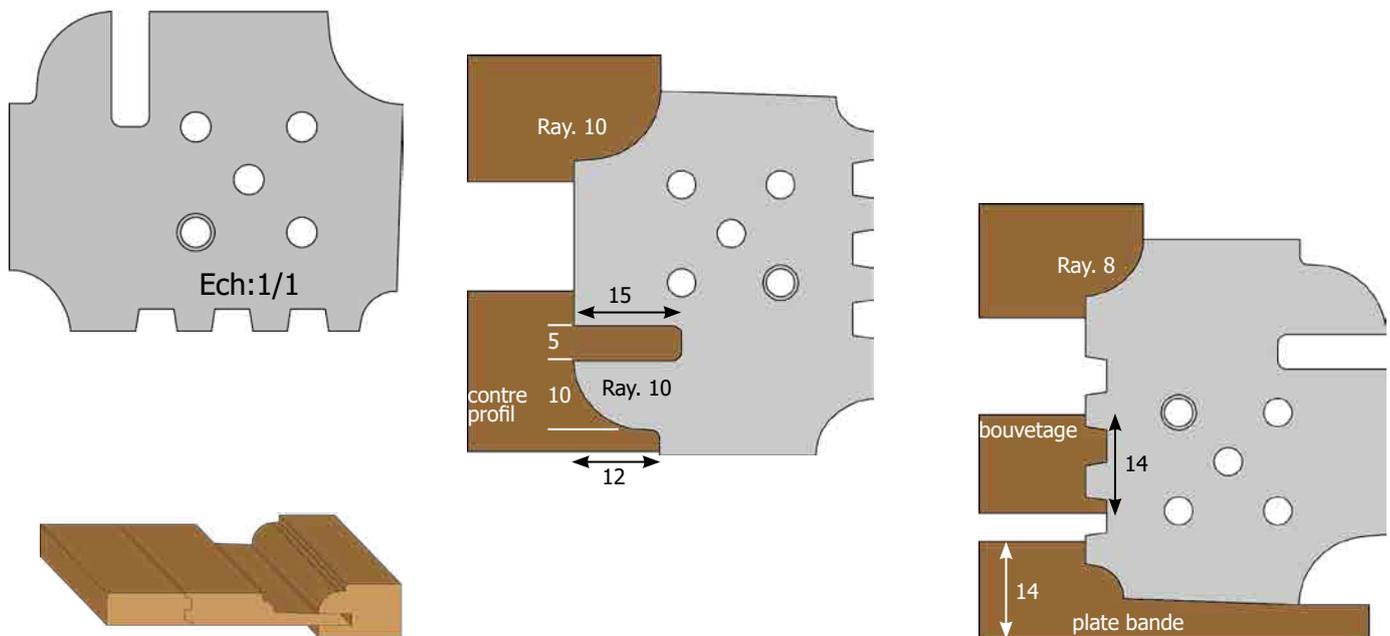


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 203 | - | - | O40.03 203DF | O40.02 203DF | O40.01 203DF |

*Plus d'informations voir page B-7








Profils montant de bahut - 1/4 rond R10 et congés R7 - R20

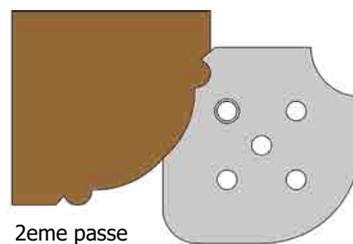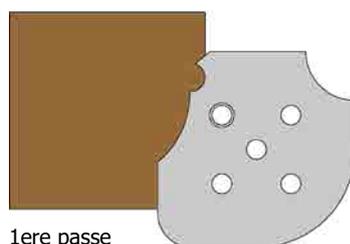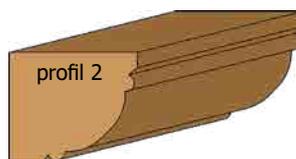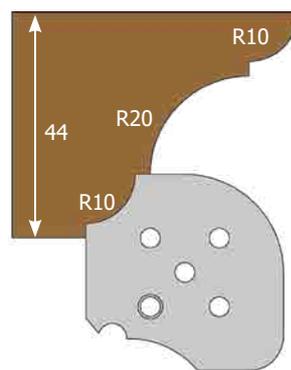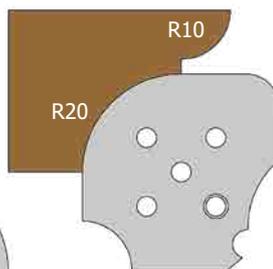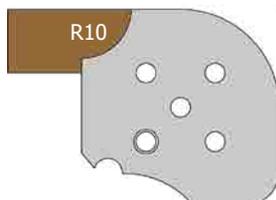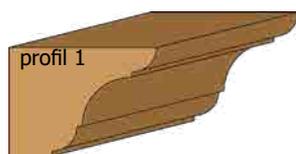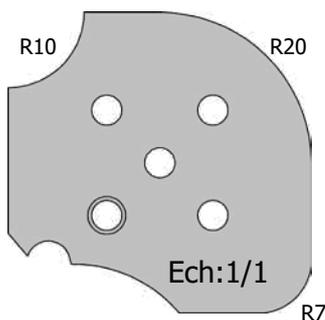

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 063 | - | - | O40.03 063DF | O40.02 063DF | O40.01 063DF |



Profils de porte - pour panneaux type MDF

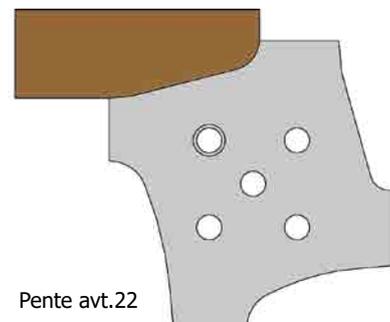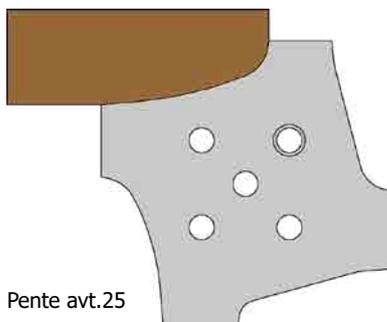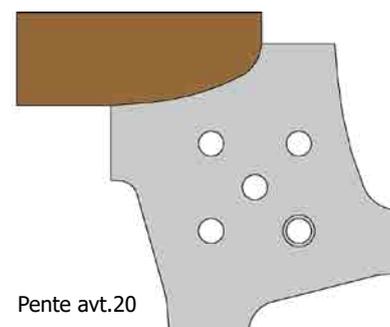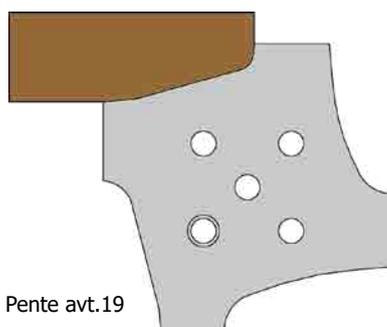
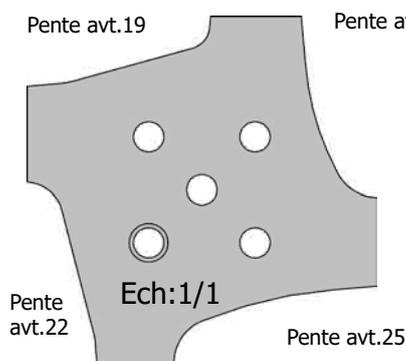


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| - | O40.03 208C | O40.03 208CP | O40.03 208DF | O40.02 208DF | O40.01 208DF |

*Plus d'informations voir page B-7







Profils prises de doigt pour tiroirs et portes de mobilier

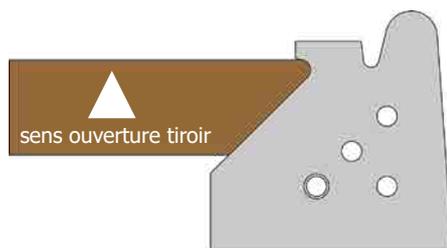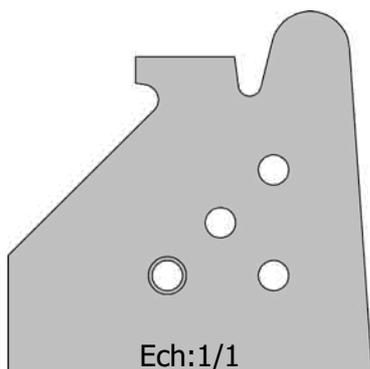

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 553 | O40.03 553C | O40.03 553CP | O40.03 553DF | O40.02 553DF | O40.01 553DF |






Caillebotis

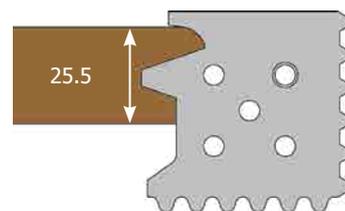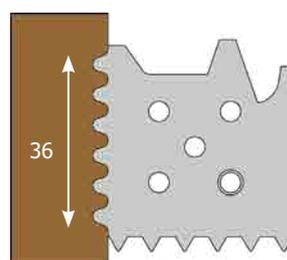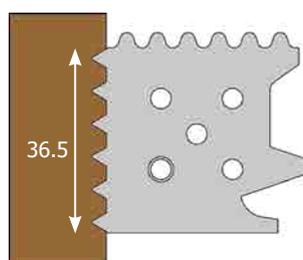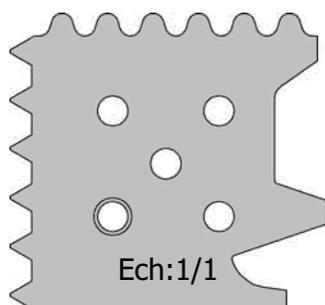

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 223 | O40.03 223C | O40.03 223CP | O40.03 223DF | O40.02 223DF | O40.01 223DF |



Table à volet - Profil et CP 1/4 rd de 18 mm

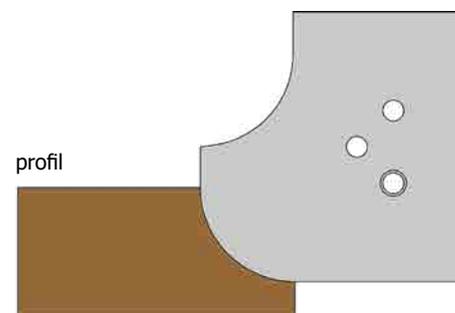
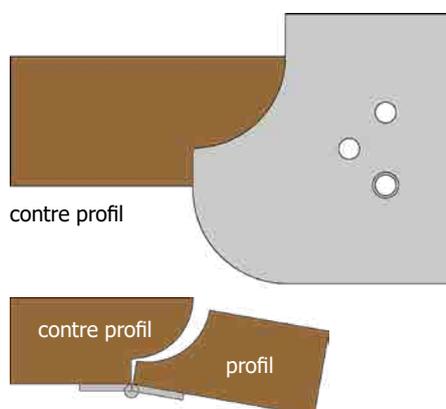
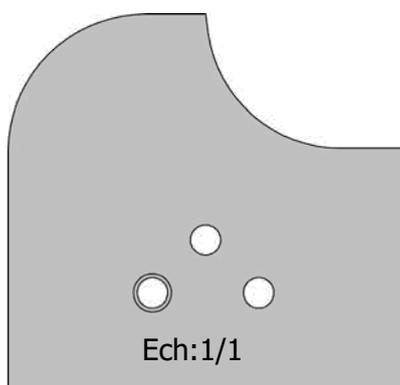


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 107 | - | - | O40.03 107DF | O40.02 107DF | O40.01 107DF |

*Plus d'informations voir page B-7







Corniche à plat hauteur 68mm

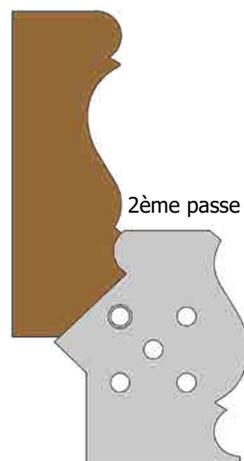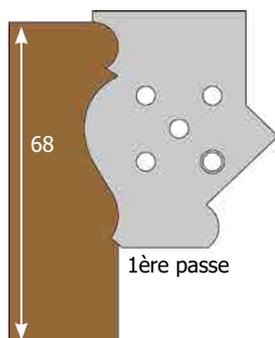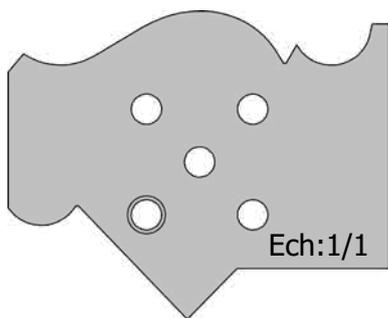

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 079 | - | - | 040.03 079DF | 040.02 079DF | 040.01 079DF |



Corniche à plat - type 1

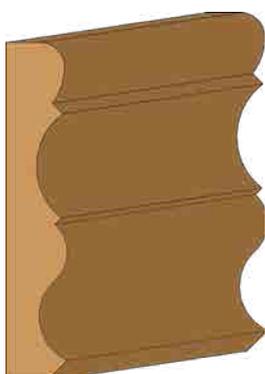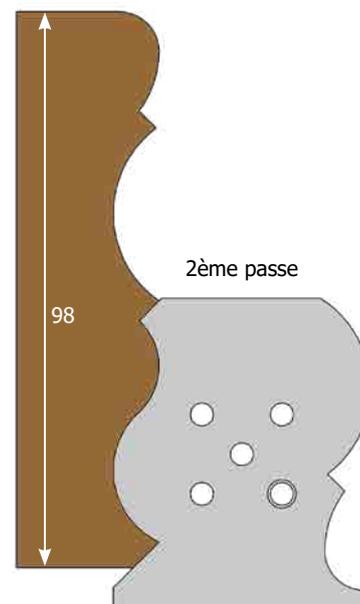
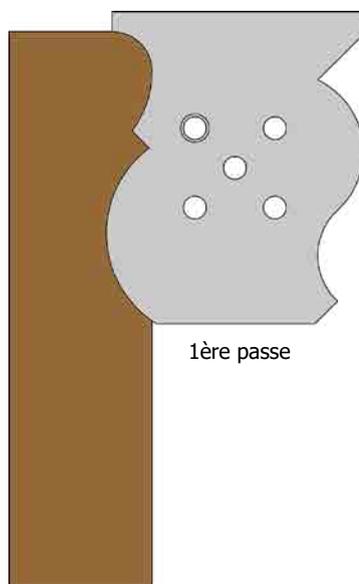
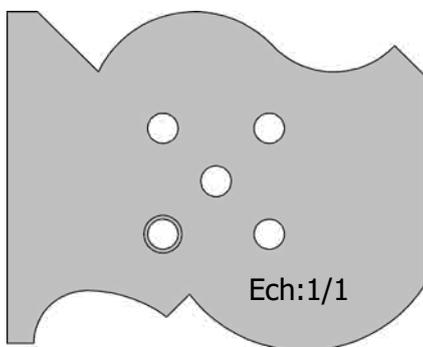


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 143 | - | - | 040.03 143DF | 040.02 143DF | 040.01 143DF |

*Plus d'informations voir page B-7







Corniche à plat - type 2

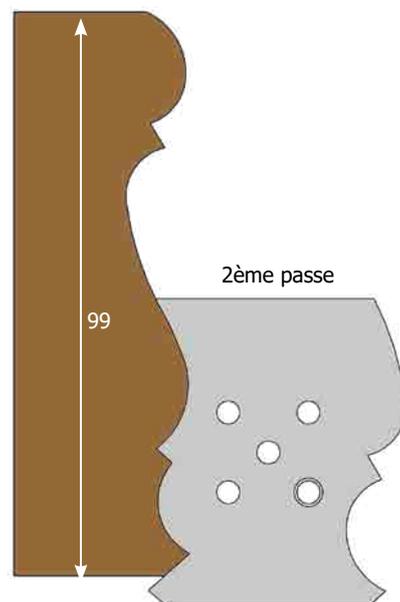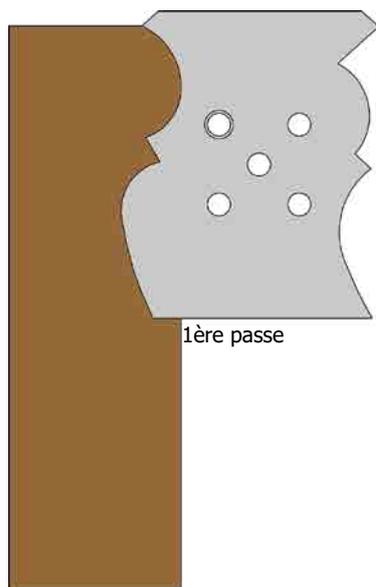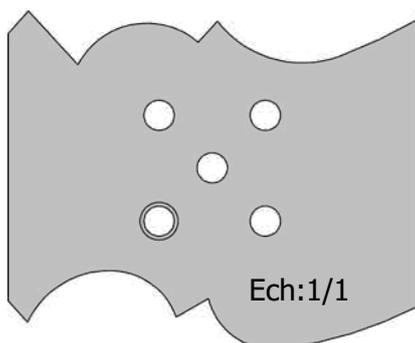

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 114 | - | - | O40.03 114DF | O40.02 114DF | O40.01 114DF |



Corniche à 45° hauteur 70 mm

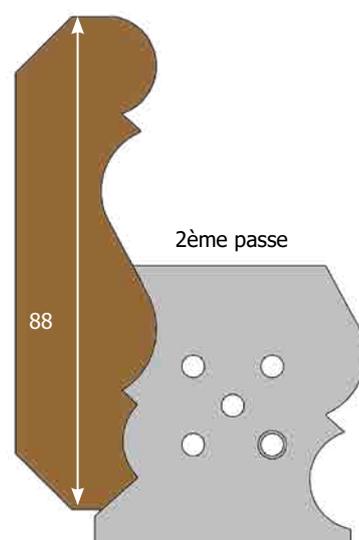
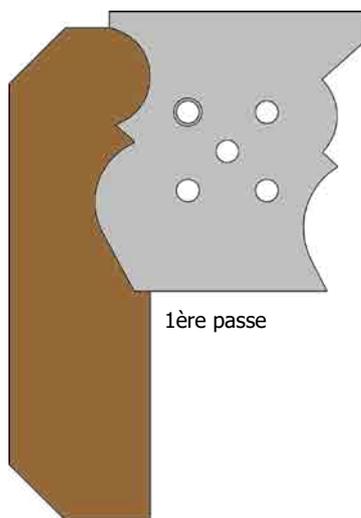
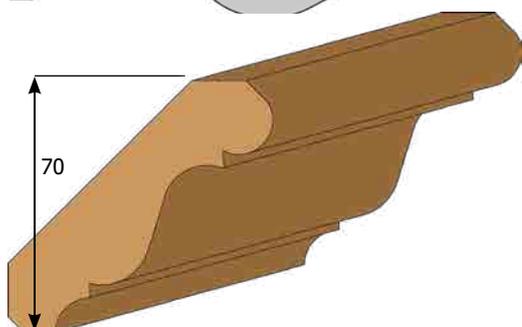
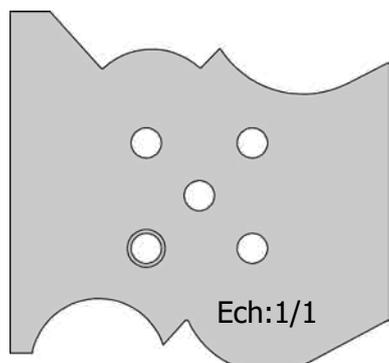


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------------------|
| O40.02 115 | - | - | O40.03 115DF | O40.02 115DF | O40.01 115 ² DF |

*Plus d'informations voir page B-7



Corniche à 45° hauteur 77 mm

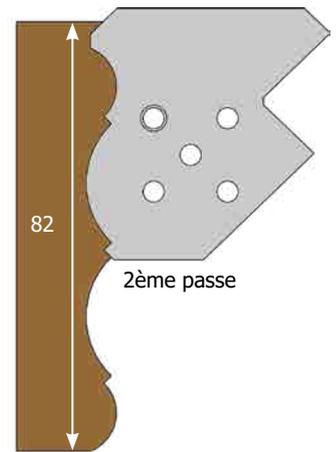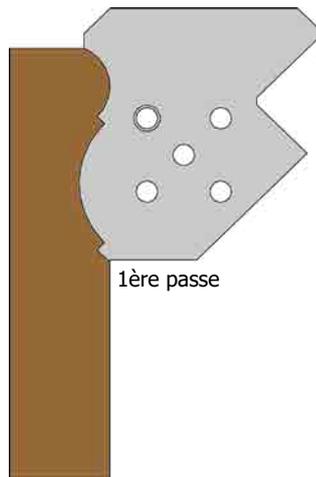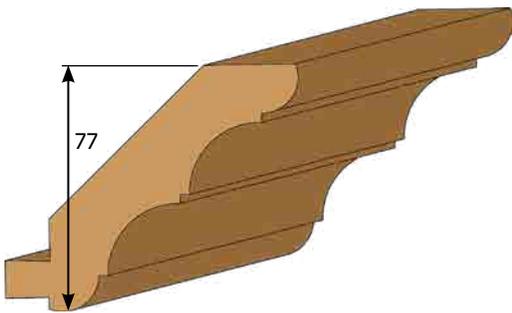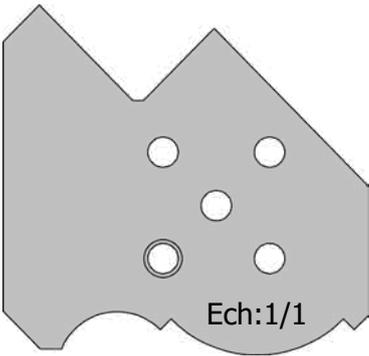





FINITION ARRIERE DE CORNICHE
pour medium ép.19 et 22



| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 214 | O40.03 214C | O40.03 214CP | O40.03 214DF | O40.02 214DF | O40.01 214DF |



Corniche cintrée hauteur 50 mm

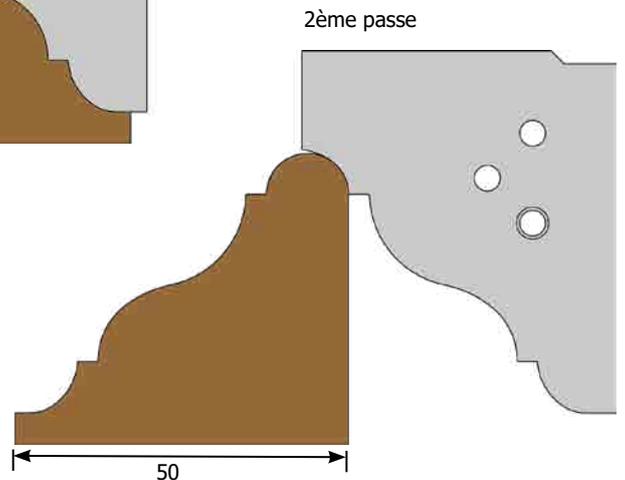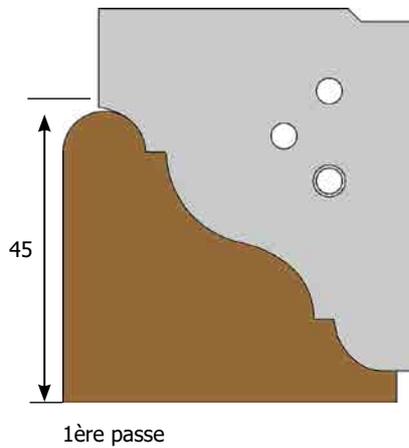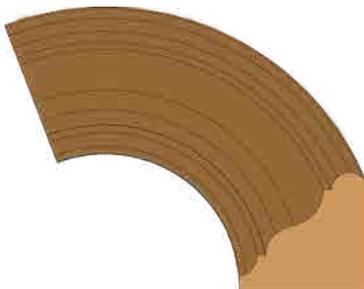
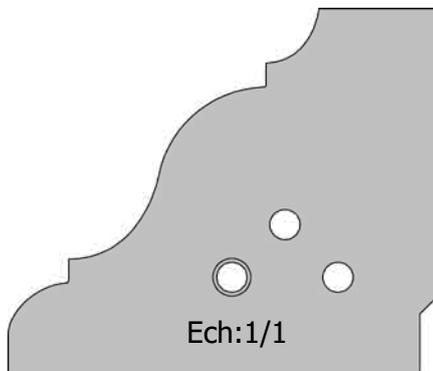


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 157 | - | - | O40.03 157DF | O40.02 157DF | O40.01 157DF |

*Plus d'informations voir page B-7






Corniche doucine contre profilable

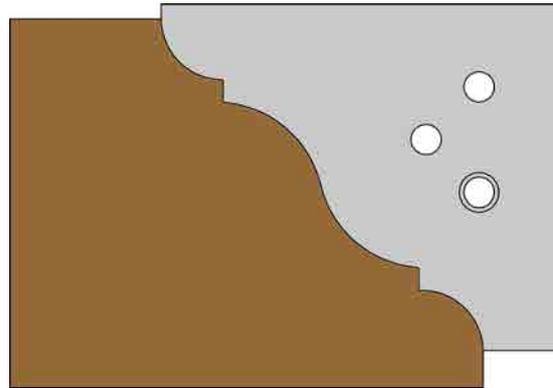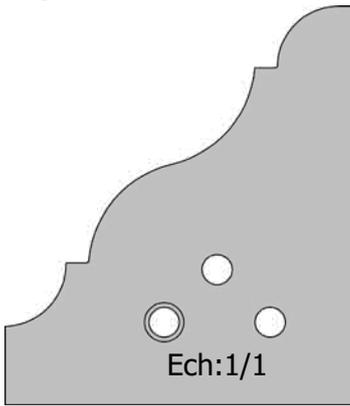

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 211 | - | - | 040.03 211DF | 040.02 211DF | 040.01 211DF |







Bec de Corbin - plate bande doucine

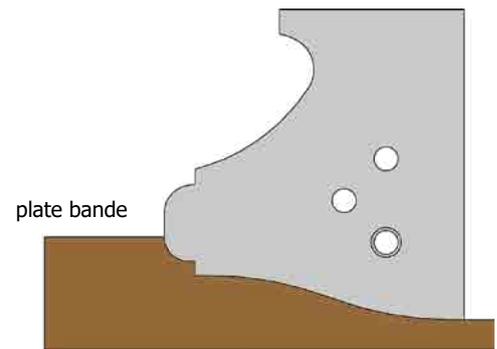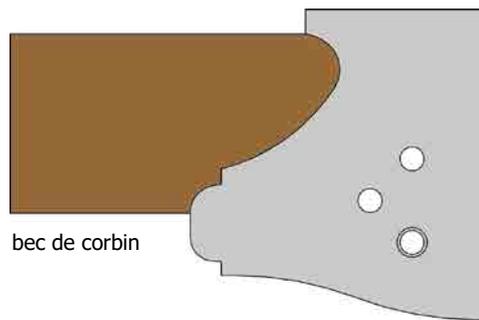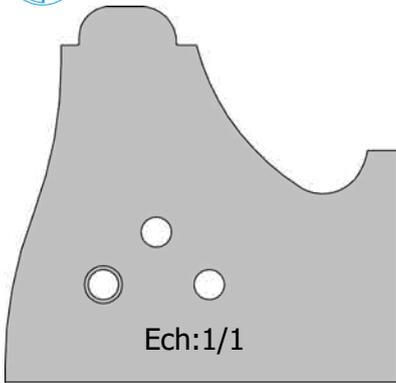

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 148 | - | - | 040.03 148DF | 040.02 148DF | 040.01 148DF |



Bec de Corbin - façade de tiroir

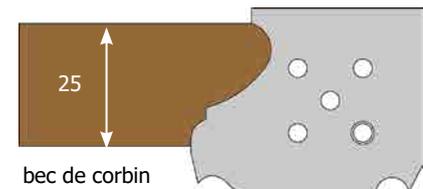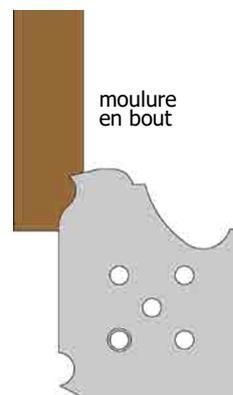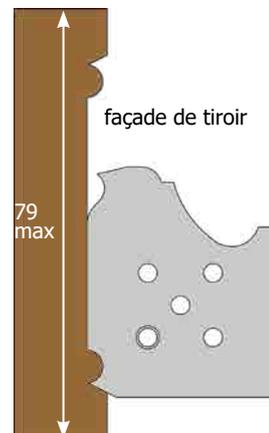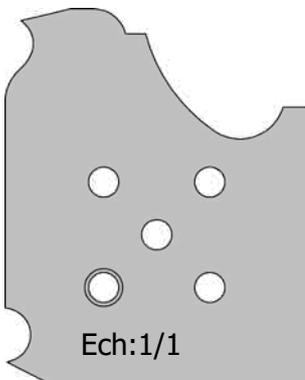


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 040.02 070 | - | - | 040.03 070DF | 040.02 070DF | 040.01 .070DF |

*Plus d'informations voir page B-7




Bec de Corbin + congé R5 et R7

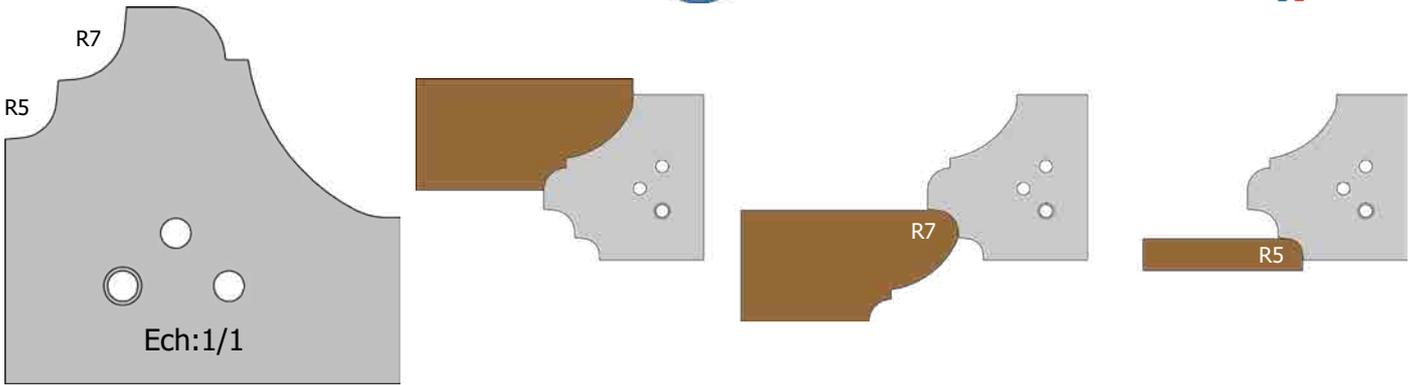

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 122 | - | - | O40.03 122DF | O40.02 122DF | O40.01 122DF |





Nez de marche d'escalier - 3 modèles

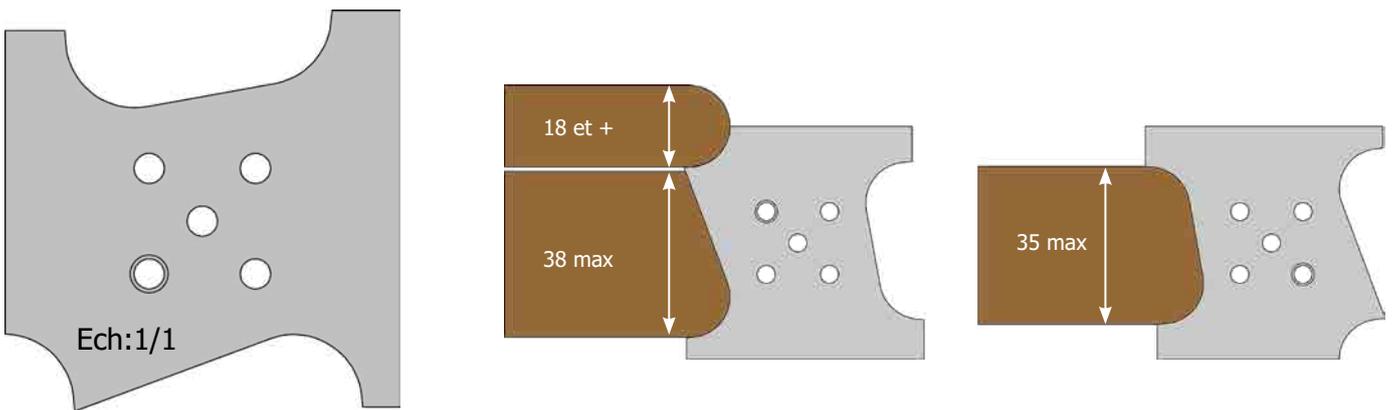

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 209 | - | - | O40.03 209DF | O40.02 209DF | O40.01 209DF |



Main Courante - travail en 2 passes

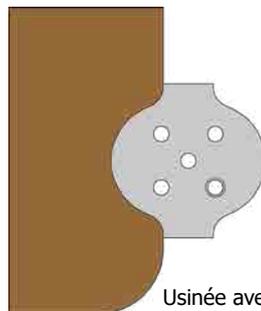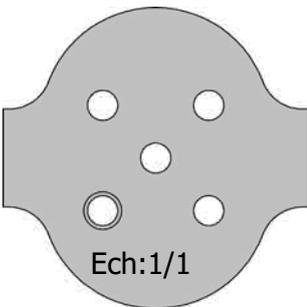

Usinage en 2 passes par retournement du bois

2 faces identiques réversibles pour moins d'affûtage

Usinée avec O40.02 107



travail possible en bout d'arbre pour les pièces cintrées avec une mèche **M750001**




voir catalogue **Outils à queue**

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 111 | - | - | O40.03 111DF | O40.02 111DF | O40.01 111DF |

*Plus d'informations voir page B-7






Main Courante - travail en parement sur table

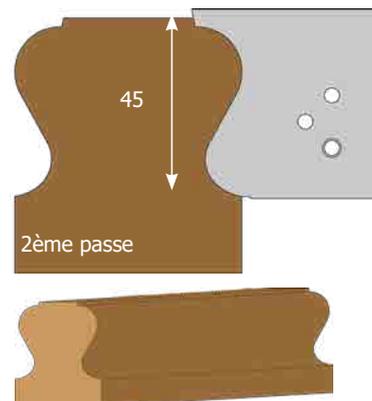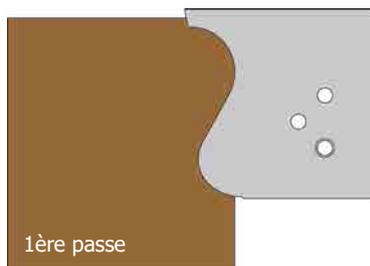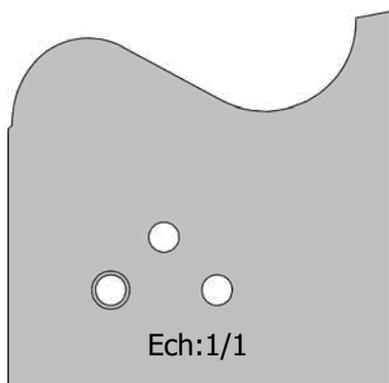

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 071 | - | - | O40.03 071DF | O40.02 071DF | O40.01 071DF |






Main Courante - travail en contre parement sur table

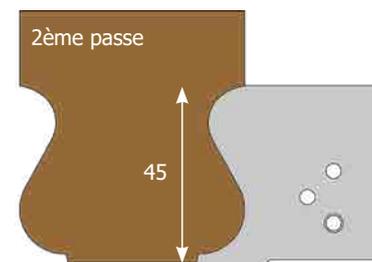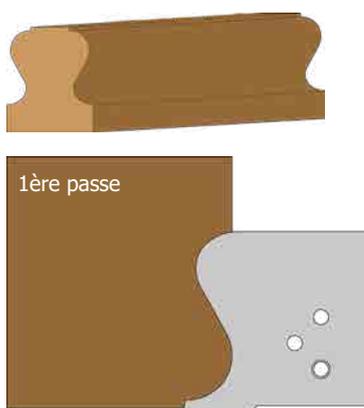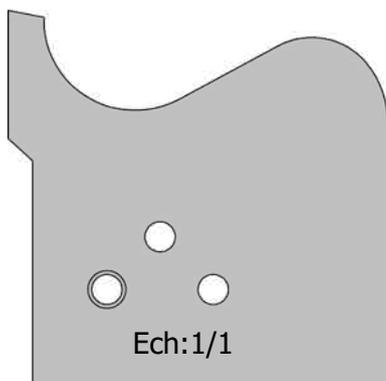

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 080 | - | - | O40.03 080DF | O40.02 156DF | O40.01 156DF |



Main Courante - travail en parement sur table







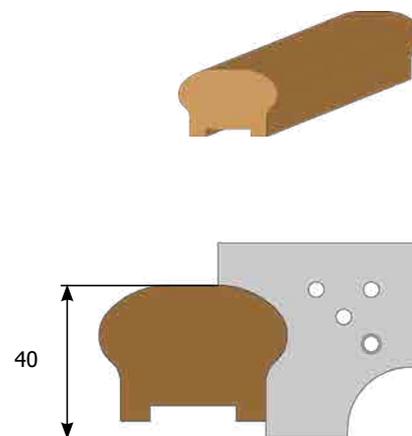
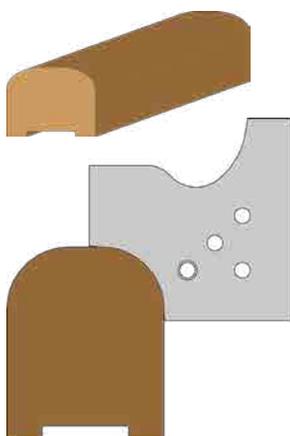
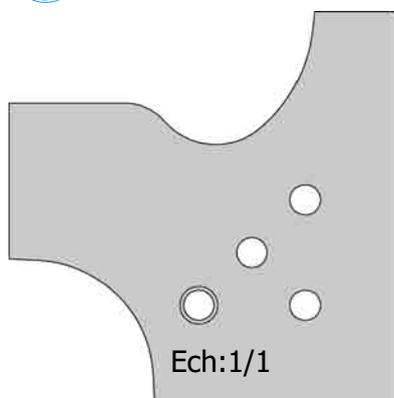


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 556 | - | - | O40.03 556DF | O40.02 556DF | O40.01 556DF |

*Plus d'informations voir page B-7



Plinthes - 4 profils

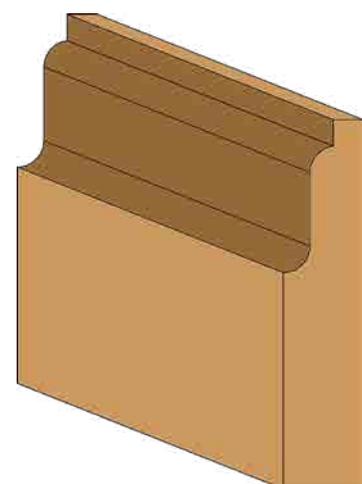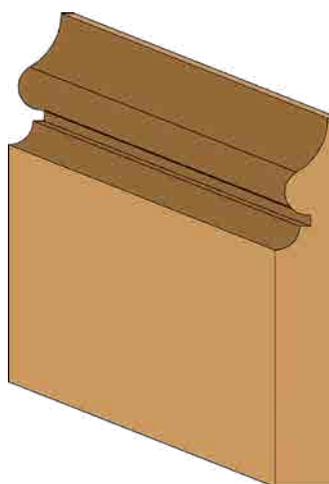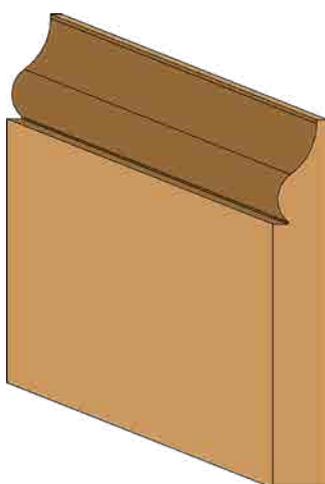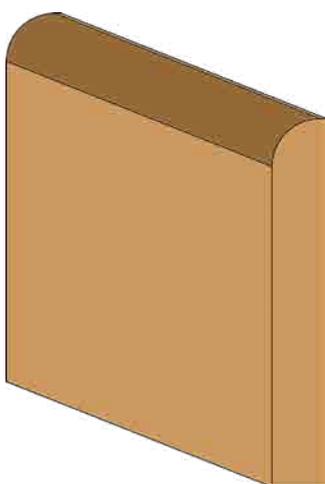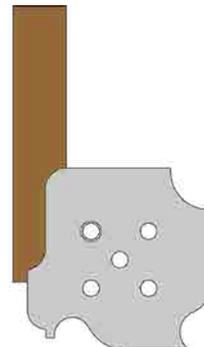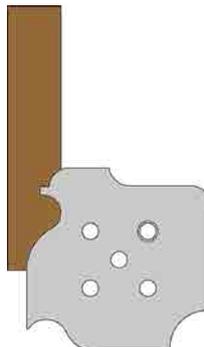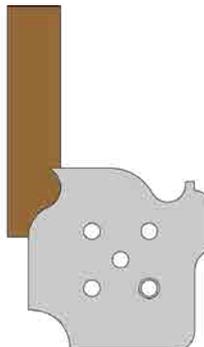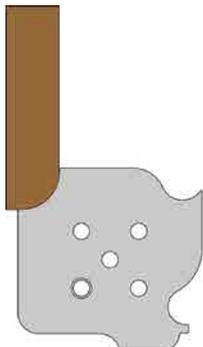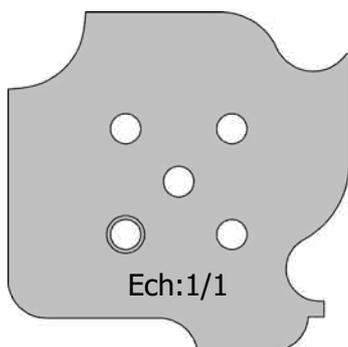


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 549 | O40.02 549C | O40.02 549CP | O40.03 549DF | O40.02 549DF | O40.01 549DF |

*Plus d'informations voir page B-7




Tablette - 3 profils

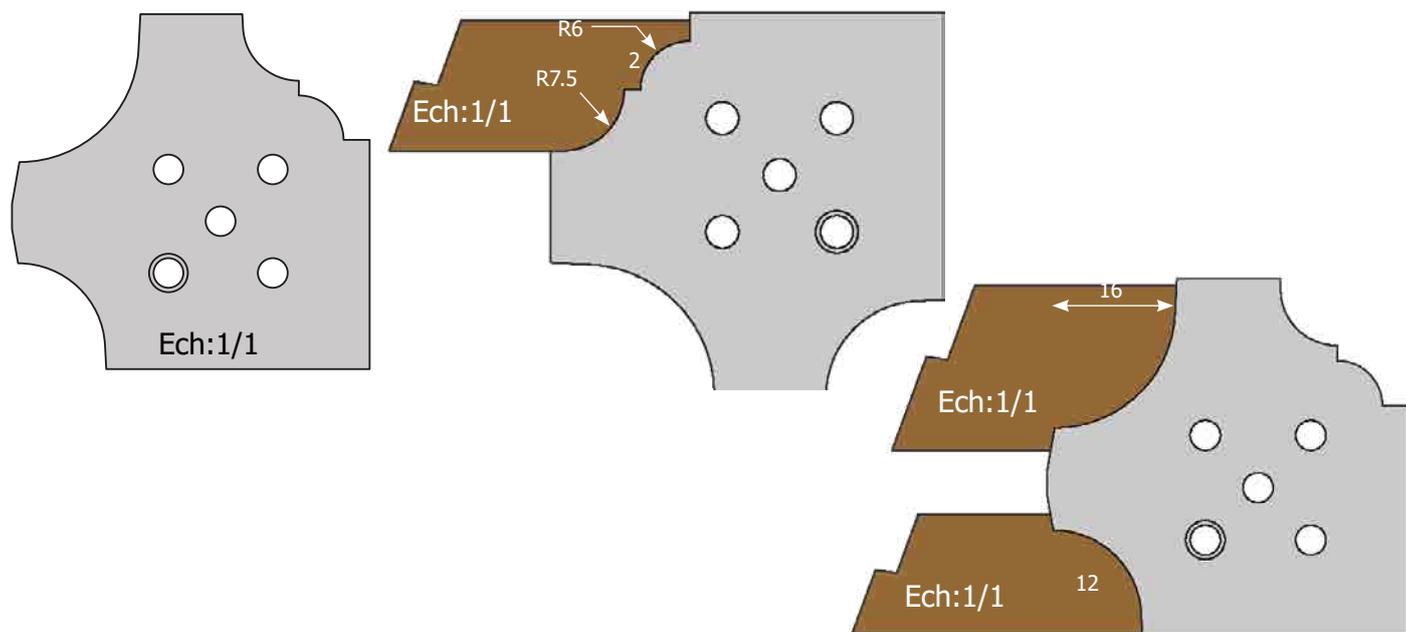

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 244 | - | - | O40.03 244DF | O40.02 244DF | O40.01 244DF |



Volet intérieur - 4 profils



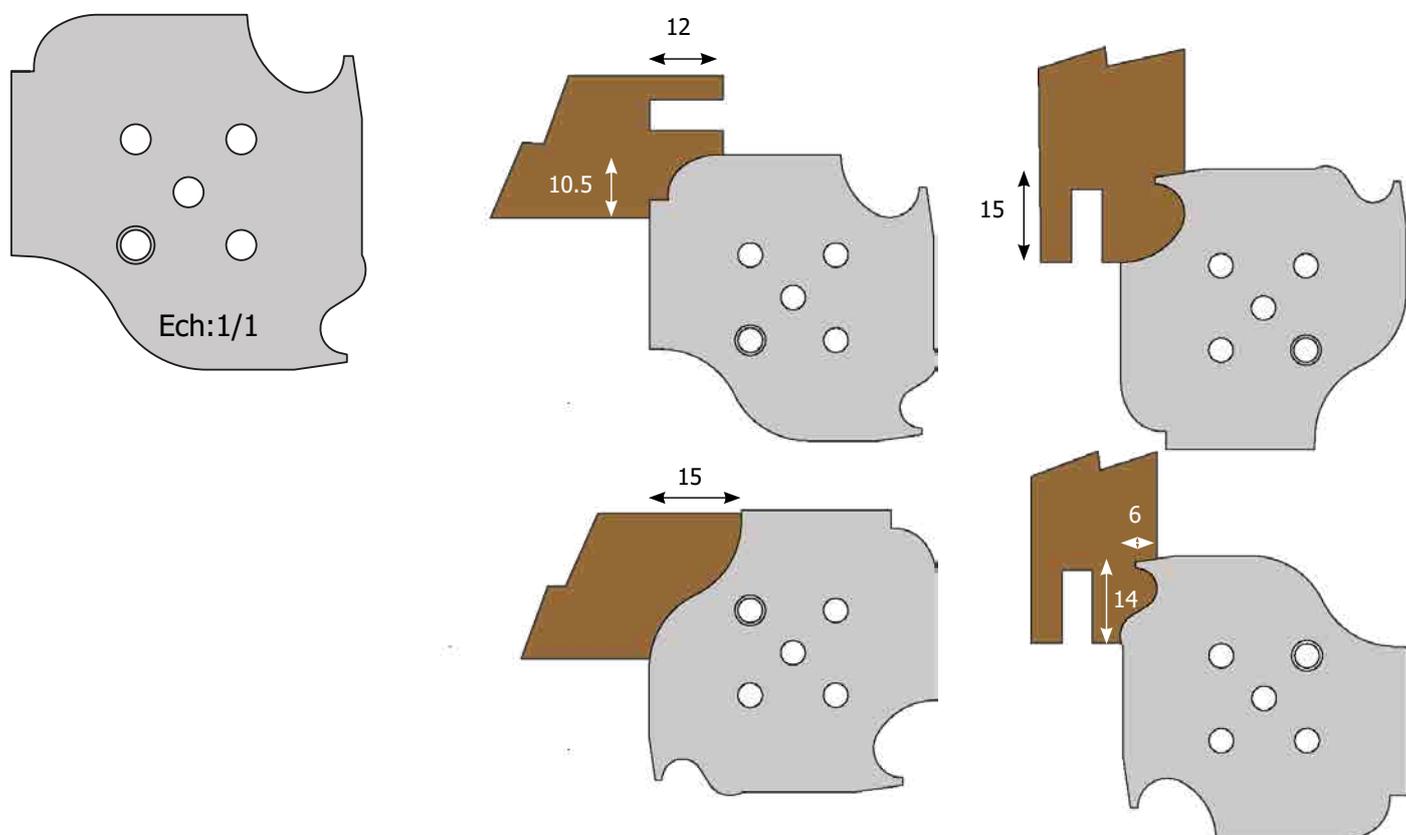


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 245 | - | - | O40.03 245DF | O40.02 245DF | O40.01 245DF |


*Plus d'informations voir page B-7




Rainure languette avec ou sans chanfreins

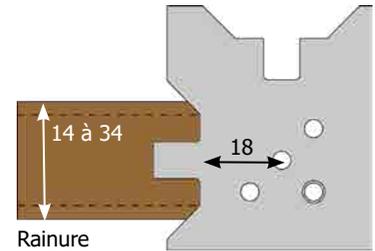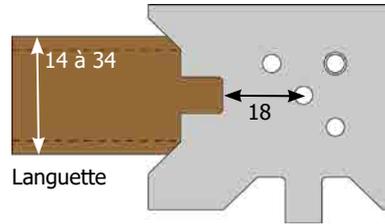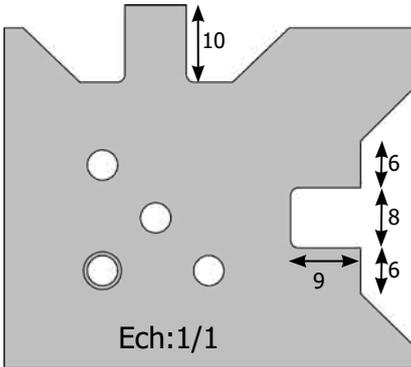

Pas de dépointage au guide ni de la hauteur d'arbre, entre les passes languette et rainure

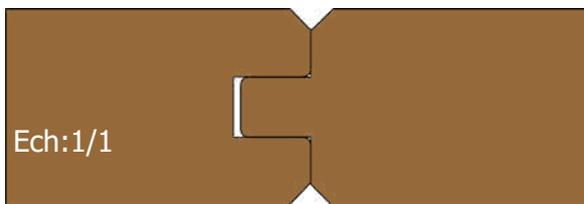

Assemblage avec Chanfreins 24 à 34 mm


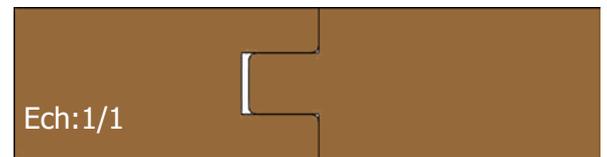


Assemblage sans Chanfreins 14 à 20 mm



| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 160 | - | - | O40.03 160DF | O40.02 160DF | O40.01 160DF |




Rainure languette + dents de scie

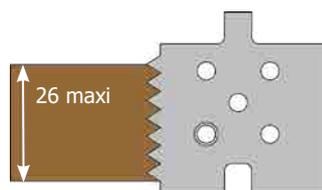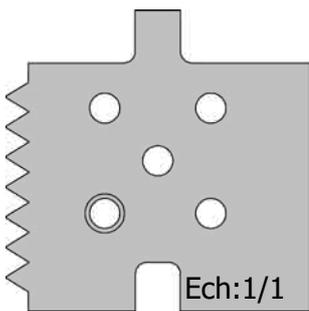


Bouvetage centré puis retournement du Bois

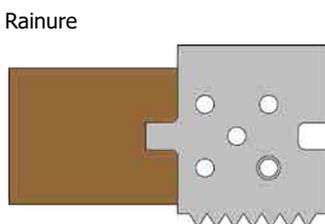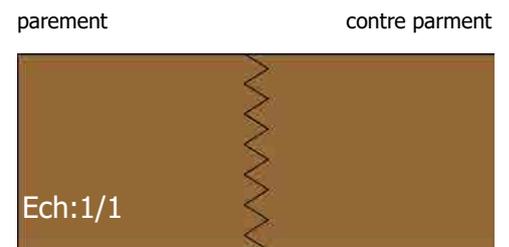

Rainure

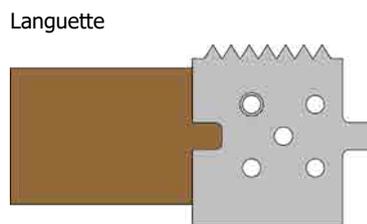

Languette

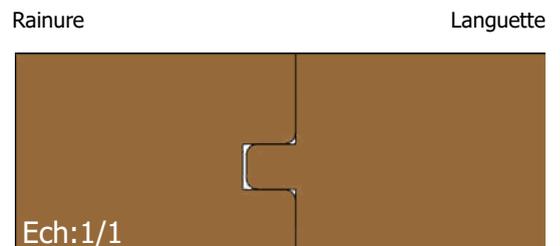

Rainure



Languette

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 062 | - | - | O40.03 062DF | O40.02 062DF | O40.01 062DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Dents de scie et «M» symétrique

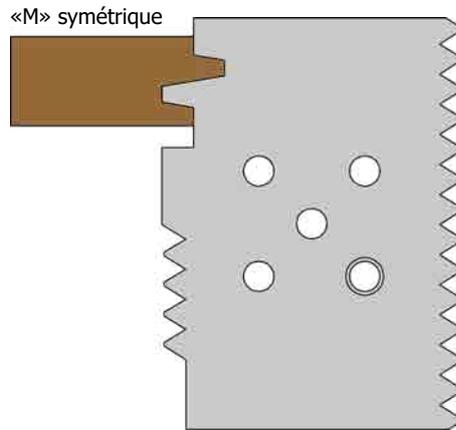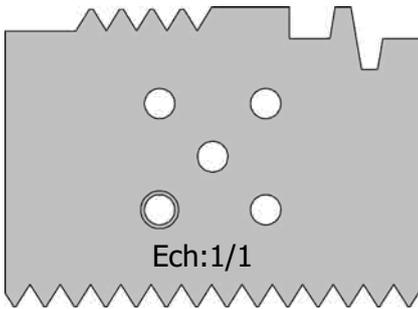


Bouvetage centré puis retournement du Bois

Dents de scie +
plats 22 à 35 mm

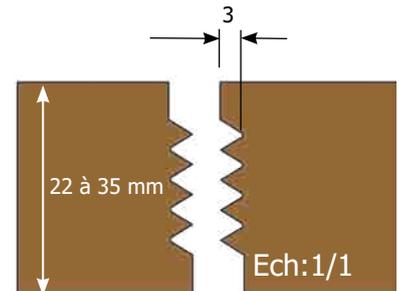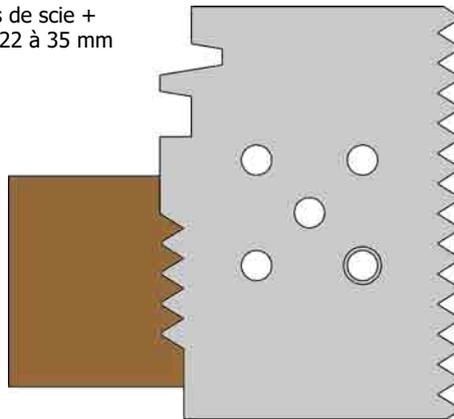


Bouvetage centré puis retournement du Bois


Dents de scie 6 à 53 mm

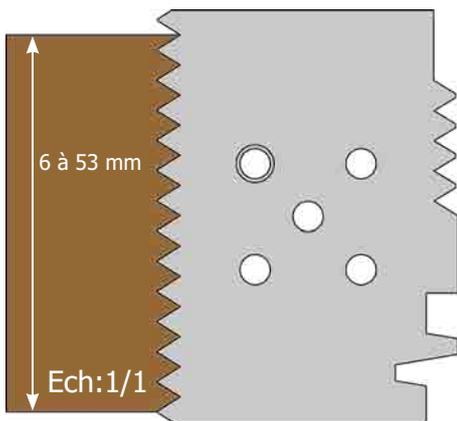

1ère passe

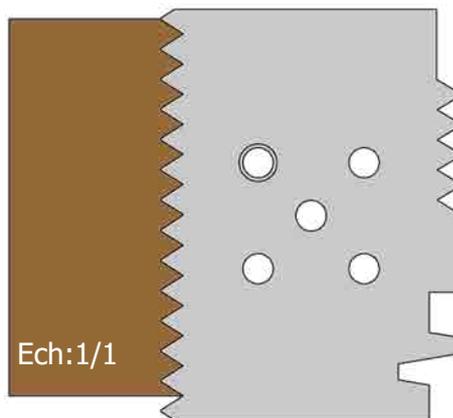

2ème passe

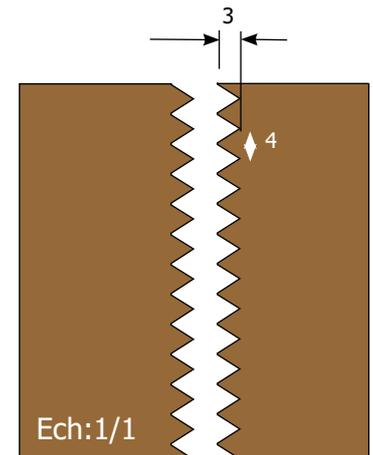



En deux passes : Pour la seconde passe, monter la lame avec une bague épaisseur 2mm O90.0450.020 (bague non livrée)

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 097 | - | - | O40.03 097DF | O40.02 097DF | O40.01 097DF |

*Plus d'informations voir page B-7



Bouvetage lambris à élégie

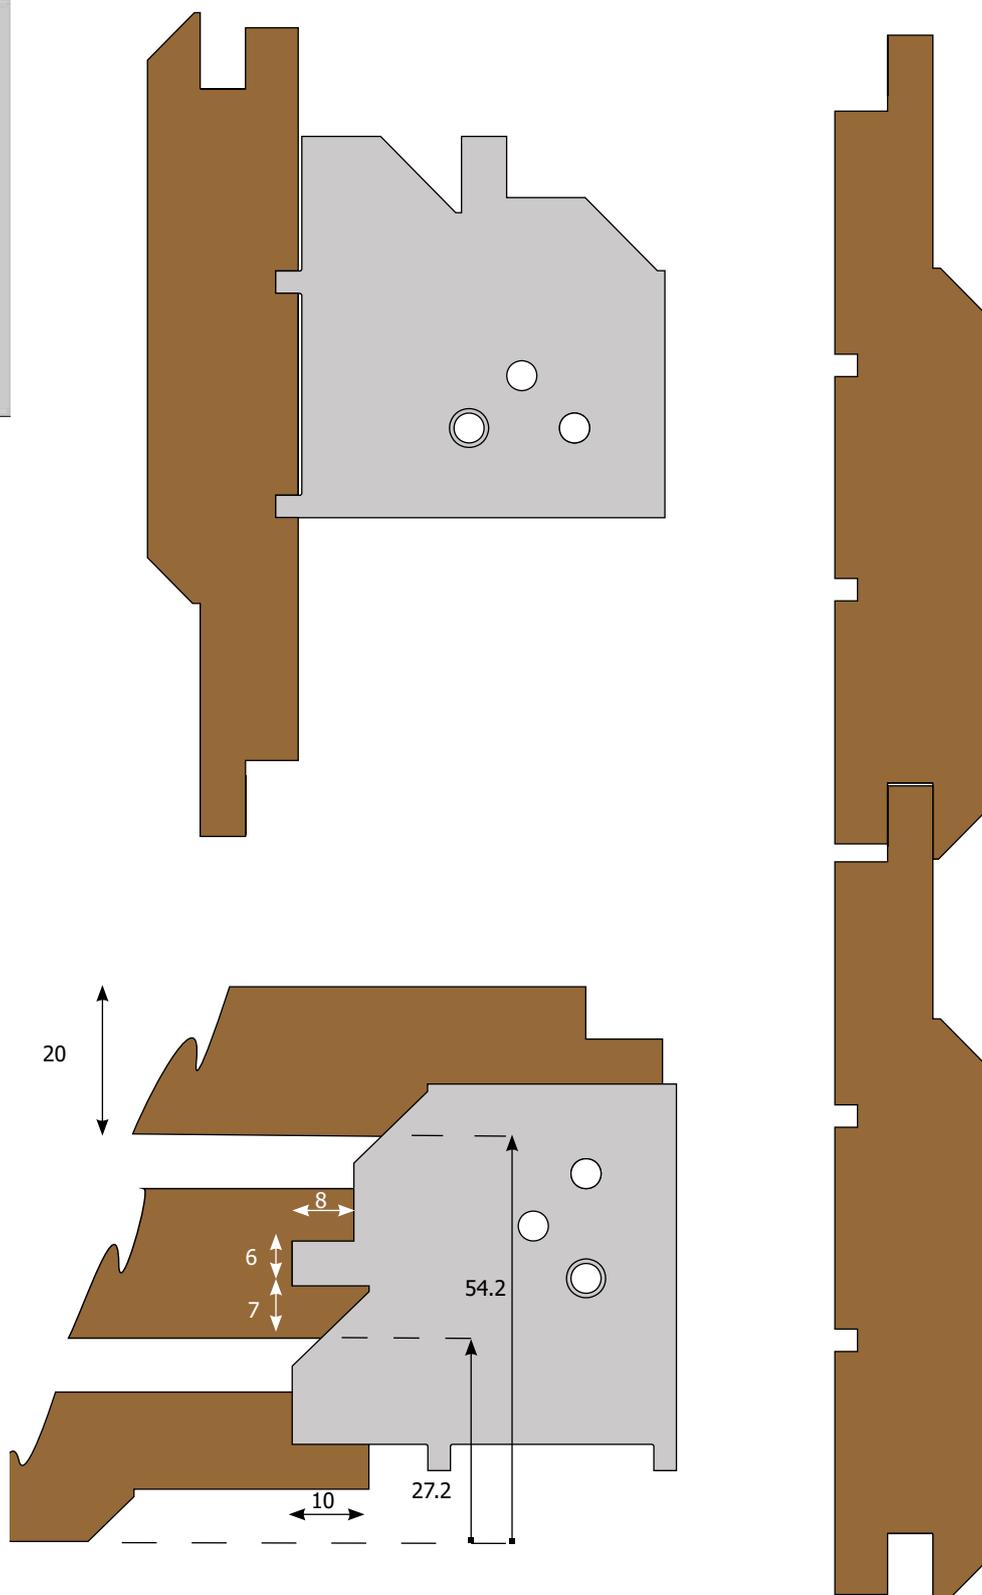
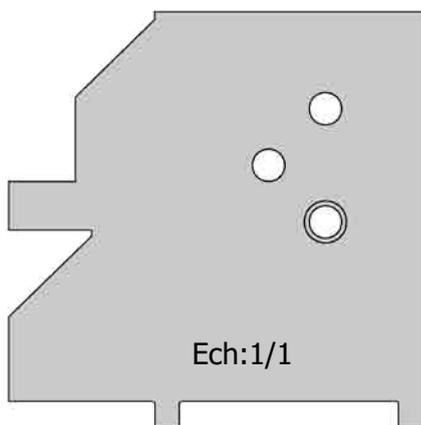


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 040.02 559 | - | - | 040.03 559DF | 040.02 559DF | 040.01 559DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Isol Pro - Dormant - Profilage pente 15° + joint

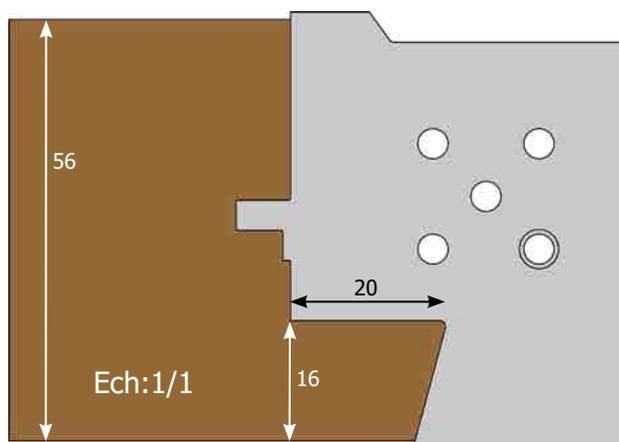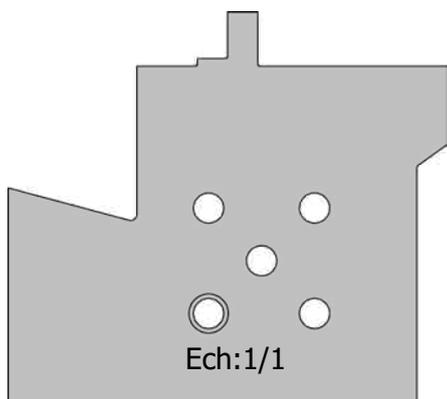

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 544 | - | - | 040.03 544DF | 040.02 544DF | 040.01 544DF |



Isol Pro - Dormant - Profilage doucine 7x10 carré 3.5 + joint

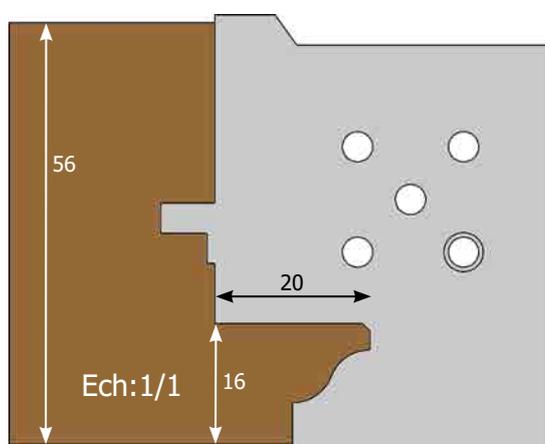
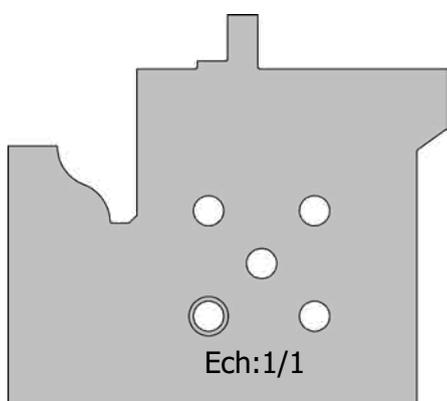


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 545 | - | - | 040.03 545DF | 040.02 545DF | 040.01 545DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Isol Pro - Ouvrant - Profilage doucine 7x10 - bois de 56 mm

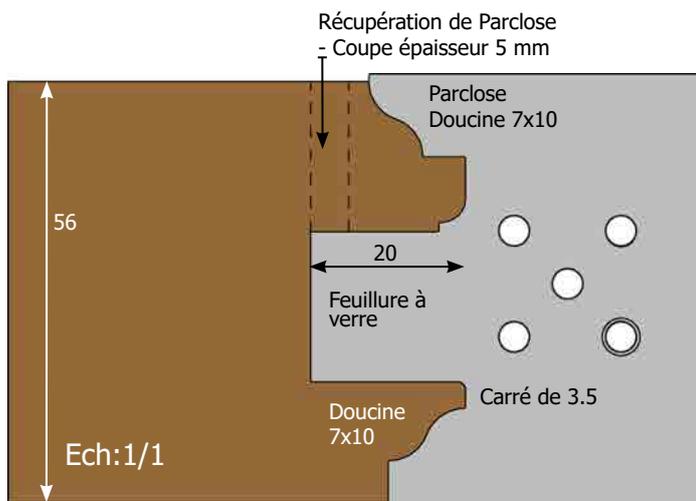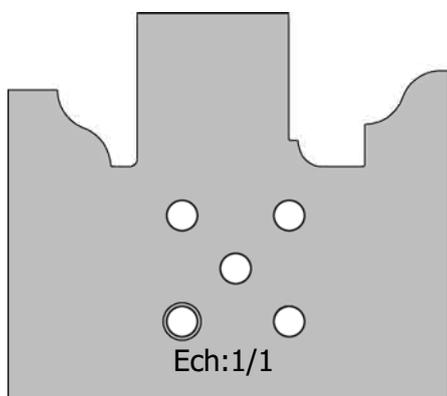

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 514 | - | - | O40.03 514DF | O40.02 514DF | O40.01 514DF |



Isol Pro - Ouvrant - Profilage pente 15°- bois de 56 mm

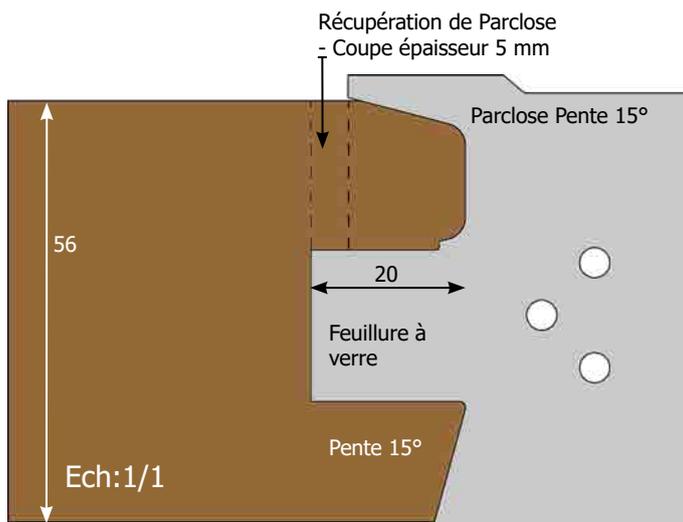
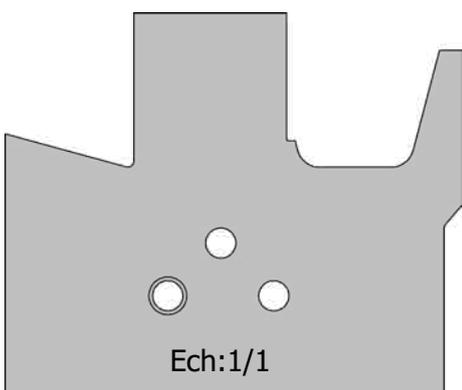


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| O40.02 519 | - | - | O40.03 519DF | O40.02 519DF | O40.01 519DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Ouvrant - Profilage pente 15° - bois de 48 mm

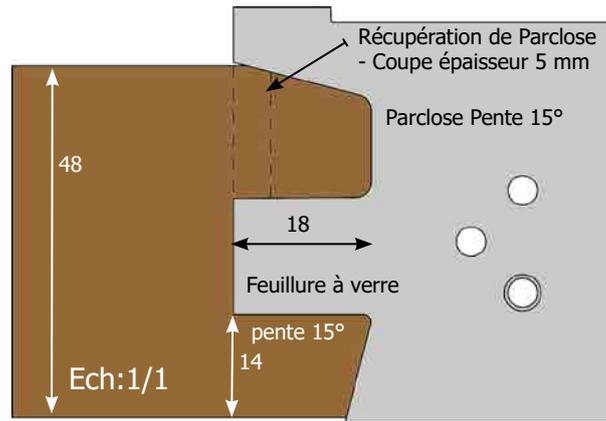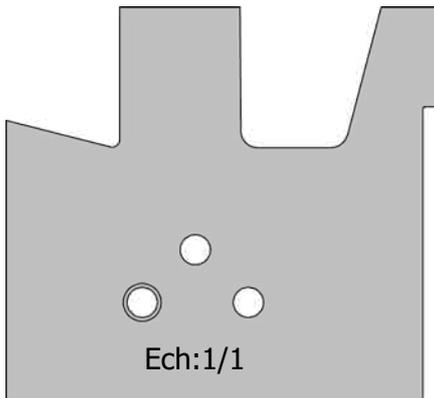

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 153 | - | - | O40.03 153DF | O40.02 153DF | O40.01 153DF |





Ouvrant - Profilage doucine 5x10 - bois de 48 mm

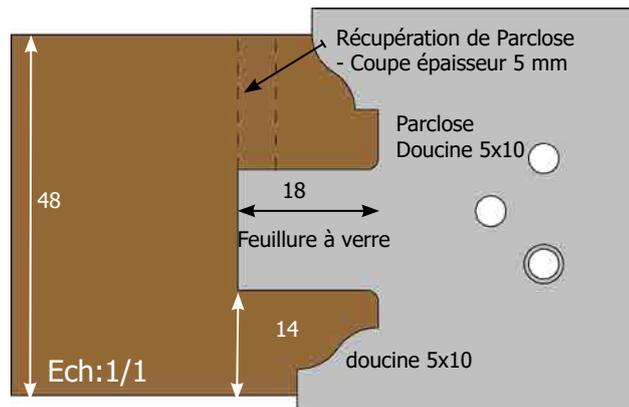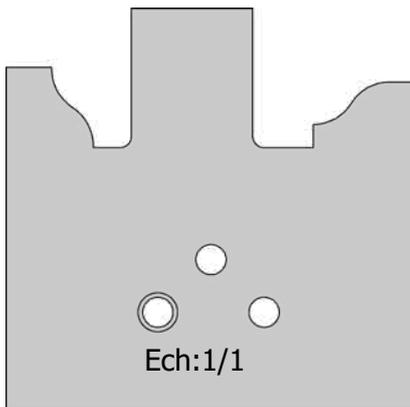

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 216 | - | - | O40.03 216DF | O40.02 216DF | O40.01 216DF |



Isol Pro - Ouvrant - Calibrage pente 15° - bois de 48 mm

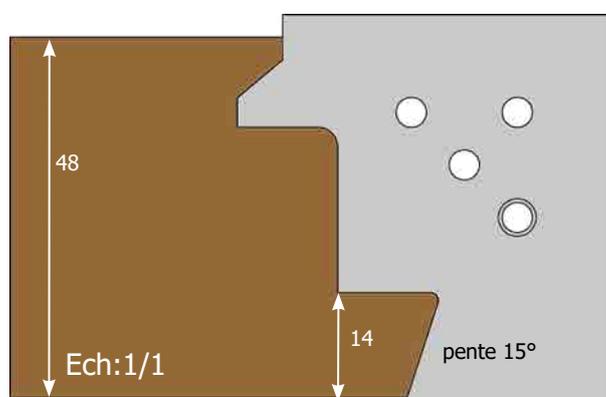
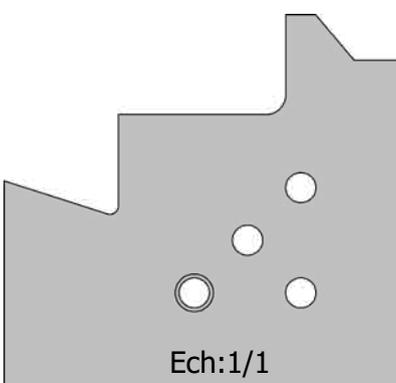


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 106 | - | - | O40.03 106DF | O40.02 106DF | O40.01 106DF |

*Plus d'informations voir page B-7





Isol Pro - Ouvrant - calibrage pente 15° - bois de 56 mm

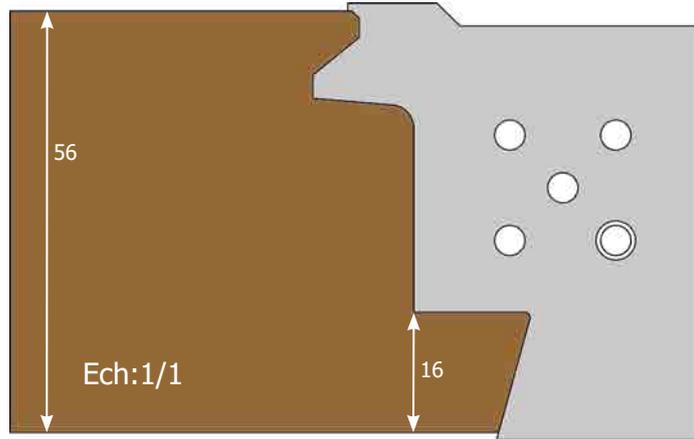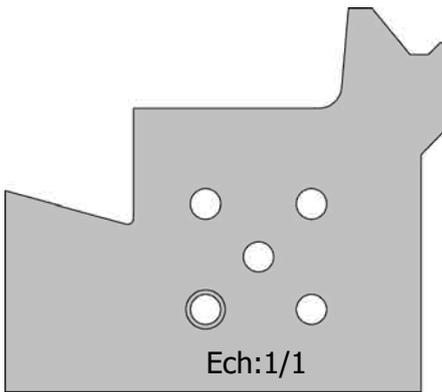

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 516 | - | - | O40.03 516DF | O40.02 516DF | O40.01 516DF |





Isol Pro - Ouvrant - Calibrage + joint périphérique - bois de 56 mm

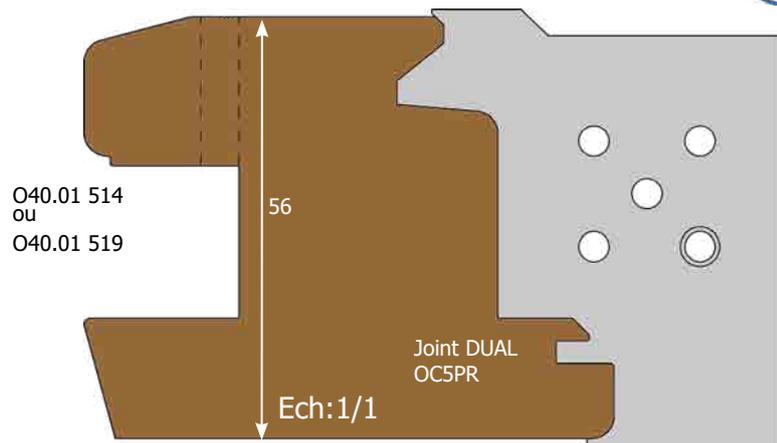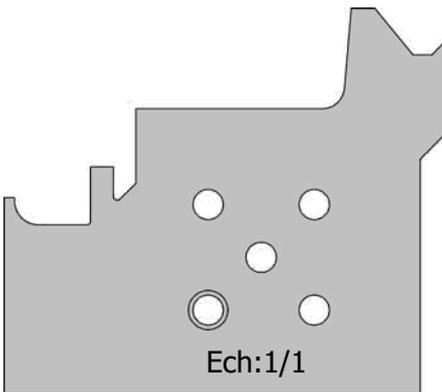

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 546 | - | - | O40.03 546DF | O40.02 546DF | O40.01 546DF |



Rainure simple joint


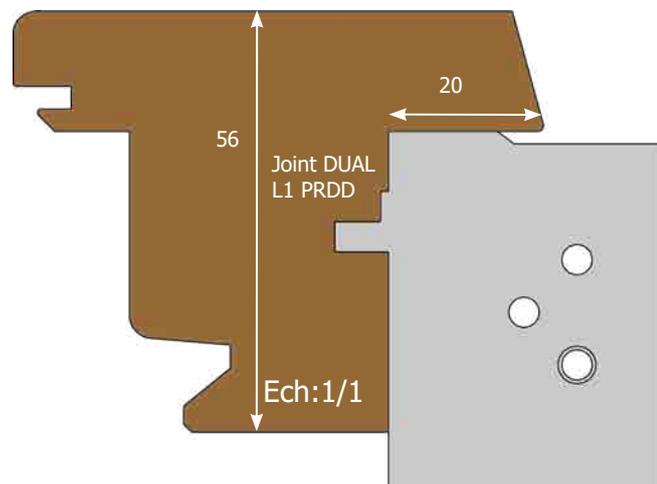
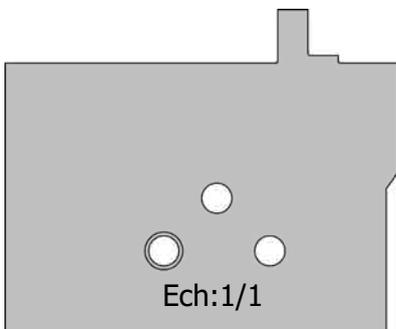


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 513 | - | - | O40.03 513DF | O40.02 513DF | O40.01 513DF |

*Plus d'informations voir page B-7






Isol Pro - Profilage de côte

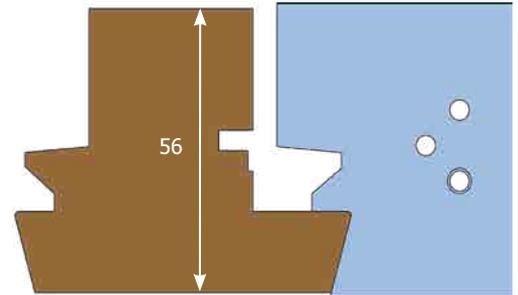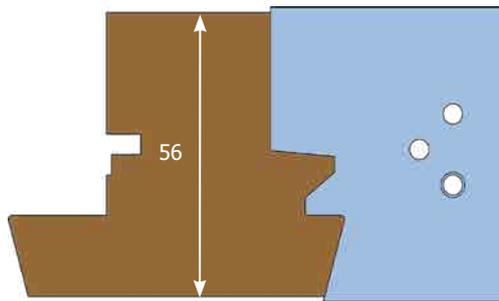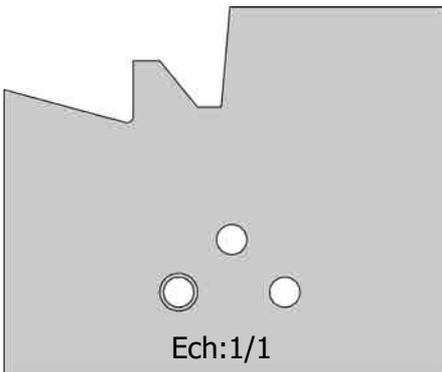

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 515 | - | - | O40.03 515DF | O40.02 515DF | O40.01 515DF |



Isol Pro - Logements de crémones

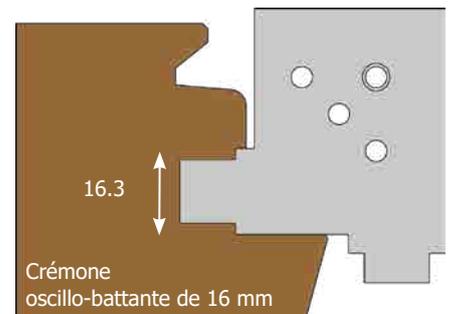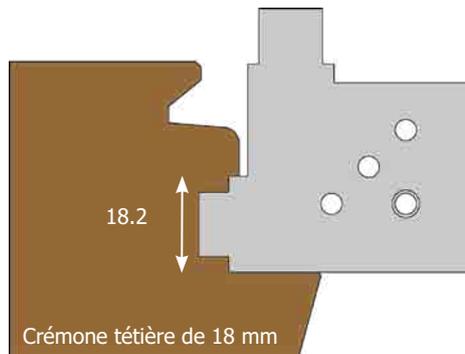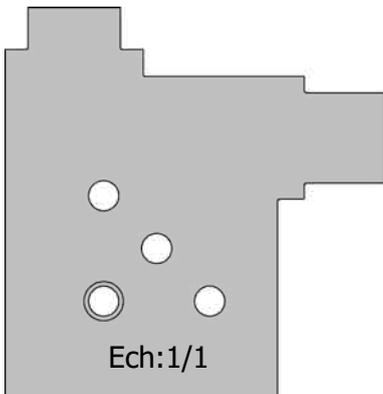


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Déflecteurs G4 | Déflecteurs G2* | Déflecteurs G3* |
|------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| O40.02 517 | - | - | O40.03 517DF | O40.02 517DF | O40.01 517DF |

*Plus d'informations voir page B-7




Isol Rénov - Jet d'eau rapporté version queue d'aronde

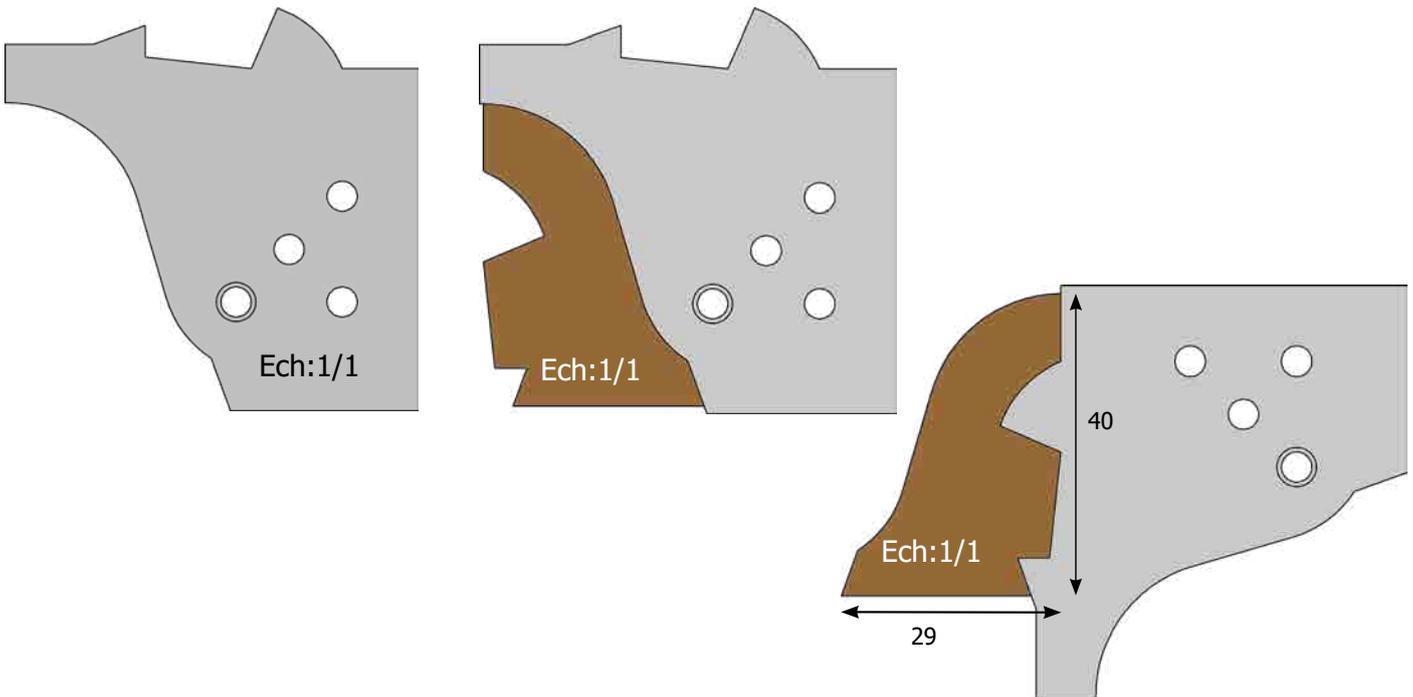

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 518 | - | - | O40.03 518DF | O40.02 518DF | O40.01 518DF |



Isol Rénov - Jet d'eau rapporté version feuillure


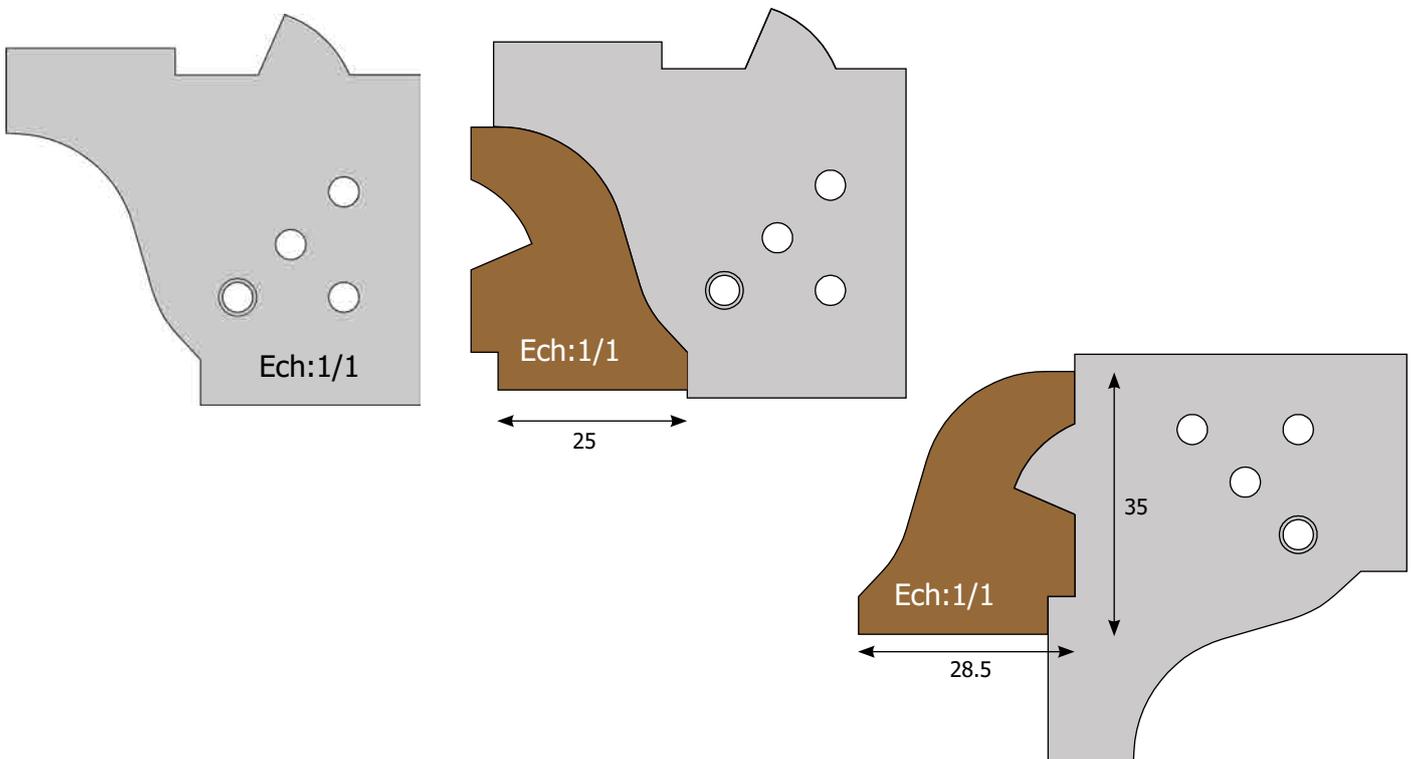


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 558 | - | - | O40.03 558DF | O40.02 558DF | O40.01 558DF |


*Plus d'informations voir page B-7



Isol Rénov - Gueule de Loup - bois de 40 à 56 mm

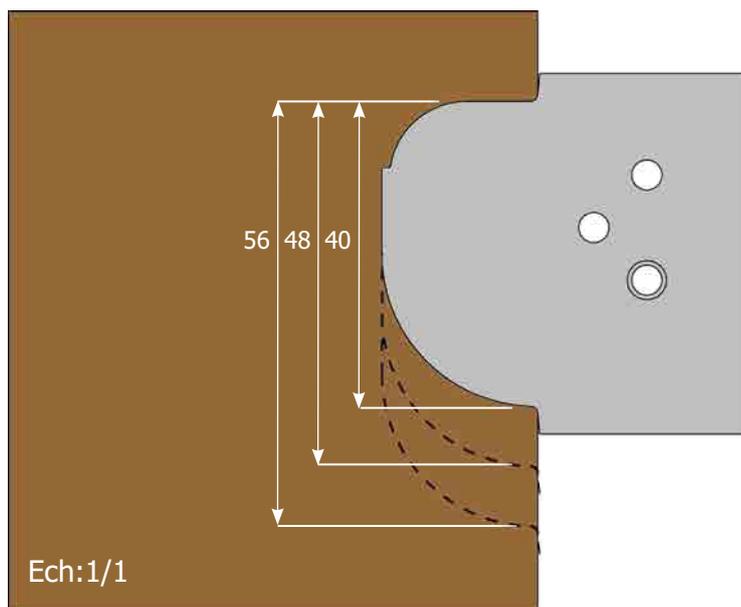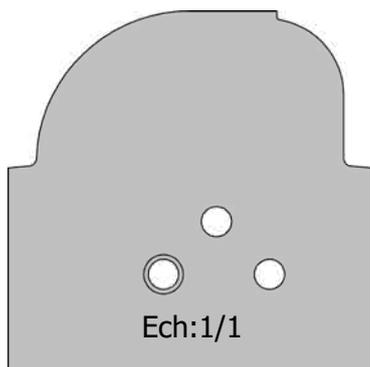

- bois de 40mm : passage unique.
- bois de 48mm : 2ème passage - Remonter l'arbre de 8mm.
- bois de 56mm : 2ème passage - Remonter l'arbre de 16mm.



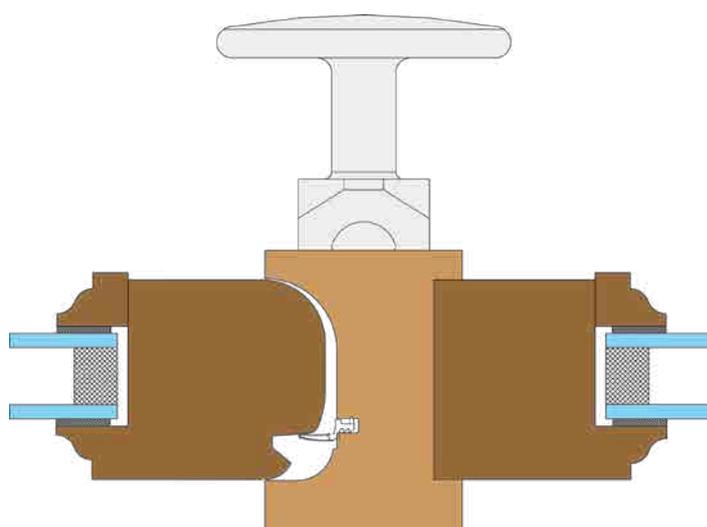


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 200 | O40.03 200C | O40.03 200CP | O40.03 200DF | O40.02 200DF | O40.01 200DF |

*Plus d'informations voir page B-7



Isol Rénov - Mouton - bois de 40 à 56 mm

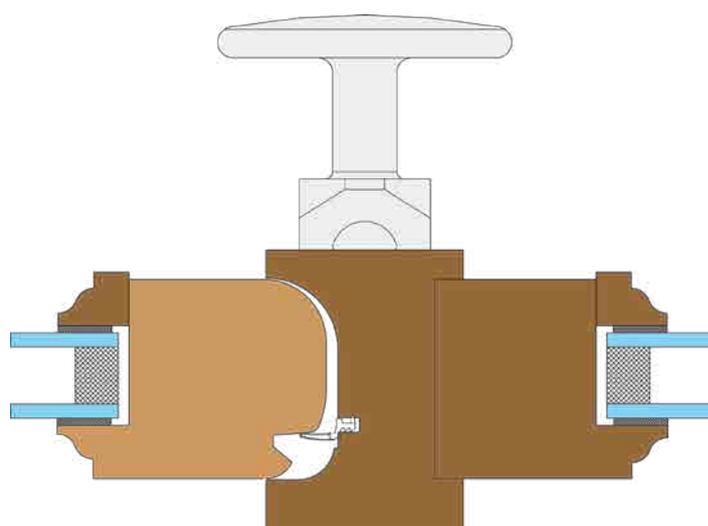
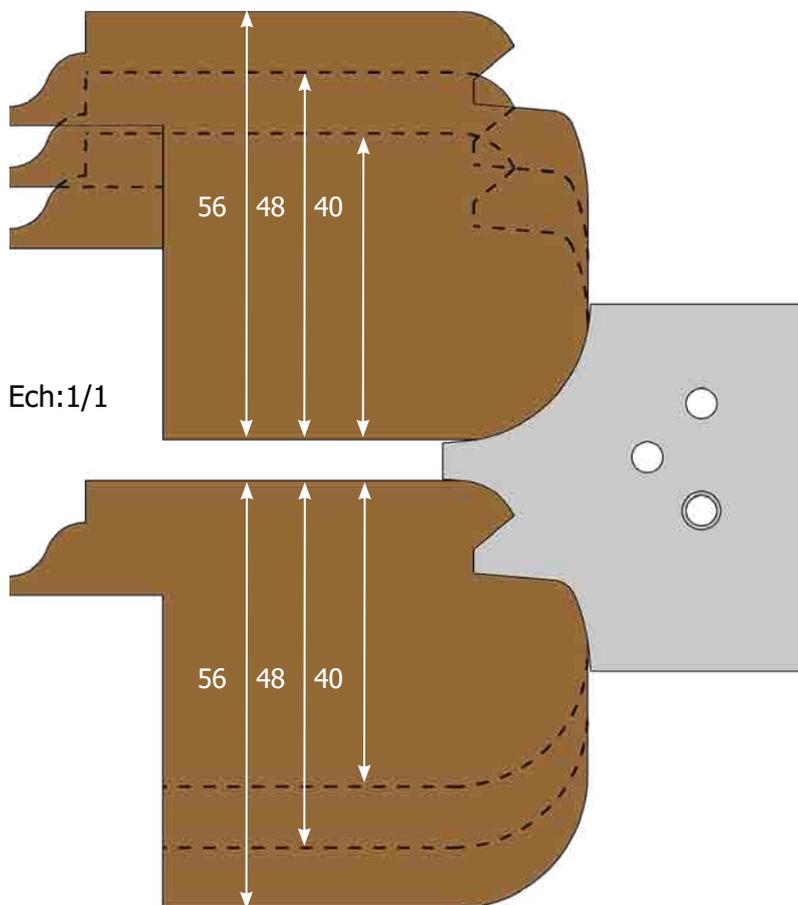
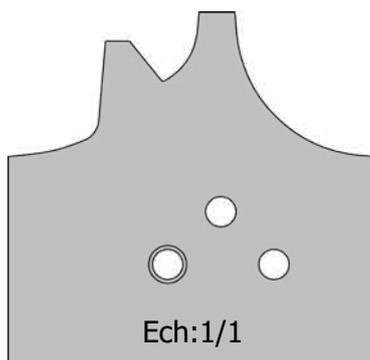


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 201 | O40.03 201C | O40.03 201CP | O40.03 201DF | O40.02 201DF | O40.01 201DF |

*Plus d'informations voir page B-7







Moulures / Contre profils - Cadre petits bois

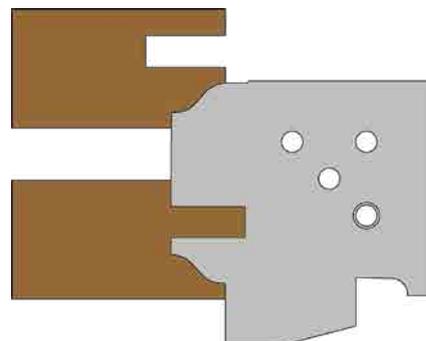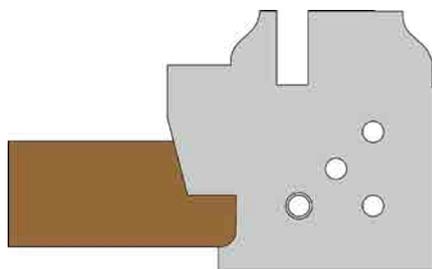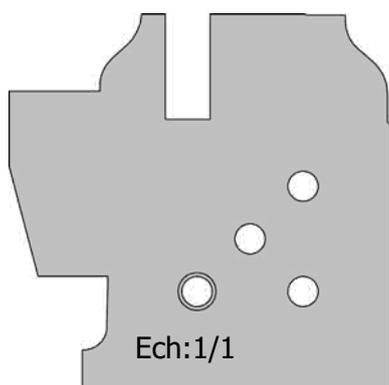

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|
| O40.02 117 | - | - | O40.03 117DF | O40.02 117DF | O40.01 117DF |



Cadre petits bois

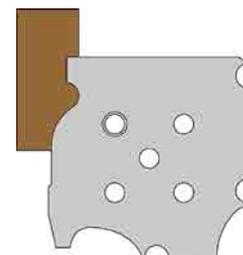
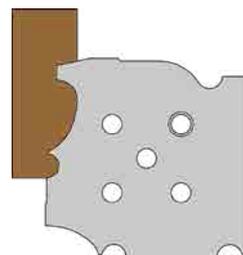
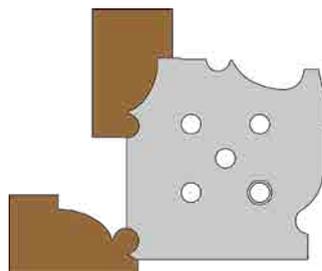
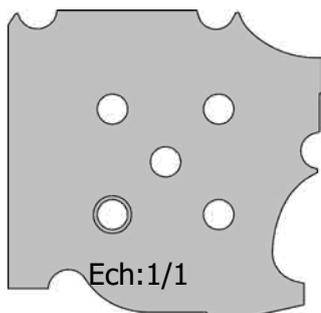


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------------------|
| O40.02 128 | - | - | O40.03 128DF | O40.02 128DF | O40.01 128 ² DF |

*Plus d'informations voir page B-7




Noix et contre noix

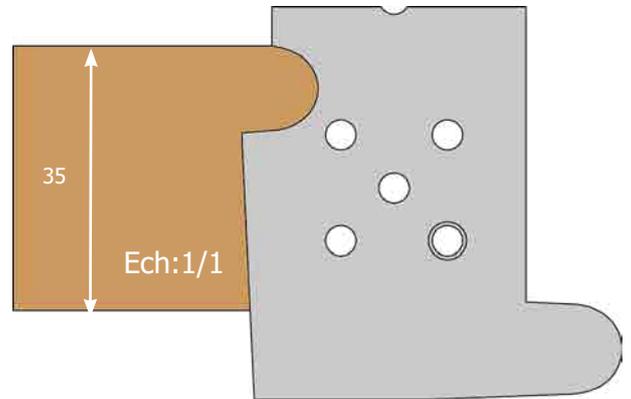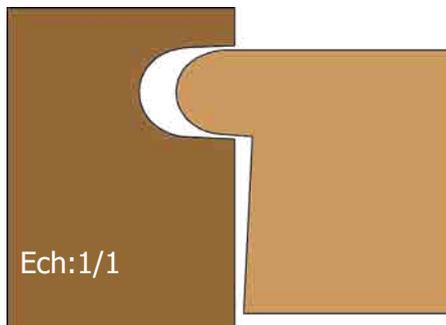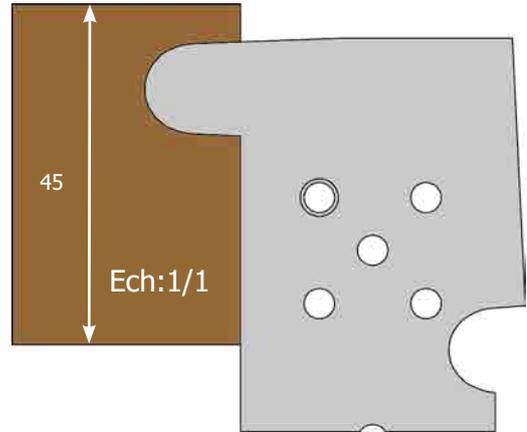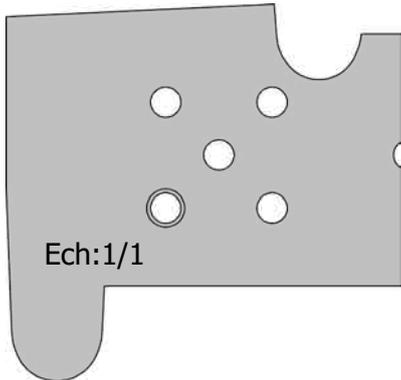

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs G4 | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 086 | - | - | 040.03 086DF | 040.02 086DF | 040.01 086DF |



Isol Rénov - Calibrage



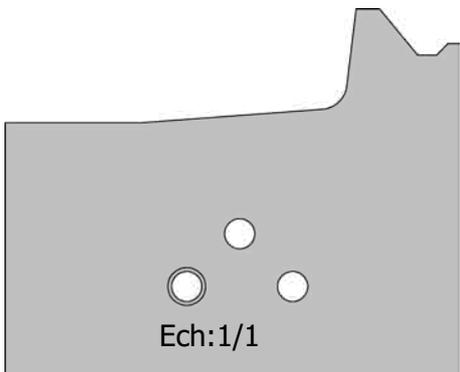


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs | Défecteurs G2* | Défecteurs G3* |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040.02 552 | - | - | 040.03 552DF | 040.02 552DF | 040.01 552DF |

*Plus d'informations voir page B-7






1/4 Rond 20 mm

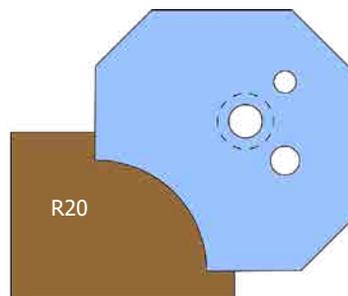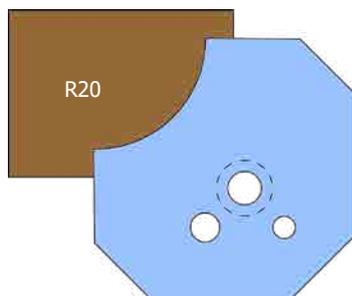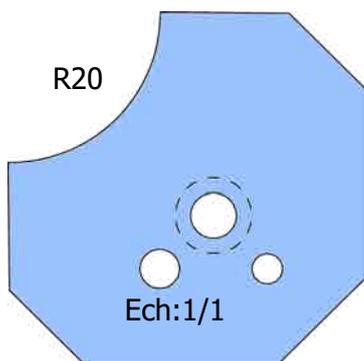

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs |
|------------|---------|------------|--------------|
| O40.01 507 | | | O40.01 507DF |






1/4 Rond 25 mm

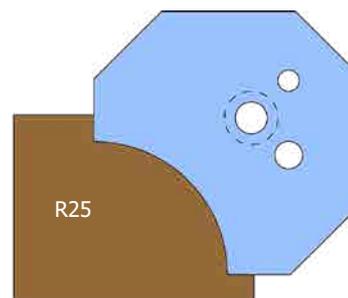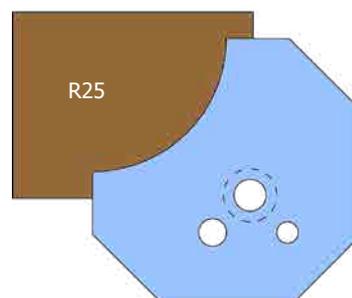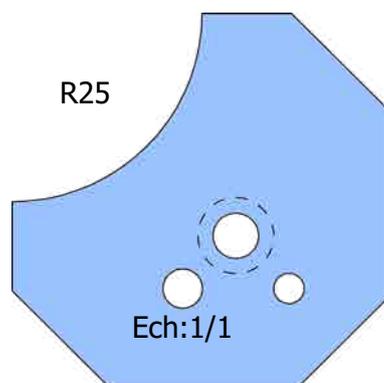

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs |
|------------|---------|------------|--------------|
| O40.01 508 | | | O40.01 508DF |



1/4 Rond 30 mm

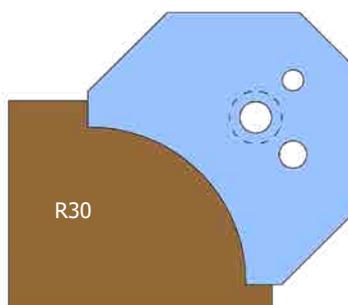
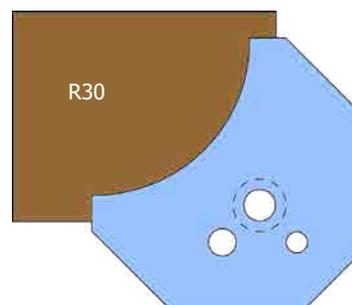
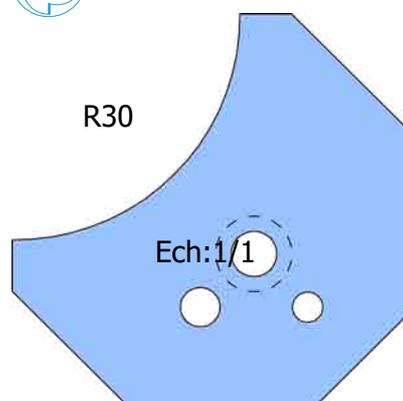


| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs |
|------------|---------|------------|--------------|
| O40.01 509 | | | O40.01 509DF |

*Plus d'informations voir page B-7






1/4 Rond 35 mm

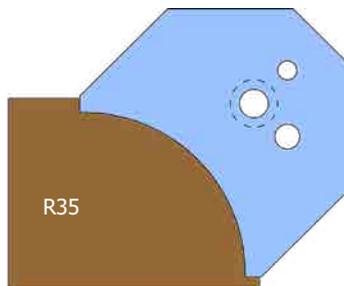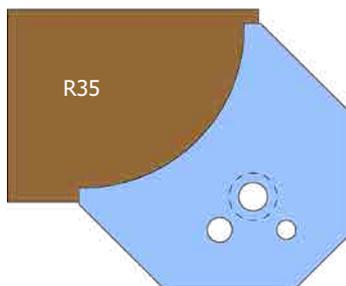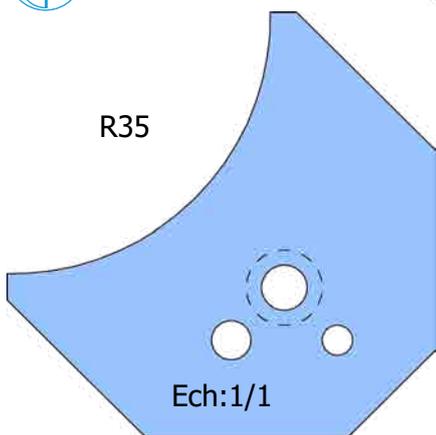

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs |
|------------|---------|------------|--------------|
| O40.01 510 | | | O40.01 510DF |








1/4 Rond 40 mm

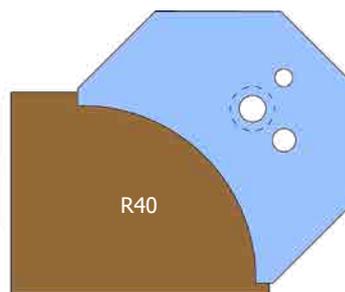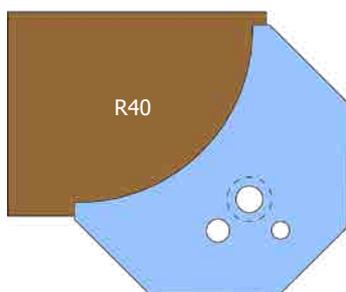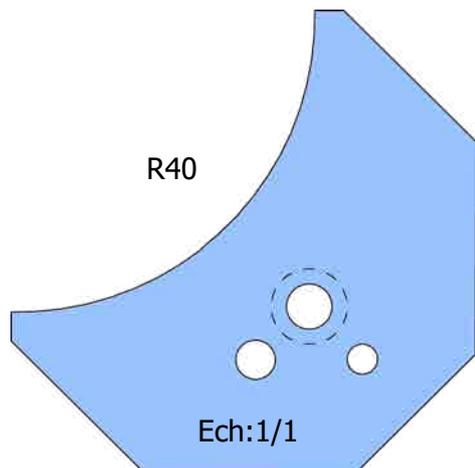

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs |
|------------|---------|------------|--------------|
| O40.01 511 | - | - | O40.01 511DF |



Mouchette 6-8-10-12 mm

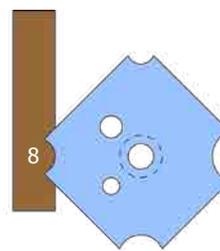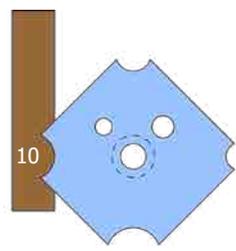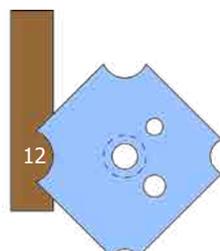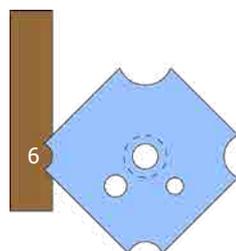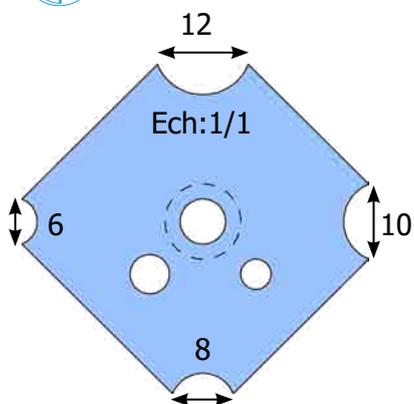

| Lame HSS | Lame HW | Plaquettes | Défecteurs |
|------------|---------|------------|--------------|
| O40.01 502 | - | - | O40.01 502DF |

*Plus d'informations voir page B-7



**FORGES
DE LA LOIRE**
Parlons métier

www.forgesdelaloire.fr

02 72 96 02 40

COMMANDEZ UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS DE QUALITÉ



AU SIÈGE :

Bénéficiez d'un conseil technique en direct. Nous nous appuyons sur la profondeur de notre stock et la maîtrise de nos flux logistiques pour vous assurer une livraison le lendemain avant midi par mail ou sur simple appel avant 15 h.



**AUPRÈS DE VOTRE
TECHNICO-COMMERCIAL :**

Proche de vous et de vos problématiques métier, votre interlocuteur Forges de la Loire vous accompagne de son conseil technique et vous oriente vers les solutions les plus pertinentes.



EN LIGNE :

D'ici 2022, la mise en ligne de nos 30 000 références produits via un site e-commerce facilitera encore vos démarches, pour toujours plus de réactivité entre votre prise de commande et la livraison.