




à plaquette carbure jetable

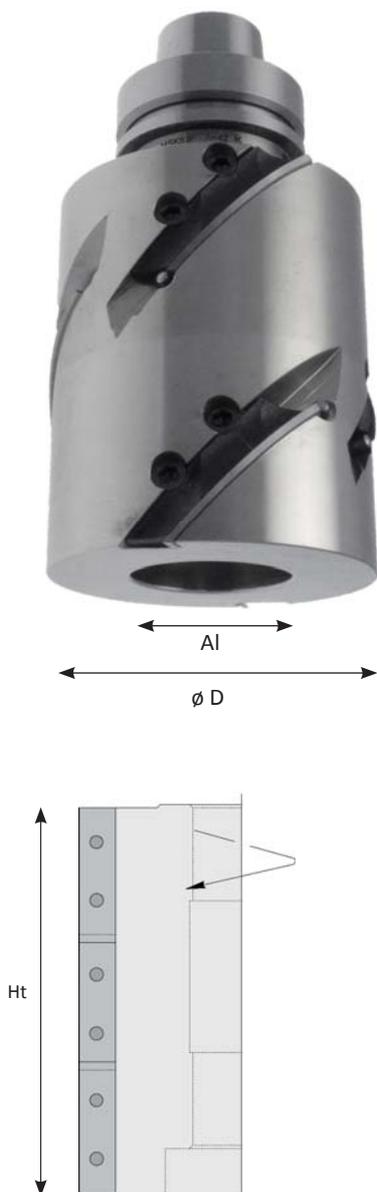

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes fractionnées extra biaises 45°
- Hauteur de coupe de 120mm
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles

APPLICATION :

- Calibrage de finition et sans éclats en contre-fil et/ou bois de bout dans le bois massif et contrecollé

MACHINES :

- Défonceuse CNC

CONDITIONS DE COUPE :


- Vitesse de rotation : 9 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 8 – 12 m/min

POINTS FORTS :

- Usinage très **silencieux** et état de surface parfait grâce aux coupes extra biaises qui déroule le copeau puis le fractionne au lieu de l'arraché comme avec des outils en coupe droite
- Préserve l'énergie et la puissance du moteur grâce à une entrée douce dans la matière
- Durée de vie des plaquettes accrue dû à la coupe progressive

A NOTER :

- Cet outil est conçu pour être couplé avec un cône HSK63F de capacité 103mm, c'est-à-dire un cône de 100mm et une bride male (réf KD141.30MALE).



REFERENCES :	ø D	Al	H	Z	Plaq	Vis 1	Poids PO
KA203.12120100	100	30	120	2	P76.037714 (6)	OVTC6X20 (12)	2,40 Kg