

Outillage de fraisage à alésage BOUVETAGE-ABOUTAGE

BOUVETAGE DENTS DE SCIE

Hauteur 60 mm

APPLICATION

- Assemblage en bouvetage dent de scie de pièces de bois d'une hauteur jusqu'à 57.5 mm avec un pas de 5 mm.
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés

UTILISATION


- Toupie, Moulurière à arbre de 50 mm
- Vitesse de rotation conseillée : 6500 à 7500 tr/min

POINTS FORTS


- Changement de plaquettes, très simple et précis grâce à la vis d'indexation
- Manipulation aisée de l'outil de part son poids réduit (corps en alliage léger)

REGLAGE

- Usiner un 1er chant de la pièce de bois, puis le 2ème après avoir remonté l'outil d'1/2 pas (2.5mm) au moyen de la bague fournie.

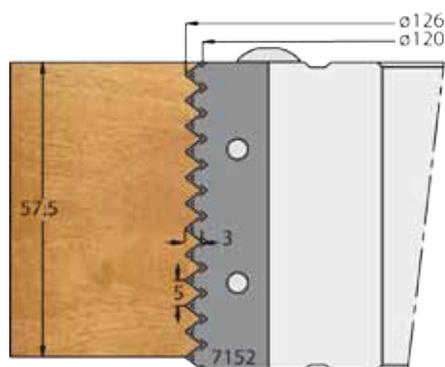

Usiner un 1er chant de la pièce de bois sans la bague.

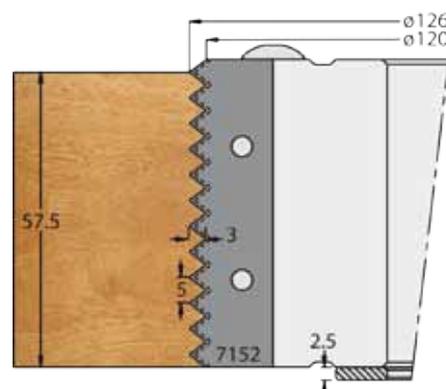

Usiner le 2ème chant de la pièce de bois avec la bague.

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Ht	Cap	Z	P1	Vis 1	Bague
045.0125	126	50	60 mm	57.5	2	P45.017152 (2)	OVTC 6X20 (4)	O90.0450.025

