



à plaque carbure jetable



CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes droites
- Rotation Droite
- **Plaquettes carbures affûtées en bout**
- Plaquettes montées en appui sur le corps de la mèche, augmentant de la durée de vie des plaquettes (moins soumises à l'arrachement)

APPLICATION :

- Réalisation de chanfrein de différente inclinaison sur du bois massif ou ses dérivés
- Possibilité de faire des moulures de forme en changeant simplement les plaquettes (voir pages suivantes)

MACHINES :

- Défonceuse CNC

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 9 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 6 - 10 m/min

POINTS FORTS :

- Visualisation directe de l'inclinaison grâce à la gravure de laser effectuée sur les têtes
- Inclinaison possible de -90° à +65°
- Possibilité de faire des feuillures ou des tapées grâce aux plaquettes affûtées en bout
- Faible coût d'utilisation grâce aux plaquettes réversibles

A NOTER :


- Possibilité de fournir l'outil multi-pente en version alésage 30

REFERENCES :	$\varnothing D$	$\varnothing Q$	Lu	Lt	Z	Plaq	Vis 1	Poids PO
KM303.420050	106	20	49,5	117	2	P40.100509 (2)	OVTX014X8 (4)	1,52 Kg

OUTILLAGE CNC


Profils adaptables mèche multipente

Echelle 1

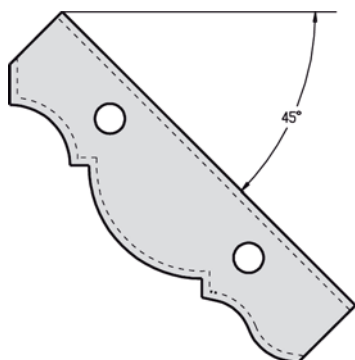


P40.122554

Doucine 8.5x12
Congé R15 mm
1/4 rond R8 mm
T.dessus/dessous




P40.121487

Multi 1/4 rond R4,
10 et 12 mm
T.dessus/dessous

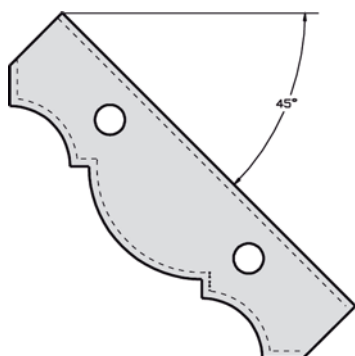


P40.122478

1/4 rond R8 mm
avec carré
Congé R15 mm
T.dessus/dessous

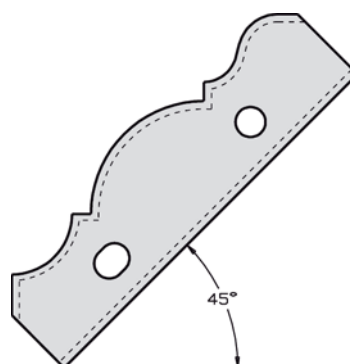


P40.122587

Doucine 8.5x10
Congé R15 mm
1/4 rond R8 mm
T.dessus/dessous

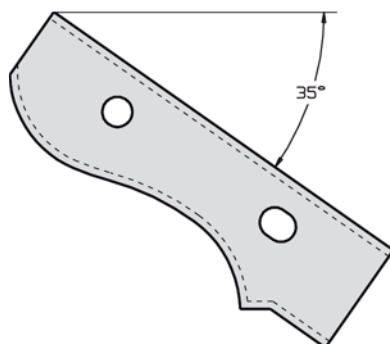


P40.122572

Doucine
Jet d'eau
T.dessus

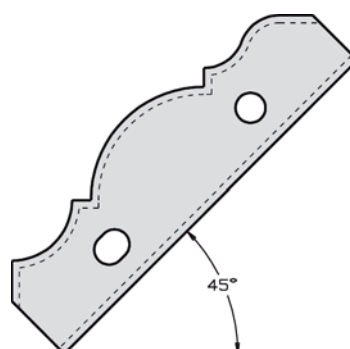


P40.123165

Doucine 7x10
Congé R15 mm
1/4 rond R8 mm
T.dessus/dessous

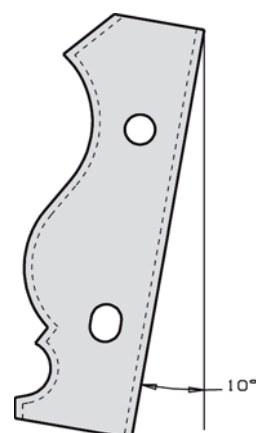

P40.122717

Doucine grand cadre
Louis XV
T.dessous

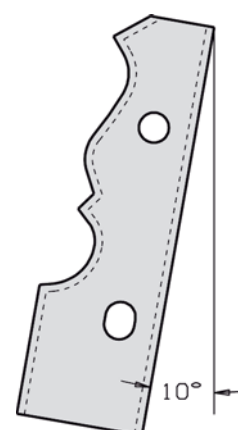

PSP4768

Moulure Louis XV
T.dessous

OUTILLAGE CNC

Profils adaptables mèche multipente

Echelle 1



PSP5076

Convexe
R100 mm
Biseautée en bout




PSP4976

Convexe
R180 mm
Biseautée en bout



PSP4980

Convexe R90 mm

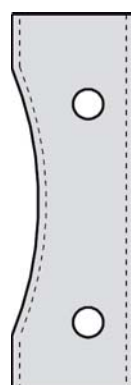


PSP4906

Concave R50 mm




PSP5246

Angle intérieur
168°
Biseautée en bout

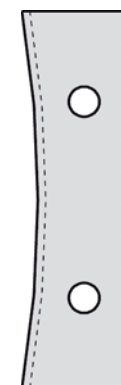


PSP4978

Concave
R150 mm

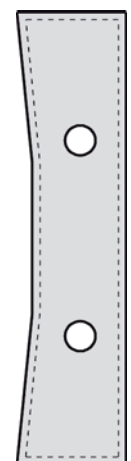

PSP5158

Concave
R200 mm
Biseautée en bout

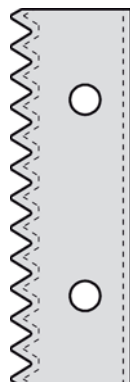


P45.011468

Dents de scie
Pas de 4 mm
Profondeur 3 mm




PSP5018

Caillebotis
Pas de 4.9 mm
R2.5 mm

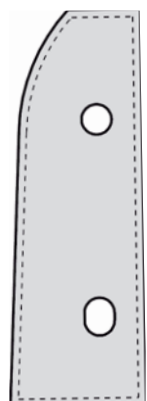

PSP5378

Plate bande
tonneau
R25 mm
T.dessus

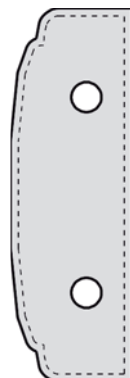

P40.122510

Plate bande
T.dessus/dessous



PSP5342

Concave
R100 mm
Biseautée en bout