


OUTILLAGE CNC

Mèche à défoncer de finition

KM204.1



carbure monobloc

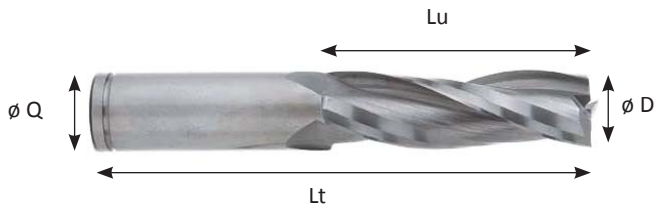

H HELICE POSITIVE :

- L'hélice positive évacue les copeaux vers le haut (favorise l'aspiration des copeaux)
- Permet l'usinage de grande pièce ou de pièce bien fixée sur la table de travail



B HELICE NÉGATIVE :

- L'hélice négative évacue les copeaux vers le bas
- L'hélice négative plaque la pièce usinée sur la table
- Permet l'usinage de petites pièces qui sont difficile à maintenir sur la table de travail

CARACTÉRISTIQUES :

- Mèche hélicoïdale
- 1, 2 ou 3 coupes réelles
- Coupe en bout
- Mèche en carbure monobloc
- Rotation Droite
- Hélice positive ou négative

APPLICATION :

- Défonçage et/calibrage de **finition** dans les bois massifs et ses dérivés

MACHINES :

- Défonceuse CNC
- Défonceuse manuelle (rectification de la queue possible sur demande auprès du service technique)

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 14000 – 20 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 9 – 14 m/min

POINTS FORTS :

- Finition parfaite grâce aux coupes continues hélicoïdales
- Aucun risque de talonnage grâce aux hélices à facettes

A NOTER :

- Pour augmenter la durée de vie de vos mèches, n'hésitez pas à faire une première passe avec une mèche d'ébauche

REFERENCES :	ø	Q	Lu	Lt	Z	Helice
KM204.1103L1H	3	3	12	50	1	H
KM204.1104L1H	4	4	15	50	1	H
KM204.1105L1H	5	5	17	50	1	H
KM204.1206L1H	6	6	22	60	2	H
KM204.1208L1H	8	8	32	70	2	H
KM204.1210L1H	10	10	32	70	2	H
KM204.1312L1H	12	12	42	100	3	H
KM204.1314L2H	14	14	52	100	3	H
KM204.1316L2H	16	16	52	100	3	H
KM204.1316L3H	16	16	62	130	3	H
KM204.1316L4H	16	16	72	130	3	H
KM204.1318L2H	18	18	52	100	3	H
KM204.1318L4H	18	18	72	130	3	H
KM204.1320L2H	20	20	52	100	3	H
KM204.1320L4H	20	20	72	130	3	H
KM204.1320L5H	20	20	85	150	3	H
KM204.1320L6H	20	20	102	160	3	H

REFERENCES :	ø	Q	Lu	Lt	Z	Helice
KM204.1103L1B	3	3	12	50	1	B
KM204.1104L1B	4	4	15	50	1	B
KM204.1105L1B	5	5	17	50	1	B
KM204.1206L1B	6	6	22	60	2	B
KM204.1208L1B	8	8	32	70	2	B
KM204.1210L1B	10	10	32	70	2	B
KM204.1312L2B	12	12	52	100	3	B
KM204.1314L2B	14	14	52	100	3	B
KM204.1316L2B	16	16	52	100	3	B
KM204.1316L3B	16	16	62	130	3	B
KM204.1316L4B	16	16	72	130	3	B
KM204.1318L2B	18	18	52	100	3	B
KM204.1318L2B	18	18	72	130	3	B
KM204.1320L2B	20	20	52	100	3	B
KM204.1320L4B	20	20	72	130	3	B
KM204.1320L5B	20	20	85	150	3	B
KM204.1320L6B	20	20	102	160	3	B



Outils coupants bois CNC