


Outillage de fraisage à alésage BOUVETAGE-ABOUTAGE



BOUVETAGE RAINURE LANGUETTE

Outil rainure

APPLICATION

- Assemblage en bouvetage rainure languette d'une hauteur de 6, 7 ou 8 mm.
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés.

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50 mm.
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min.






POINTS FORTS

- 3 épaisseurs de rainure disponibles sur le même porte-outil (+ possible sur demande, prévoir modification sur P.O)

OPTION

- L'usinage des chanfreins se fait à l'aide de secteurs brise arêtes réglables en hauteur. Leur géométrie évite le recul des pièces de bois. (avance MAN)

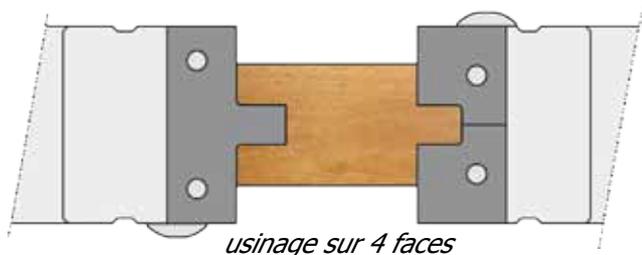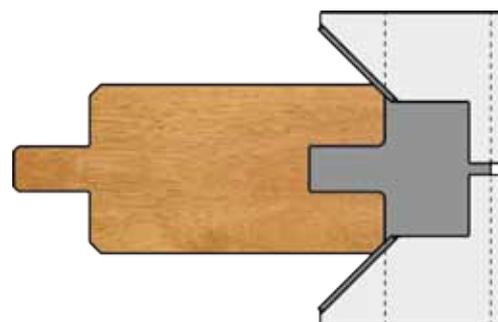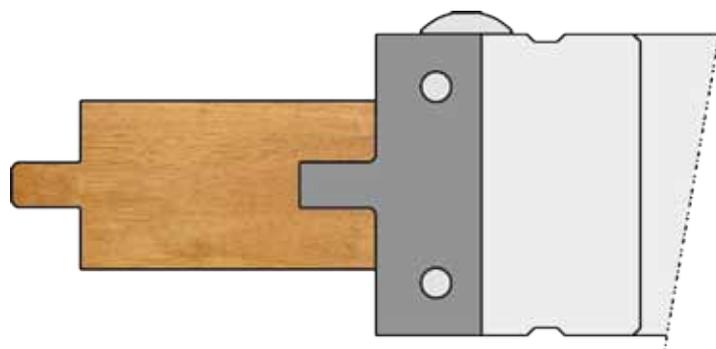

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Ht rainure	Capacité min	capacité max	z	P1	Vis 1	
O45.0030.06	140	50	6	12	40	2	P45.004600 (2)		
O45.0030.07	140	50	7	12	40	2	P45.004601 (2)	OVTC6X16 (4)	
O45.0030.08	140	50	8	12	40	2	P45.004602 (2)		
O45.0190	OPTION secteur chanfrein réglable (MAN) : à l'unité							P80.01014 (1)	OVGO5X7 (1) OVST5X5 (1)

