



à plaquette carbure jetable



CARACTÉRISTIQUES :

- 3 coupes + 6 araseurs
- **Épaisseur de 8mm**
- **Profondeur maximum 62mm**
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles

APPLICATION :

- Réalisation d'enfouissement de 8mm dans le bois massif pour l'usinage d'hubriserie ou de châssi

MACHINES :

- Défonceuse CNC


CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min
- Vitesse d'avance : 6 m/min*

*en fonction de la profondeur de passe

POINTS FORTS :

- Plaquettes réversibles

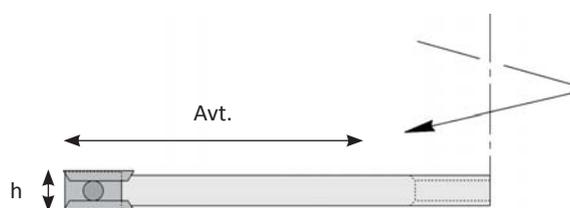

REFERENCES :	ø D	Al	H	Avt	Z	Plaq	Vis	Poids PO
KA123.0317008	170	30	8	55	3+3+3	P80.01008 (3) P80.01014 (6)	OVSTAT5X16 (3) OVGO5X7 (6)	0,96 Kg