

Outillage de fraisage à alésage

MOULURES BASIQUES



MAINS COURANTES D' ESCALIER

APPLICATION

- Réalisation de mains courantes d'escalier

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm.
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min.

POINTS FORTS


- 5 profils différents de main courante avec un seul porte-outil.
- Plaquettes indexées pour un montage rapide et précis




Echelle 1



P73.01 4134

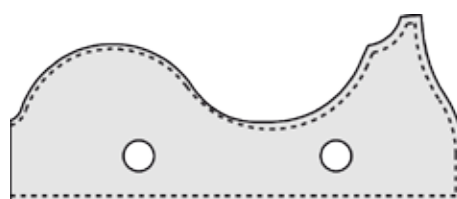

25 X 60 X 2
P73.01 4132

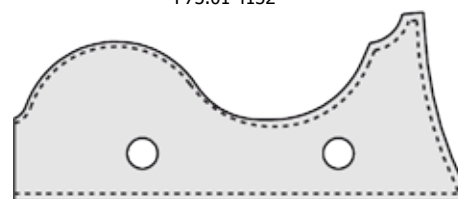

25 x 60 x 2
P73.01 4134



P73.01 4132
ou
P73.01 4134




P73.01 4132



P73.01 4132



P73.01 4132
ou
P73.01 4134

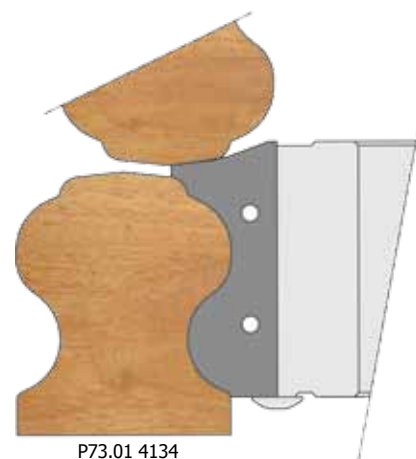

P73.01 4134

RÉFÉRENCES

Réf outil équipé	Profil	Ø Outil	Ø Alés	Z	P1	Vis
073.0114.4132	Doucine	Ø 138	50	2	P73.014132 (2)	OVTC6X16 (4)
073.0114.4134	Arrondi	Ø 138	50	2	P73.014134 (2)	OVTC6X16 (4)

