# Outillage de fraisage à alésage MOULURES BASIQUES

## **MOUCHETTE ET ÉLÉGIE**

#### **APPLICATION**

• Réalisation de profils mouchette et élégie.


### **UTILISATION**

- Toupie, moulurière à arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée: 5500 à 6500tr/min.


#### **POINTS FORTS**

• 2 dimensions de mouchette et une d'élégie adaptables sur un seul porte-outil.







15,4 x 12 x 1,50 P50.01 1067



19 x 12 x 1,50 P50.01 1163



19 x 12 x 1,50 P50.01 1560

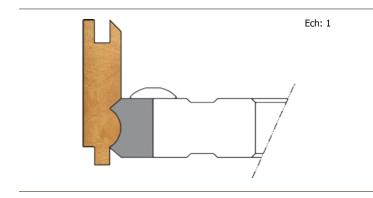

### **RÉFÉRENCES**

Réf outil équipé	Ø Outil	Ø Alés	Z	Profil	Ер	P1	Vis
050.0110.1067	160	50	3	Mouchette	8	P50.011067(3)	OVTC6X16 (3)
050.0110.1063	160	50	3	Mouchette	10	P50.011163(3)	OVTC6X16 (3)
O50.0110.1560	160	50	3	Elégie	8	P50.011560(3)	OVTC6X16 (3)