


OUTILLAGE CNC

Mèche à percer hélicoïdale

KM105.1



à pastilles diamant

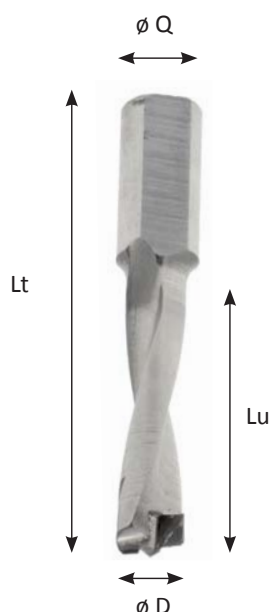

CARACTÉRISTIQUES :

- Mèche hélicoïdale
- 1 pointe centrale carbure et 2 coupes fauchantes diamants brasées sur un corps acier (corps carbure pour le D5 et D6)
- Pas de traçoir
- Rotation Droite ou Gauche
- Queue de Ø10 à méplat avec une vis de réglage

APPLICATION :

- Perçage de trous **borgnes** dans le dérivé du bois abrasifs (composite, panneaux anti-feu, ...)

MACHINES :

- Perçuse CNC
- Perçuse multibroche, avec fixation à serrage rapide ou avec des mandrins de réductions (63)
- Perçuse avec fixation en queue de 10

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 3000 - 9000 tr/min
- Vitesse d'avance : 1 – 4.5 m/min

POINTS FORTS :

- Rendement maximum grâce à la géométrie spécifique de la tête diamant
- Très bonne finition même dans les bois très durs ou le PVC due à l'absence de traçoir
- **Très longue durée de vie grâce aux pastilles diamants**
- Queue à méplat et vis de réglage pour un positionnement idéal de la mèche

Ref. rot droite	Ref. rot gauche	Ø	Lu	Lt	Z	Q
KM105.1105L1	KM105.1205L1	5	25	58	1+1	10
KM105.1105L2	KM105.1205L2	5	40	70	1+1	10
KM105.1106L1	KM105.1206L1	6	25	58	1+1	10
KM105.1106L2	KM105.1206L2	6	40	70	1+1	10
KM105.1108L1	KM105.1208L1	8	25	58	2+1	10
KM105.1108L2	KM105.1208L2	8	40	70	2+1	10
KM105.1110L1	KM105.1210L1	10	25	58	2+1	10
KM105.1110L2	KM105.1210L2	10	40	70	2+1	10
KM105.1112L1	KM105.1212L1	12	25	58	2+1	10
KM105.1112L2	KM105.1212L2	12	40	70	2+1	10
KM105.1115L1	KM105.1215L1	15	25	58	2+1	10
KM105.1115L2	KM105.1215L2	15	40	70	2+1	10