

Outillage de fraisage à alésage FEUILLURAGE



FEUILLURES EXTENSIBLES

De 15.5 à 29 mm et de 30.5 à 59 mm

APPLICATION

- Réalisation de feuillure de :
 - 15,5 à 29 mm et 30.5 à 59 mm d'épaisseur
 - 35 à 55 mm de profondeur
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50 mm
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min
- Insérer des bagues de réglage pour augmenter l'épaisseur de la rainure

POINTS FORTS


- Usinage sans éclats grâce aux araseurs
- Plaquettes standards peu onéreuses
- Réglage par bagues très précis

A NOTER


- Pour accroître encore l'épaisseur de rainure avec le même porte-outil, il est possible d'adjoindre un porte-outil complémentaire (Cf. page XX)





14 x 14 x 2
P80.01014



15 x 12 x 1,5
P80.01015



30 x 12 x 1,5
P80.02030

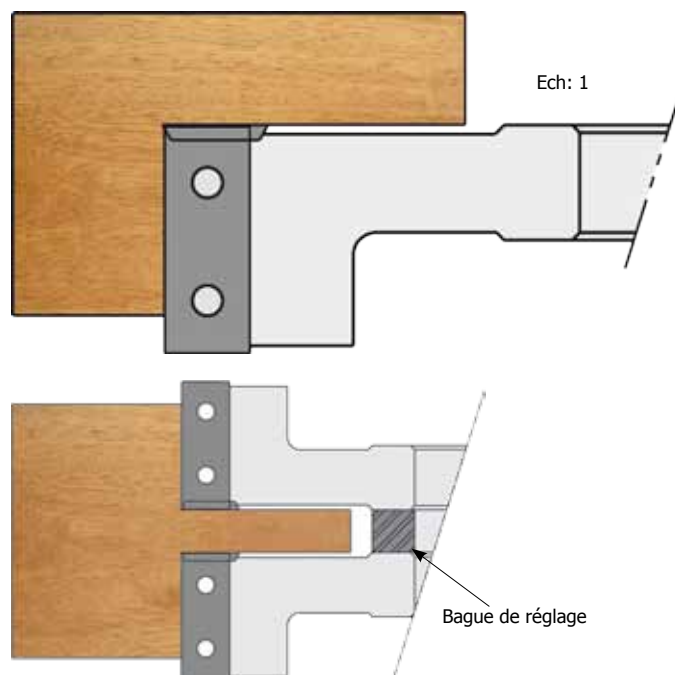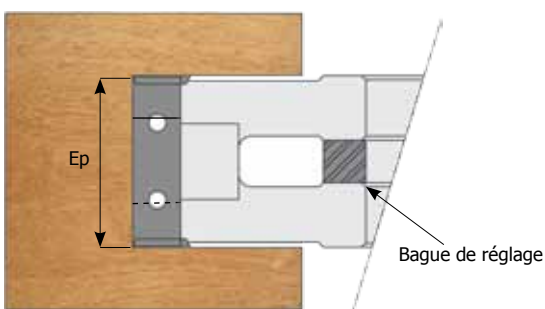

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Avt	Ep	Z	P1	Vis 1	P2	Vis 2
O15.0213	160	50	43	15,5 - 29	4 + 4	P80.01014 (4)	OVGO5X12 (4)	P80.01015 (4)	OVTC6X16 (4)
O15.0205	140	50	30	30,5 - 59	4 + 4	P80.01014 (4)	OVGO5X12 (4)	P80.02030 (4)	OVTC6X16 (4)
O15.0212	150	50	34	30,5 - 59	4 + 4	P80.01014 (4)	OVGO5X12 (4)	P80.02030 (4)	OVTC6X16 (4)
O15.0214	160	50	43	30,5 - 59	4 + 4	P80.01014 (4)	OVGO5X12 (4)	P80.02030 (4)	OVTC6X16 (4)
O15.0215	180	50	53	30,5 - 59	4 + 4	P80.01014 (4)	OVGO5X12 (4)	P80.02030 (4)	OVTC6X16 (4)

