




à plaquette carbure jetable

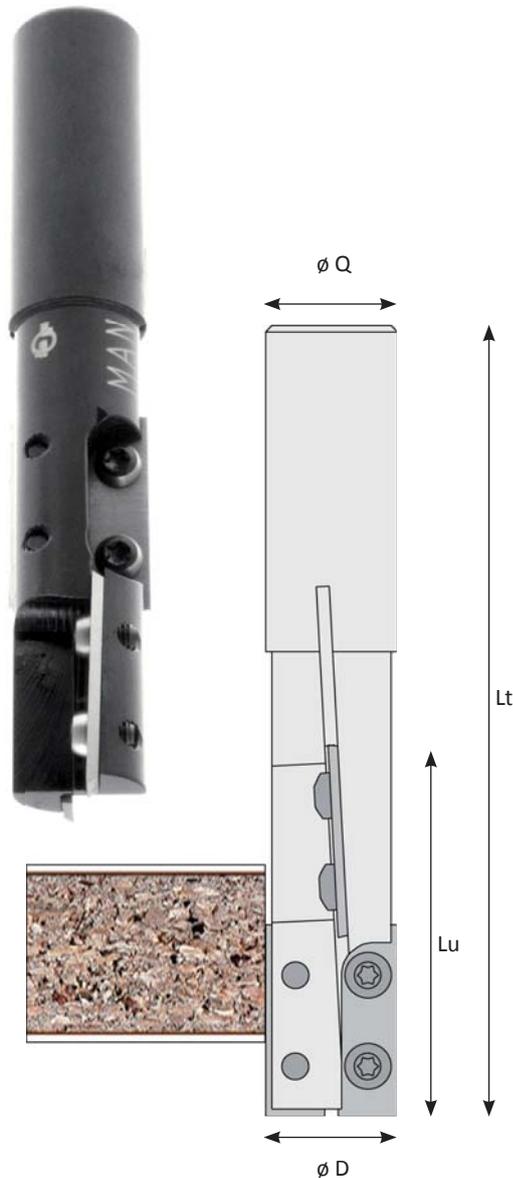

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes biaisées alternées
- Pas de coupe au centre
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles
- Plaquettes montées en appui sur le corps de la mèche, augmentant la durée de vie des plaquettes (moins soumises à l'arrachement)

APPLICATION :

- Calibrage de bois massif et de panneaux revêtus

MACHINES :

- Défonceuse CNC avec table à rampes ou à poutres

CONDITIONS DE COUPE

- Vitesse de rotation : 14 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 14 m/min

POINTS FORTS :

- Très bonne qualité de finition de chaque côté des panneaux grâce aux 2 coupes biaisées et alternées
- Faible coût d'utilisation grâce aux plaquettes réversibles
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

A NOTER :

- A cause de son encombrement, cette mèche doit être utilisée sur une commande numérique à rampes et non avec une table pleine

REFERENCES :	$\varnothing D$	$\varnothing Q$	Lu	Lt	Z	Plaq	Vis 1
KM203.1320L3	20	20	57	120	2+2	P80.070202 (4)	MVISM4FS (8)