




à plaquette carbure jetable

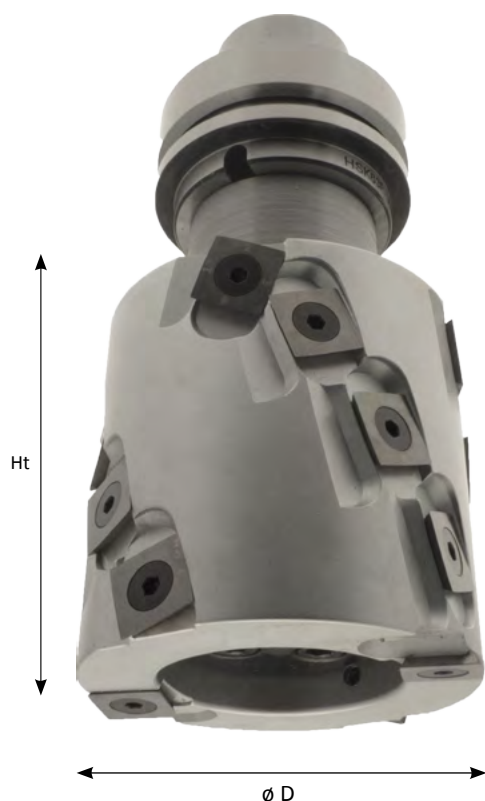

### CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes biaises et fractionnées + 2 araseurs en bout
- Hauteur de coupe de 80mm
- Rotation Droite
- Plaquette carbure amovibles

### APPLICATION :

- **Calibrage de finition** dans le bois massif et ses dérivés

### MACHINES :

- Défonceuse CNC

### CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 10 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 8 – 13 m/min

### POINTS FORTS :

- Fractionnement du copeau grâce à la coupe hélicoïdale fractionnée
- Les **plaquettes de forme convexe** permettent d'obtenir un bon état de finition sans marque à la jonction comme c'est souvent le cas sur ce type d'outil
- Durée de vie des plaquettes accrue de part l'inclinaison de celle-ci (coupes biaises)

| REFERENCES :   | Ø D | Al | H  | Z   | P1             | Vis 1         | P2            | Vis 2        | Poids PO |
|----------------|-----|----|----|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| KA203.02080080 | 80  | 30 | 80 | 2+2 | P81.00G15 (16) | OVGO5X12 (16) | P80.01014 (2) | OVGO5X12 (2) | 1,14 Kg  |