

Outillage de fraisage à alésage

RAINURAGE



RAINURES EXTENSIBLES

Porte-outil complémentaire

APPLICATION

- Accroître la capacité des porte-outils rainure et feuillure extensible
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min
- Insérer le Porte-Outil complémentaire entre les deux corps du porte-outil rainure.
- Ajuster avec des bagues de réglage jusqu'à obtenir l'épaisseur de rainure souhaitée.



7,5 x 12 x 1,5
(P80.01008)
ou
12 x 12 x 1,5
(P80.01012)

POINTS FORTS



- Permet avec un investissement moindre, d'augmenter la capacité des porte-outils.
- Possibilité de monter des plaquettes profil gorge (avance MEC) :
 - Profils gorge Ø8.5 et 10 sur le O01.0007*
 - Profils gorge Ø12 et 15 sur les O01.0106 et O01.0107*

A NOTER

- Le croisement minimum à respecter entre les portes-outil est de 2/10ème de mm.

OPTION

*Les profils gorge Ø 8,5 et 12 nécessitent une légère modification du porte-outil

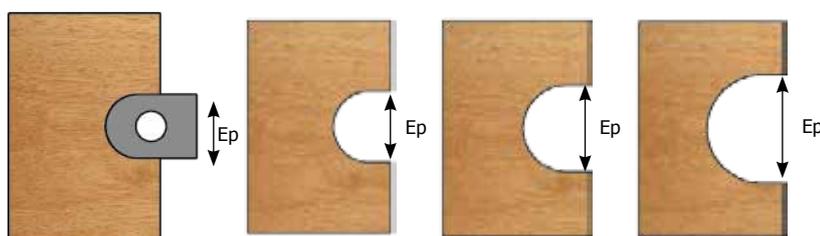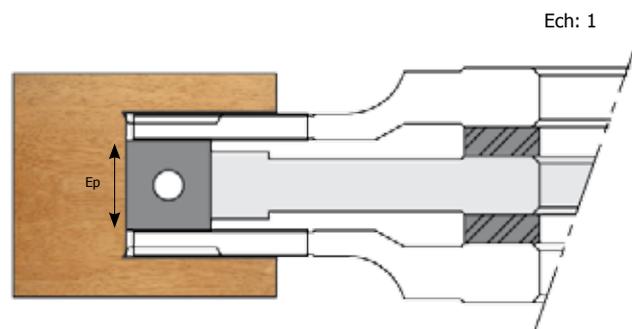

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Z	P1 rainure	Ep	Vis 1	OPTION GORGE			
							P2 gorge	Ray	Ep	Vis 2
O01.0007	160	50	2	P80.01008 (2)	7,6	OVSTAT5X16 (2)	P80.080844 (2)	4,25	8,5	OVSTAT5X16 (2)
							P80.080550 (2)	5	10	OVSTAT5X16 (2)
O01.0106	160	50	2	P80.01012 (2)	12	OVSTAT5X16 (2)	P80.080549 (2)	6	12	OVSTAT5X16 (2)
							P80.080816 (2)	7,5	15	OVSTAT5X16 (2)
O01.0107	180	50	2	P80.01012 (2)	12	OVSTAT5X16 (2)	P80.080549 (2)	6	12	OVSTAT5X16 (2)
							P80.080816 (2)	7,5	15	OVSTAT5X16 (2)

