

Outillage de fraisage à alésage

MOULURES BASIQUES



MULTI QUART DE ROND

Rayon de 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12

APPLICATION

- Réalisation de quarts de rond en travaillant par-dessous.

UTILISATION


- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm.
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min.

POINTS FORTS


- Equipé de vis d'indexation pour un montage de plaquette rapide et précis
- 7 rayons possibles avec le même porte-outil (4 rayons sur une plaquette et 3 rayons sur l'autre plaquette)

OPTION


- Réalisation de chanfrein possible avec ces plaquette:





12 x 50 x 1,5
(P40.070897)



12 x 50 x 1,5
(P40.070899)



12 x 50 x 1,50
(P40.071449)

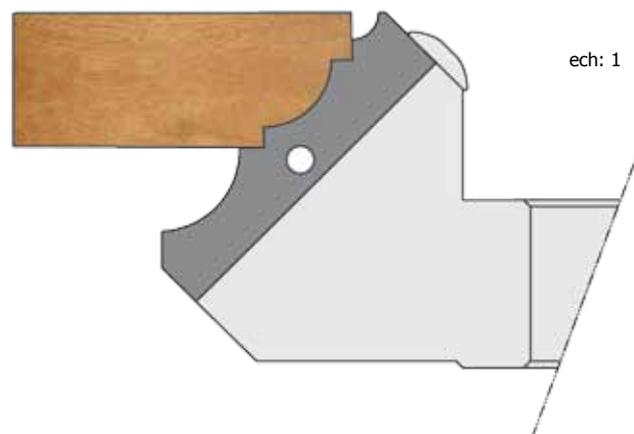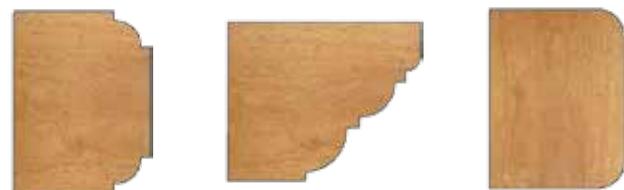

RÉFÉRENCES

Réf outil	Ø Outil	Ø Alés	Z	Ray	P1	Vis
040.0751.0897	160	50	2	5, 6, 7, 8	P40.070897 (2)	OVTC6X16 (4)
040.0751.0899	160	50	2	4, 10, 12	P40.070899 (2)	OVTC6X16 (4)

Les deux plaquettes se montent sur le même corps d'outil

