

DISQUES VELCRO ULTIMAX «select coating technologie»

APPLICATION


- Préconisé pour le ponçage de surfaces dites dures (chêne, châtaigner, MDF, ...).

UTILISATION

- Toutes ponceuses orbitales avec un diamètre de plateau de 150 mm (6 - 8 trous).

POINTS FORTS

- Avec ses multiples trous (15), adaptables sur les machines d150mm les plus standards.
- Grains oxyde d'aluminium espacés de cavités permettant :
 - De renforcer l'agressivité.
 - De dissiper la chaleur et donc éviter les échauffements.
 - De ralentir l'encrassement et donc d'accroître la durée de vie.

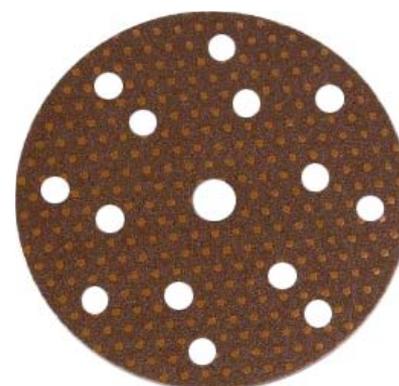


VDU150

8 trous ø8 sur ø120

6 trous ø8 sur ø80

1 trou central ø16

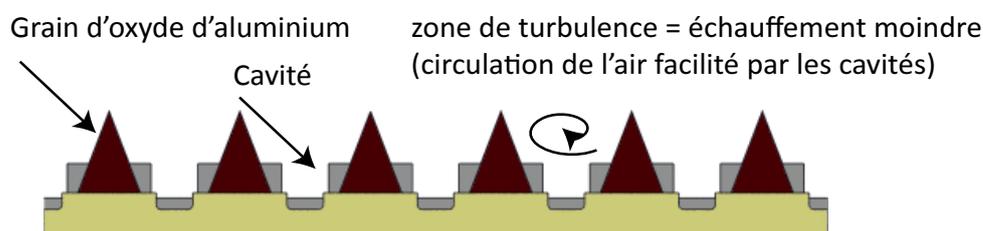

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	grain	Cdt (boîte)
VDU150G040	40	50
VDU150G060	60	50
VDU150G080	80	50
VDU150G100	100	50
VDU150G120	120	50
VDU150G150	150	50
VDU150G180	180	50
VDU150G240	240	50
VDU150G320	320	50