




à plaquette carbure jetable

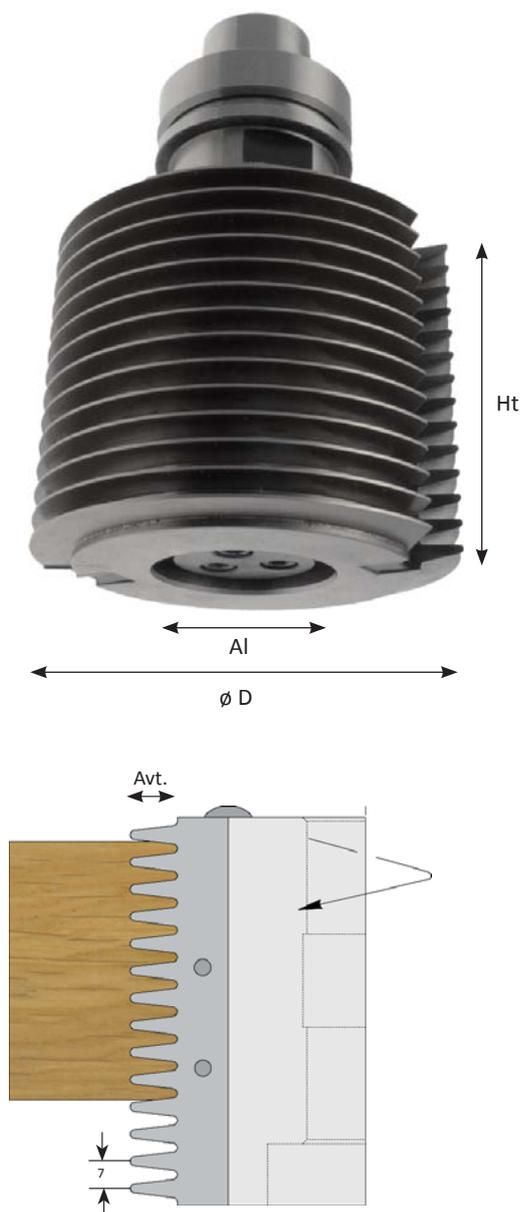

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes
- Epaisseur de 94.5mm maximum
- Avancement de 12mm
- Pas de 7mm
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles

APPLICATION :

- Aboutage de pièces de bois massif et contrecollé pour faire des assemblages en bois de bout ou réaliser des pièces cintrées

MACHINES :

- Défonceuse CNC

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 7 000 tr/min
 - Vitesse d'avance : 4-6 m/min*
- *en fonction de l'essence de bois

POINTS FORTS :

- Le PO idéal pour valoriser vos chutes de bois ou pour éliminer un défaut (nœud, fente, champignon, ...)
- Assemblage très résistant grâce à un avancement de 12mm
- Plaquettes indexées pour un montage rapide et précis

REFERENCES :	ø D	Al	H	Z	Plaq	Vis 1	Poids PO
KA313.01100120	120	30	100	2	P45.096466 (2)	OVTC6X20 (6)	2,16 Kg