

# Outillage de fraisage à alésage MOULURES BASIQUES



## CHANFREIN 45°

### Bout d'arbre

#### APPLICATION

- Réalisation de chanfreins à 45° en hauteur 27 mm
- Réalisation de coupe d'onglet (notamment les moulures non contreprofilables)

#### UTILISATION


- Possible avec une tenonneuse équipée de variateur de vitesse
- Toupie avec chariot arbre de 30 ou 50
- Vitesse de rotation conseillée : 10 000 tr/min

#### POINTS FORTS


- Très faible diamètre idéal pour réaliser des assemblages en coupes d'onglets de traverses intermédiaires de faible section
- 2 Coupes fractionnées .

#### A NOTER

- Choisir la vis OVM 16 pour les arbres en Ø 50mm
- Choisir la vis OVM 14 pour les arbres en Ø 30mm



14 x 14 x 2  
(P80.01014)

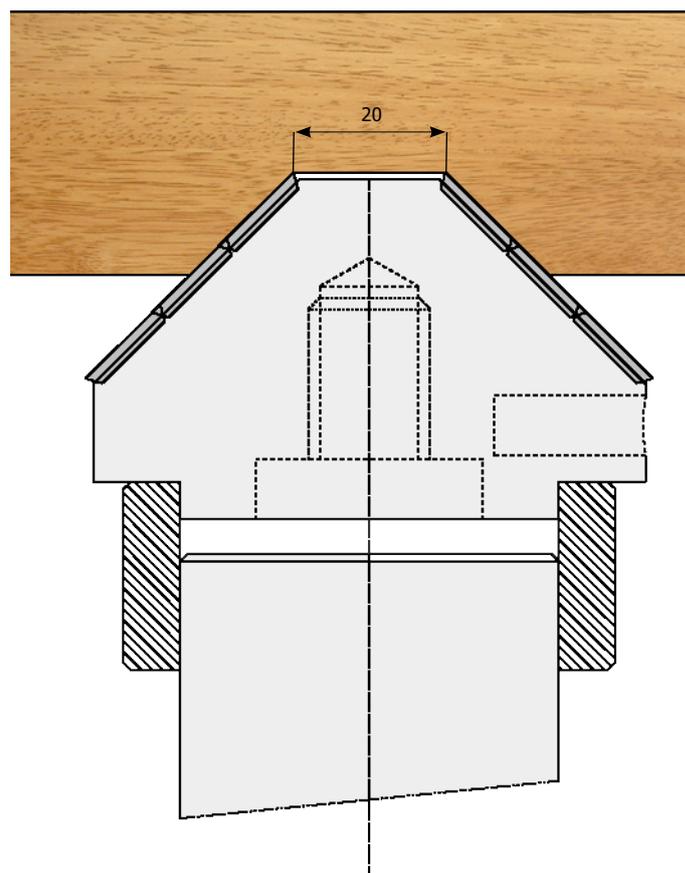

#### RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Avt	Ep	Z	P1	Vis 1	Vis montage d'arbre
O76.0405M16	75	20	27	27	2	P80.01014 (6)	OVGO5X12 (6)	OVM16
O76.0405M14	75	10	27	27	2	P80.01014 (6)	OVGO5X12 (6)	OVM14

