

Outillage de fraisage à alésage MOULURES BASIQUES



PLATE-BANDE 070.05

APPLICATION




- Réalisation de plates bandes diverses

UTILISATION



- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm.
- Vitesse de rotation conseillée : 4500 à 5500 tr/min.

POINTS FORTS

- 4 profils différents de plates bandes avec un seul porte-outil.
- Plaquettes indexées pour un montage rapide et précis
- Travail dessus/dessous possible en 1 seule passe au guide à bille pour les pièces cintrées. (chambrage de moyeu pour passage du guide à bille)

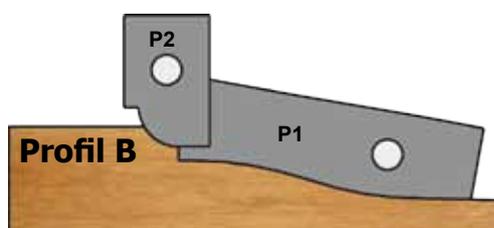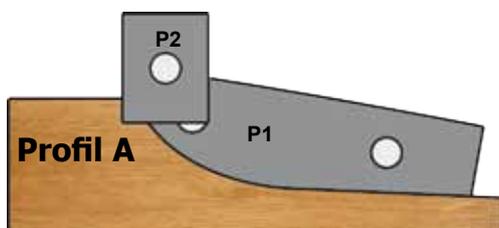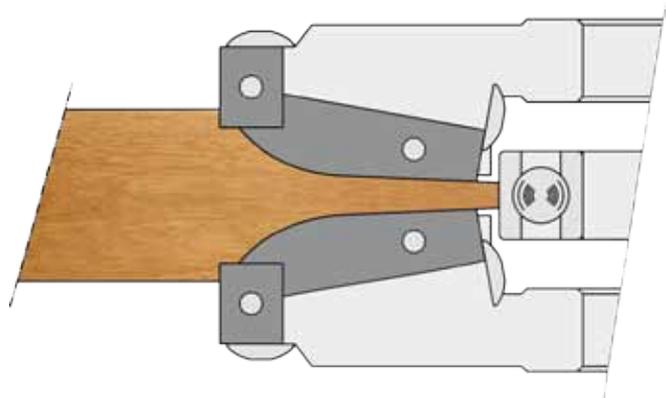

Echelle 1

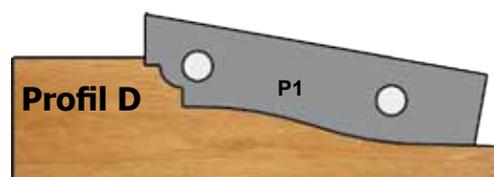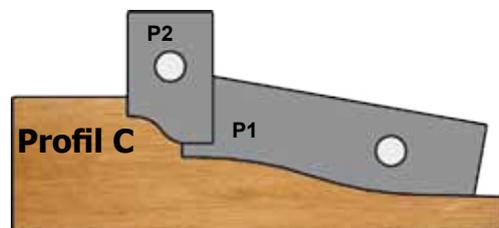

RÉFÉRENCES

Profil	Ø Outil	Ø Alés	Z	Réf outil	Travail dessus		Réf outil	Travail dessous		Réf vis P1 et P2
					P1	P2		P1	P2	
A	180	50	2+2	O70.0501	P70.054872 (2)	P80.070117 (2)	O70.0511	P70.054873 (2)	P80.070117 (2)	OVTC6X16 (6)
B	180	50	2+2	O70.0502	P70.054874 (2)	P70.054876 (2)	O70.0512	P70.054875 (2)	P70.054877 (2)	OVTC6X16 (6)
C	180	50	2+2	O70.0503	P70.054874 (2)	P70.054878 (2)	O70.0513	P70.054875 (2)	P70.054879 (2)	OVTC6X16 (6)
D	180	50	2	O70.0504	P70.054874 (2)		O70.0514	P70.054875 (2)		OVTC6X16 (4)

