




à plaquette carbure jetable

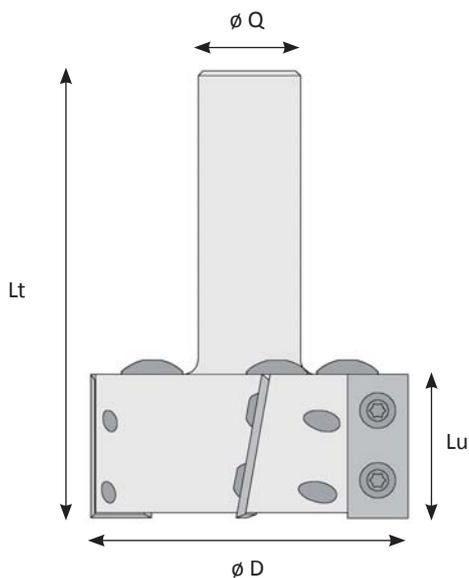

### CARACTÉRISTIQUES :

- **4 coupes biaises**
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles
- Plaquettes montées en appui sur le corps de la mèche, augmentant de la durée de vie des plaquettes (moins soumises à l'arrachement)

### APPLICATION :

- Surfaçage de panneau martyr et plan de travail

### MACHINES :

- Défonceuse CNC

### CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation 12 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 9 – 12 m/min

### POINTS FORTS :

- Optimisation du **dégagement de copeau** grâce à ses 4 coupes biaises. L'inclinaison des plaquettes a été étudiée pour que le copeau remonte très rapidement dans l'aspiration dans le cas où vous faite du feullurage ou surfaçage sur plus de 10mm d'épaisseur
- Faible coût d'utilisation grâce aux plaquettes réversibles
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

REFERENCES :	$\varnothing D$	$\varnothing Q$	Lu	Lt	Z	Plaq	Vis 1
KM403.1462020	62	20	28	88	4	P40.105962 (4)	OVTX014X8 (8)