

Outillage de fraisage à alésage MOULURES BASIQUES



PLATE-BANDE 070.04

APPLICATION

- Réalisation de plate bande gorge avec ou sans carré

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm.
- Vitesse de rotation conseillée : 4500 à 5500 tr/min.





POINTS FORTS

- 4 profils différents de plates bandes avec un seul porte-outil.


A NOTER

- Possibilité de monter un Kit qualité pour une finition optimale notamment pour l'usinage en contre fil.

« Kit-qualité » : contre plaquettes vissées devant la plaquette de coupe avec un décalage d'environ 0.50mm

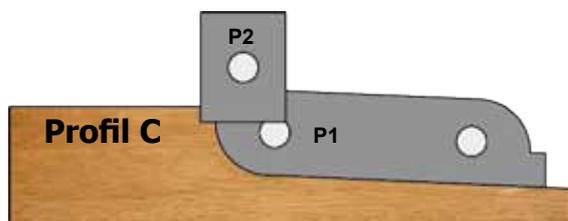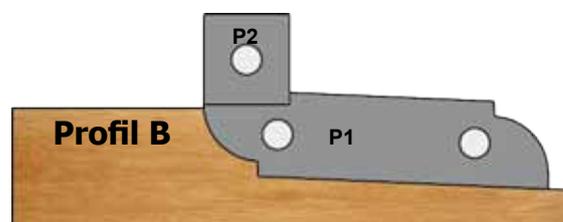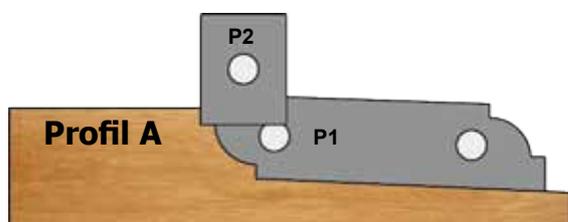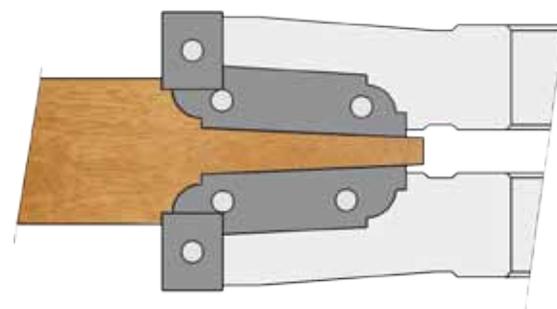

Echelle 1

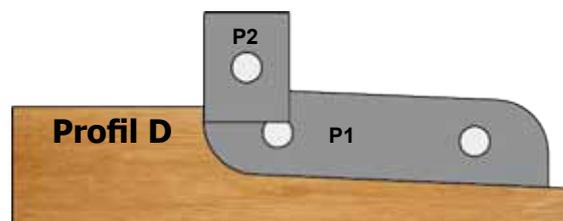

RÉFÉRENCES

Profil	Ø Outil	Ø Alés	Z	Travail dessus		Travail dessous		P2	Réf vis P1 et P2
				Réf outil	P1	Réf outil	P1		
A	180	50	2+2	O70.0422.0667	P70.040667 (2)	O70.0423.0668	P70.040668 (2)	P80.070117 (2)	OVTX014X8 (6)
B	180	50	2+2	O70.0422.0669	P70.040669 (2)	O70.0423.0670	P70.040670 (2)	P80.01012 (2)	OVTX014X8 (6)
C	180	50	2+2	O70.0422.0671	P70.040671 (2)	O70.0423.0672	P70.040672 (2)	P80.070117 (2)	OVTX014X8 (6)
D	180	50	2+2	O70.0422.0673	P70.040673 (2)	O70.0423.0674	P70.040674 (2)	P80.070117 (2)	OVTX014X8 (6)

