

Outillage de fraisage à alésage

MOULURES BASIQUES



CHANFREIN 45°

Hauteur 35 mm

APPLICATION

- Réalisation de chanfreins à 45° de 1 à 35 mm

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée: 5500 à 6500 tr/min

POINTS FORTS

- Réglage de la toupie au point zéro en moins d'une minute grâce à un système innovant de repère sur l'outil


RÉGLAGES

1- En profondeur : aligner le guide avec le repère A de l'outil


2- En hauteur : Régler le haut de l'outil au niveau de la table (repère B)

3- Vous êtes au point zéro, il vous suffit de monter l'arbre de la toupie de la côte du chanfrein souhaité

4- Pour un chanfrein de 10x10 mm, monter l'arbre de 10 mm



50 x 12 x 1,5
(P80.02050)

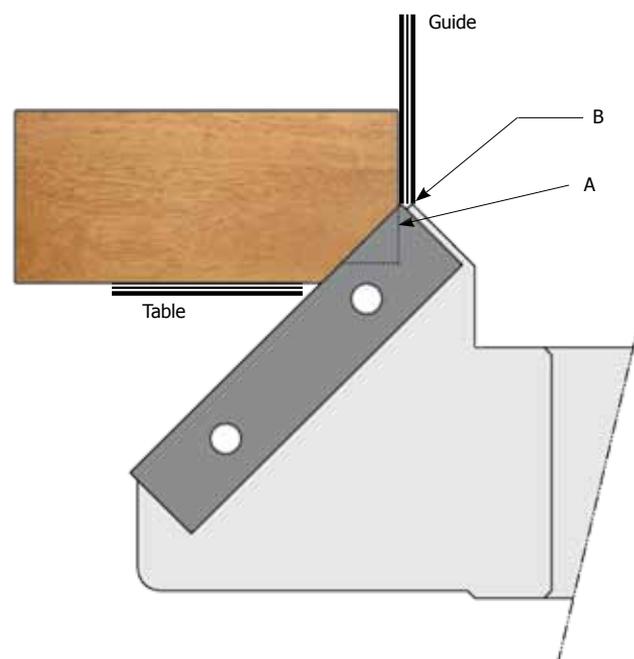

RÉFÉRENCES

Réf outil	Ø Outil	Ø Aras	Ø Alés	Avt	Ep	Z	P1	Vis1
O40.1445	160	90	50	35	35	2	P80.02050 (2)	OVTC6X20 (4)

