

Outillage de fraisage à alésage BOUVETAGE - ABOUTAGE



ABOUTAGE

hauteur 95 mm

APPLICATION

- Aboutage de pièces de bois massifs ou dérivés.

L'aboutage du bois est un procédé de fabrication qui consiste à assembler dans le sens de la longueur de courtes pièces de bois pour obtenir des pièces de plus grandes longueurs.



UTILISATION

- Tenonneuse ou toupie équipée de chariot.
- Vitesse de rotation conseillée : 6500 à 7500 tr/min.
- Pour le second bois, monter l'outil de 3.5 mm à l'aide de bagues. (voir schéma ci dessous)



POINTS FORTS

- Assemblage très résistant grâce à la profondeur de 12 mm
- Le porte-outil idéal pour valoriser vos chutes de bois en les aboutant, éliminer un défaut (nœud, fente, champignon,...)

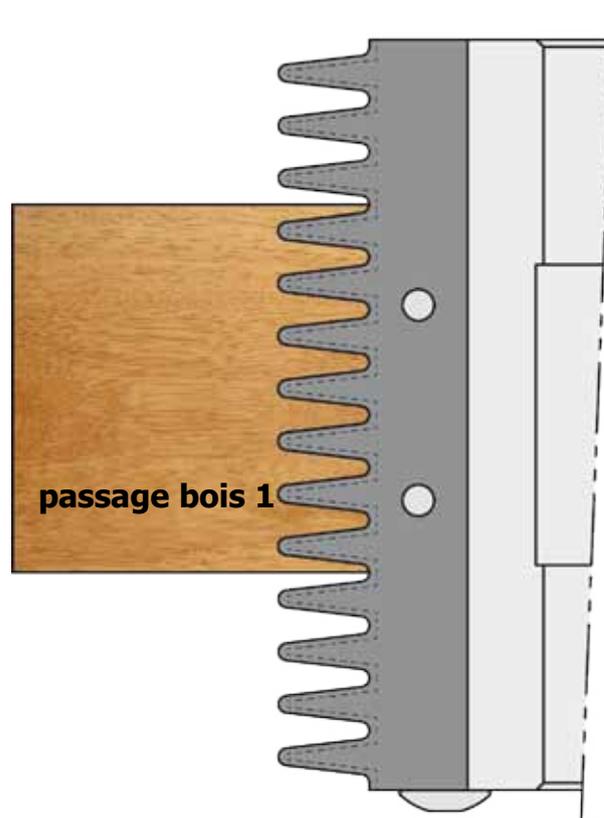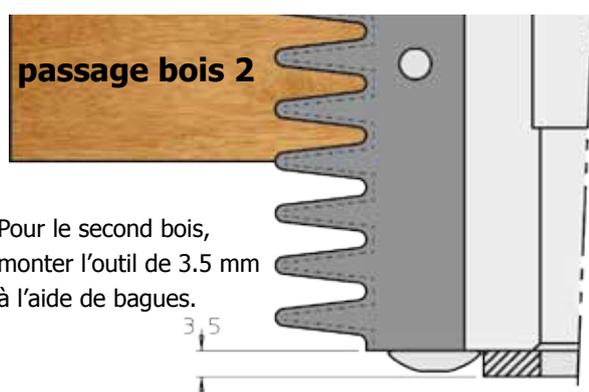

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Z	Ht maxi	Avt	Pas	P1	Vis 1
045.0903	120	50	2	94.5	12	7	P45.096466 (2)	OVTC6X20 (6)
090.0450.005	Bagues alésage 50 mm épaisseur 0,5 mm							
090.0450.010	Bagues alésage 50 mm épaisseur 1 mm							
090.0450.020	Bagues alésage 50 mm épaisseur 2 mm							

