




### à plaquette carbure jetable

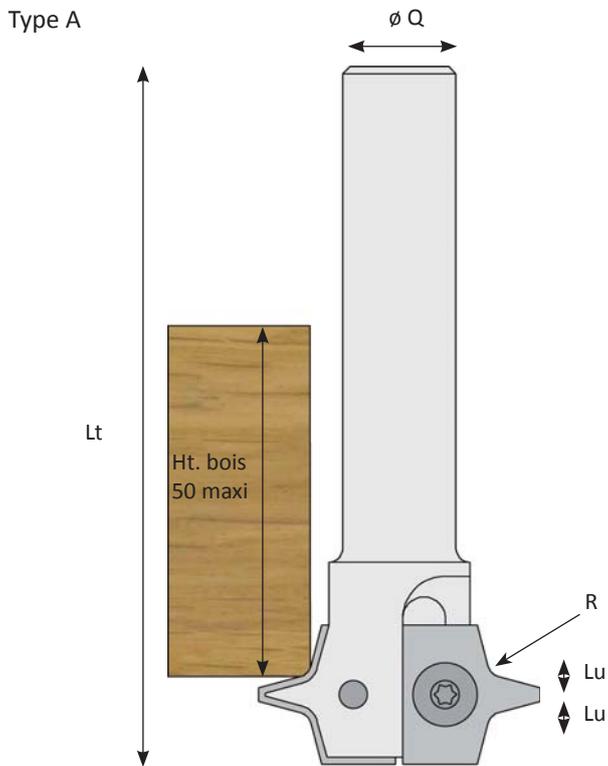

#### CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes réelles
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles
- 5 plaquettes de forme différentes pouvant s'adapter sur le même corps de mèche

#### APPLICATION :

- Réalisation d'arrondi ou de chanfrein dessus et dessous sur du bois massif

#### MACHINES :


- Défonceuse CNC

#### CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 9 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 6 - 9 m/min

#### POINTS FORTS :

- La queue de 70 mm permet de travailler sous la pièce de bois pouvant aller jusqu'à 50mm d'épaisseur
- Le même corps de mèche est capable de s'équiper de plaquettes de 4 rayons différents et d'un chanfrein 45°
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

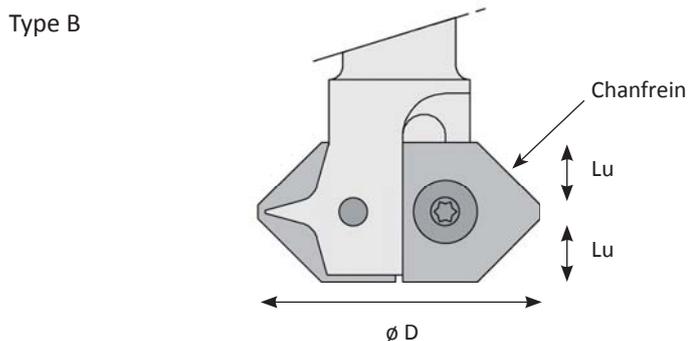

#### A NOTER :

- A cause de son encombrement, cette mèche doit être utilisée sur une commande numérique à rampes et non avec une table pleine

REFERENCES :	R/Angle	ø D	lu	LT	Queue	Plaq	Vis 1	Croquis
KM303.520216	2	40	2	100	ø16x70	P10.008080 (2)	OVTX014X8 (2)	A
KM303.520316	3	40	3	100	ø16x70	P10.008082 (2)	OVTX014X8 (2)	A
KM303.520416	4	40	4	100	ø16x70	P10.008084 (2)	OVTX014X8 (2)	A
KM303.520516	5	40	5	100	ø16x70	P10.008086 (2)	OVTX014X8 (2)	A
KM303.524516	45°	40	8,8	100	ø16x70	P10.008088 (2)	OVTX014X8 (2)	B