


Outillage de fraisage à alésage

BOUVETAGE



BOUVETAGE «M 11»

APPLICATION

- Assemblage en bouvetage "en M" pour volets et diverses panneaux.
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés.


UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50 mm.
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min.






OPTIONS

- L'usinage des chanfreins se fait à l'aide de secteurs brise arrêtes réglables en hauteur. Leur géométrie évite le recul des pièces de bois. (avance MAN)

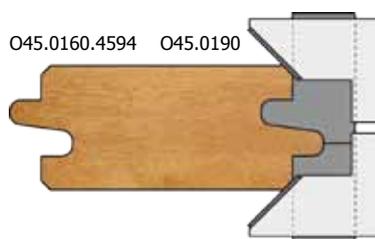

O45.0160.4590

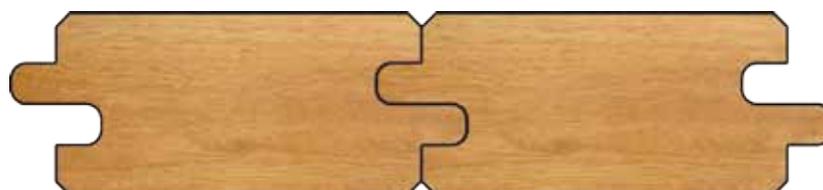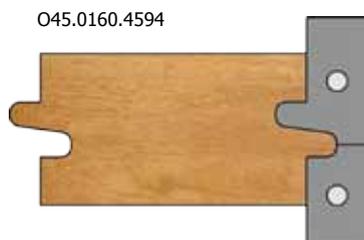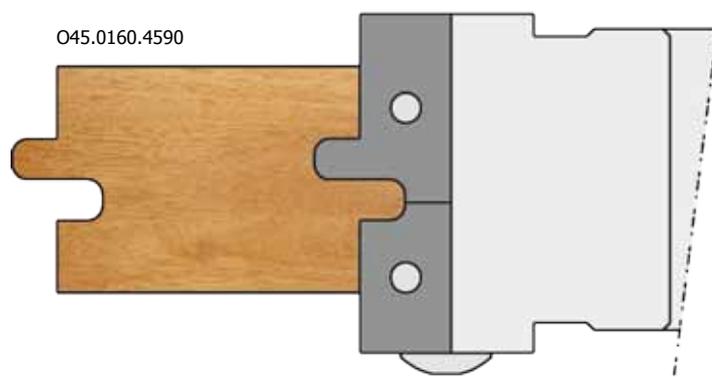

ech: 1

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Ht «M»	Prof «M»	Cap. Maxi	Cap. Mini	Z	P1	Vis 1	
O45.0160.4590	144	50	11	12	44	15	2+2	P45.014590 (2) P45.014593 (2)	OVTC 6X16 (6)	
O45.0160.4594	144	50	11	12	44	15	2+2	P45.014594 (2) P45.014593 (2)		
O45.0190	OPTION secteur chanfrein réglable (MAN)								P80.01014 (1)	OVGO5X7 (1) OVST5X5 (2)

