




### à plaquette carbure jetable

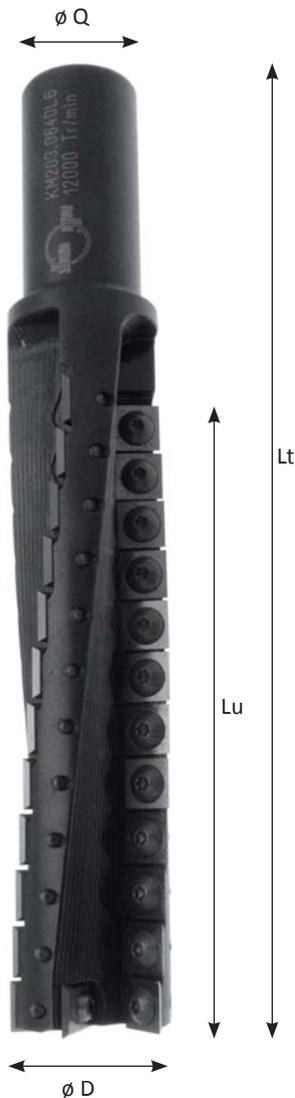

#### CARACTÉRISTIQUES :

- 3 coupes hélicoïdales
- Coupe en bout
- Rotation Droite
- Plaquette carbure amovibles
- Plaquettes montées en appui sur le corps de la mèche, augmentant de la durée de vie des plaquettes (moins soumises à l'arrachement)

#### APPLICATION :

- Défonçage de bois massif et laméllé-collé

#### MACHINES :

- Défonceuse CNC de charpente (type Hundegger)

#### CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 12 m/min (descente progressive conseillée)

#### POINTS FORTS :

- Perçage possible grâce à la coupe en bout
- Faible coût d'utilisation grâce aux plaquettes réversibles
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

REFERENCES :	Ø D	Ø Q	Lu	Lt	Z	P1	P2	Vis
KM203.0640L5	40	30	125	195	3+1	P80.01012 (29)	P80.070118 (2)	OVTX014X8 (31)
KM203.0640L6	40	30	160	235	3+1	P80.01012 (35)	P80.070118 (2)	OVTX014X8 (37)