

Outillage de fraisage à alésage FEUILLURAGE



FEUILLURES EXTENSIBLES

De 25 à 49,5 mm + Chanfrein

APPLICATION

- Réalisation de feuillure de :
 - 25 à 49,5 mm d'épaisseur
 - jusqu'à 44 de profondeur (avec option:18mm)
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min
- Insérer des bagues de réglage pour augmenter l'épaisseur de la feuillure

POINTS FORTS


- Faible coût du consommable (plaquettes standards)
- Fragmentation des copeaux grâce aux plaquettes décalées

EN OPTION


- Les secteurs réglables permettent de réaliser des feuillures chanfreinées en une seule passe

A NOTER




- Outil complémentaire



14 x 14 x 2
(P80.01014)



(P80.101202)

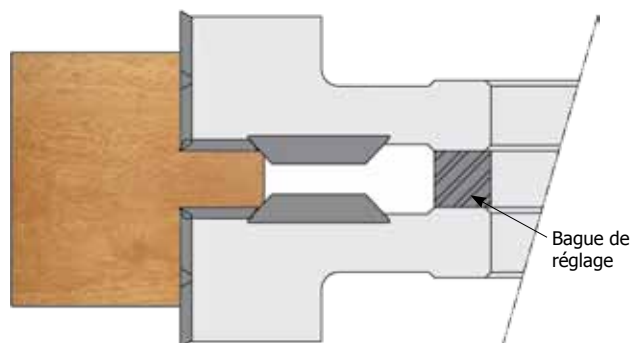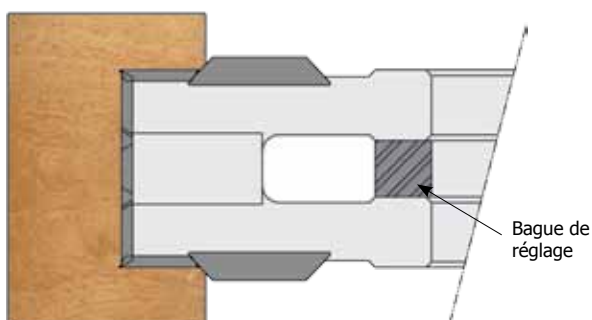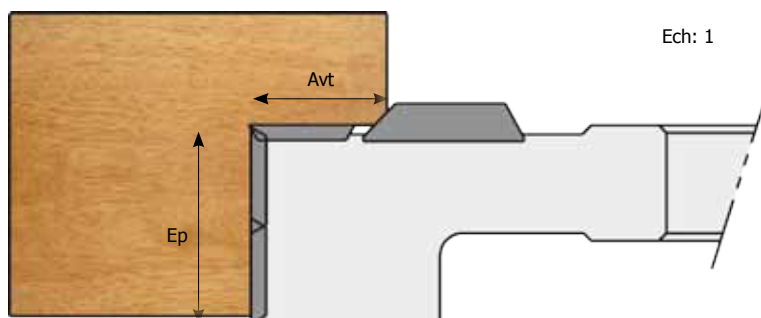

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Avt	Ep	Z	P1	Vis 1	Pla. Option	Vis Option
O15.2550	160	50	44	25 - 49,5	4+4+4	P80.01014 (12)	OVGO5X12 (12)	/	/
O15.2550 SC	160	50	18	25 - 49,5	4+4+4+4	P80.01014 (12)	OVGO5X12 (12)	P80.101202 (4)	OVTf5X12 (4)

