




à plaquette carbure jetable

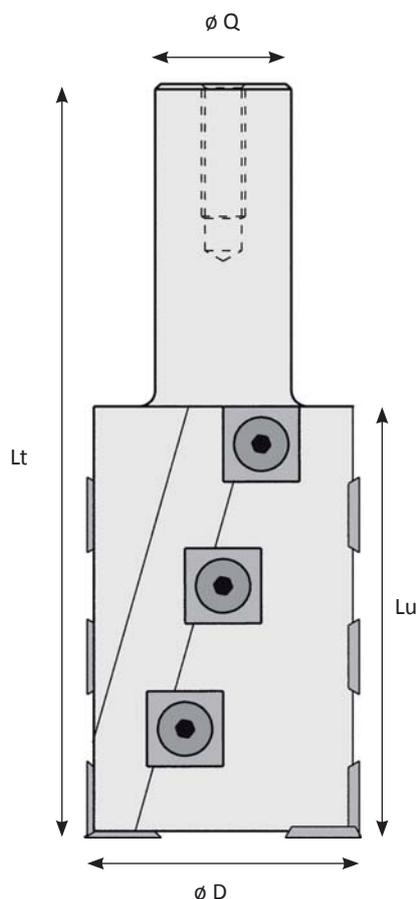

### CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes fractionnées + 2 araseurs en bout
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles

### APPLICATION :

- Calibrage et feullurage de bois massif et ses dérivés

### MACHINES :

- Défonceuse CNC

### CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation 12 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 8 - 10 m/min

### POINTS FORTS :

- Fractionnement du copeau grâce à la coupe hélicoïdale fractionnée
- Faible coût d'utilisation grâce aux plaquettes réversibles
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis 6 pans

REFERENCES :	$\varnothing D$	$\varnothing Q$	Lu	Lt	Z	Plaq	Vis 1
KM503.35025L2	50	25	80	140	2 réelles	P80.01014 (14)	OVG05X12 (14)