




à plaquette carbure jetable

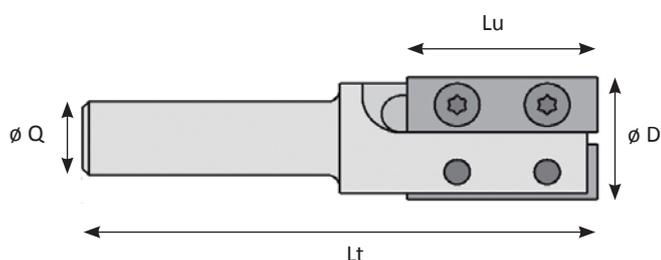

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes droites
- Pas de coupe au centre
- Rotation droite
- Plaquettes carbures amovibles
- A partir du $\varnothing 20$, les plaquettes sont montées en appui sur le corps de la mèche, augmentant de la durée de vie des plaquettes (moins soumises à l'arrachement)

APPLICATION :

- Défonçage et calibrage de bois massif et de panneaux

MACHINES :

- Défonceuse CNC
- Défonceuse manuelle

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 9000 – 15 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 11 – 14 m/min
(descente progressive à privilégier)

POINTS FORTS :

- Très bonne qualité de finition grâce aux 2 coupes réelles
- Faible cout d'utilisation grâce aux plaquettes reversibles
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

A NOTER :

- Les mèches $\varnothing 23,3$, 26, 28 et 29 peuvent être utilisées pour défoncer des logements de charnières invisibles type Kubica, Hafele, Wurth, Agenta, ...

REFERENCES :	$\varnothing D$	$\varnothing Q$	Lu	Lt	Z	Plaq	Vis 1
KM203.0316L2	16	12	29,5	80	2	P80.070202 (2)	MVISM4FS (4)
KM203.0318L2	18	12	29,5	80	2	P80.070203 (2)	MVISM4FS (4)
KM203.0320L2	20	12	29,5	80	2	P80.070202 (2)	MVISM4FS (4)
KM203.0323L2	23,3	12	29,5	80	2	P80.070203 (2)	MVISM4FS (4)
KM203.0325L2	25	12	29,5	80	2	P80.070132 (2)	MVISM4FS (4)
KM203.0326L2	26	12	29,5	80	2	P80.070132 (2)	MVISM4FS (4)
KM203.0328L2	28	12	29,5	80	2	P80.070132 (2)	MVISM4FS (4)
KM203.0329L2	29	12	29,5	80	2	P80.070132 (2)	MVISM4FS (4)
KM203.0330L2	30	12	29,5	80	2	P80.070132 (2)	MVISM4FS (4)