




à plaquette carbure jetable

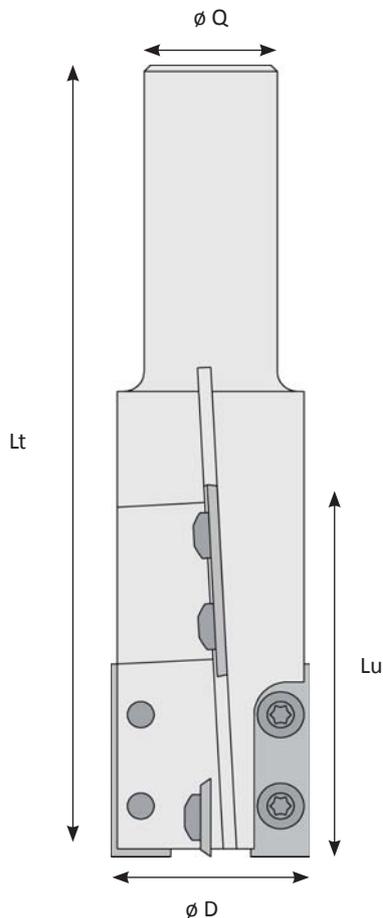

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes biaisées alternées
- **Coupe en bout**
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles
- Plaquettes montées en appui sur le corps de la mèche augmentant la durée de vie des plaquettes (moins soumises à l'arrachement)

APPLICATION :

- Défonçage et calibrage de bois massif et de panneaux revêtus

MACHINES :

- Défonceuse CNC
- Défonceuse CNC avec table à rampes ou à poutres (calibrage)

CONDITIONS DE COUPE

- Vitesse de rotation : 9 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 12 - 14 m/min

POINTS FORTS :

- Très bonne qualité de finition de chaque côté des panneaux grâce aux 2 coupes biaisées et alternées
- Faible cout d'utilisation grâce aux plaquettes réversibles
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

A NOTER :

- A cause de son encombrement, cette mèche doit être utilisée sur une commande numérique à rampes et non avec une table pleine pour le calibrage de panneaux

REFERENCES :	$\varnothing D$	$\varnothing Q$	Lu	Lt	Z	P1	Vis 1	P2	Vis 2
KM203.1430L4	30	20	56	121	2+2+1	P80.070202 (4)	MVISM4FS (8)	P80.01008(1)	MVISM4FS (1)