




carbure monobloc - double hélice

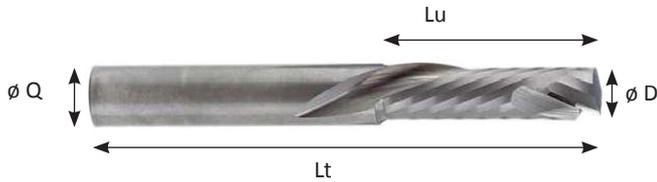

CARACTÉRISTIQUES :

- Mèche hélicoïdale
- 2 coupes réelles
- Mèche en carbure monobloc
- Rotation Droite
- Hélice **positive** et **négative**

APPLICATION :

- Calibrage de panneaux revêtus 2 faces dans le bois massif et les matières plastiques

MACHINES :


- Défonceuse CNC
- Défonceuse manuelle (rectification de la queue possible sur demande auprès du service technique)

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 14000 – 20 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 9 – 14 m/min

POINTS FORTS :

- Excellente finition grâce à ses 2 coupes hélicoïdales inversées qui permettent de rabattre les revêtements sur les deux faces du panneau

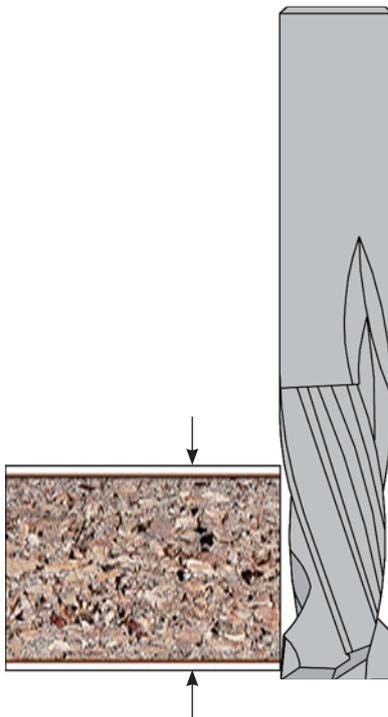

REFERENCES :	ø	Q	Lu	Lt	Z	Helice
KM204.5208L1	8	8	30	70	2+2	H / B
KM204.5210L1	10	10	30	70	2+2	H / B
KM204.5212L1	12	12	35	90	2+2	H / B
KM204.5214L1	14	14	35	90	2+2	H / B
KM204.5216L1	16	16	40	90	2+2	H / B
KM204.5218L1	18	18	45	90	2+2	H / B
KM204.5220L1	20	20	50	100	2+2	H / B