

OUTILLAGE CNC

PO rainure et feuillure extensible

KA103.02



à plaquette carbure jetable



CARACTÉRISTIQUES :

- 4 coupes + 8 araseurs
- Epaisseur 8 / 15.5mm ou 15.5/30mm
- Profondeur maximum 20 ou 45mm
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles

APPLICATION :

- Rainurage de différentes épaisseurs dans le bois massif et ses dérivés

MACHINES :

- Défonceuse CNC


CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
 - Vitesse d'avance : 5 - 8 m/min*
- *en fonction de la profondeur de passe


POINTS FORTS :

- Rainure extensible pouvant aller jusqu'à 45mm de profondeur pour le PO 15.5/30mm
- L'extensibilité précise au dixième à l'aide de bague de remplissage
- Plaquettes réversibles avec nuance carbure spécifique permettant d'usiner tous types de bois et dérivés

Type A

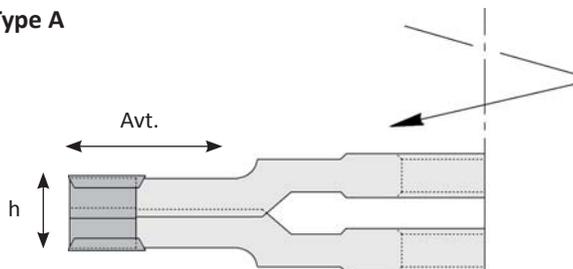

Type B

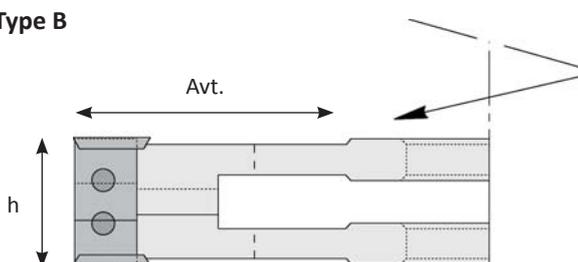

REFERENCES :	Ø D	Al	H	Avt	Z	Plaq	Vis	Poids PO	Croquis
KA103.020816	150	30	8 / 15,5	20	4+4	P80.01008 (4) P80.01014 (4)	OVSTAT5X16 (4) OVGO5X7 (4)	1,02 Kg	A
KA103.021530	150	30	15,5 / 30	45	4+4	P80.01015 (4) P80.01014 (4)	OVTC6X16 (4) OVGO5X12 (4)	1,40 Kg	B