




### à plaquette carbure jetable

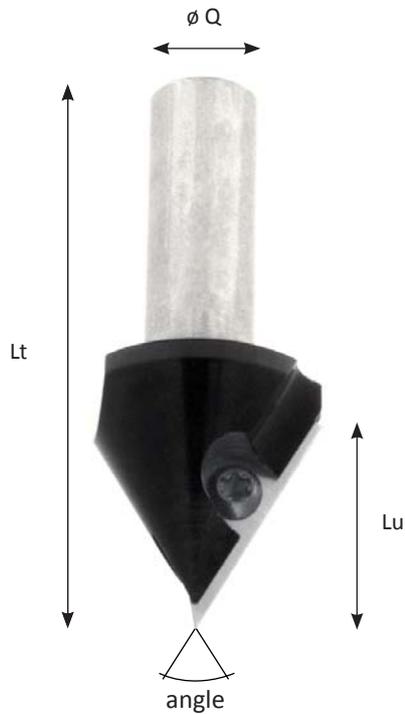

#### CARACTÉRISTIQUES :

- 1 coupe droite
- Rotation droite
- Plaquette carbure amovible

#### APPLICATION :

- Calligraphie, ornement ou chanfrein dans le bois massif ou ses dérivés

#### MACHINES :

- Défonceuse CNC

#### CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 9000 – 15 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 14 – 16 m/min

#### POINTS FORTS :

- Possibilité de faire de la calligraphie avec un angle très faible de 45° grâce à un angle de dépouille détalonné sur la plaquette
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

REFERENCES :	Angle	$\varnothing D$	$\varnothing Q$	Lu	Lt	Z	Plaq	Vis 1
KM303.1145L1	45°	21	12	25	61	1	P10.795004 (1)	OVTX035X4,5 (1)
KM303.1160L1	60°	26	12	23	61	1	P10.795004 (1)	OVTX035X4,5 (1)
KM303.1190L1	90°	38	12	19	76	1	P10.795006 (1)	OVTX035X4,5 (1)