


OUTILLAGE CNC

Fraise plaqueuse de chant

KA215.03



à pastilles diamant

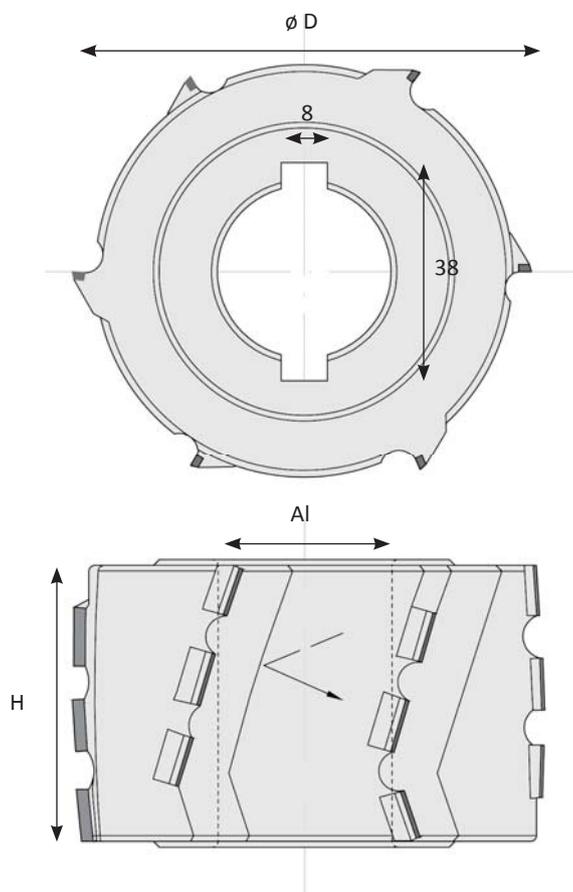

CARACTÉRISTIQUES :

- Pastilles diamants brasés sur corps acier
- **3 coupes fractionnées**
- **Prof. diamant 3mm**
- Rotation droite ou gauche

APPLICATION :

- Calibrage de panneaux revêtus sur calibreuse de chant

MACHINES :

- Façonneuse-plaqueuse de chant automatique

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 12 000 – 14 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 9 - 25 m/min

POINTS FORTS :

- Très grande vitesse d'avance possible dû aux trois coupes fractionnées
- La coupe inférieure est inclinée dans l'autre sens pour permettre de remonter le copeau vers l'intérieur du panneau et donc, obtenir aucun éclat des deux cotés
- La coupe fractionnée permet un bon dégagement de copeau
- Usinage silencieux grâce à la géométrie de l'outil

Ref. rot droite	Ref. rot gauche	Ø D	H	Al	Clavette	Z
KA215.03040080	KA215.13040080	80	40	30	D38x8	3+3
KA215.03048080	KA215.13048080	80	48	30	D38x8	3+3
KA215.03055080	KA215.13055080	80	55	30	D38x8	3+3
KA215.03065080	KA215.13065080	80	65	30	D38x8	3+3
KA215.03040100	KA215.13040100	100	40	30	D38x8	3+3
KA215.03048100	KA215.13048100	100	48	30	D38x8	3+3
KA215.03055100	KA215.13055100	100	55	30	D38x8	3+3
KA215.03065100	KA215.13065100	100	65	30	D38x8	3+3