


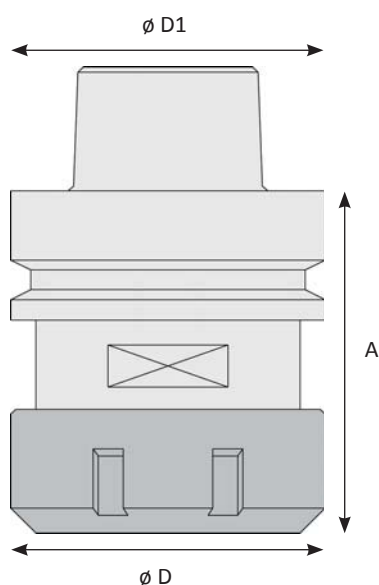

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie HSK63 F cône Ø38 mm
- Concentricité 0.02 mm
- Rotation Droite
- Ecou de serrage standard
- Capacité de serrage : 2/20mm (er32)
- Capacité de serrage : 3/30mm (er40)
- Capacité de serrage : 3/26mm (grs25)

APPLICATION :

- Permet l'attachement des outils de coupe sur la CNC

MACHINES :

- Défonceuse CNC

A NOTER :

- Possibilité de fournir ces mandrins en inox sur demande auprès du service technique. Cela permet de travailler dans des milieux humides ou bien d'usiner des bois très résineux et des matériaux composites. La résine n'adhérera pas sur l'inox
- Possibilité de fournir des écrous avec roulement à bille en remplacement de l'écrou standard. Cela permet d'obtenir un serrage plus précis

REFERENCES :	Ø D	Ø D1	A	Ecou (inclu)	Pince (vendue séparément)	Poids mandrin + pince
KD111.ER032	50	63	75	KD140.01ER032	KD130.ER032..	1,12 Kg
KD111.ER040	63	63	75	KD140.01ER040	KD130.ER040..	1,36 Kg
KD111.GRS25	60	63	78	KD140.01GRS25	KD130.GRS25..	1,48 Kg