

TOILE GRAPHITEE HD

APPLICATION

- Améliorer le glissement et diminuer l'effet de frappe du joint de la bande abrasive contre les patins de la ponceuse.

UTILISATION

- Appliquer la toile sous le patin de ponçage soit par collage (colle de contact) ou bien par pincement si le patin le permet.

CARACTERISTIQUES



- Toile de coton chargée de granules de graphite.

POINTS FORTS

- Toile graphitée haut de gamme (HD) beaucoup plus résistant que les toiles GD (qualité standard).
- Augmente la durée de vie de vos abrasifs car elle réduit l'échauffement.
- Réduit la vibration due au passage du joint de la bande.
- Apporte de la souplesse au ponçage.
- Se découpe aisément au ciseau.


A NOTER

- Essentiellement utilisé pour garnir les patins de ponçage électro-pneumatique sectionnés ou non, la toile graphitée peut être utilisée également sur une ponceuse à bande portative (A).

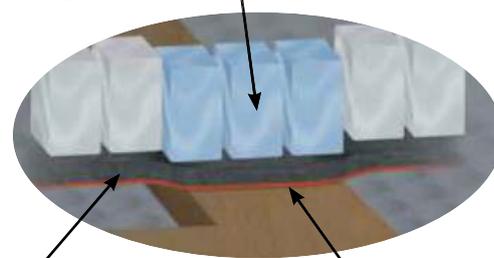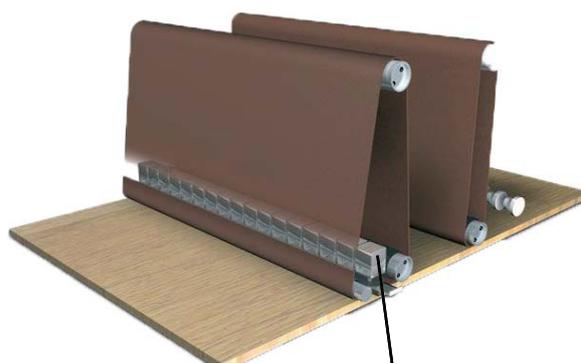

toile graphiter

bande de ponçage

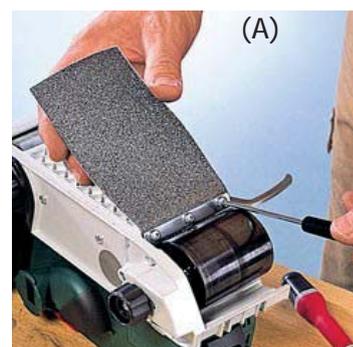

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Largeur	Conditionnement
VGRAPH150	150 X 1000	1 Mètre linéaire