

## REGLES - REGLETS - METRES PLIANTS

### APPLICATION


- Règle de toupilleur.

### UTILISATION

- Réglage en hauteur et en profondeur sur toupie.

### A NOTER

- Règle en alliage léger.
- Graduation : chiffres pairs et Impairs en mm sur la hauteur, en mm sur la longueur (capacité 50mm).
- Dimension : 500x65x1.

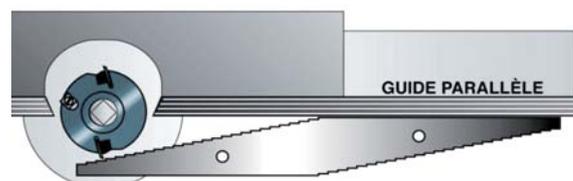

H100-RT



### APPLICATION


- Réglet de traçage.

### UTILISATION

- Traçage et prise de côtes.

### A NOTER

- Réglet en acier inoxydable.
- LG200 et 300 mm: graduation en mm et 1/2 mm sur les 2 faces (largeur 13mm).

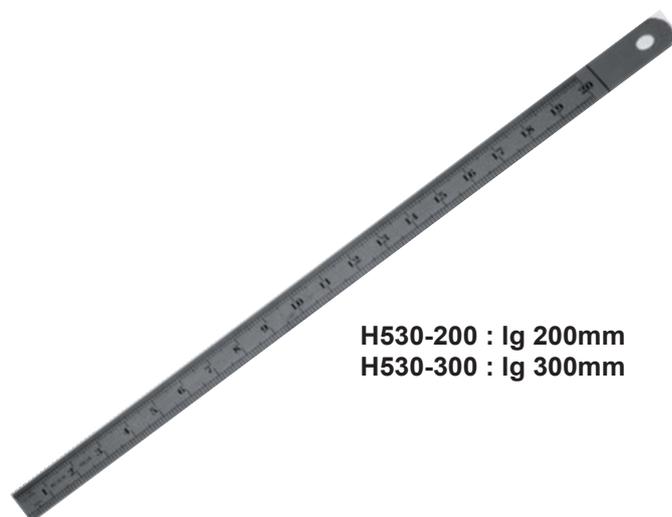

H530-200 : lg 200mm  
H530-300 : lg 300mm

### APPLICATION


- Mètres pliants à branche (1 ou 2 m).

### UTILISATION

- Prise de côte et traçage.

### A NOTER

- Mètres en dur aluminium.
- Graduation électrolytique, garantie non effaçable.
- Lettrage argent sur fond noir pour une meilleur lisibilité.

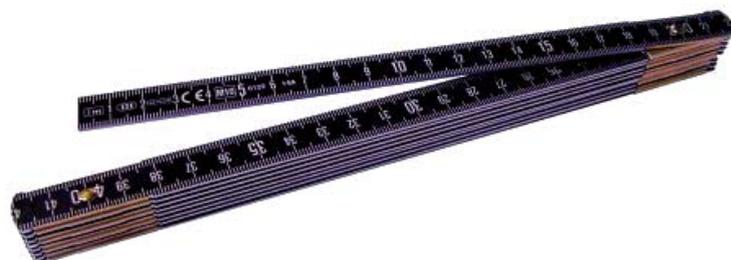

H540-1000 : lg 1m - 5 branches  
H540-2000 : lg 2m - 10 branches