


OUTILLAGE CNC

Mèche à profiler universelle

KM603.22



à plaquette carbure jetable

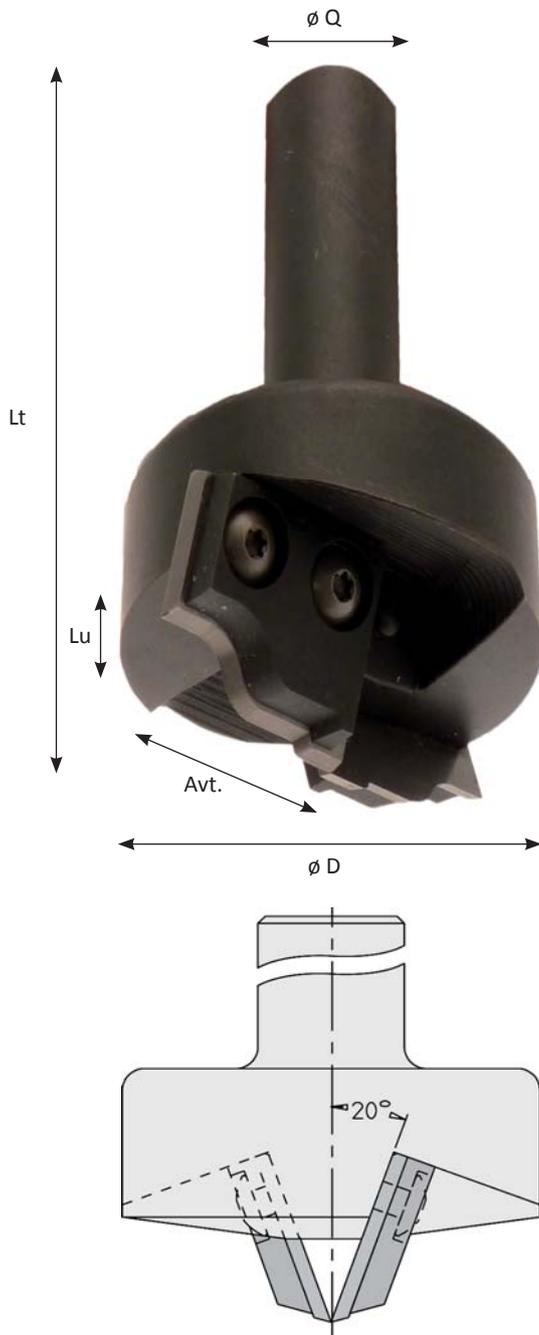

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes biaisés
- Rotation Droite
- Plaquettes carbures amovibles

APPLICATION :

- Réalisation de moulures de forme à la demande

MACHINES :

- Défonceuse CNC

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 6 - 8 m/min

POINTS FORTS :

- Multitude de profils possibles sur demande
- L'angle de coupe permet de rabattre les fibres du bois pour obtenir un bon état de surface même en contre fil
- Plaquettes maintenues par un contre-fer permettant d'atténuer les vibrations et donc d'améliorer l'état de surface
- Montage facile des plaquettes grâce aux vis torx

A NOTER :

- Les plaquettes se montent sur des contre-fers en fonction de leur profil

REFERENCES :	\varnothing	Avt	lu	LT	Queue	Plaq	Contre-fer	Vis 1
KM603.221120	60	30	11	95	$\varnothing 20 \times 57$	PSPKM603-T2	CFKM603-T2	OVTX014X8 (4)