

Outillage de fraisage à alésage CALIBRAGE



CALIBRAGE DE PIECE CINTREE diamètre 30 mm

APPLICATION

- Calibrage de pièces très cintrées

UTILISATION

- Toupie
- Vitesse de rotation conseillée : 14 000 tr/min


POINTS FORTS

- Permet la réalisation de très petits cintres grâce à son diamètre de 30mm.
- Très bonne finition grâce :
- à l'embase qui permet un parfait centrage
- Livré avec un roulement dessus pour suivre un gabarit.


A NOTER

- Pour le travail en contre-fil (bois massif, panneaux plaqués), il est impératif de prendre l'option « Kit-qualité »*, pour éviter les éclats.


* « Kit-qualité » : P76.0330.KIT contre plaquette vissée devant la plaquette de coupe avec un décalage d'environ 0.50mm



30 x 12 x 1,5
(P80.02030)



50 x 12 x 1,5
(P80.02050)

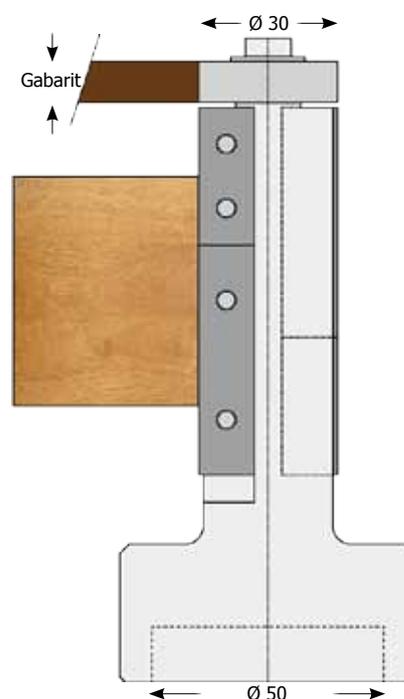

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Queue	H max	Z	P1	Vis1	P2	Vis2
076.0330X80	30	M16X200	80	2	P80.02030 (2)	OVTX014X8 (4)	P80.02050 (2)	OVTX014X8 (4)

