

Outillage de fraisage à alésage

RAINURAGE



RAINURES EXTENSIBLES

De 8 à 15 mm et de 10.5 à 19.5 mm

APPLICATION

- Réalisation de rainure de :
 - 8 à 15 mm et de 10.5 à 19.5 mm d'épaisseur
 - 31 à 41 mm de profondeur
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés

UTILISATION

- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min
- Insérer des bagues de réglage pour augmenter l'épaisseur de la rainure




POINTS FORTS

- Usinage sans éclats grâce aux araseurs
- Plaquettes standards peu onéreuses
- Réglage par bagues très précis

A NOTER



- Pour accroître encore l'épaisseur de rainure avec le même porte-outil, il est possible d'adjoindre un porte-outil complémentaire (Cf. page porte outil complémentaires)



14 x 14 x 2
(P80.01014)



7,5 x 12 x 2 (P80.01008)
ou
9,65 x 12 x 1,5 (P80.01010)

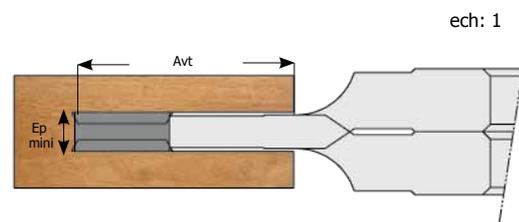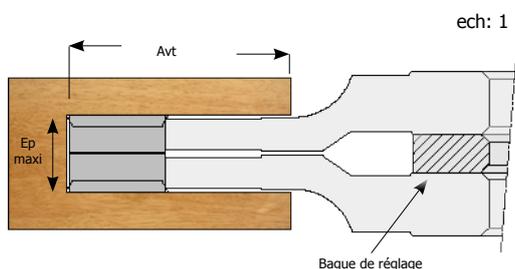

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Avt	Ep	Z	P1	Vis 1	P2	Vis 2
001.0101	160	50	31	8 - 15,5	4+2+2	P80.01014 (4)	OVG05X7 (4)	P80.01008 (4)	OVSTAT5X16 (4)
001.0102	160	50	34	10,5 - 19,5	4+2+2	P80.01014 (4)	OVG05X7 (4)	P80.01010 (4)	OVSTAT5X16 (4)
001.0103	180	50	41	8 - 15,5	4+2+2	P80.01014 (4)	OVG05X7 (4)	P80.01008 (4)	OVSTAT5X16 (4)

