

Outillage de fraisage à alésage MOULURES BASIQUES



Multipente
Hauteur 50 mm

APPLICATION

- Réalisation de chanfrein de 0° à 90°
- Réalisation de feuillures hauteur 50mm

UTILISATION


- Toupie, Moulurière à arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée : 5500 à 6500 tr/min

POINTS FORTS


- Réglage simple et précis grâce aux repères d'angle (5° en 5°)
- Plaquettes biseautées en bout permettant l'usinage de feuillures ou de tapées
- Possibilité de monter des plaquettes profilées (cf. page xx)

A NOTER

- Pour un réglage encore plus précis, degré par degré, optez pour l'appareil de réglage complémentaire.



49,5 x 12 x 1,5
(P40.100509)

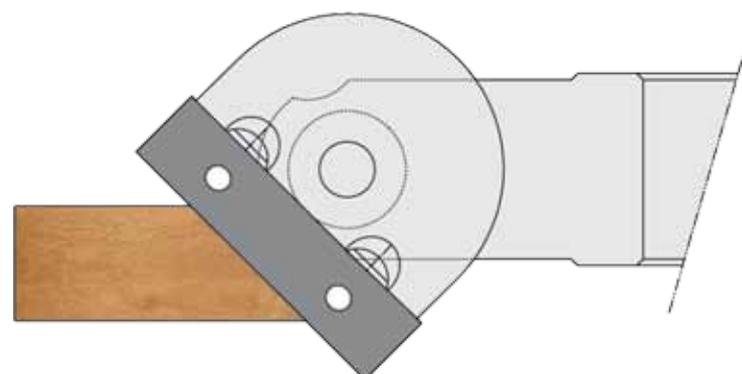

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Ø Outil	Ø Alés.	Angle	H max	Z	P1	Vis 1
040.1150	170	50	+/- 90°	49,5	2	P40.100509 (2)	OVTX014X8 (4)
040.1250.02	Appareil de réglage en option						
040.1150.01	Tête de rechange pour PO multipente (vendu à l'unité) - Réf vis: OVCHC8X45 (2)						

