

SYSTEME TERSA

Acier 18% / Carbure

APPLICATION


- Lames avec profil spécifique à l'utilisation sur les porte outils TERSA;

UTILISATION

- Bois abrasifs avec la qualité RTA20 HSS 18% de tungstène
- Bois très abrasifs, panneaux agglomérés et contre plaqués avec la qualité RTA30 Carbure

POINTS FORTS

- Lames réversibles (1 seule lame assurant 2 coupes)
- Changement de lames simple grâce à un ajustement automatique réduisant le temps d'arrêt de la machine

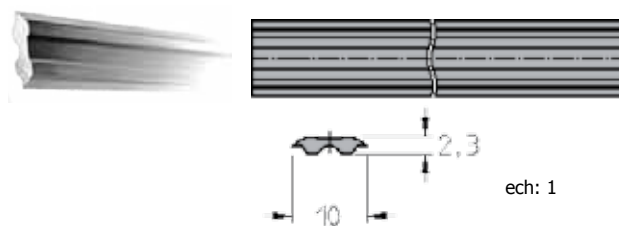

RÉFÉRENCES

longueur	HSS (18%)	HSS (M42)	Carbure
60 mm	RTA20 060	RTA25 060	RTA30 060
80 mm	RTA20 080	RTA25 080	RTA30 080
90 mm	RTA20 090	RTA25 090	RTA30 090
100 mm	RTA20 100	RTA25 100	RTA30 100
110 mm	RTA20 110	RTA25 110	RTA30 110
115 mm	RTA20 115	RTA25 115	RTA30 115
120 mm	RTA20 120	RTA25 120	RTA30 120
125 mm	RTA20 125	RTA25 125	RTA30 125
130 mm	RTA20 130	RTA25 130	RTA30 130
135 mm	RTA20 135	RTA25 135	RTA30 135
150 mm	RTA20 150	RTA25 150	RTA30 150
160 mm	RTA20 160	RTA25 160	-
180 mm	RTA20 180	RTA25 180	RTA30 180
185 mm	RTA20 185	RTA25 185	RTA30 185
190 mm	RTA20 190	RTA25 190	RTA30 190
200 mm	RTA20 200	RTA25 200	RTA30 200
220 mm	RTA20 220	RTA25 220	RTA30 220
230 mm	RTA20 230	RTA25 230	RTA30 230
235 mm	RTA20 235	RTA25 235	-
240 mm	RTA20 240	RTA25 240	RTA30 240

longueur	HSS (18%)	HSS (M42)	Carbure
260 mm	RTA20 260	RTA 25 260	RTA30 260
300 mm	RTA20 300	RTA25 300	RTA30 300
310 mm	RTA20 310	RTA25 310	RTA30 310
330 mm	RTA20 330	RTA25 330	-
350 mm	RTA20 350	RTA25 350	RTA30 350
360 mm	RTA20 360	RTA25 360	RTA30 360
400mm	RTA20 400	RTA25 400	RTA30 400
410 mm	RTA20 410	RTA25 410	RTA30 410
420 mm	RTA20 420	RTA25 420	RTA30 420
430 mm	RTA20 430	RTA25 430	RTA30 430
450 mm	RTA20 450	RTA25 450	RTA30 450
500 mm	RTA20 500	RTA25 500	RTA30 500
510 mm	RTA20 510	RTA25 510	RTA30 510
520 mm	RTA20 520	RTA25 520	RTA30 520
530 mm	RTA20 530	RTA25 530	RTA30 530
600 mm	RTA20 600	RTA25 600	RTA30 600
610 mm	RTA20 610	RTA25 610	RTA30 610
630 mm	RTA20 630	RTA25 630	RTA30 630
640 mm	RTA20 640	RTA25 640	RTA30 640
710 mm	RTA20 710	RTA25 710	-