

Outillage de fraisage à alésage

TENONNAGE



TENONNAGE PLATEAU

Diamètre constant

APPLICATION

- Réalisation de tenons droits jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- Usinage de toutes essences de bois et dérivés


UTILISATION

- Tenonneuse arbre de 50mm
- Vitesse de rotation conseillée : 3000 tr/min




POINTS FORTS



- Usinage sans éclats grâce aux araseurs
- Plaquettes standards peu onéreuses
- Finition parfaite et effort de coupe réduit grâce aux coupes biaisées



30 x 12 x 1,5
(P80.02030)
ou
50 x 12 x 1,5
(P80.02050)



14 x 14 x 1,5
(P80.01014)

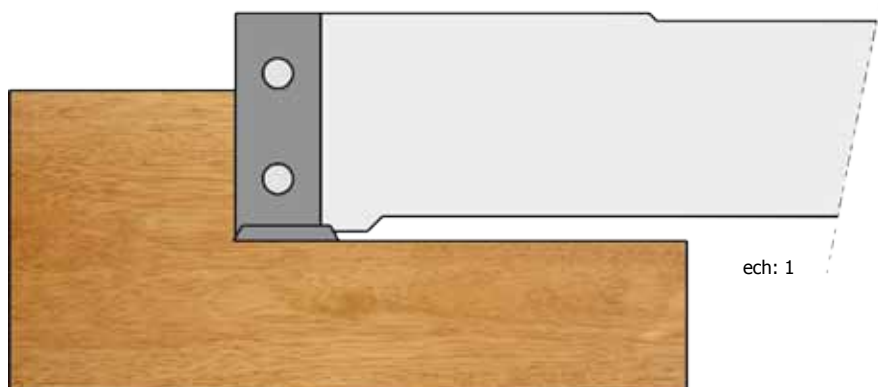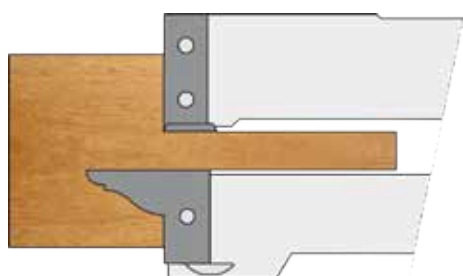

ech: 1

RÉFÉRENCES

Réf. Outil	Travail	Ø Outil	Ø Alés.	Avt	Ht	Z	P1	Vis1	P2	Vis2
O20.0001	Dessus	280	50	95	30	3+3	P80.02030	OVFTC6X20	P80.01014	OVGO5X12
O20.0002	Dessous	280	50	95	30	3+3	P80.02030	OVFTC6X20	P80.01014	OVGO5X12
O34.0111	Dessus	280	50	100	50	3+3	P80.02050	OVTC6X20	P80.01014	OVGO5X12
O34.0212	Dessous	320	50	120	30	3+3	P80.02030	OVTC6X20	P80.01014	OVGO5X12
O36.0101	Dessus	256	50	95	30	3+3	P80.02030	OVTC6X20	P80.01014	OVGO5X12

