


carbure monobloc

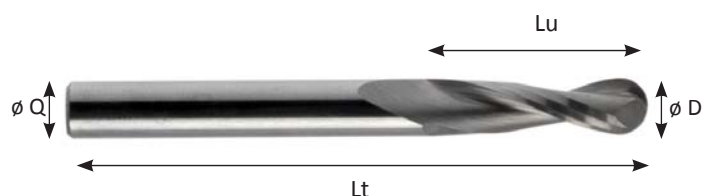

CARACTÉRISTIQUES :

- Mèche hélicoïdale hémisphérique
- 2 coupes réelles
- Coupe en bout
- Mèche en carbure monobloc
- Rotation Droite
- Hélice positive

APPLICATION :

- **Gravage et copiage hémisphérique** dans le bois massif et ses dérivés

MACHINES :

- Défonceuse CNC
- Défonceuse manuelle (rectification de la queue possible sur demande auprès du service technique)

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 14000 – 30 000 tr/min
- Vitesse d'avance : 9 – 14 m/min

POINTS FORTS :

- Finition parfaite grâce aux coupes continues hélicoïdales
- Aucun risque de talonnage grâce aux hélices à facettes

HELICE POSITIVE :

- L'hélice positive évacue les copeaux vers le haut
- Permet l'usinage de grande pièce ou de pièce bien fixée sur la table de travail

REFERENCES :	Ø	R	Q	Lu	Lt	Z	Helice
KM304.1203L1H	3	1,5	3	12	50	2	H
KM304.1204L1H	4	2	4	15	50	2	H
KM304.1205L1H	5	2,5	5	17	50	2	H
KM304.1206L1H	6	3	6	22	60	2	H
KM304.1208L1H	8	4	8	22	70	2	H
KM304.1210L1H	10	5	10	32	70	2	H
KM304.1212L1H	12	6	12	32	80	2	H
KM304.1214L1H	14	7	14	42	100	2	H
KM304.1216L1H	16	8	16	42	100	2	H
KM304.1218L2H	18	9	18	52	100	2	H
KM304.1220L2H	20	10	20	52	100	2	H