

# Outillage de fraisage à queue MECHE A AFFLEURER



## MECHE 2 COUPES

**Droite - 15° - 30° - 45°**

### CARACTERISTIQUES

- 2 coupes réelles.
- Plaquettes carbure amovibles.
- Queue de 6, 8 ou 12 mm.

### APPLICATION


- Pour l'affleurage de bois massif ou de panneaux avec ou sans chanfrein.

### UTILISATION

- Défonceuse portable.

### POINTS FORTS

- Faible coût d'utilisation grâce aux plaquettes réversibles 2 ou 4 fois.
- Montage des plaquettes facile grâce aux vis Torx.
- Les 2 coupes réelles apportent une qualité de finition optimale.
- Copiage au gabarit au dessus de la pièce à l'aide du roulement supérieur (type C).

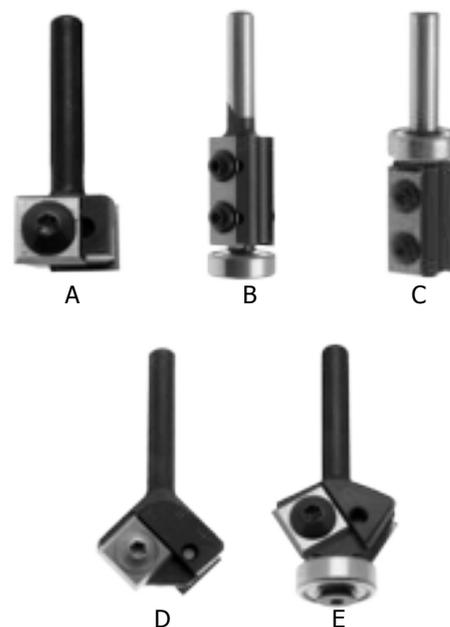

### RÉFÉRENCES

Angle	Ø	Ø Q	Lu	Lt	Réf.	Réf. Rlt	P1 (2)	V1	Croquis
0°	19	6	12	42	M80P00	/			A
0°	19	8	12	42	M81P00	/	P80.01012	MVISM4FS (2)	A
0°	19	6	12	48	M80P00R	MR06-19			B
0°	19	8	12	48	M81P00R	MR06-19			B
0°	19	8	30	70	M810803R	MR06-19	P80.02030	OVTX014X6 (4)	B
0°	19	12	50	100	M810804R	MR06-19	P80.02050	OVTX014X6 (4)	B
0°	19	8	30	70	M810805R	MR08-19	P80.02030	OVTX014X6 (4)	C
0°	19	12	50	100	M810806R	MR12.7-19	P80.02050	OVTX014X6 (4)	C
15°	26	6	12	47	M80P22	/			D
15°	26	8	12	47	M81P22	/			D
15°	26	6	12	53	M80P22R	MR06-19			E
15°	26	8	12	53	M81P22R	MR06-19			E
30°	29	6	12	48	M80P30	/			D
30°	29	8	12	48	M81P30	/	P80.01012	MVISM4FS (2)	E
30°	29	6	12	54	M80P30R	MR06-19			D
30°	29	8	12	54	M81P30R	MR06-19			E
45°	29	6	12	50	M80P45	/			D
45°	29	8	12	50	M81P45	/			D
45°	29	6	12	56	M80P45R	MR05-16			E
45°	29	8	12	56	M81P45R	MR05-16			E

