

Outillage de fraisage à queue MECHE D'ASSEMBLAGE

MECHE TROU OBLONG système DOMINO FESTO



CARACTERISTIQUES

- 2 coupes.
- Crabure brasé.
- Queue M6 INT.

APPLICATION


- Fraisage pour l'emplacement de la plaquette du système Domino Festo®
- Permet de faire des trous oblongs dans des cadres, châssis, échelles, ...

UTILISATION

- Conçue pour la fraiseuse portative Festool®, avec queue M6x0.75
- Vitesse de rotation : 24 000 tr/min.

POINTS FORTS

- Coupe hélicoïdale pour une meilleure évacuation des copeaux
- Permet d'assembler tout. Les avantages de la fixation lamello et tourillons sans leurs inconvénients.
- Aucun rotation de l'assemblage comme avec les tourillons et cela permet d'assembler des pièces de faibles dimensions ce que le lamello ne peut faire.

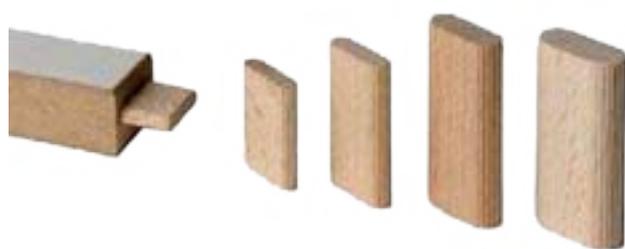

RÉFÉRENCES

Ø	Ø Q	Lu	Lt	Z	Réf.
5	M6 INT	20	49	2	M720060
6	M6 INT	28	49	2	M720061
8	M6 INT	28	49	2	M720062
10	M6 INT	28	49	2	M720063
12	M6 INT	28	49	2	M720064

