

Outillage de fraisage à queue

MECHE A PROFILER

MECHE DOUBLE JOINT

Spécifique menuiserie extérieure



CARACTERISTIQUES

- 2+2 coupes
- Carbure brasé

APPLICATION



- Pour améliorer l'acoustique d'un bâtiment en réalisant une rainure double joint isophonique sur le recouvrement des ouvertures.

UTILISATION

- Défonceuse portative.

POINTS FORTS

- Même après la pose, vous pouvez usiner une rainure pour installer un double joint en périphérie sur le calibrage extérieur.
- Compatible pour des fenêtres à recouvrement en jeu de 4 et 12 mm.
- Mèche munie d'un roulement à bille pour être en appui constant sur le recouvrement.

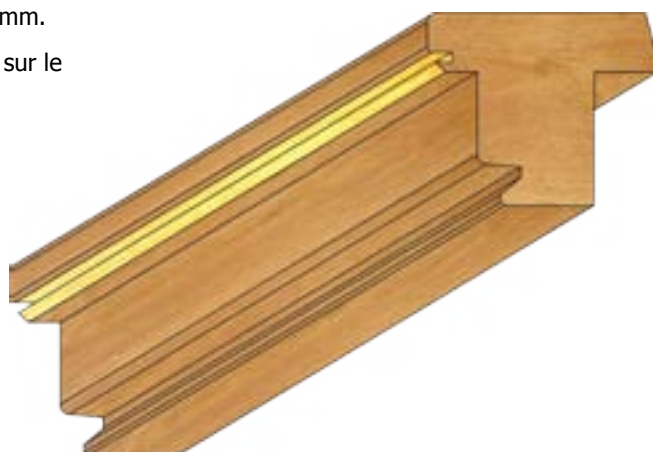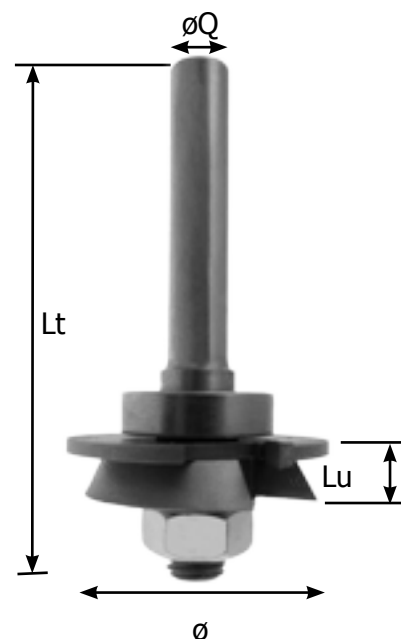

RÉFÉRENCES

$\varnothing$	$\varnothing Q$	Lu	Lt	Z	Réf.	Réf. Rlt
40	8	6.5	70	2+2	M797005	MR07-25

