




# GAMME ROTOPROFIL & LAMES



NOTRE EXPERTISE DE FABRICANT D'OUTILS COUPANTS BOIS A VOTRE SERVICE

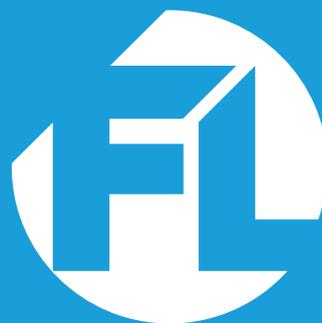

**FORGES  
DE LA LOIRE**

Parlons métier

02 72 96 02 40

[www.forgesdelaloire.fr](http://www.forgesdelaloire.fr)



Outils coupants  
bois







Outils coupants  
bois CN



Notre sélection  
de marques



	<p>Porte-outils Rotoprofil</p>	<p>B-3 à 7</p>
	<p>Liste des lames</p>	<p>B-8 à 9</p>
	<p>Lames moulure simple</p>	<p>B-10 à 16</p>
	<p>Lames moulure de style</p>	<p>B-17 à 25</p>
	<p>Lames agencement</p>	<p>B-26 à 40</p>
	<p>Lames bouvetage</p>	<p>B-41 à 43</p>
	<p>Lames fenêtre</p>	<p>B-44 à 53</p>
	<p>Lames 3ème génération (G3)</p>	<p>B-54 à 55</p>



Lame acier



Avance manuelle



Plaquette carbure



Avance mécanique





## Le profilage universel de qualité professionnelle

### APPLICATION

- Profilage de bois massifs et dérivés

### UTILISATION ET CONDITION DE COUPE

- Toupie alésage 50 mm ou 30 mm
- Vitesse de rotation : 6000 tr/min




CARACTÉRISTIQUES	POINTS FORTS
PO polyvalent à lames interchangeables	<b>ÉCONOMIQUE ET ÉVOLUTIF</b> Un seul investissement pour une infinité de lames adaptables. 150 lames standard en stock. Des profils réalisables à la demande. Des lames compatibles avec les générations précédentes d'outils.
Lames pivotantes Jusqu'à 8 positions	Plusieurs profils sur une même lame pour un maximum de possibilité à coût optimisé.
PO pouvant être équipé de déflecteurs	<b>SÉCURITÉ</b> Respect de la norme EN 847-1 Permet un passage progressif à la sécurité en achetant à son rythme l'équipement nécessaire.
Système breveté avec serrage optimisé	Un seul positionnement de lame intuitif. La garantie d'un travail en toute sécurité avec plus de 50 ans d'expérience et d'évolution.
Positionnement des lames et déflecteurs avec détrompeurs	Aucun risque de se tromper, montage simple rapide et intuitif.
Capacité de travail jusqu'à 80 mm	<b>POLYVALENT</b> Gagnez du temps en réalisant de grands profils en une seul passe.
Utilisable avec des lames au carbure (Support lame acier + plaquette carbure jetable)	Permet l'usinage de bois massifs et de panneaux dérivés particulièrement abrasifs. Ou d'augmenter la durée de vie. Système à plaquette jetable pour minimiser les coûts.
Attaque positive de 15°	<b>QUALITÉ DE FINITION</b> Angle spécialement étudié pour un tranchage optimum des fibres du bois.
Un service technique dédié	<b>RÉACTIVITÉ / SERVICE</b> Possibilité d'usiner un profil spécial avec un délai de 10 jours à la prise de contact de nos équipes.

Références	Avance	Ø Outil	Ø Alès.	Z	Jeu de 2 plots	Accessoires
<b>O40. 03 MAN</b>	Manuelle	145	50	2	<b>O40. 03 PLOMAN</b>	<b>OCLEM-6 (1)</b>
<b>O40. 03 MEC</b>	Mécanique	145	50	2	<b>O40. 03 PLOMEC</b>	
<b>O40. 03 MAN-30</b>	Manuelle	125	30	2	<b>O40. 03 PLOMAN</b>	
<b>O40.03 MEC-30</b>	Mécanique	125	30	2	<b>O40. 03 PLOMEC</b>	



**Les 4 générations du ROTOPROFIL**

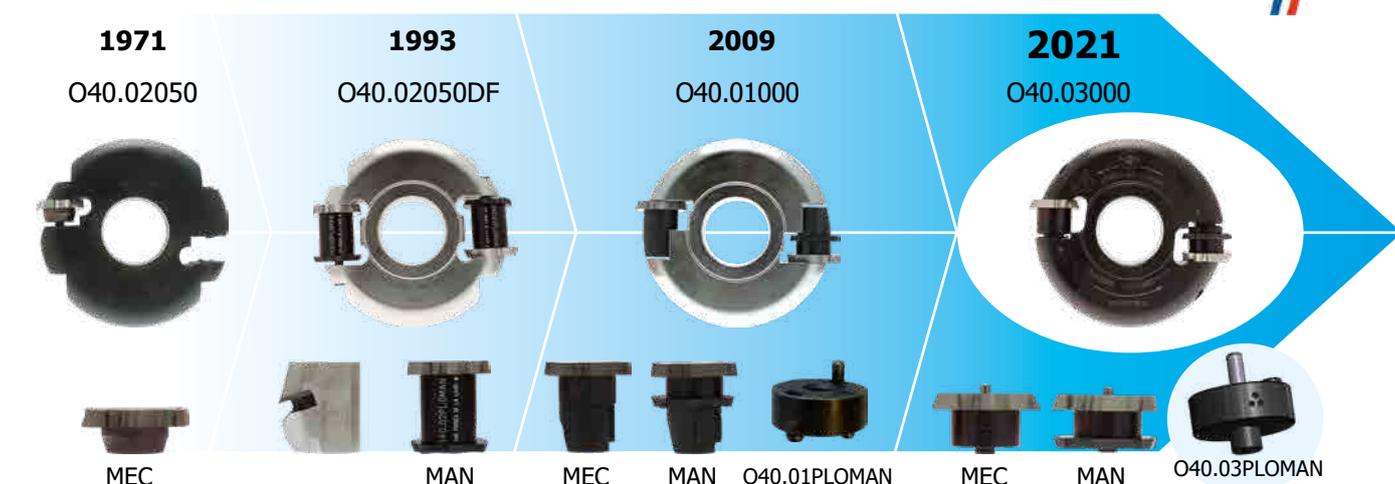

**1ère Génération (G1): De 1971 à 1993**

- C'est le porte-outils le plus produit jusqu'à présent. Il est MEC (avance mécanique).
- On ne peut pas monter de contre-lames (déflecteurs) dessus pour travailler en sécurité
- Il ne répond plus aux normes de sécurités actuelles. Il devrait être monté uniquement sur une 4 Faces (ou moulurière)

**2ème Génération (G2): De 1993 à 2008**

- C'est le cousin du premier. Un nouvel outil et de nouveaux composants ont été créés afin de respecter les normes de sécurité. La version MAN (avance manuelle) est née !
- Cet outil permettait le montage de module «Polyprofil» dont la fabrication n'est plus possible à ce jour.

**3ème Génération (G3): De 2009 à 2020**

- Compatible MEC / MAN selon l'utilisation
- Modifications apportées pour pouvoir monter des lames au carbure amovibles ainsi que des lames acier de 80 mm de haut.


**4ème Génération (G4): A partir de 2021**

- Compatible MEC / MAN selon l'utilisation. Pour passer d'une version à l'autre, il faut changer les plots de serrage. Ces éléments ne sont pas compatibles entre les différentes génération de Rotoprofil.
- Nouveau système de fixation pour gagner en précision et simplifier le montage tout en gardant les avantages des précédentes versions.

**Compatibilité en fonction de la génération du ROTOPROFIL**

**A. Principe de codification**

Pour ne pas s'y perdre, chacun des éléments est codifié suivant sa génération d'outil :

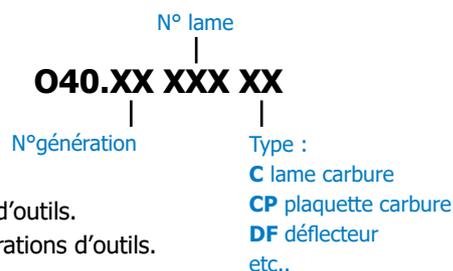

**B. Les lames**

- Toutes les lames acier **O40.02 XXX** sont compatibles avec toutes les générations d'outils.
- Toutes les lames au carbure **O40.03 XXXC** sont compatibles avec toutes les générations d'outils.

Lames		Génération du PO Rotoprofil				Observations
Type	Référence	G1 O40.02 050	G2 O40.02050DF	G3 O40.01	G4 O40.03	
Acier (HSS)	O40.01XXX	-	-	•	-	*Sur certaines références de lame O40.02 XXX, des positions ne sont pas possibles. Voir détails par lame
	O40.02 XXX	•	•	•*	•	
carbure (HM)	O40.01 XXXC**	-	-	•	-	
	O40.02 XXXC	•	•	•	•	
	O40.03 XXXC**	•	•	•	•	

\*\*Composé d'un support acier et d'une plaquette au carbure



Compatibilité en fonction de la génération du ROTOPROFIL (suite)

C. Les déflecteurs

Les déflecteurs de cette génération sont spécifiques. Pour la version MAN, seuls les déflecteurs réf **O40.03 XXXDF** sont compatibles avec cette dernière génération.

Références Déflecteurs	Génération du PO Rotoprofil				Observations
	G1 O40.02050	G2 O40.02050DF	G3 O40.01	G4 O40.03	
<b>O40.01 XXXDF</b>	-	-	●	-	Pas de compatibilité entre PO et déflecteurs de génération différente.
<b>O40.02 XXXDF</b>	-	●	-	-	
<b>O40.03 XXXDF</b>	-	-	-	●	

Déterminer vos éléments de ROTOPROFIL

Éléments	Génération du PO Rotoprofil			
	G1 O40.02050	G2 O40.02050DF	G3 O40.01	G4 O40.03
<b>LAME HSS</b>		<b>O40.02 XXX</b> 	<b>O40.01 XXX</b> 	<b>O40.02 XXX</b> 
<b>LAME CARBURE</b>	Lame carbure collée sur support acier <b>O40.02 XXXC</b> 	Lame carbure amovible centrée sur support acier <b>O40.01 XXXC (O40.01 XXXCP + support acier G3)</b> <b>O40.03 XXXC (O40.03 XXXCP + support acier G4)</b> 		
		support acier G3 	support acier G4 	
<b>DÉFLECTEURS</b>		<b>O40.02 XXXDF</b> 	<b>O40.01 XXXDF</b> 	<b>O40.03 XXXDF</b> 



La solution carbure innovante pour le ROTOPROFIL

### APPLICATION

- Profilage des bois et dérivés très abrasifs (bois exotiques, médium, etc.)

### CARACTÉRISTIQUES

- Système de plaquettes HM interchangeables avec alésages calibrés permettant une mise en place précise sur un support acier profilé à l'identique

### POINTS FORTS

1. Investissement plus avantageux qu'un outil carbure brasé !

- **Comment ?**

Grâce au système de mise en position propre au ROTOPROFIL permettant la rotation de la lame sur 4 faces

2. Plus on usine moins c'est onéreux !

- **Pourquoi ?**

Parce que les plaquettes HM, une fois usées sont échangeables, sans devoir racheter le support acier sur lequel elles se positionnent



**A:** plaquette HM profilée de 2 mm d'épaisseur  
**B:** support acier de 4 mm d'épaisseur

Partie A



Partie B





Références lames standards ROTOPROFIL

N° lames	N° Page	Description	HSS	HM
062	B-41	Rainure languette - dents de scie	•	
063	B-31	Profils montant de bahut 1/4 rond R10 - congés R7-20	•	
070	B-36	Bec de corbin - façade de tiroir	•	
071	B-38	Main courante - travail parement	•	
079	B-33	Corniche à plat Ht68	•	
080	B-38	Main courante - travail contre parement	•	
086	B-53	Noix et contre-noix	•	
089	B-26	Moulure doucine	•	
090	B-20	Louis Philippe Ht97	•	
091	B-21	Louis Philippe en 2 passes	•	
097	B-43	Dents de scie bouvetage symétrique	•	
098	B-10	1/4 Rond R8-10-12 + mouchette 8	•	
104	B-10	1/4 Rond R6-8-40-12	•	•
104.20	B-12	1/4 Rond R20 *	•	•
104.25	B-12	1/4 Rond R25 *	•	•
104.30	B-12	1/4 Rond R30 *	•	•
104.35	B-13	1/4 Rond R35 *	•	•
104.40	B-13	1/4 Rond R40 *	•	
106	B-46	Isol Pro - Ouvrant Calibrage pente 15° bois 48mm	•	
107	B-32	Table à volet Profil et CP 1/4 rond R18	•	
108	B-18	Louis XV Ht16-20-26-29	•	•
109	B-10	Congé R6-8-10-12	•	•
110	B-19	Louis Philippe - 4 profils 17-22-28	•	
111	B-37	Main courante - travail en 2 passes	•	
112	B-24	Régence - 3 profils 19-25-32	•	•
113	B-11	Congé 15-18-20-25 *	•	•
114	B-34	Corniche à plat - Type 2	•	

N° lames	N° Page	Description	HSS	HM
115	B-34	Corniche 45° Ht70	•	
116	B-29	Moulure et CP avt de 15 et 18	•	
117	B-52	Mouures / CP petits bois	•	
118	B-14	Congé R30-R40*	•	
120	B-16	Cannelure R3-4-5-6*	•	
121	B-11	1/4 Rond R15-20	•	•
122	B-37	Bec de corbin + congés R5-7	•	
123	B-15	Astragale et 1/2 Rond R4-5-6	•	
124	B-18	Louis XV Ht50	•	
125	B-15	Mouchette 6-8-10-12*	•	
127	B-17	Louis XIV	•	
128	B-52	Moulure cadres petits bois	•	
129	B-20	Louis Philippe + plate bande	•	
130	B-24	Régence - moulure + plate bande	•	
141	B-26	Pente 45° + Plate bande tonneau R25	•	
143	B-33	Corniche à plat - Type 1	•	
144	B-19	Louis XV avec plate bande	•	
147	B-19	Louis Philippe - 4 profils simple 15-18-20	•	
148	B-36	Bec de corbin - Plate bande doucine	•	
150	B-17	Louis XIII	•	
153	B-46	Isol Pro - Ouvrant Profilage pente 15° bois 48mm	•	
155	B-16	Gorges R8-10-12-14	•	
156	B-25	Moulure porte grand cadre + couvre joint	•	
157	B-35	Corniche cintrée Ht50	•	
158	B-25	Moulure grand cadre cintré	•	
160	B-41	Rainure languette avec/sans chanfreins	•	
162	B-30	Moulure et CP avt de 25	•	

\*Références sous condition de compatibilité du PO

Uniquement pour la G3 du Rotoprofil (O40.01)



Références lames standards ROTOPROFIL (suite)

N° lames	N° Page	Description	HSS	HM
200	B-50	Isol rénov bois 40 à 56 Gueule de loup	•	•
201	B-51	Isol rénov bois 40 à 56 Mouton	•	•
202	B-28	Moulure avt 10 et 15	•	
203	B-30	Porte de cuisine - moulure CP bouvetage, plate bande	•	
204	B-27	Moulures avt 10	•	
205	B-27	Moulures avt 15	•	
206	B-28	Moulures avt 20	•	
208	B-31	Profils de porte panneaux MDF	•	•
209	B-37	Nez de marche d'escalier	•	
210	B-29	CP doucine simple 5x10 + doucine à bague de 15	•	
211	B-36	Corniche docine contre-profilable	•	
212	B-29	Moulure et CP avt de 18 + plate bande tonneau R25	•	
214	B-35	Corniche à 45° Ht77	•	•
216	B-46	Isol Pro - Ouvrant bois 48mm Profilage doucine 5x10	•	
217	B-17	Chanfrein 15*-22.5°-30°-45°	•	•
220	B-18	Louis XV + 1/4 Rond - congés R2-3-4-5		•
221	B-26	4 Profils plate bande	•	•
223	B-32	Caillebotis	•	•
244	B-40	4 profils - volet intérieur	•	
245	B-40	3 profils - tablette	•	
502	B-55	Mouchette 6-8-10-12 *	•	
504	B-21	Louis Philippe - Ht 93 mm		
505	B-23	4 Profils gothiques : Régence - Louis XV - Louis Philippe	•	
506	B-23	4 Profils gothiques : Primitif - flamboyant - rayonnant	•	
507	B-54	1/4 Rond R20 *	•	
508	B-54	1/4 Rond R25 *	•	
509	B-54	1/4 Rond R30 *	•	






N° lames	N° Page	Description	HSS	HM
510	B-55	1/4 Rond R35*	•	
511	B-55	1/4 Rond R40 *	•	
512	B-14	Multi-rayons R4-6-8-12-15-18-20	•	
513	B-47	Isol Pro - Rainure simple joint	•	
514	B-45	Isol Pro - Ouvrant Doucine 7x10	•	
515	B-48	Isol Pro bois 56mm Profilage de côte	•	
516	B-47	Isol Pro - Ouvrant bois 56mm Calibrage pente 15°	•	
517	B-48	Isol Pro - Logement crémons	•	
518	B-49	Isol Rénov - Jet d'eau rapporté queue d'aronde	•	
519	B-45	Isol Pro - Ouvrant Profilage pente 15°	•	
520	B-22	Panneau Gothique	•	
544	B-44	Isol Pro - Dormant Profilage pente 15° + joint	•	
545	B-44	Isol Pro - Dormant Profilage doucine 7x10 carré 3.5 + joint	•	
546	B-47	Isol Pro - Ouvrant 56mm Calibrage + joint périph.	•	
548	B-16	Mouchette R20 - R30	•	
549	B-39	Plinthe - 4 profils	•	•
550	B-13	1/4 Rond R50	•	
551	B-14	Congé R50	•	
552	B-53	Isol Rénov - Calibrage	•	
553	B-32	Profils prise de doigt tiroir et porte	•	•
556	B-38	Main courante - travail en parement	•	
557	B-23	4 Profils : 3 Doucines - Louis XV	•	•
558	B-49	Isol Rénov - Jet d'eau rapporté feuillure	•	
559	B-43	Bouvetage à élégie	•	

\*Références sous condition de compatibilité du PO

Uniquement pour la G3 du Rotoprofil (O40.01)








**1/4 Rond 6-8-10-12 mm (avec ou sans carré)**

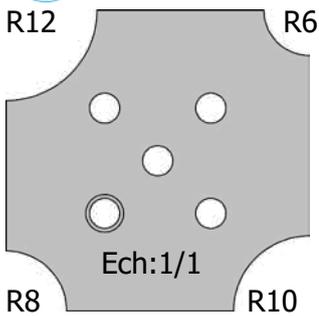

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 104	O40.03 104C*	O40.03 104CP	O40.03 104DF	O40.02 104DF	O40.01 104DF







**Congé 6-8-10-12 mm**

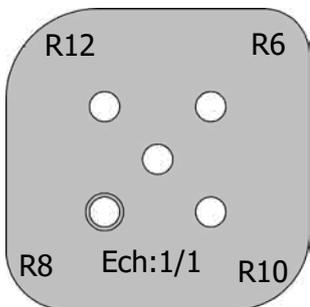

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 109	O40.03 109C*	O40.03 109CP	O40.03 109DF	O40.02 109DF	O40.01 109DF



**1/4 Rond 8-10-12 mm + mouchette de 8**

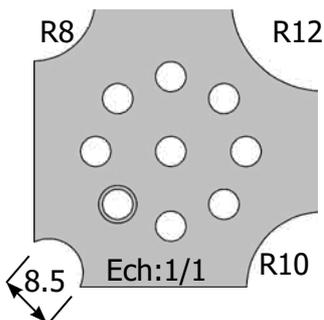

8.5	11	17	14
-----	----	----	----




Impossible de monter les lames dans cette configuration sur le porte-outils 3ème génération O40.01

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 098	-	-	O40.03 098DF	O40.02 098DF	O40.01 098DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Congé 15-18-20-25 mm**

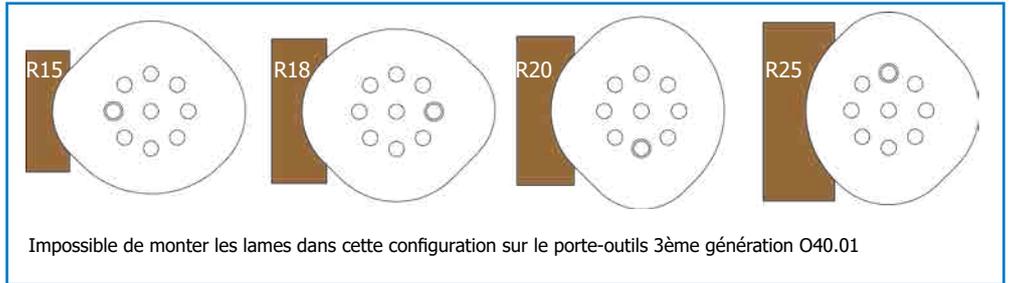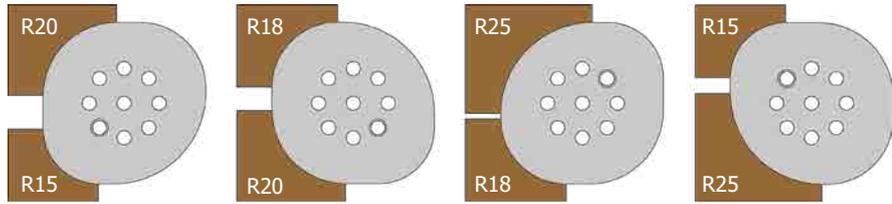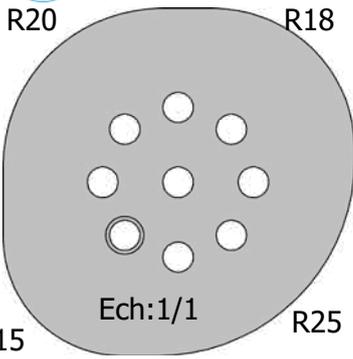

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 113	O40.03 113C	O40.03 113CP	O40.03 113DF	O40.02 113DF	O40.01 113DF



**1/4 Rond 15-20 mm (avec ou sans carré)**


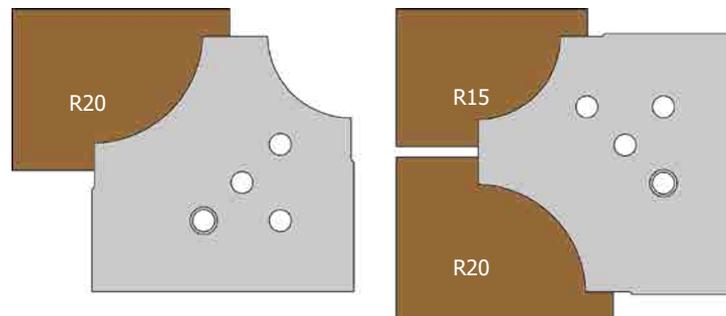
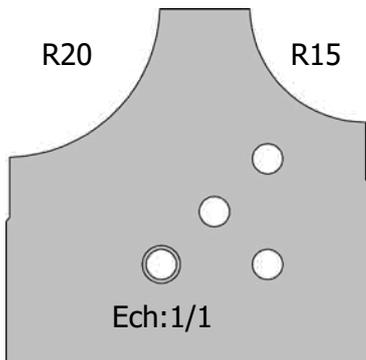


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 121	O40.03 121C	O40.03 121CP	O40.03 121DF	O40.02 121DF	O40.01 121DF

\*Plus d'informations voir page B-5






**1/4 Rond 20 mm**

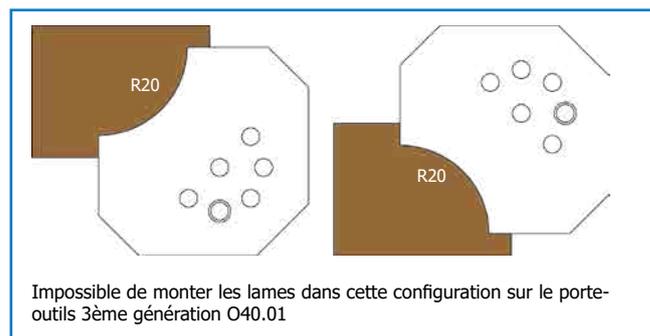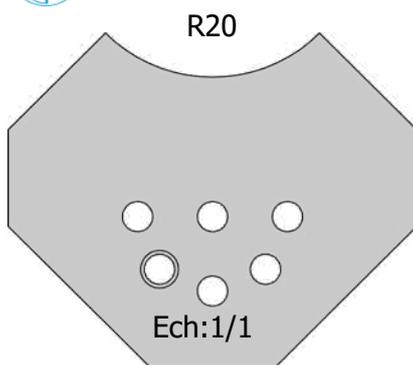

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 104.20	O40.03 104C.20	O40.03 104.20CP	O40.03 104.20DF	O40.02 104.20DF	O40.01 104.20DF






**1/4 Rond 25 mm**

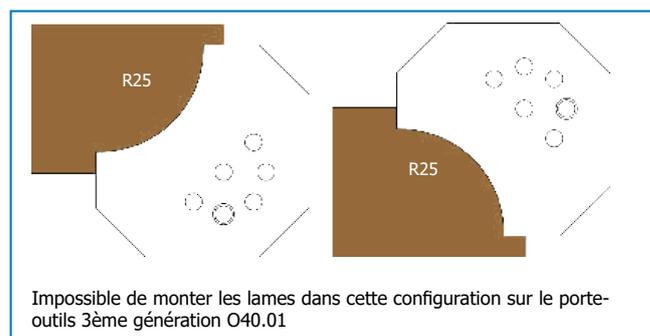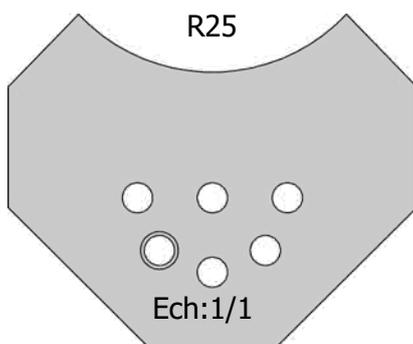

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 104.25	O40.03 104C.25	O40.03 104.25CP	O40.03 104.25DF	O40.02 104.25DF	O40.01 104.25DF



**1/4 Rond 30 mm**

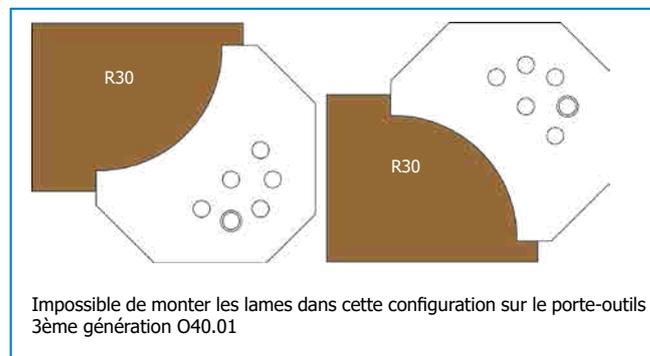
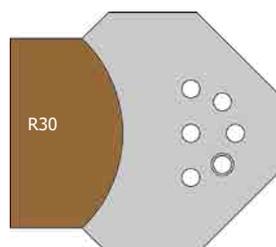
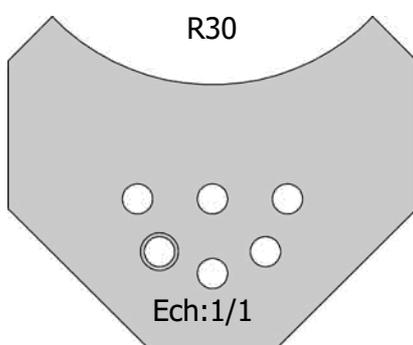


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 104.30	O40.03 104C.30	O40.03 104.30CP	O40.03 104.30DF	O40.02 104.30DF	O40.01 104.30DF

\*Plus d'informations voir page B-5






**1/4 Rond 35 mm**

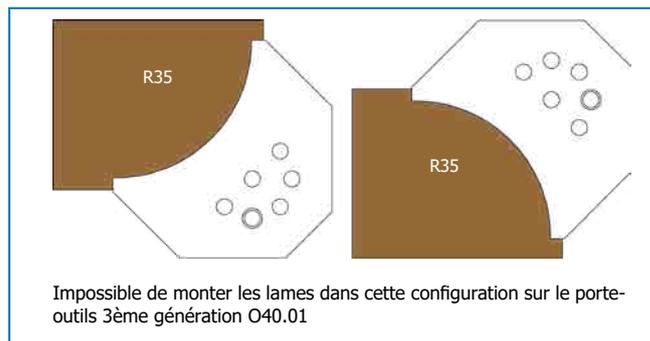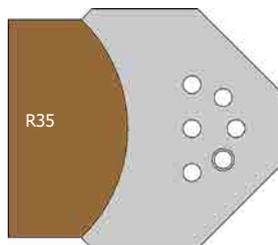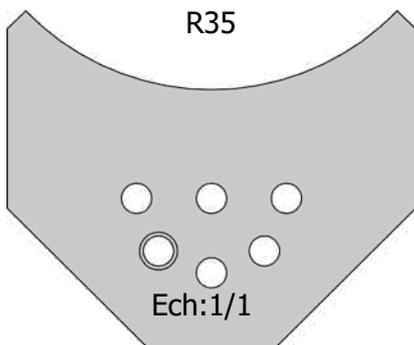

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 104.35	O40.03 104C.35	O40.03 104.35CP	O40.03 104.35DF	O40.02 0104.35DF	O40.01 104.35DF




**1/4 Rond 40 mm**

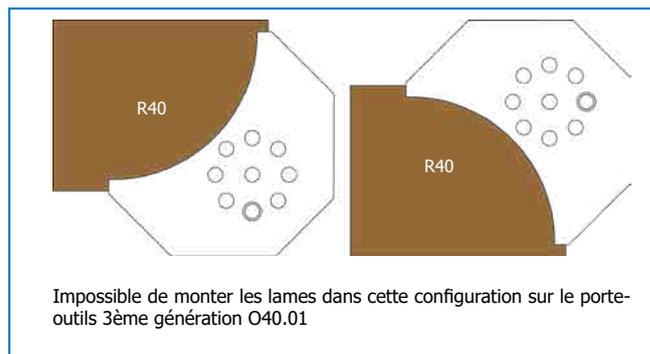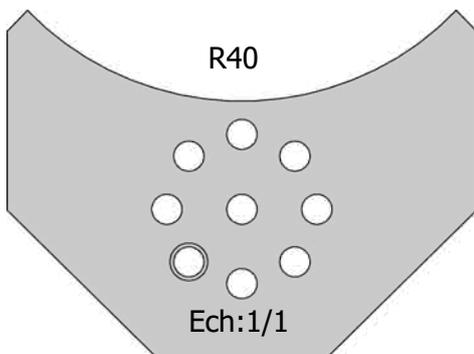

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 104.40	-	-	O40.03 104.40DF	O40.02 104.40DF	O40.01 104.40DF




**1/4 Rond 50 mm**


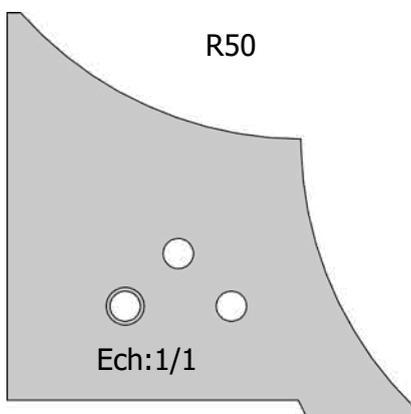


\*\* Pas de cintre possible.  
Travail en bout d'arbre obligatoire


1ère passe \*\*



Il est préférable de faire une passe d'ébauche au préalable.

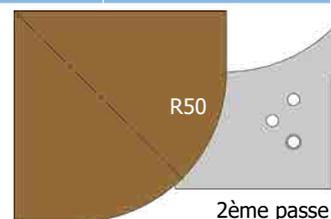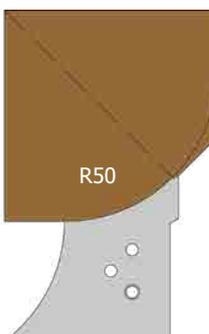

2ème passe

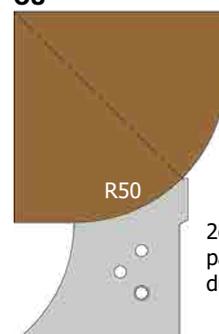




2ème passe \*\*  
par retournement du bois

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 550	-	-	O40.03 550DF	O40.02 550DF	O40.01 550DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Congé 30-40 mm**

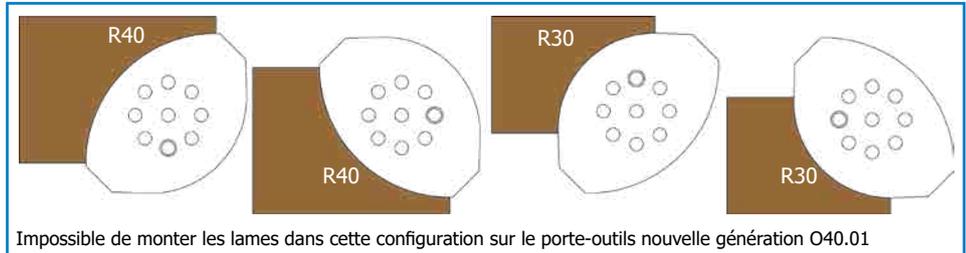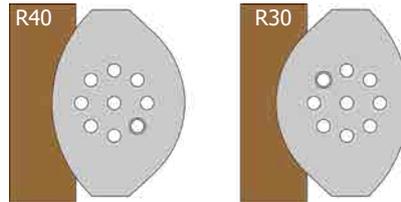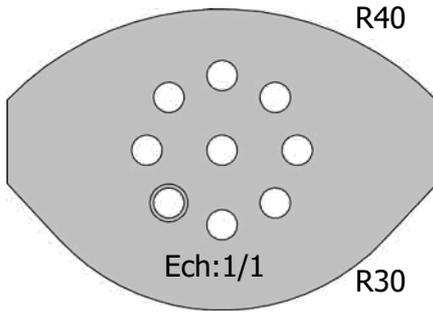

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 118	-	-	O40.03 118DF	O40.02 118DF	O40.01 118DF






**Congé 50 mm**

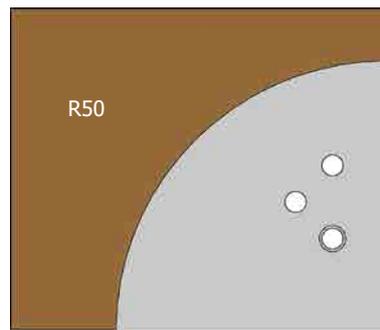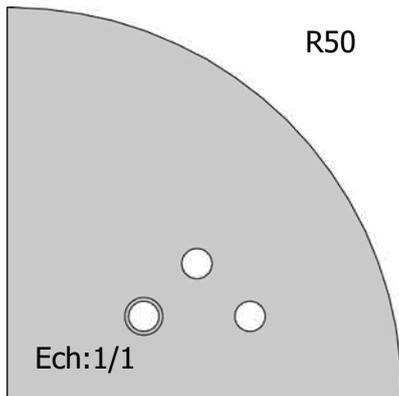

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 551	-	-	O40.03 551DF	O40.02 551DF	O40.01 551DF



**Multi-rayons 4-6-8-12-15-18-20 mm**

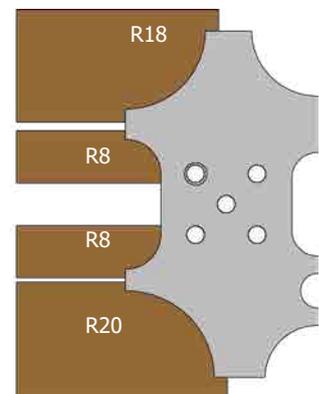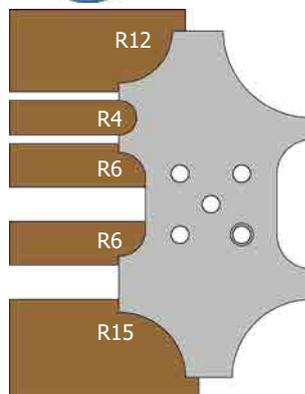
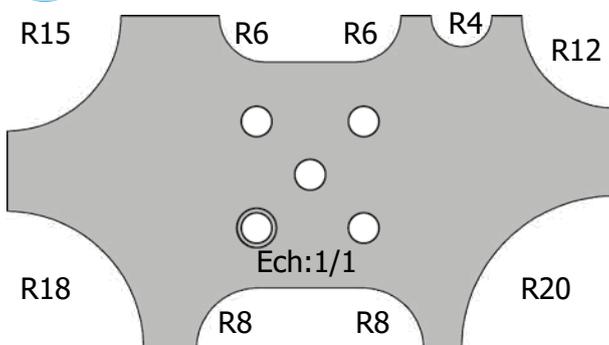


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 512	-	-	O40.03 512DF	O40.02 512DF	O40.01 512DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Mouchette 8-10-12-15 mm**

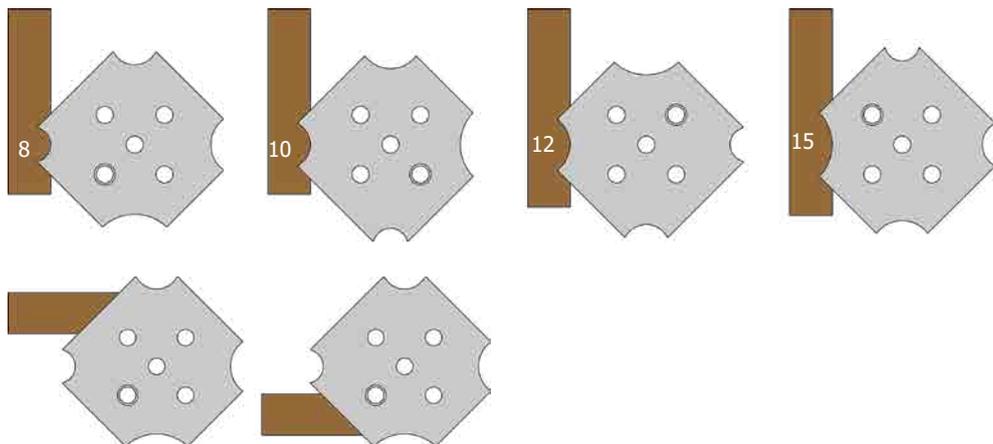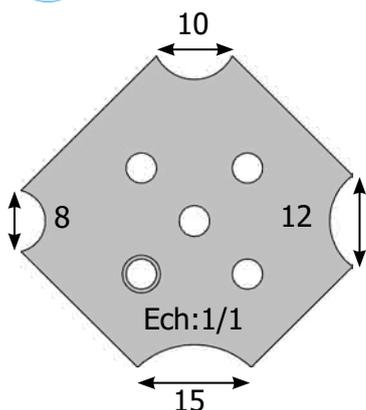

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 125			O40.03 125DF	O40.02 125DF	O40.01 125DF





**Chanfrein 15°-22.5°-30°-45°**

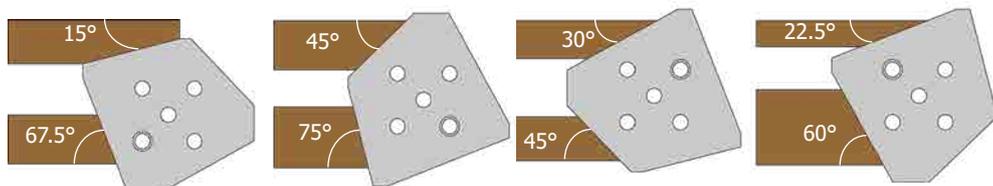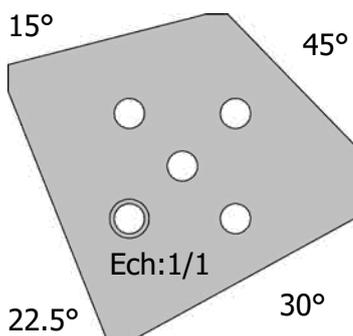

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 217			O40.03 217DF	O40.02 217DF	O40.01 217DF



**Astragale et 1/2 Rond 4-5-6 mm**

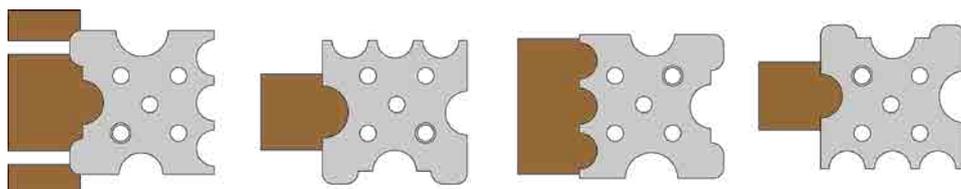
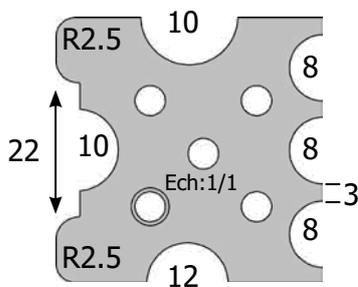


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 123	-	-	O40.03 123DF	O40.02 123DF	O40.01 123DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Mouchette R20-30 mm**

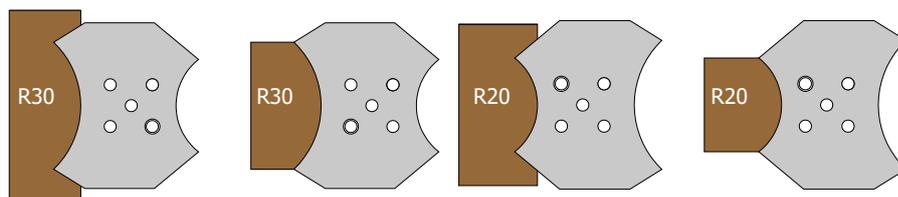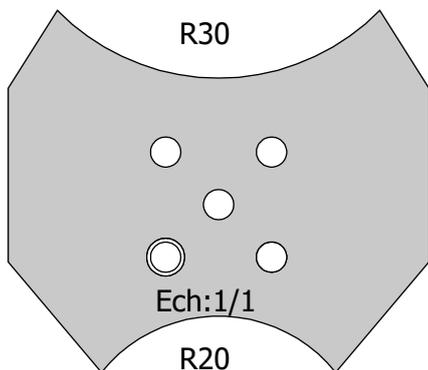

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 548	-	-	O40.03 548DF	O40.02 548DF	O40.01 548DF



**Cannelures rayons 3-4-5-6 mm**

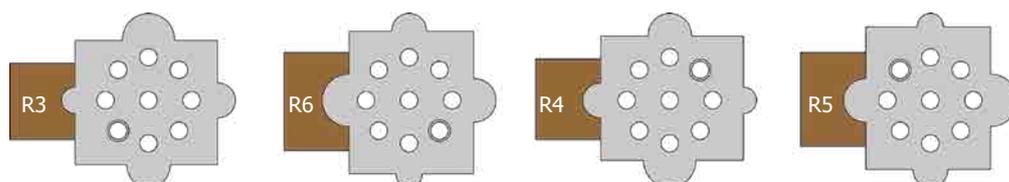
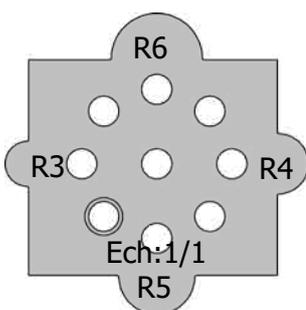


Impossible de monter les lames dans cette configuration sur le porte-outils 3ème génération O40.01

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 120	-	-	O40.03 120DF	O40.02 120DF	O40.01 120DF



**Gorges 16-20-24-28 mm**

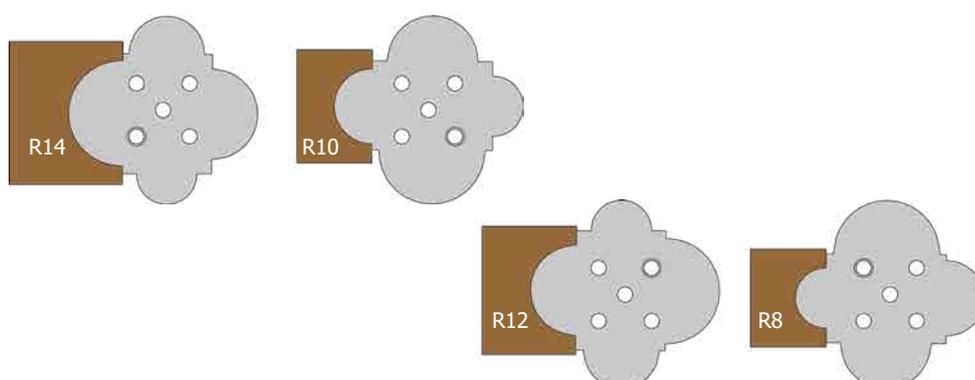
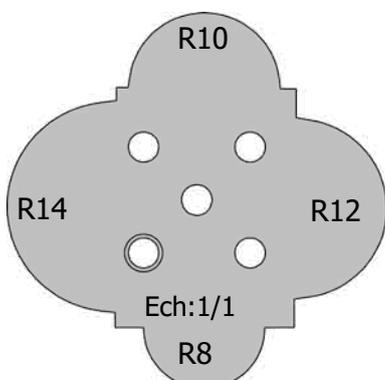


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 155	-	-	O40.03 155DF	O40.02 155DF	O40.01 155DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Louis XIII** (AFL) (HSS)

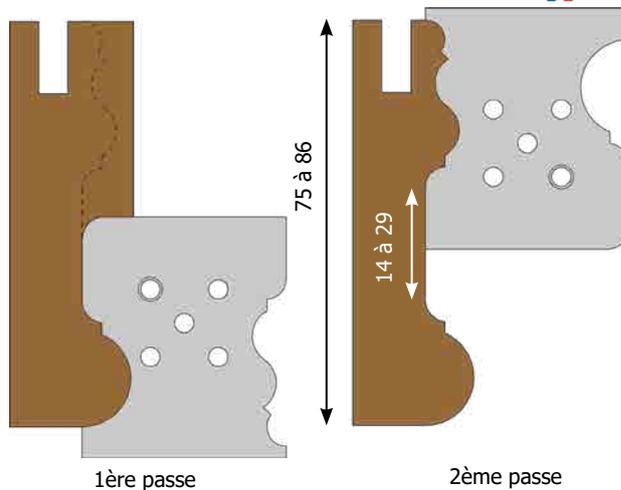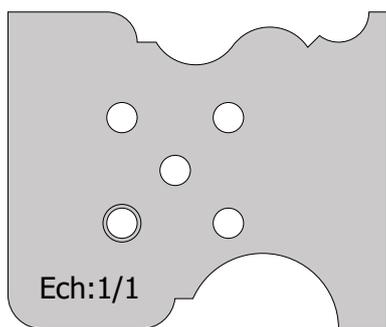

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 150</b>	-	-	<b>O40.03 150DF</b>	<b>O40.02 150DF</b>	<b>O40.01 150DF</b>

**Louis XIV** (AFL) (HSS)




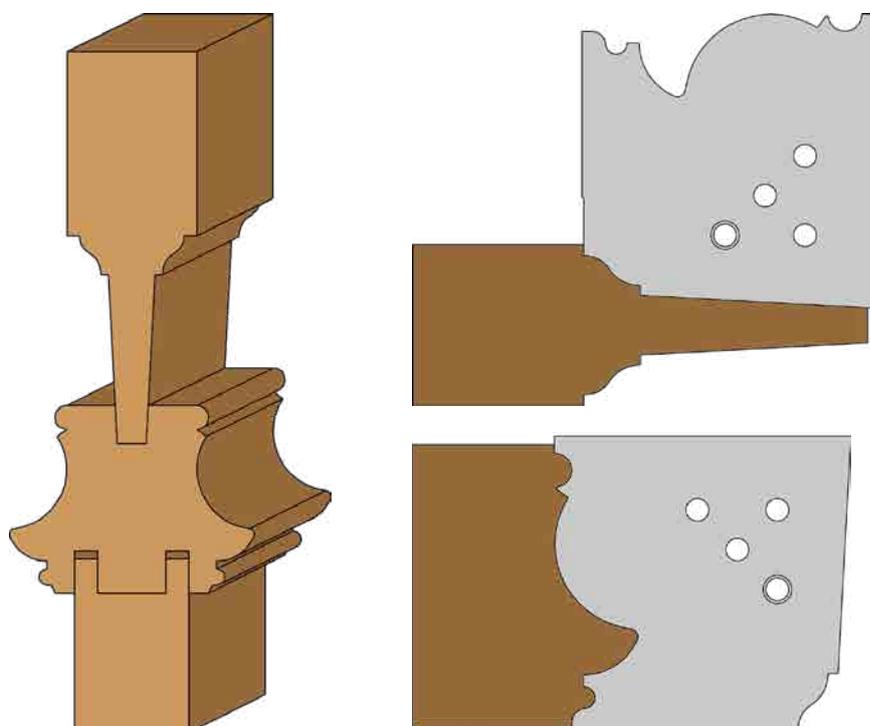
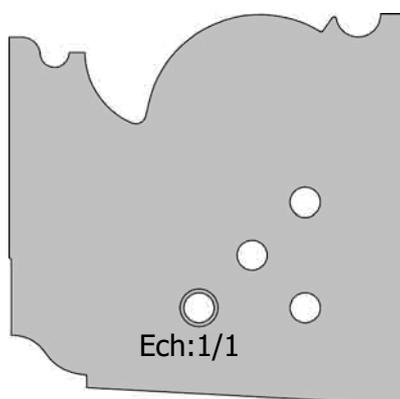


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 127</b>	-	-	<b>O40.03 127DF</b>	<b>O40.02 127DF</b>	<b>O40.01 127DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5






**Louis XV**

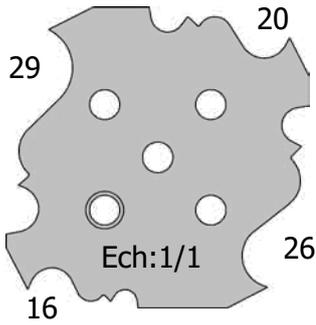

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 108	O40.03 108C	O40.03 108CP	O40.03 108DF	O40.02 108DF	O40.01 108DF








**Louis XV - Ht 50 mm**

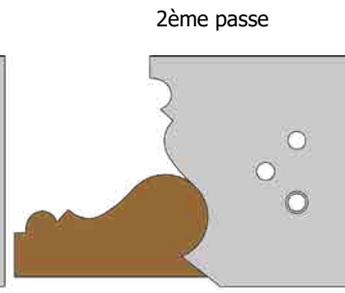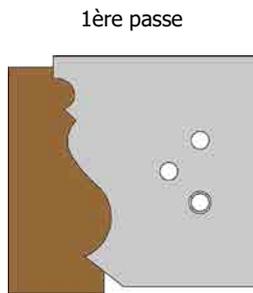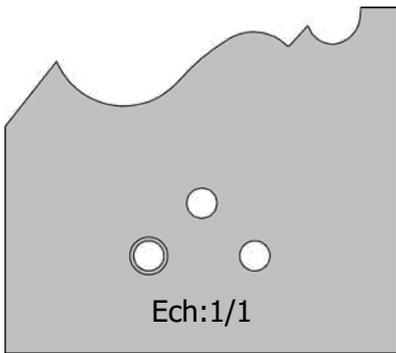

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 124	-	-	O40.03 124DF	O40.02 124DF	O40.01 124DF



**Louis XV + 1/4 rond / congés 2-3-4-5 mm**

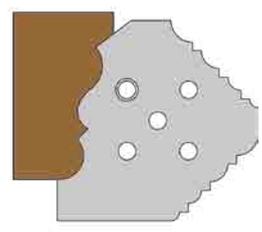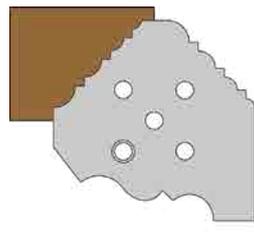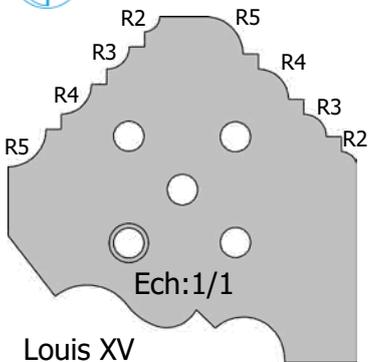


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
-	O40.02 220C	O40.03 220CP	O40.03 220DF	O40.02 220DF	O40.01 220DF

\*Plus d'informations voir page B-5




**Louis XV avec plate bande**

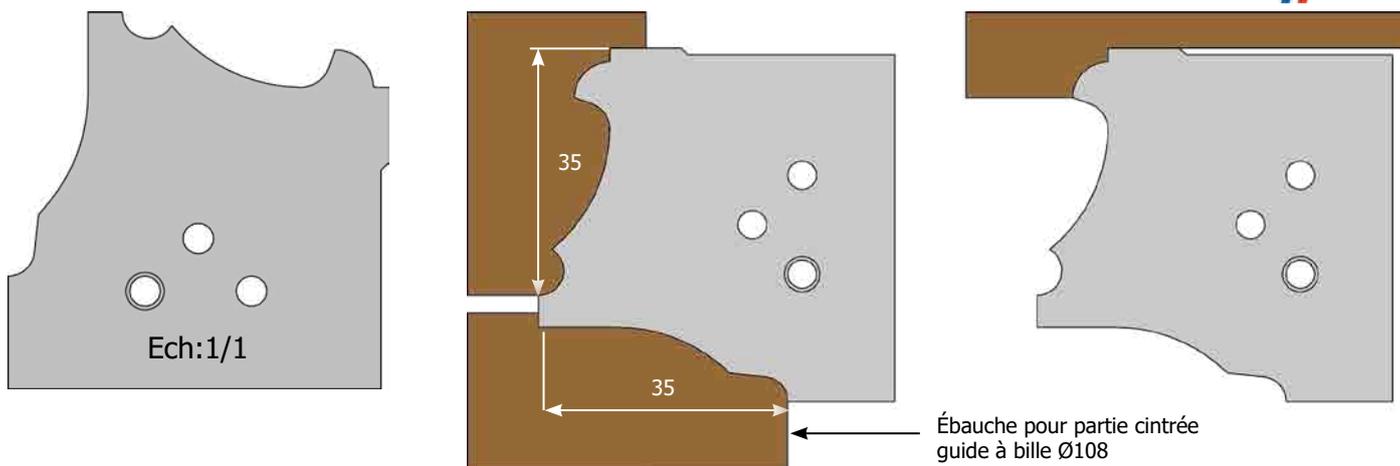

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 144	-	-	O40.03 144DF	O40.02 144DF	O40.01 144DF




**Louis Philippe - 4 profils 17-22-28 mm**

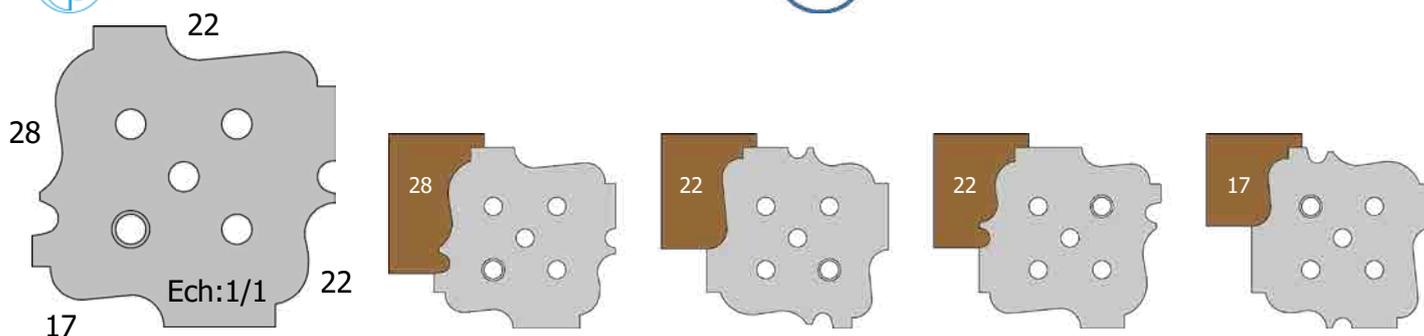

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 110	-	-	O40.03 110DF	O40.02 110DF	O40.01 110DF



**Louis Philippe - 4 profils simples 15-18-20 mm**



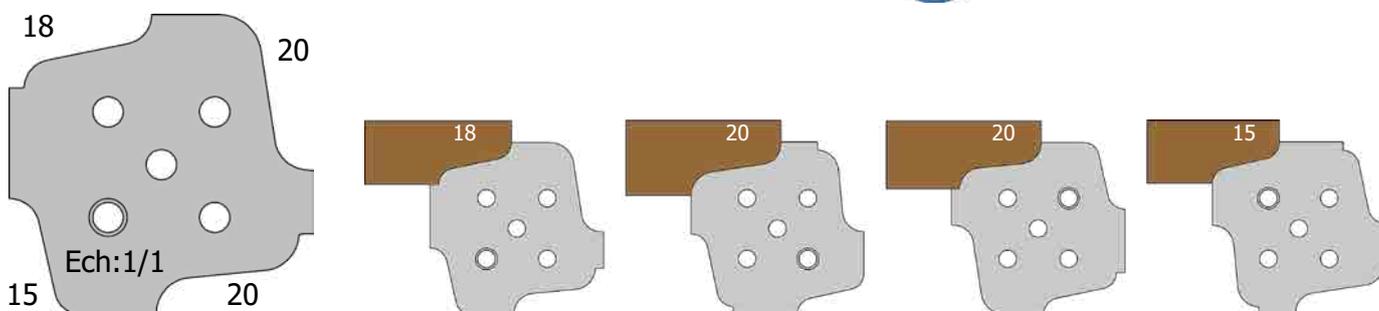


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 147	-	-	O40.03 147DF	O40.02 147DF	O40.01 147DF

\*Plus d'informations voir page B-5






**Louis Philippe + plate bande**

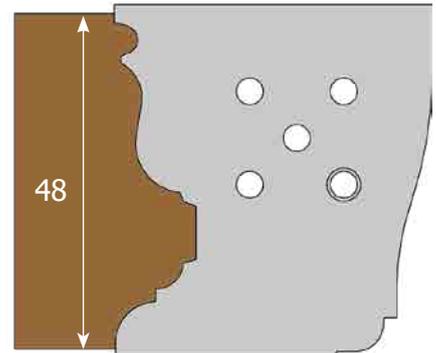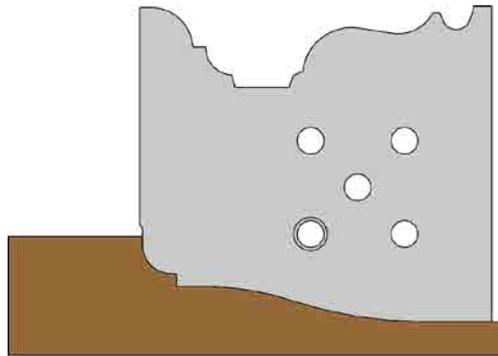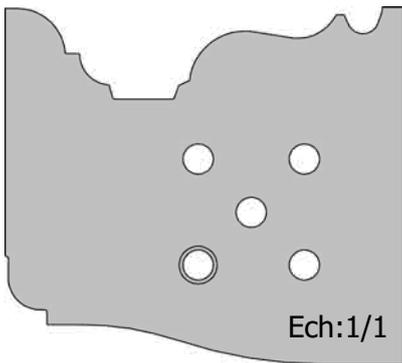

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 129	-	-	O40.03 129DF	O40.02 129DF	O40.01 129DF



**Louis Philippe - Ht 97 mm**

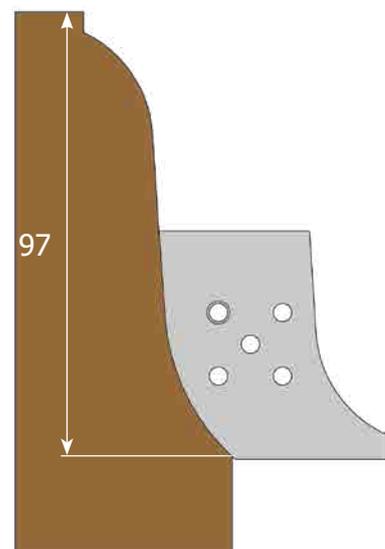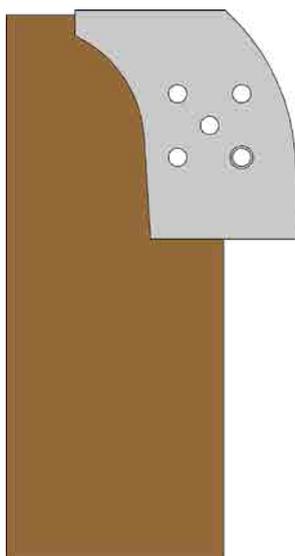
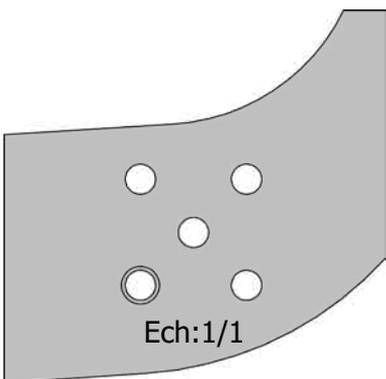


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 090	-	-	O40.03 090DF	O40.02 090DF	O40.01 090DF


\*Plus d'informations voir page B-5



**Louis Philippe - Ht 93 mm**

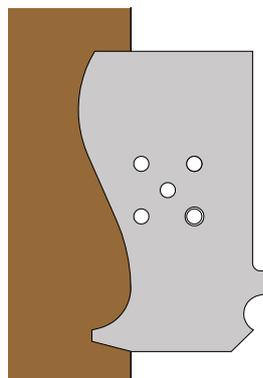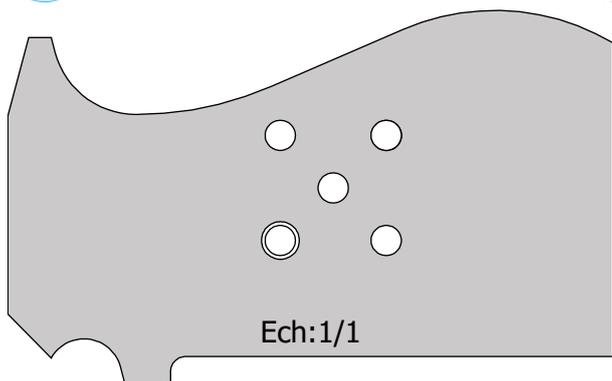

1ère passe


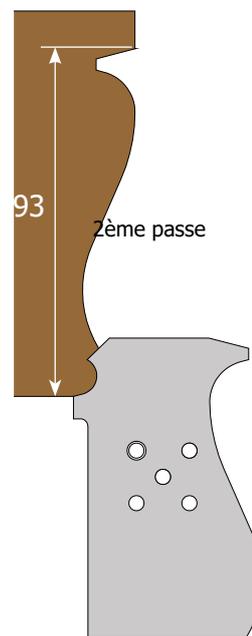


2 passes sans dépointage de guide


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 504</b>	-	-	<b>040.03 504DF</b>	<b>040.02 504DF</b>	<b>040.01 504DF</b>




**Louis Philippe en 2 passes (option 3 passes )**

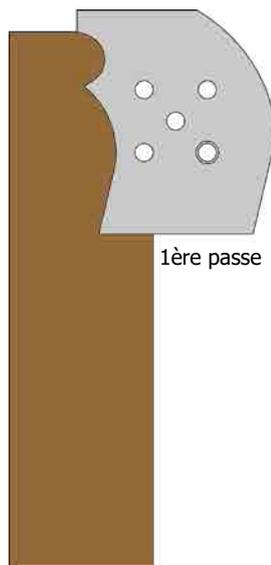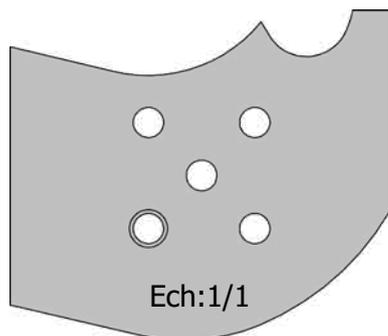

1ère passe

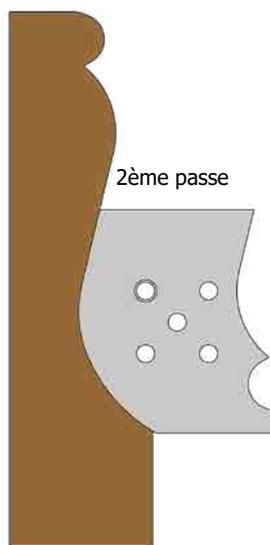

2ème passe

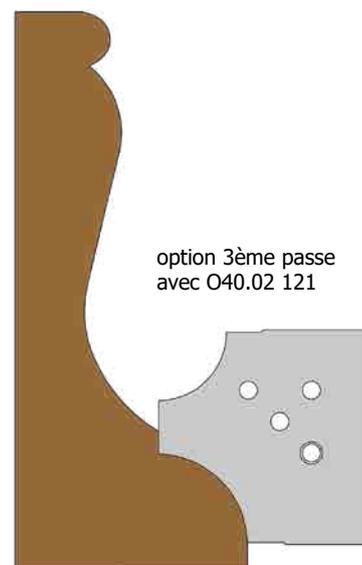


option 3ème passe  
 avec 040.02 121

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 091</b>	-	-	<b>040.03 091DF</b>	<b>040.02 091DF</b>	<b>040.01 091DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5






**Panneau Gothique**

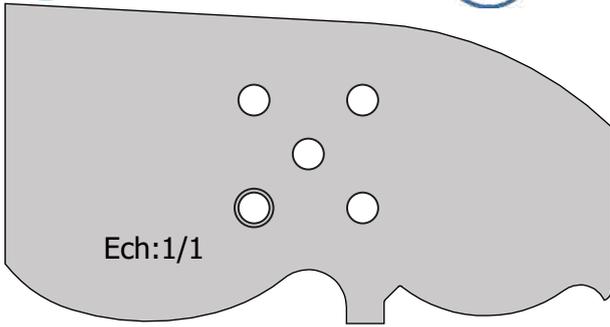

Profil Drapé



Profil Plate bande

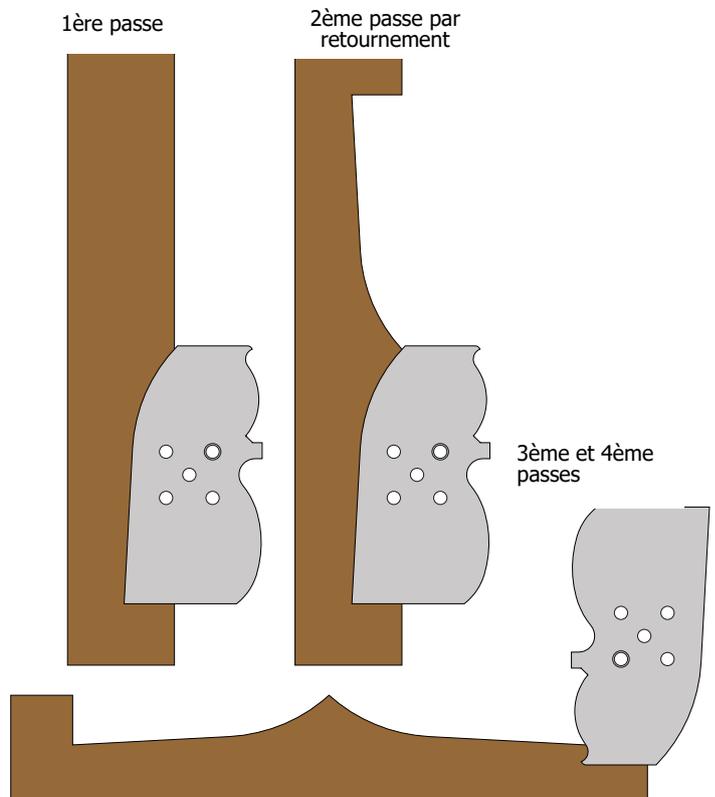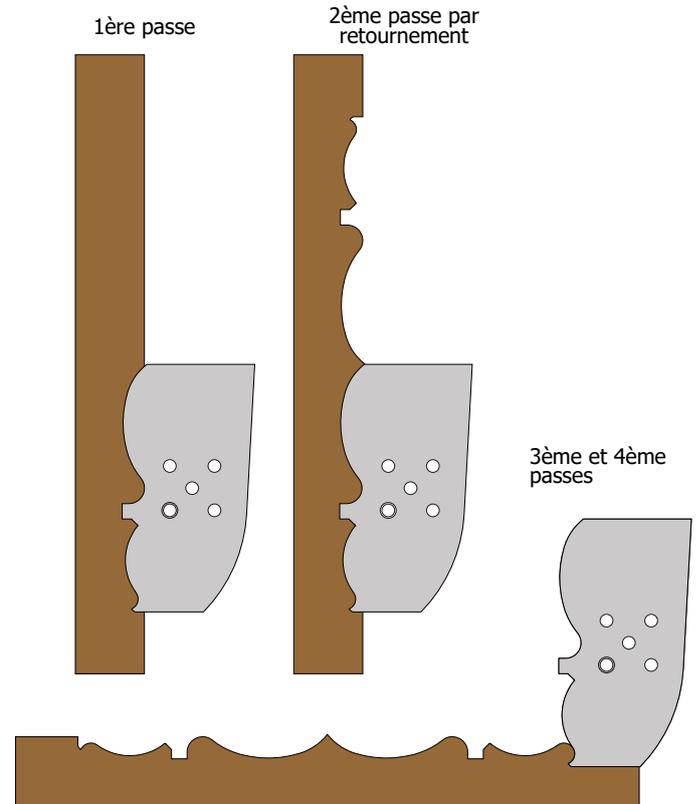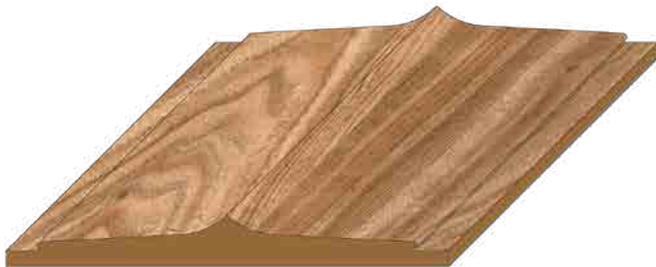


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 520	-	-	O40.03 520DF	O40.02 520DF	O40.01 520DF

\*Plus d'informations voir page B-5




**4 profils gothiques : Primitif 20 - Flamboyant 24/29 - Rayonnant 17**

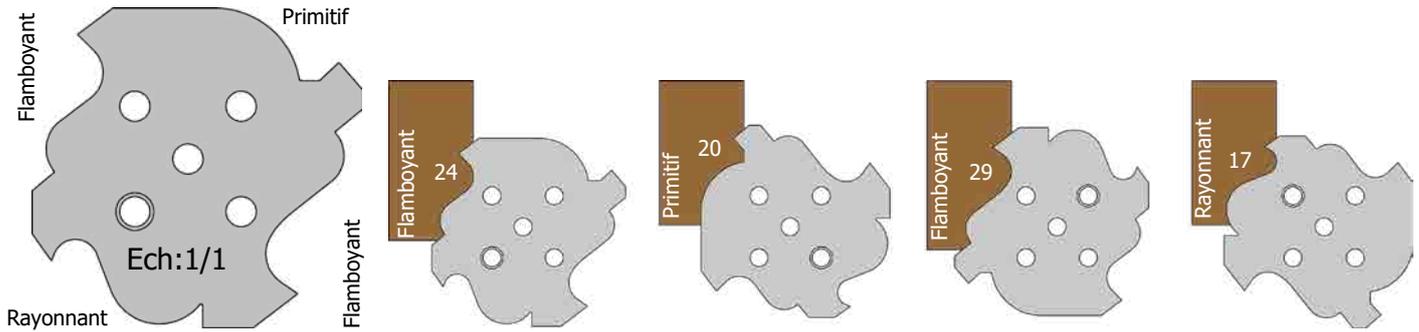

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 506</b>	-	-	<b>040.03 506DF</b>	<b>040.02 506DF</b>	<b>040.01 506DF</b>




**4 profils : Gothique + Régence + Louis XV + Louis Philippe**

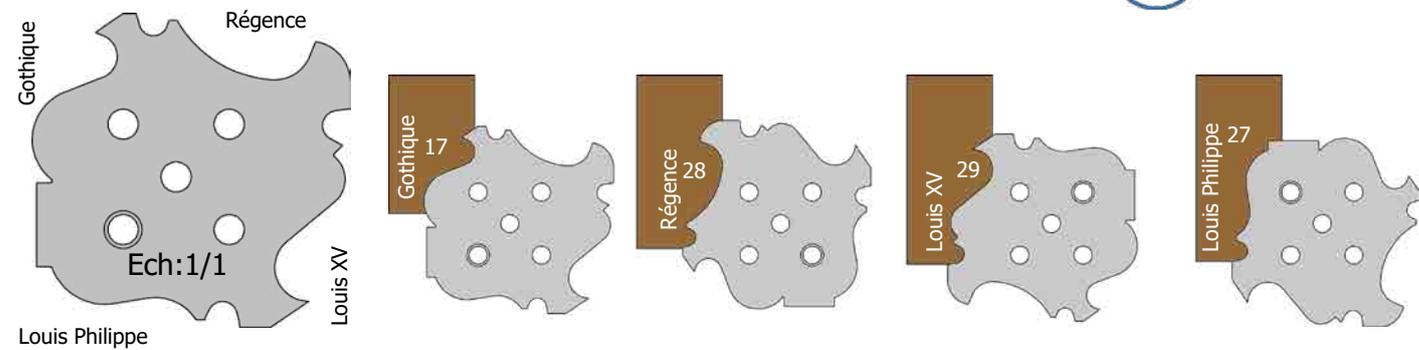

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 505</b>	-	-	<b>040.03 505DF</b>	<b>040.02 505DF</b>	<b>040.01 505DF</b>



**4 profils : 3 Doucines - Louis XV**




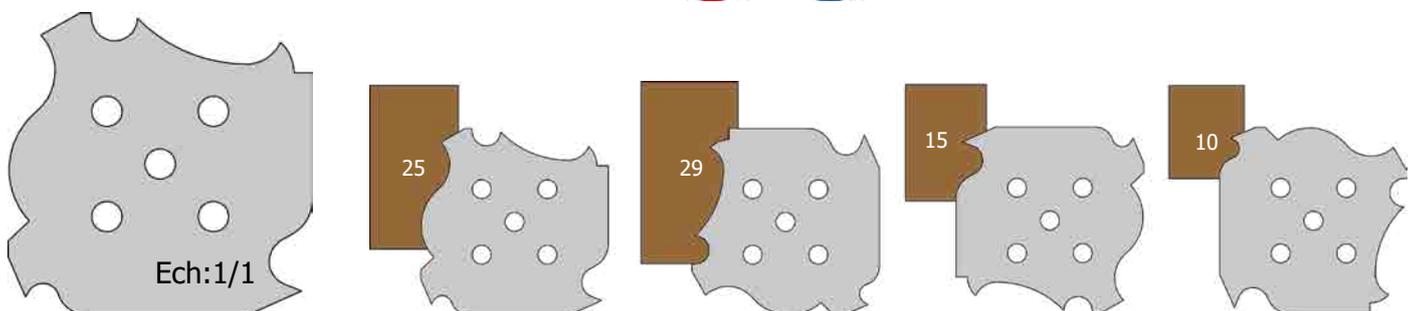


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 557</b>	<b>040.03 557C</b>	<b>040.03 557CP</b>	<b>040.03 557DF</b>	<b>040.02 557DF</b>	<b>040.01 557DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5



**Régence - 3 profils 19-25-32 mm**

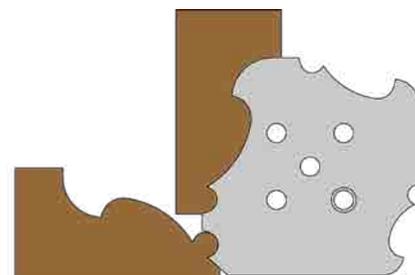
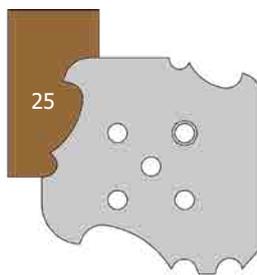
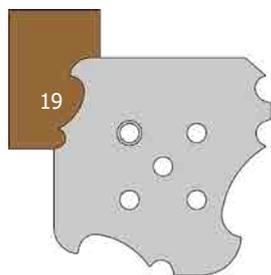
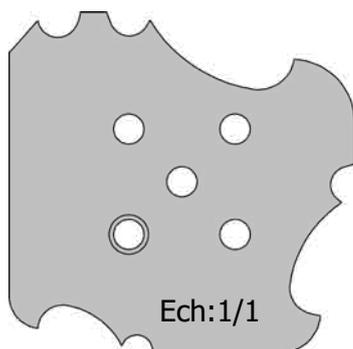


Coupe en bout de lame pour finition

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 112	O40.03 112C	O40.03 112CP	O40.03 112DF	O40.02 112DF	O40.01 112DF



**Régence - moulure + plate bande**

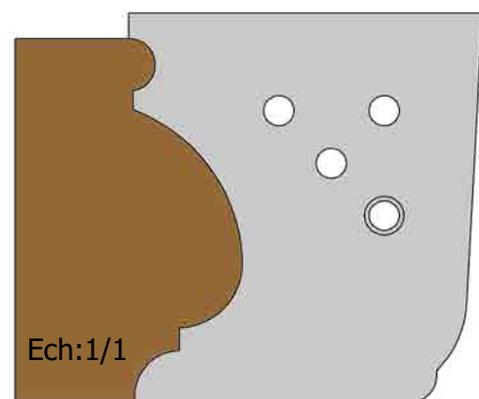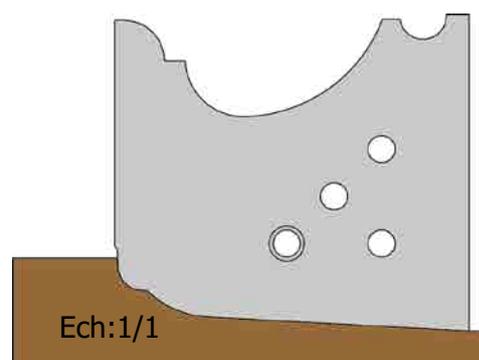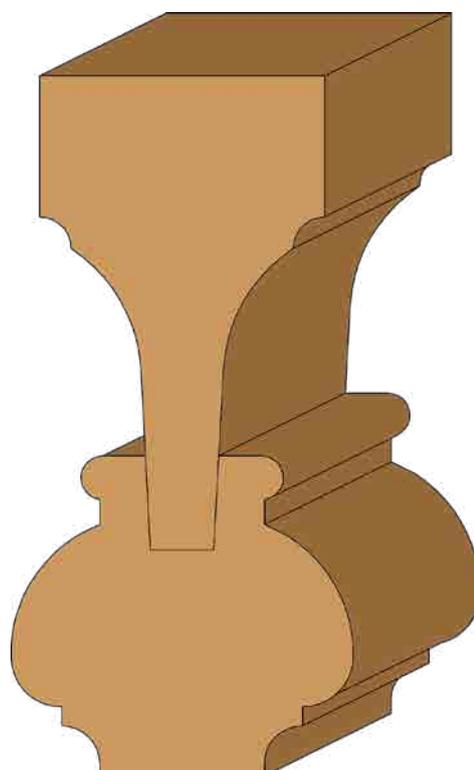
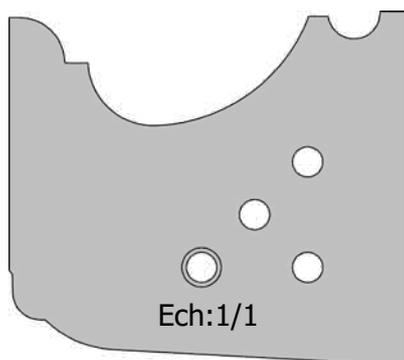


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 130	-	-	O40.03 130DF	O40.02 130DF	O40.01 130DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Moulure porte grand cadre + couvre joint**

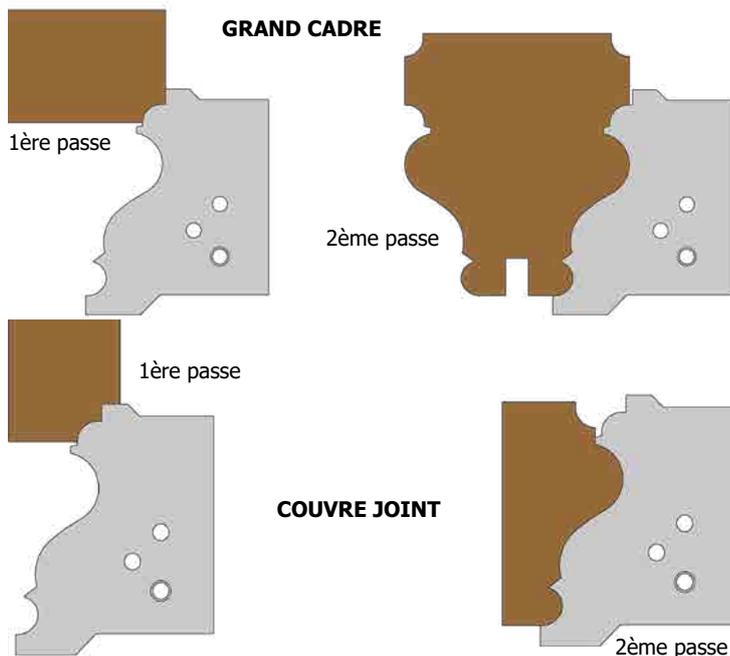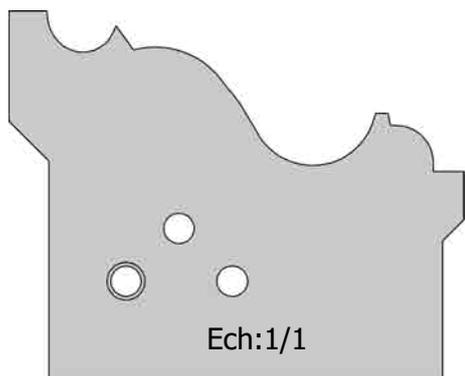

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 156	-	-	O40.03 156DF	O40.02 156DF	O40.01 156DF



**Moulure grand cadre cintrée**

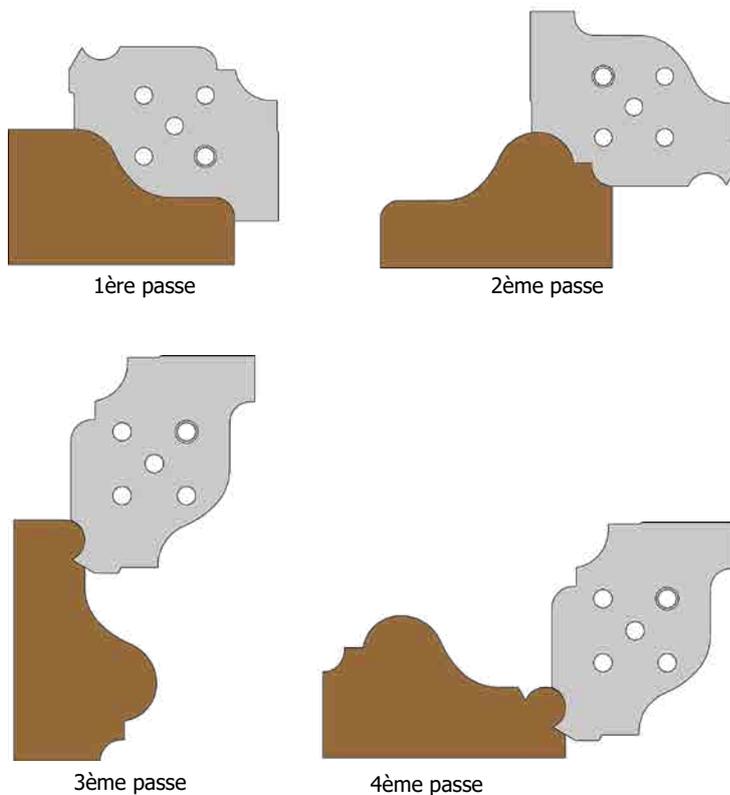
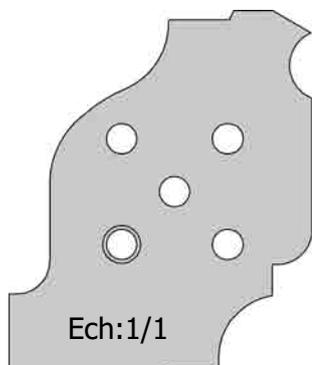


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 158	-	-	O40.03 158DF	O40.02 158DF	O40.01 158DF

\*Plus d'informations voir page B-5



**Pente 45° + plate bande tonneau R25**

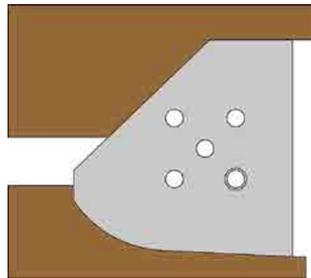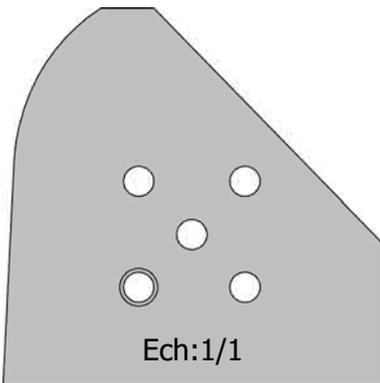



Pente 45°

Plate Bande tonneau R25

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 141</b>	-	-	<b>O40.03 141DF</b>	<b>O40.02 141DF</b>	<b>O40.01 141DF</b>



**4 Profils Plate bandes carbure**

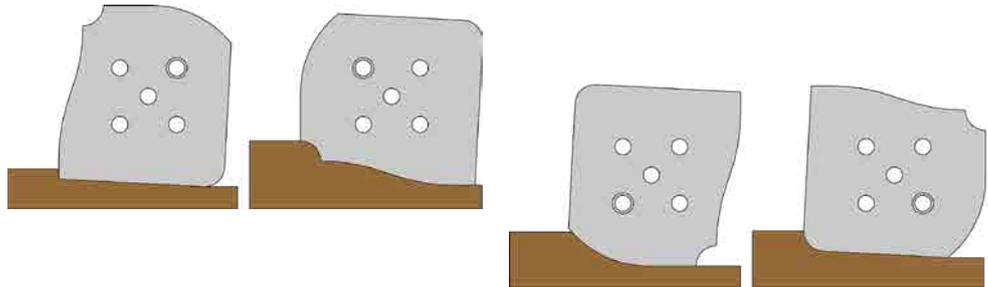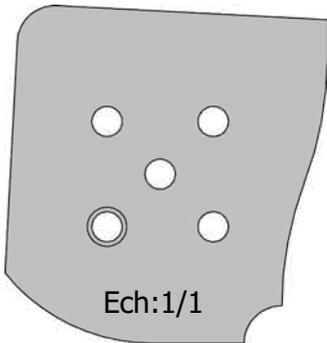

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 221</b>	<b>O40.03 221C</b>	<b>O40.03 221CP</b>	<b>O40.03 221DF</b>	<b>O40.02 221DF</b>	<b>O40.01 221DF</b>





**Multi moulures doucine**



doucine simple

doucine + carré + congé R4

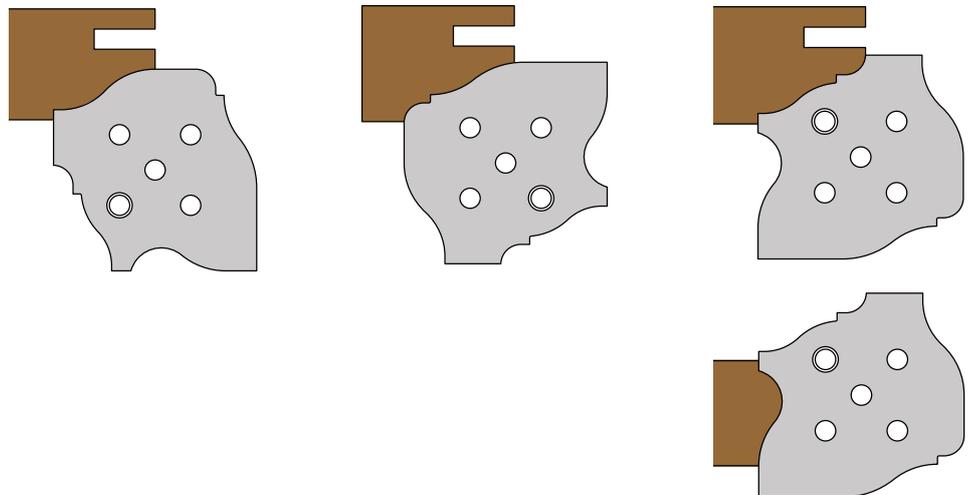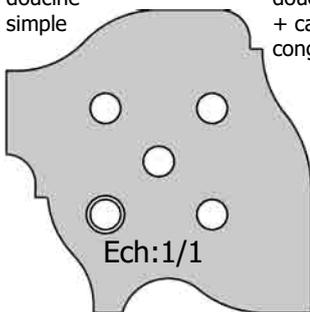

doucine à baguette

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 089</b>	-	-	<b>O40.03 089DF</b>	<b>O40.02 089DF</b>	<b>O40.01 089DF</b>


\*Plus d'informations voir page B-5



**Moulures avancement de 10**




doucine 7x10


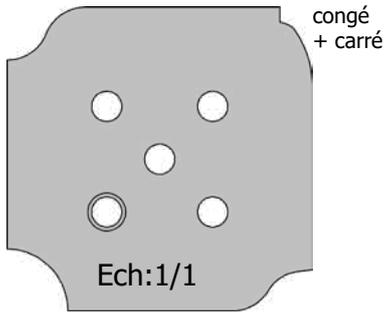


1/4 rond R8



doucine 5.5x10





doucine 7x10  
C/P associé  
O75.0610 3665  
O20.10 3665

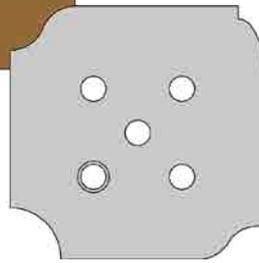


congé + carré  
C/P associé  
O75.0610 4189  
O20.10 4189

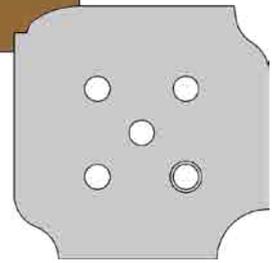

doucine 5.5x10  
C/P associé  
O75.0610 3657  
O20.10 3657

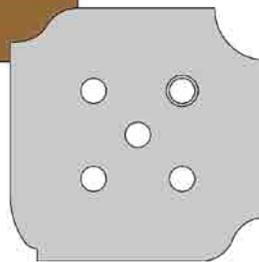

1/4 rond de R8  
C/P associé  
O75.0610 3661  
O20.10 3661

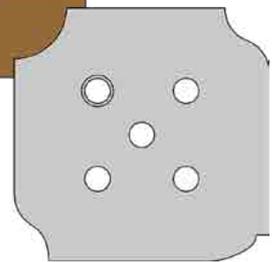

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
<b>O40.02 204</b>	-	-	<b>O40.03 204DF</b>	<b>O40.02 204DF</b>	<b>O40.01 204DF</b>




**Moulures avancement de 15**




doucine à baguette

Louis Philippe

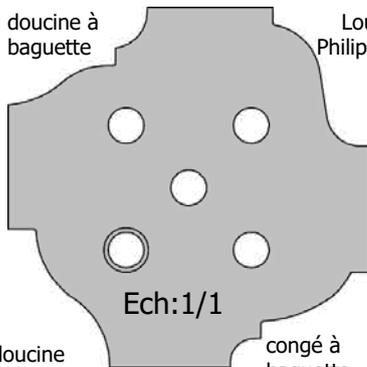


doucine



congé à baguette




doucine à baguette  
C/P associé  
O75.0716 3667  
O20.15 3667

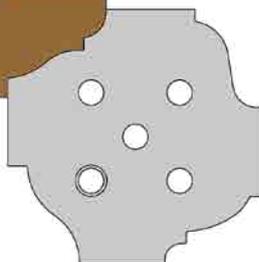


louis philippe  
C/P associé  
O75.0716 4299  
O20.15 4299

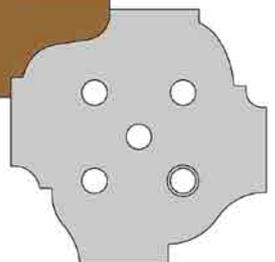

congé à baguette  
C/P associé  
O75.0716 4297  
O20.15 4297

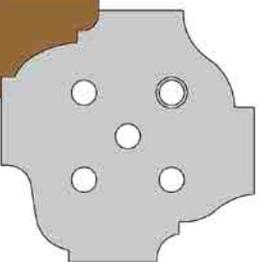

doucine  
C/P associé  
O75.0716 4295  
O20.15 4295


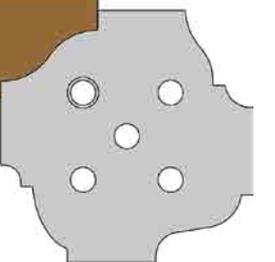


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
<b>O40.02 205</b>	-	-	<b>O40.03 205DF</b>	<b>O40.02 205DF</b>	<b>O40.01 205DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5





**Mouleurs avancement de 20**

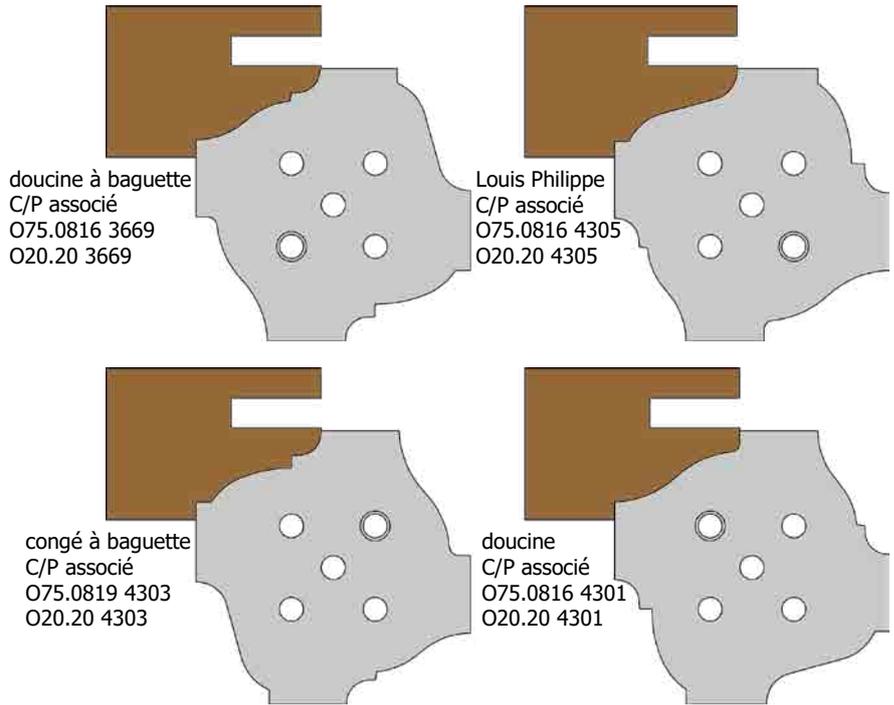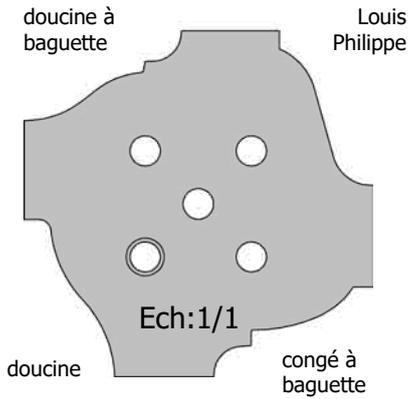

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
<b>040.02 206</b>	-	-	<b>040.03 206DF</b>	<b>040.02 206DF</b>	<b>040.01 206DF</b>



**Multi moulure - avancement de 10 et 15**

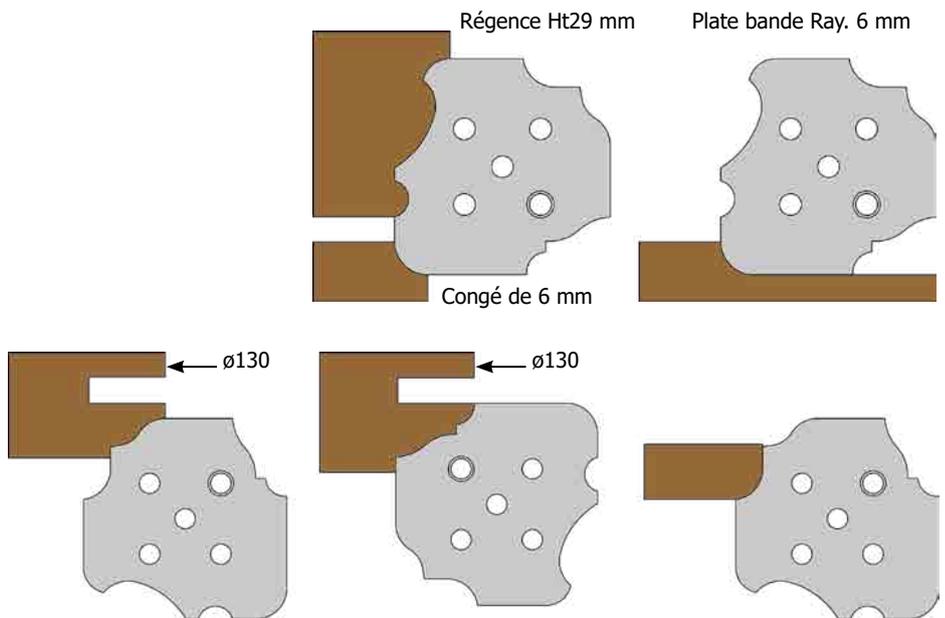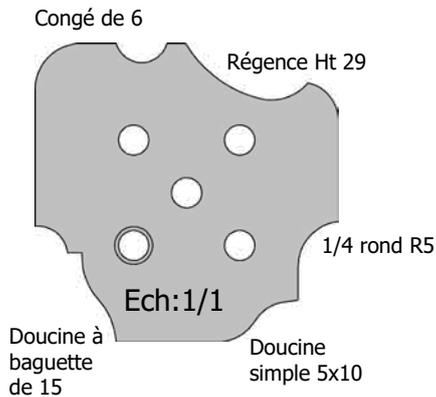


Pour les contre profils voir lame **040.02 210**

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
<b>040.02 202</b>	-	-	<b>040.03 202DF</b>	<b>040.02 202DF</b>	<b>040.01 202DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5





**CP doucine simple 5x10 + doucine à baguette de 15**

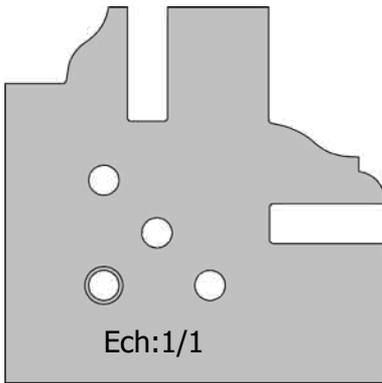

Doucine 5.5x10  
Profils associé  
O40.02 204  
O40.02 202  
O23. 1521  
O75.0608.4121





Doucine à baguette de 15  
Profils associé  
O40.02 205  
O40.02 202  
O75.0714.4313  
O75.0715.4313

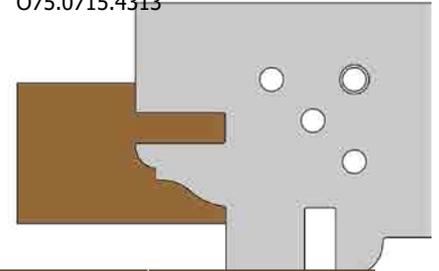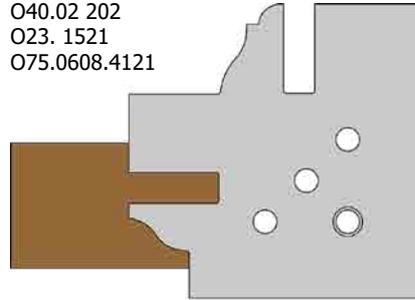

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 210	-	-	O40.03 210DF	O40.02 210DF	O40.01 210DF







**Moulure et CP avancement de 15 et 18 mm**

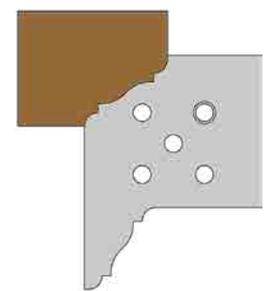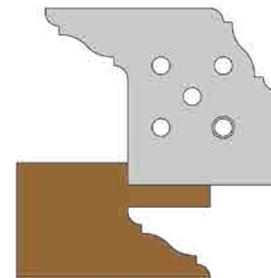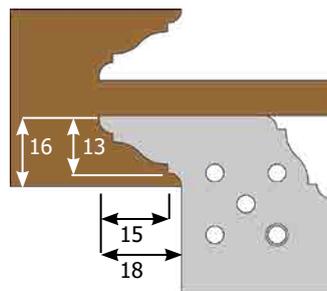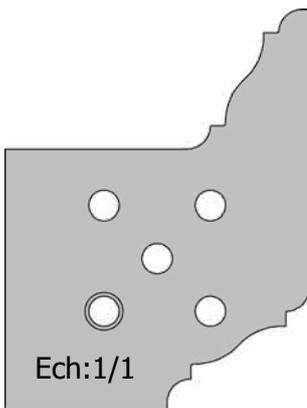

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 116	-	-	O40.03 116DF	O40.02 116DF	O40.01 116DF



**Moulure et CP avt de 18 mm + plate bande tonneau R25**

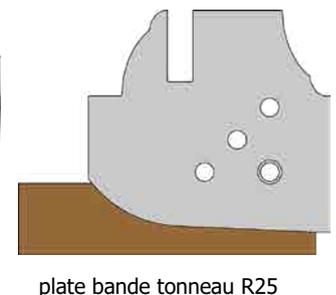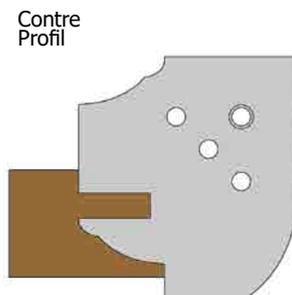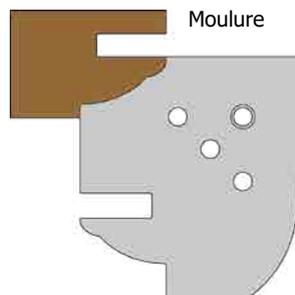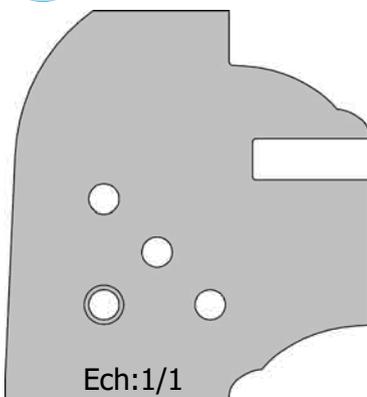


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 212	-	-	O40.03 212DF	O40.02 212DF	O40.01 212DF

\*Plus d'informations voir page B-5




**Moulure et CP avancement de 25 mm**

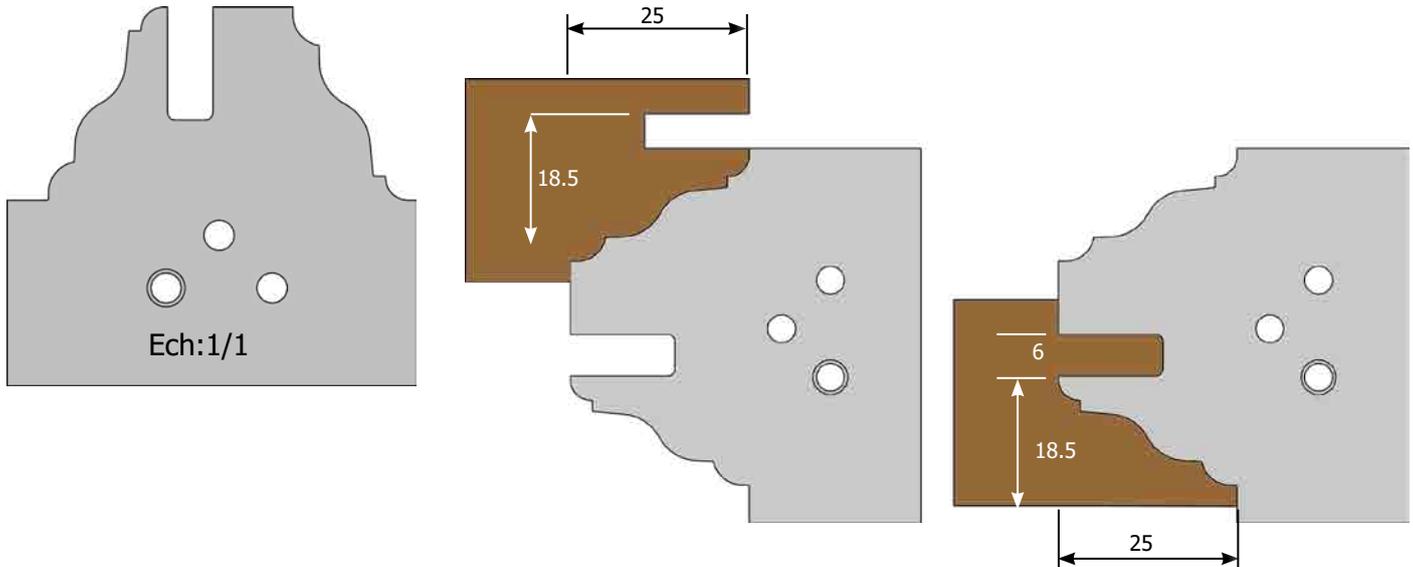

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 162</b>	-	-	<b>O40.03 162DF</b>	<b>O40.02 162DF</b>	<b>O40.01 162DF</b>



**Porte de cuisine - moulure, CP, bouvetage, plate bande**








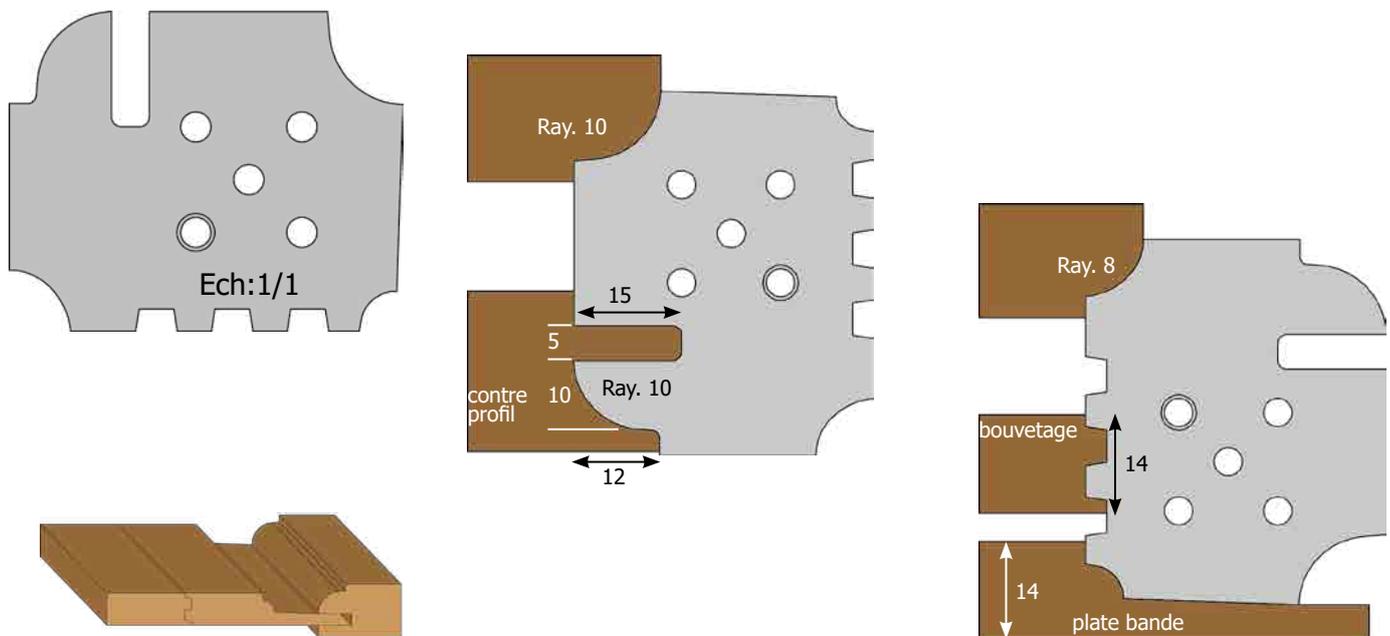


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 203</b>	-	-	<b>O40.03 203DF</b>	<b>O40.02 203DF</b>	<b>O40.01 203DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5








**Profils montant de bahut - 1/4 rond R10 et congés R7 - R20**

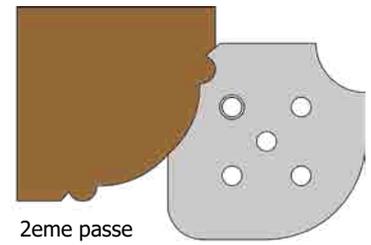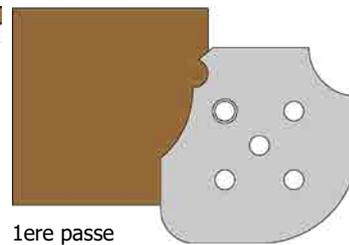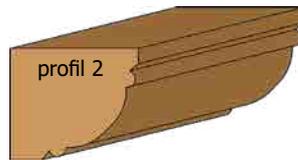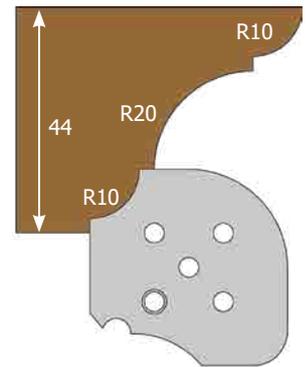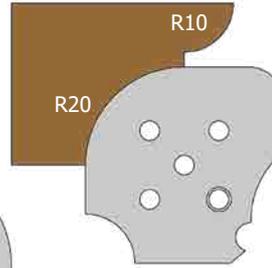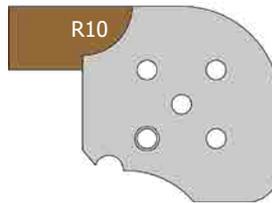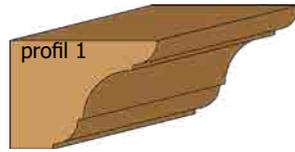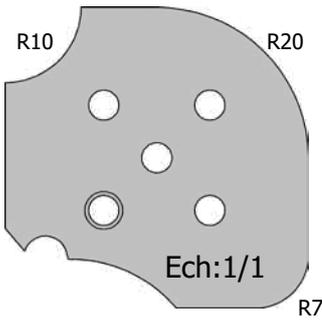

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 063	-	-	O40.03 063DF	O40.02 063DF	O40.01 063DF



**Profils de porte - pour panneaux type MDF**

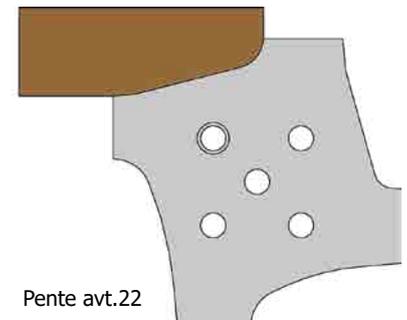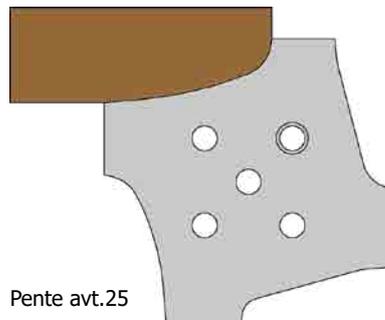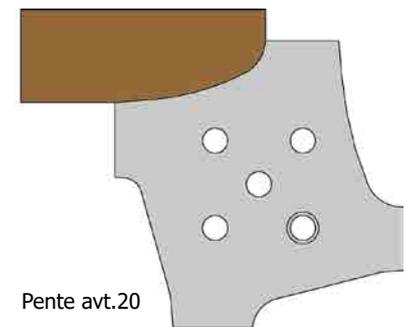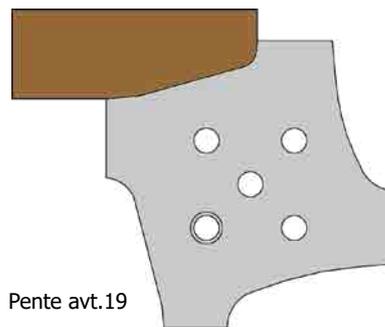
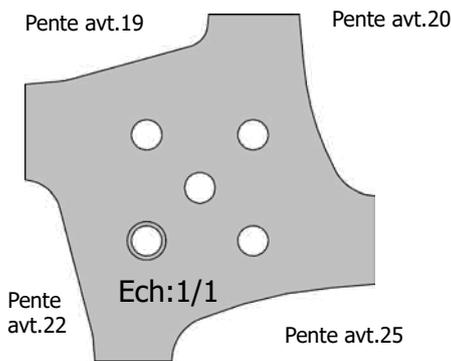


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
-	O40.03 208C	O40.03 208CP	O40.03 208DF	O40.02 208DF	O40.01 208DF

\*Plus d'informations voir page B-5







**Profils prises de doigt pour tiroirs et portes de mobilier**

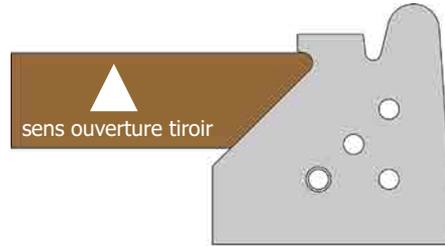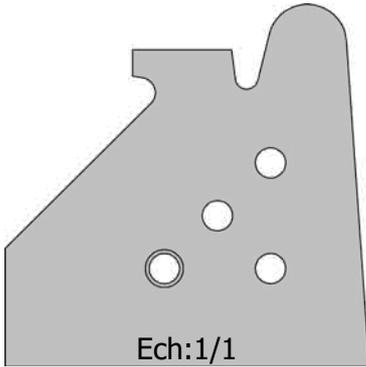

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 553	O40.03 553C	O40.03 553CP	O40.03 553DF	O40.02 553DF	O40.01 553DF






**Caillebotis**

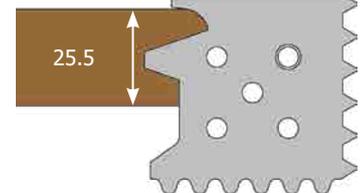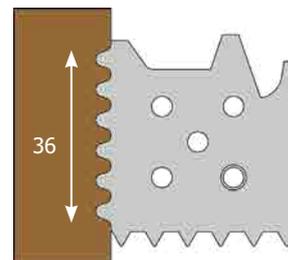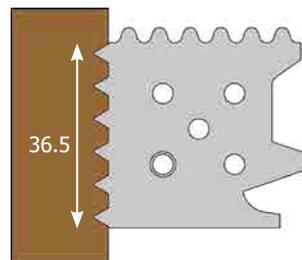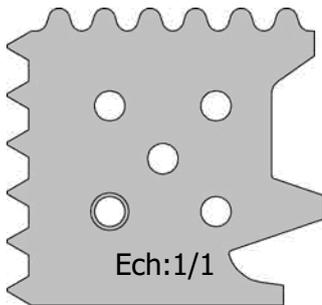

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 223	O40.03 223C	O40.03 223CP	O40.03 223DF	O40.02 223DF	O40.01 223DF



**Table à volet - Profil et CP 1/4 rd de 18 mm**

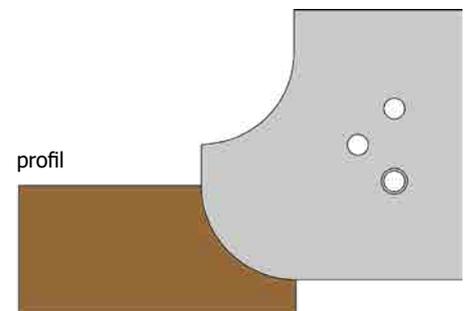
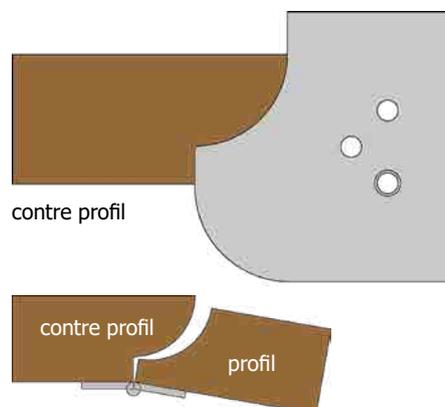
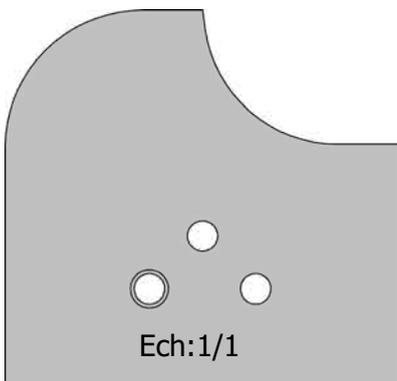


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 107	-	-	O40.03 107DF	O40.02 107DF	O40.01 107DF

\*Plus d'informations voir page B-5







**Corniche à plat hauteur 68mm**

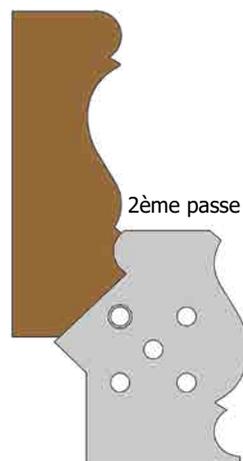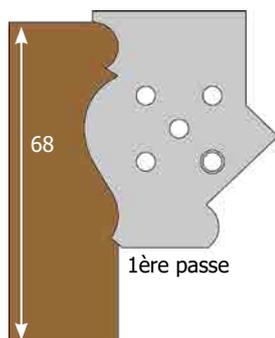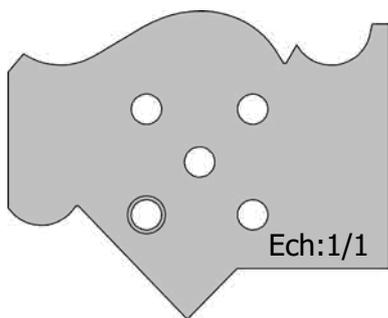

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 079</b>	-	-	<b>040.03 079DF</b>	<b>040.02 079DF</b>	<b>040.01 079DF</b>



**Corniche à plat - type 1**

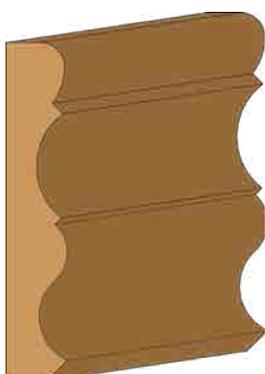
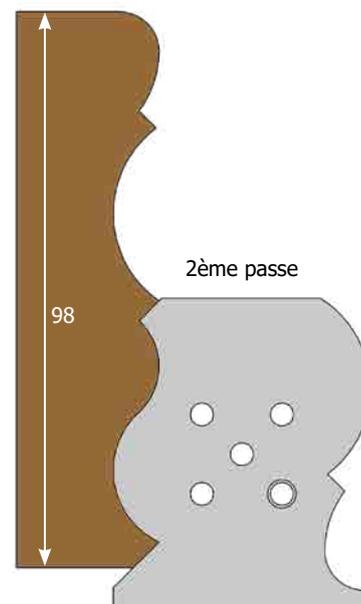
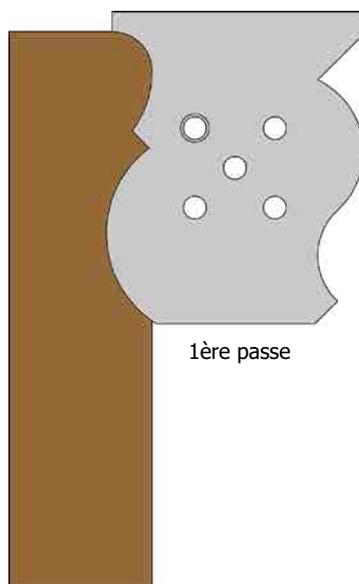
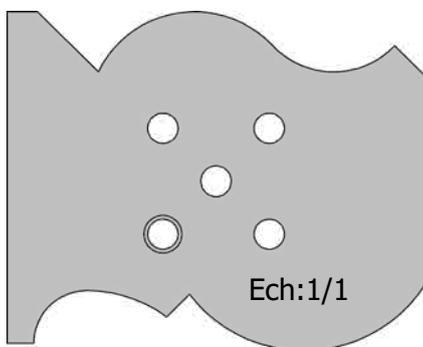


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 143</b>	-	-	<b>040.03 143DF</b>	<b>040.02 143DF</b>	<b>040.01 143DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5







**Corniche à plat - type 2**

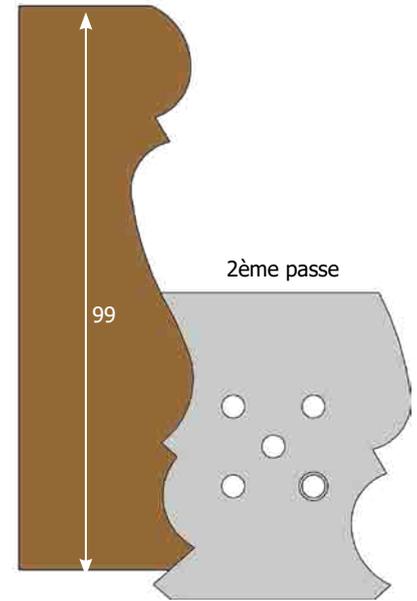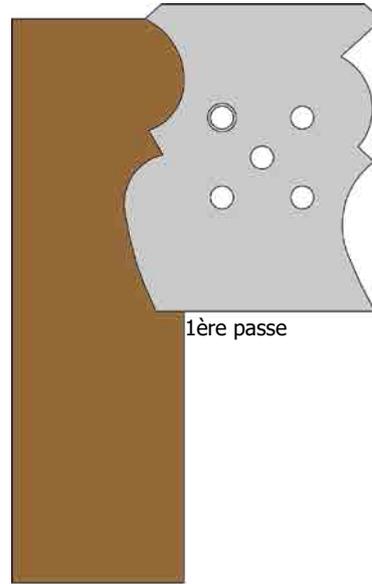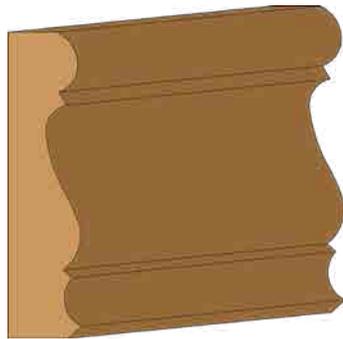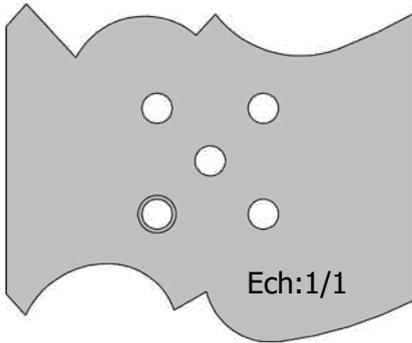

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 114	-	-	O40.03 114DF	O40.02 114DF	O40.01 114DF



**Corniche à 45° hauteur 70 mm**

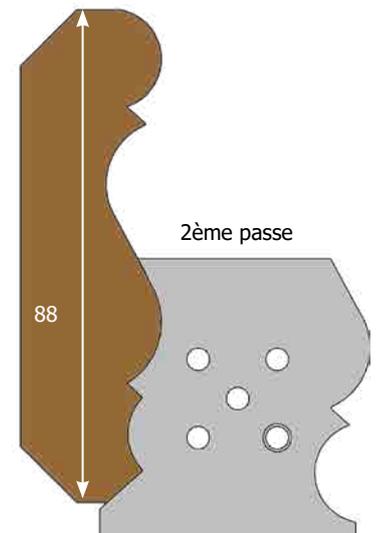
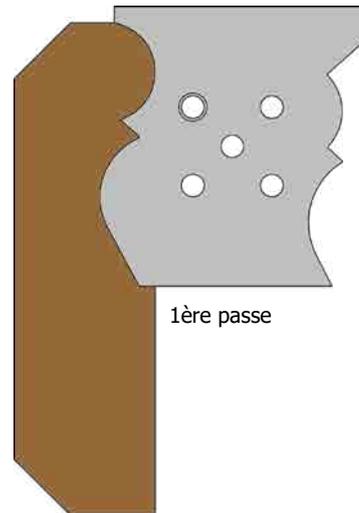
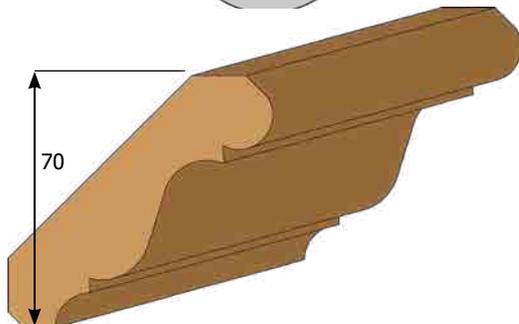
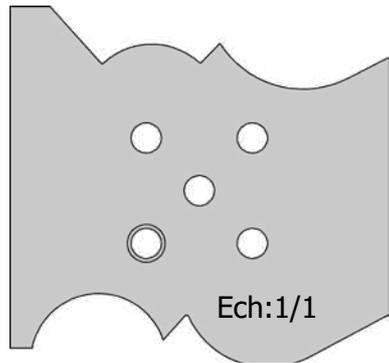


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 115	-	-	O40.03 115DF	O40.02 115DF	O40.01 115 <sup>2</sup> DF

\*Plus d'informations voir page B-5



**Corniche à 45° hauteur 77 mm**

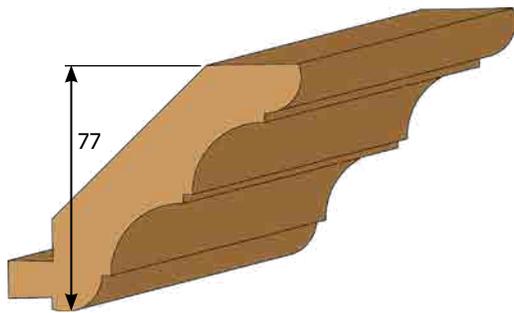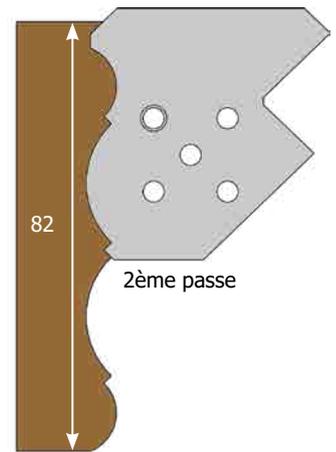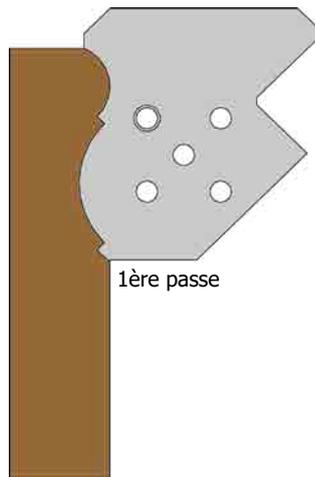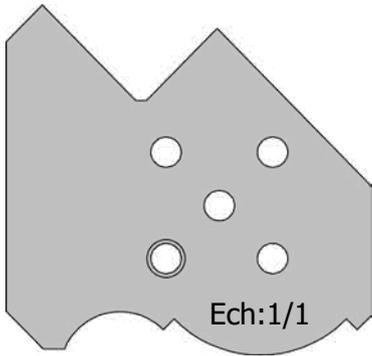





FINITION ARRIERE DE CORNICHE  
pour medium ép.19 et 22



Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 214	O40.03 214C	O40.03 214CP	O40.03 214DF	O40.02 214DF	O40.01 214DF



**Corniche cintrée hauteur 50 mm**

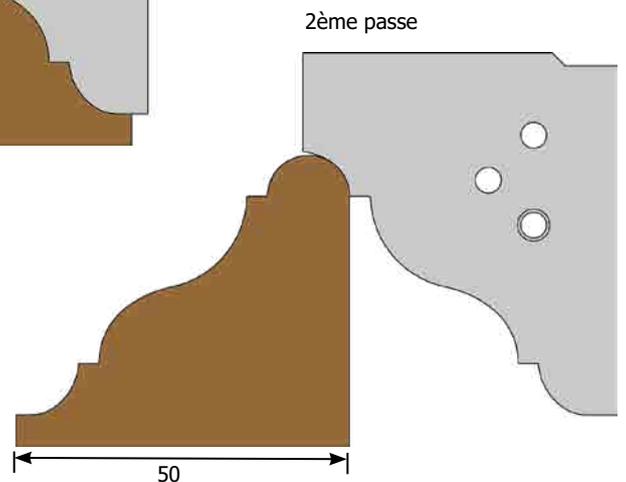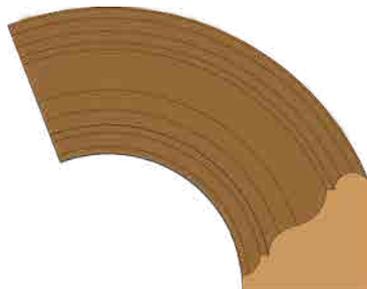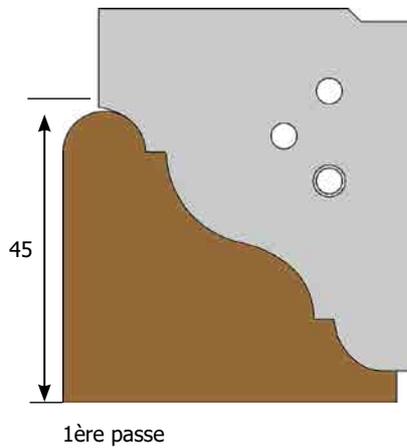
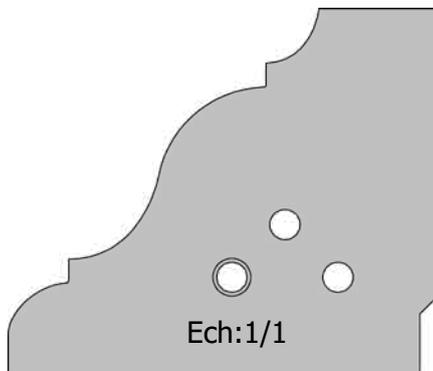


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 157	-	-	O40.03 157DF	O40.02 157DF	O40.01 157DF

\*Plus d'informations voir page B-5






**Corniche doucine contre profilable**

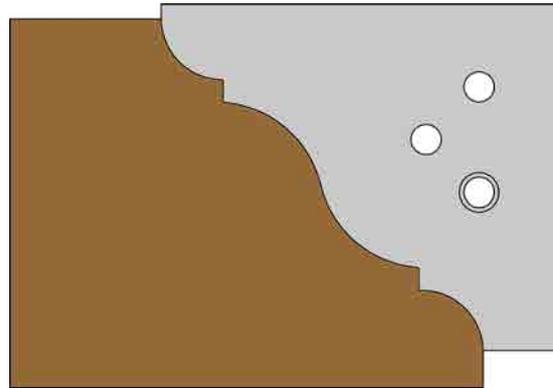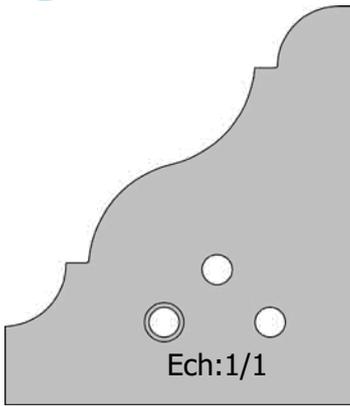

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 211</b>	-	-	<b>040.03 211DF</b>	<b>040.02 211DF</b>	<b>040.01 211DF</b>







**Bec de Corbin - plate bande doucine**

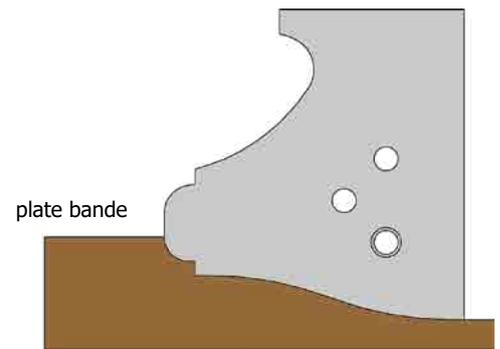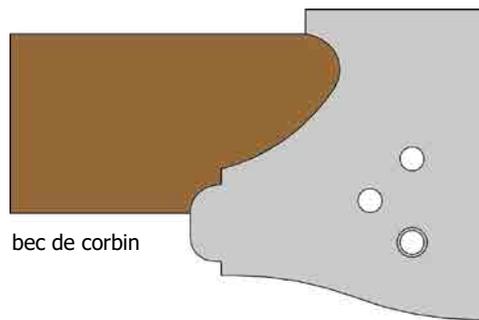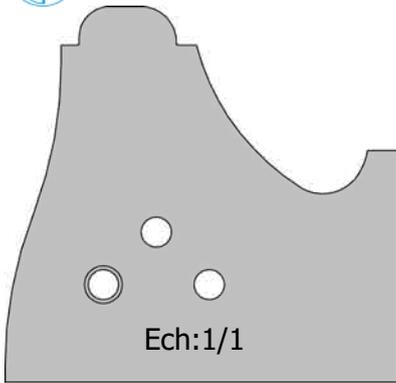

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 148</b>	-	-	<b>040.03 148DF</b>	<b>040.02 148DF</b>	<b>040.01 148DF</b>



**Bec de Corbin - façade de tiroir**

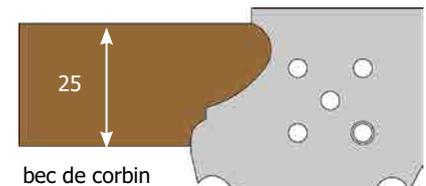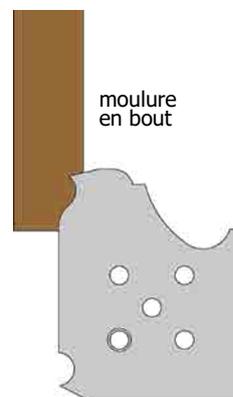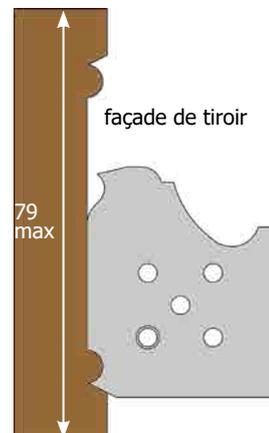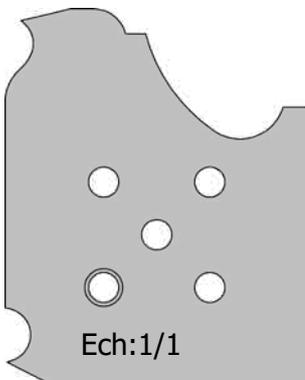


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 070</b>	-	-	<b>040.03 070DF</b>	<b>040.02 070DF</b>	<b>040.01 .070DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5




**Bec de Corbin + congé R5 et R7**

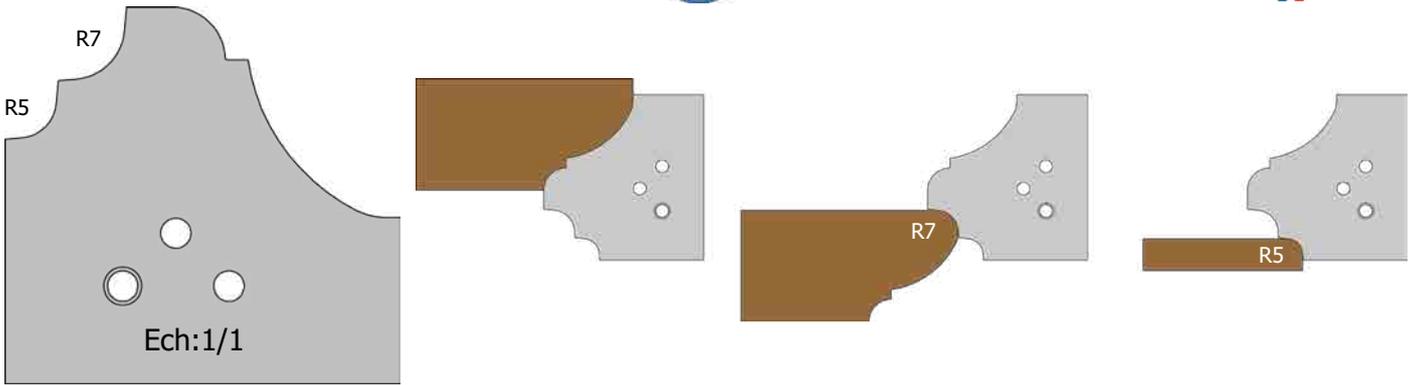

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 122	-	-	O40.03 122DF	O40.02 122DF	O40.01 122DF





**Nez de marche d'escalier - 3 modèles**

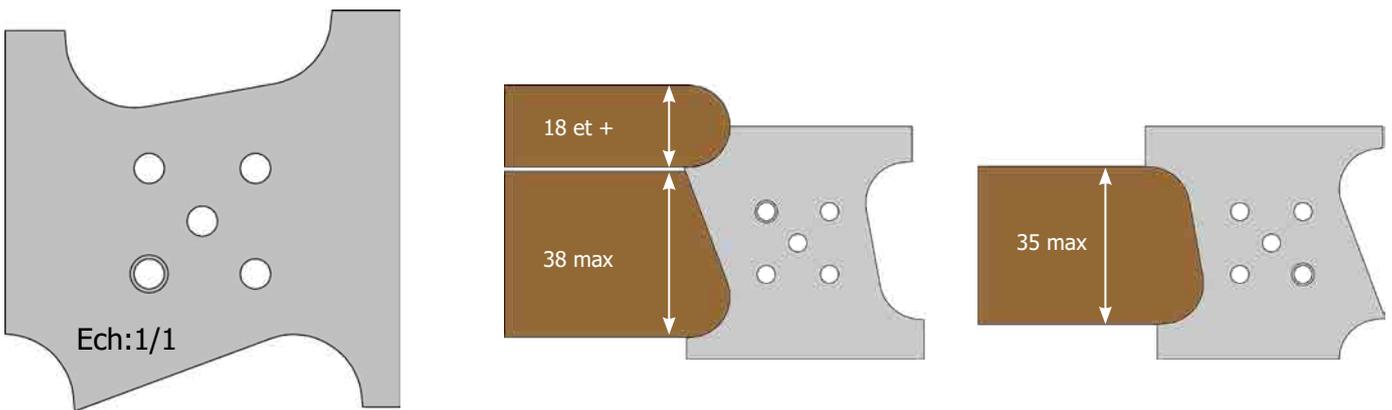

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 209	-	-	O40.03 209DF	O40.02 209DF	O40.01 209DF



**Main Courante - travail en 2 passes**

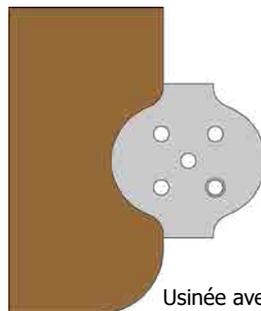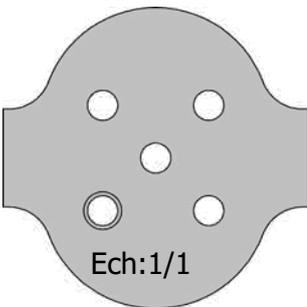

Usinage en 2 passes par retournement du bois

2 faces identiques réversibles pour moins d'affûtage

Usinée avec O40.02 107



travail possible en bout d'arbre pour les pièces cintrées avec une mèche **M750001**




voir catalogue **Outils à queue**

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 111	-	-	O40.03 111DF	O40.02 111DF	O40.01 111DF

\*Plus d'informations voir page B-5






**Main Courante - travail en parement sur table**

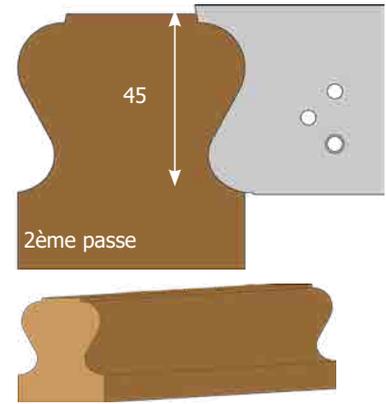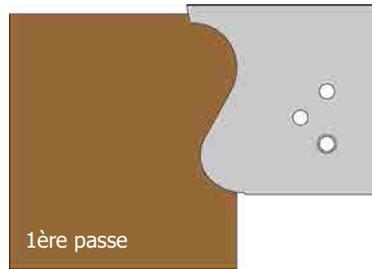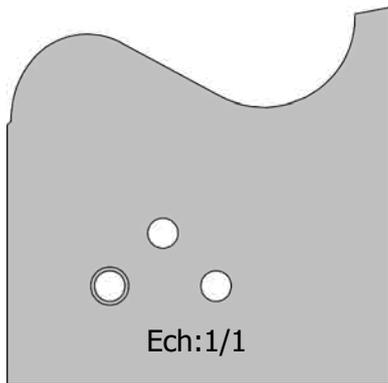

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 071</b>	-	-	<b>040.03 071DF</b>	<b>040.02 071DF</b>	<b>040.01 071DF</b>






**Main Courante - travail en contre parement sur table**

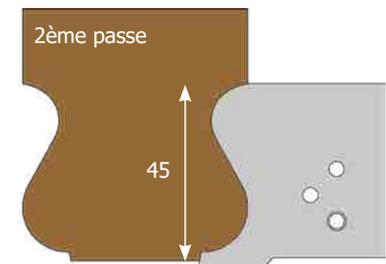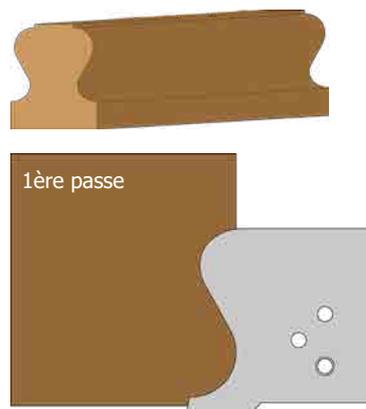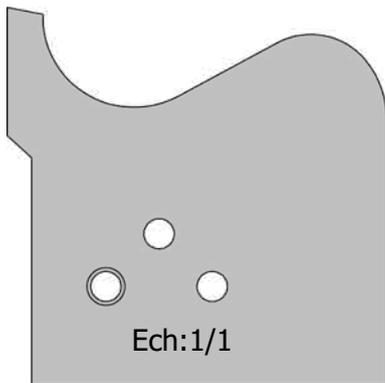

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 080</b>	-	-	<b>040.03 080DF</b>	<b>040.02 156DF</b>	<b>040.01 156DF</b>



**Main Courante - travail en parement sur table**







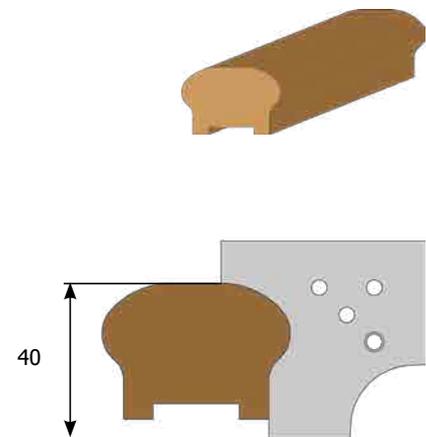
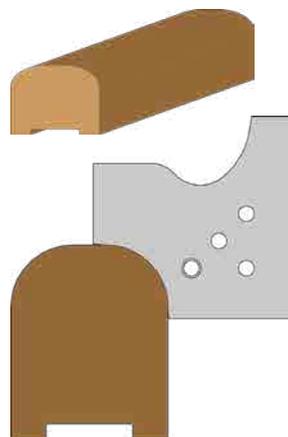
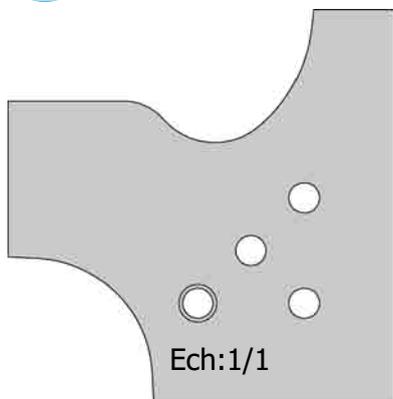


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 556</b>	-	-	<b>040.03 556DF</b>	<b>040.02 556DF</b>	<b>040.01 556DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5



**Plinthes - 4 profils**

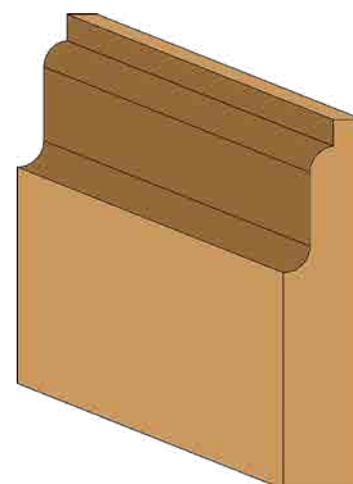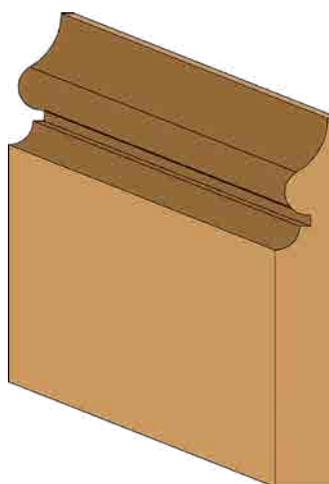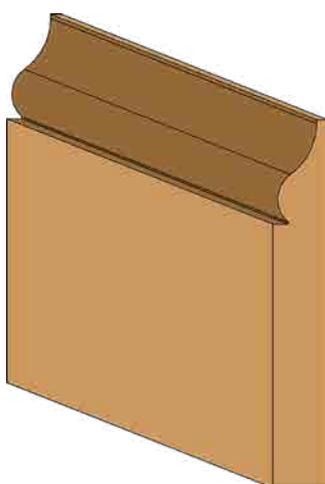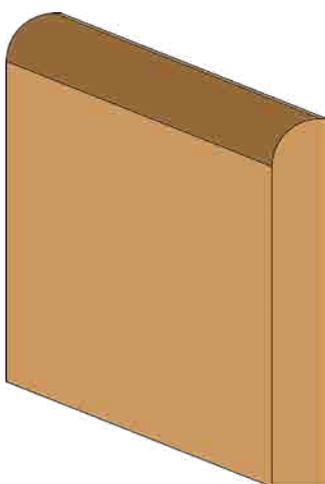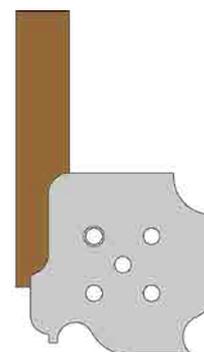
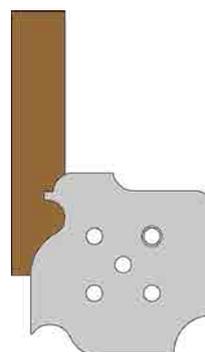
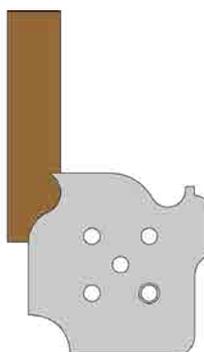
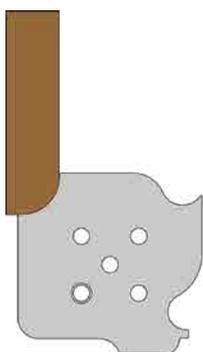
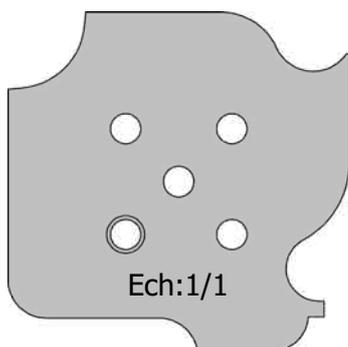


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 549	O40.03 549C	O40.02 549CP	O40.03 549DF	O40.02 549DF	O40.01 549DF

\*Plus d'informations voir page B-5






**Volet intérieur - 4 profils**

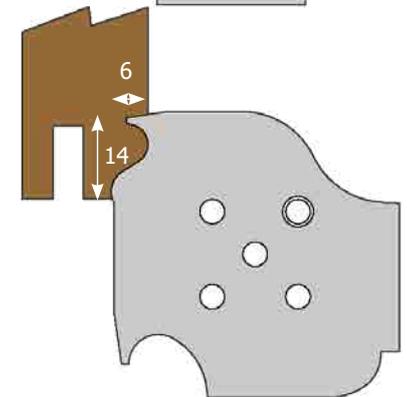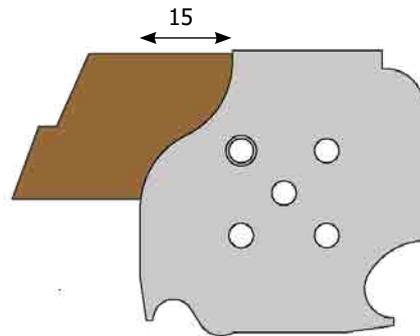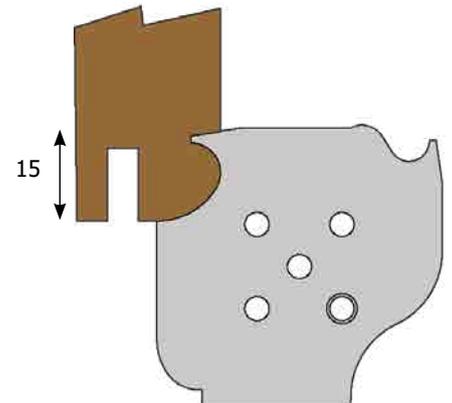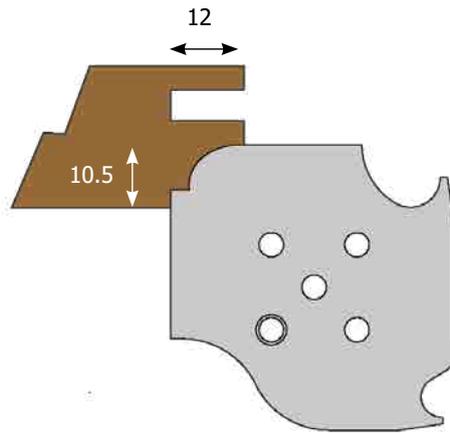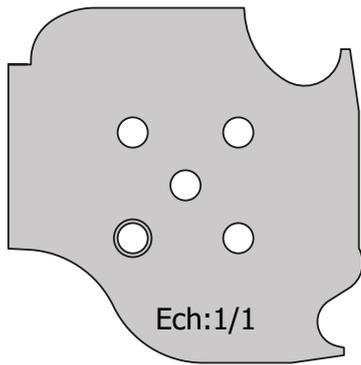

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 244	-	-	O40.03 244DF	O40.02 244DF	O40.01 244DF



**Tablette - 3 profils**

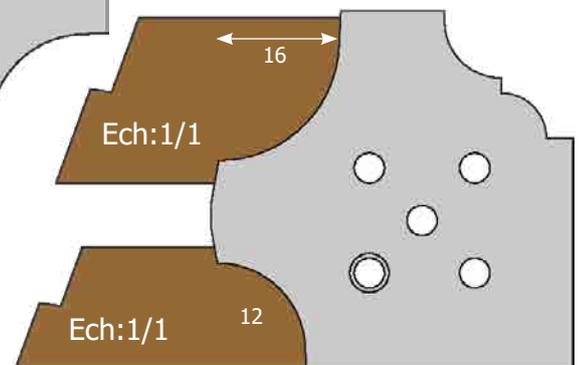
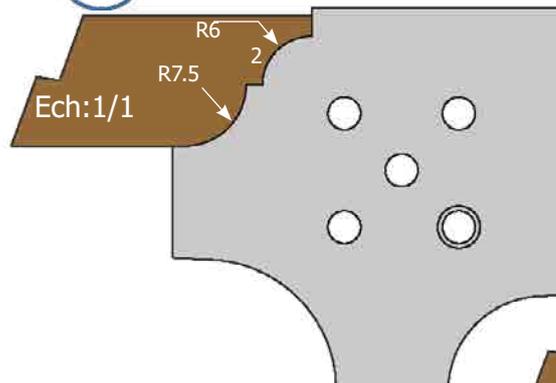
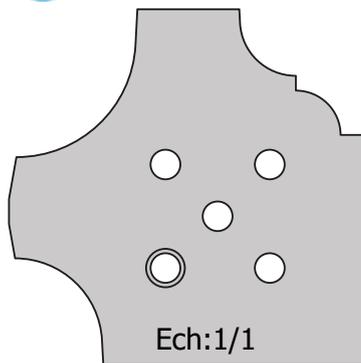


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 245	-	-	O40.03 245DF	O40.02 245DF	O40.01 245DF


\*Plus d'informations voir page B-5




**Rainure languette avec ou sans chanfreins**

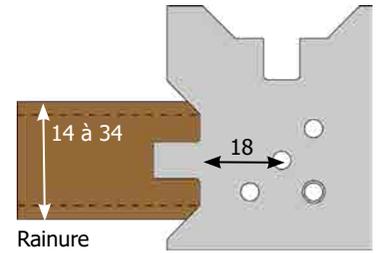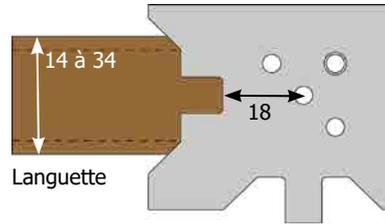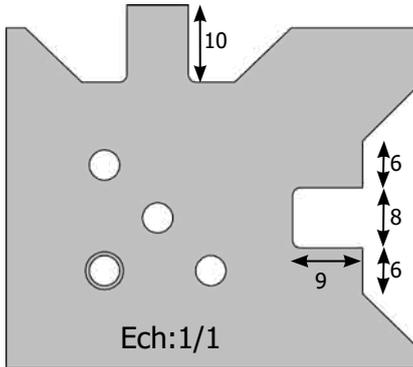

Pas de dépointage au guide ni de la hauteur d'arbre, entre les passes languette et rainure

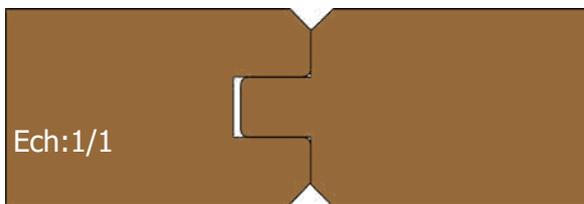

Assemblage avec Chanfreins 24 à 34 mm


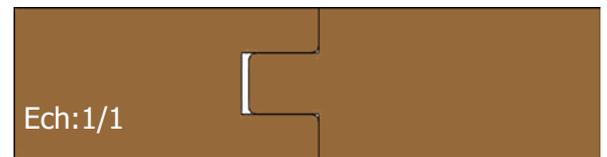


Assemblage sans Chanfreins 14 à 20 mm



Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 160	-	-	O40.03 160DF	O40.02 160DF	O40.01 160DF




**Rainure languette + dents de scie**

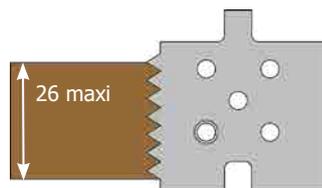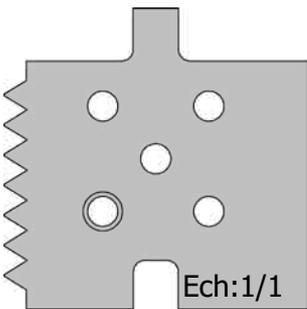


Bouvetage centré puis retournement du Bois

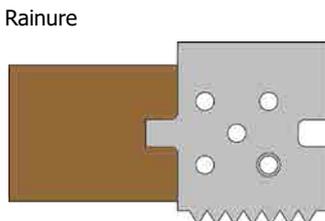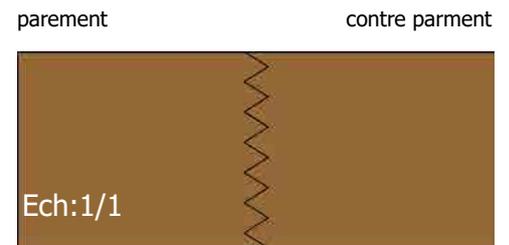

Rainure

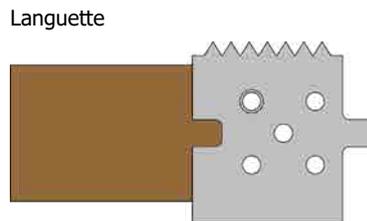

Languette


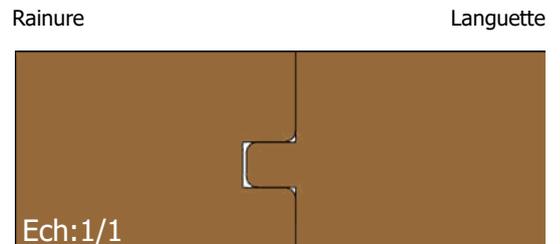


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 062	-	-	O40.03 062DF	O40.02 062DF	O40.01 062DF

\*Plus d'informations voir page B-5




**Dents de scie et «M» symétrique**

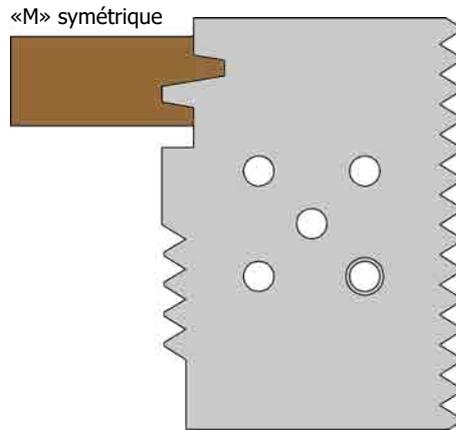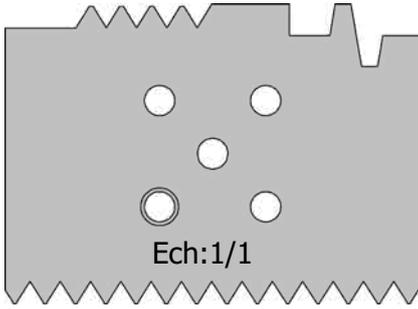


Bouvetage centré puis retournement du Bois




Dents de scie +  
plats 22 à 35 mm

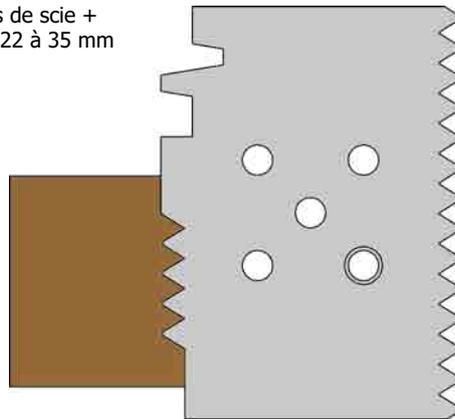


Bouvetage centré puis retournement du Bois

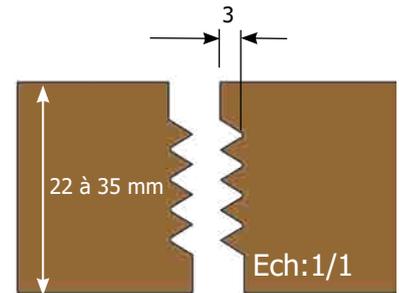


Dents de scie 6 à 53 mm

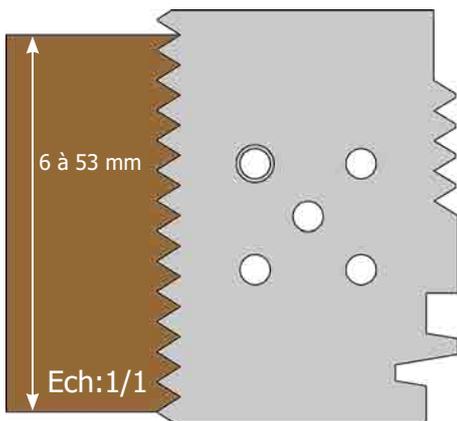

1ère passe

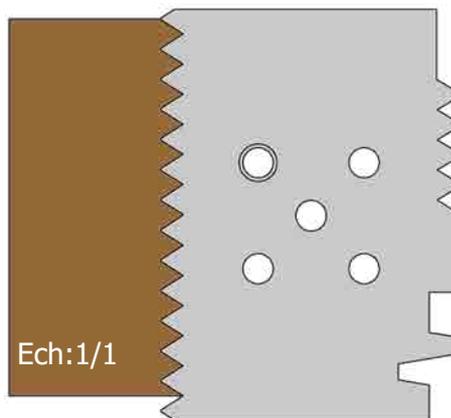

2ème passe

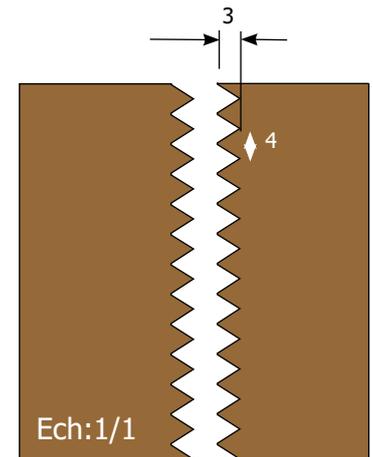





En deux passes : Pour la seconde passe, monter la lame avec une bague épaisseur 2mm O90.0450.020 (bague non livrée)

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 097</b>	-	-	<b>040.03 097DF</b>	<b>040.02 097DF</b>	<b>040.01 097DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5



**Bouvetage lambris à élégie**

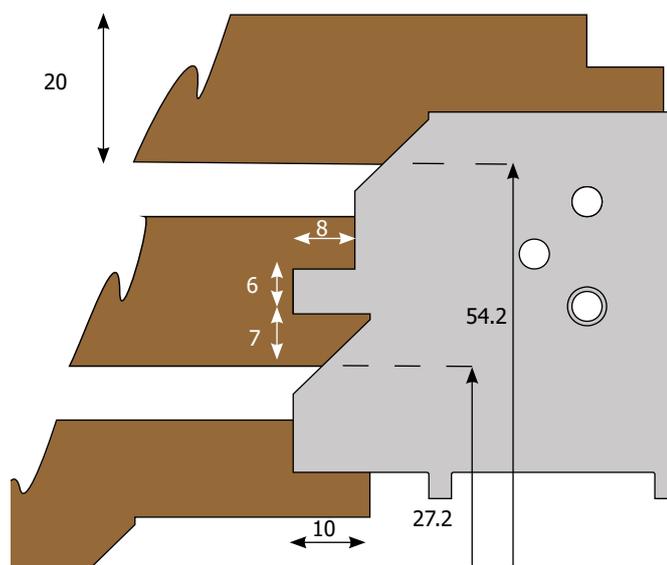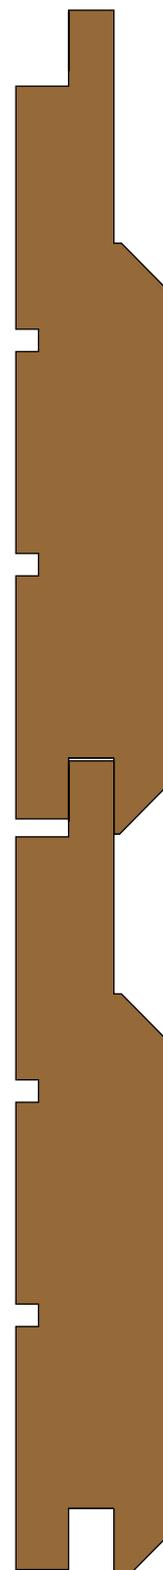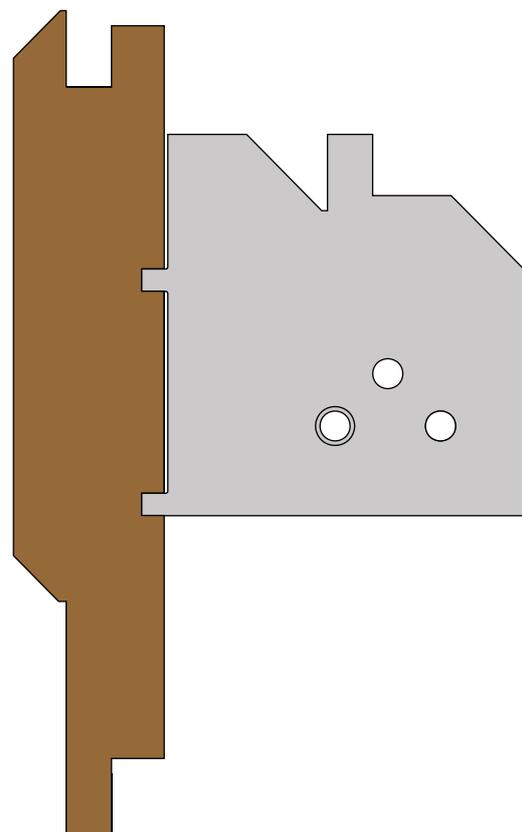
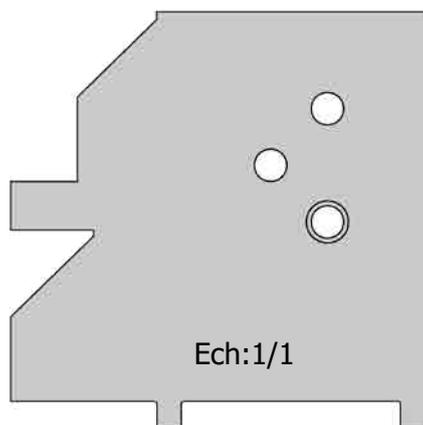


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
040.02 559	-	-	040.03 559DF	040.02 559DF	040.01 559DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Isol Pro - Dormant - Profilage pente 15° + joint**

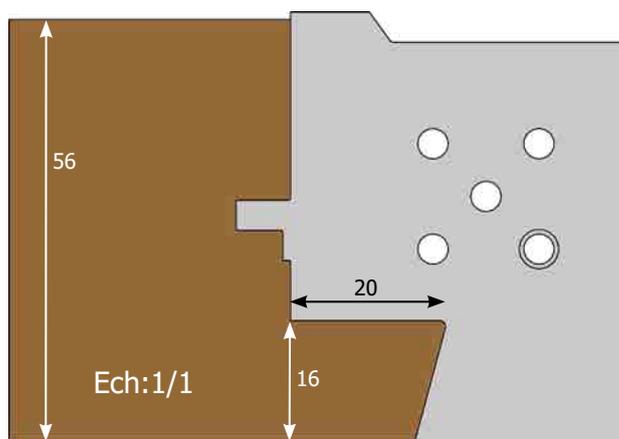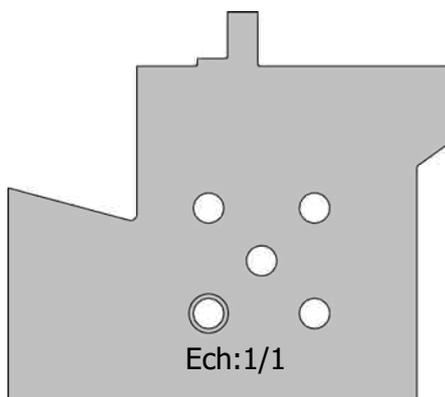

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 544</b>	-	-	<b>040.03 544DF</b>	<b>040.02 544DF</b>	<b>040.01 544DF</b>



**Isol Pro - Dormant - Profilage doucine 7x10 carré 3.5 + joint**

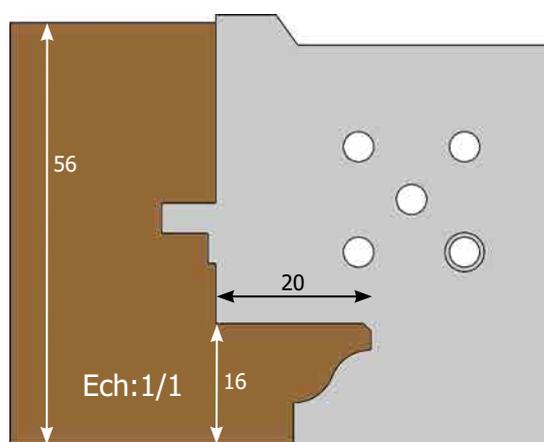
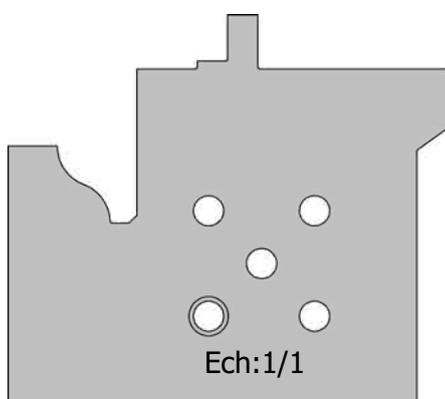


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 545</b>	-	-	<b>040.03 545DF</b>	<b>040.02 545DF</b>	<b>040.01 545DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5





**Isol Pro - Ouvrant - Profilage doucine 7x10 - bois de 56 mm**

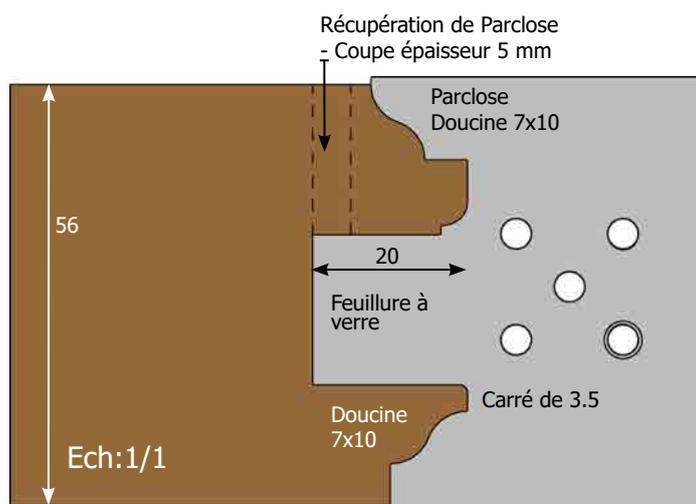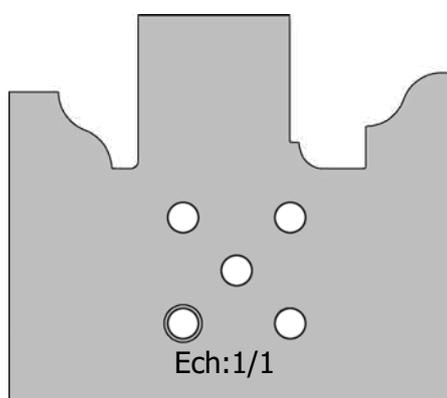

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 514</b>	-	-	<b>O40.03 514DF</b>	<b>O40.02 514DF</b>	<b>O40.01 514DF</b>



**Isol Pro - Ouvrant - Profilage pente 15°- bois de 56 mm**

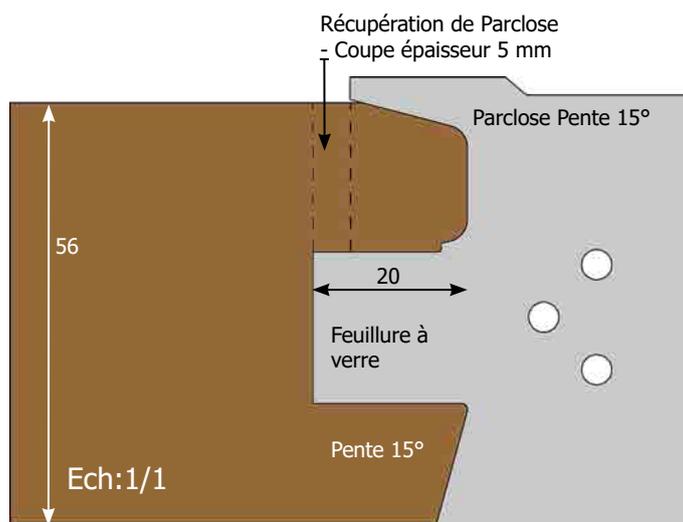
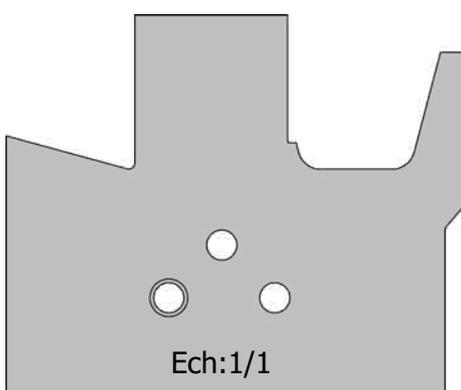


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>O40.02 519</b>	-	-	<b>O40.03 519DF</b>	<b>O40.02 519DF</b>	<b>O40.01 519DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5





**Ouvrant - Profilage pente 15° - bois de 48 mm**

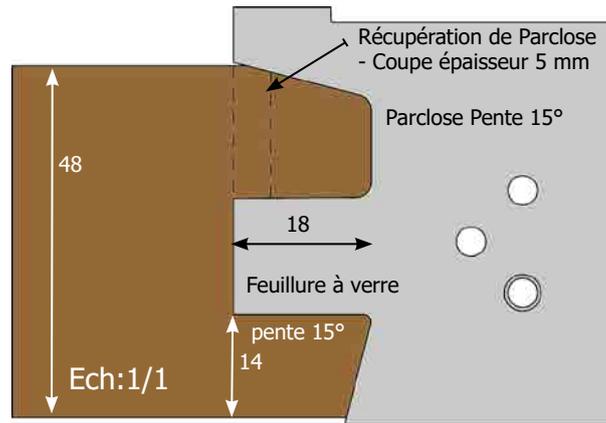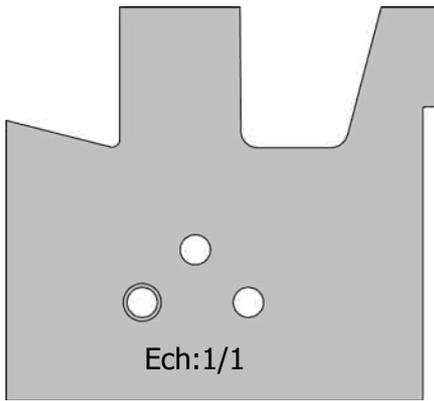

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 153	-	-	O40.03 153DF	O40.02 153DF	O40.01 153DF





**Ouvrant - Profilage doucine 5x10 - bois de 48 mm**

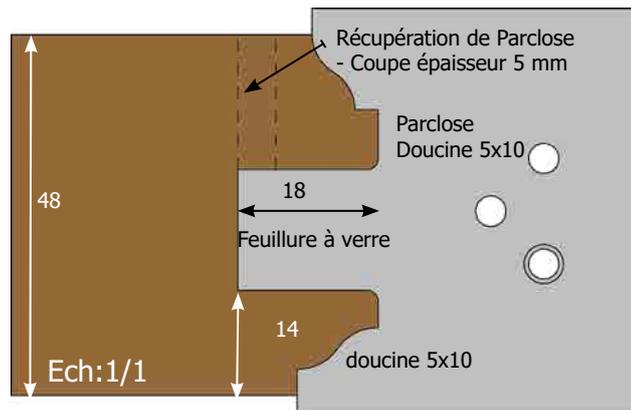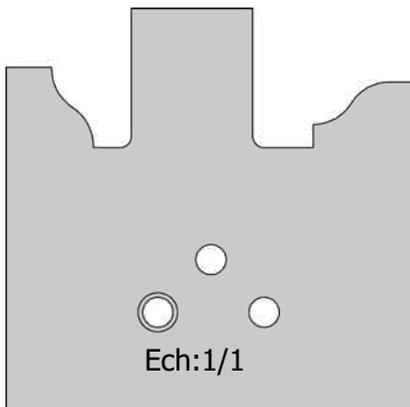

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 216	-	-	O40.03 216DF	O40.02 216DF	O40.01 216DF



**Isol Pro - Ouvrant - Calibrage pente 15° - bois de 48 mm**

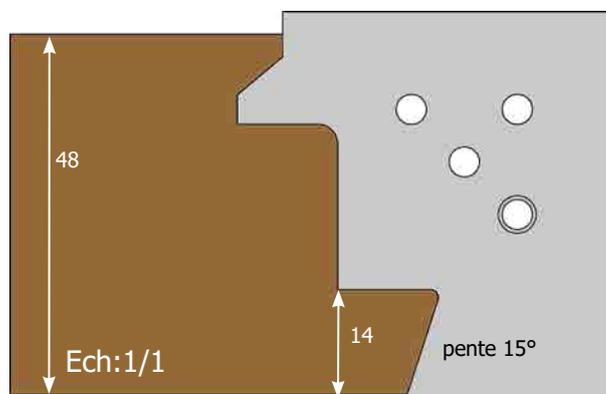
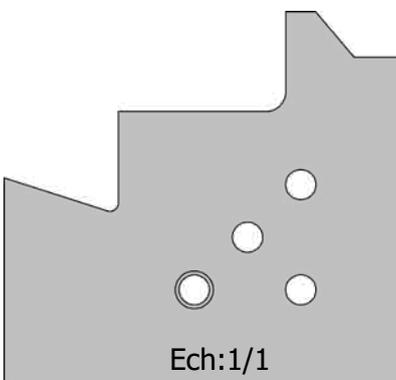


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 106	-	-	O40.03 106DF	O40.02 106DF	O40.01 106DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Isol Pro - Ouvrant - calibrage pente 15° - bois de 56 mm**

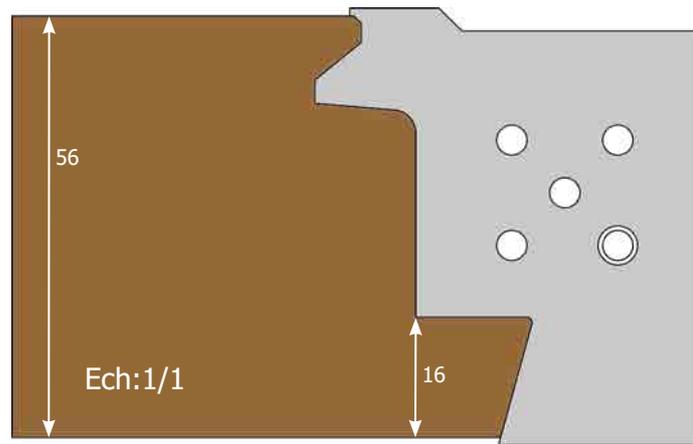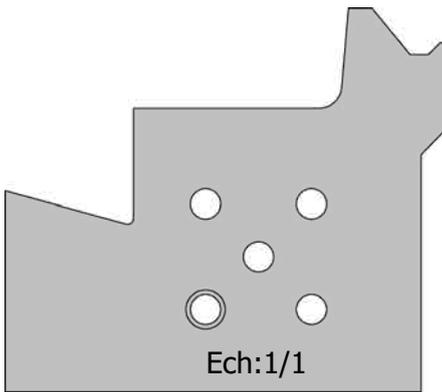

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 516	-	-	O40.03 516DF	O40.02 516DF	O40.01 516DF





**Isol Pro - Ouvrant - Calibrage + joint périphérique - bois de 56 mm**

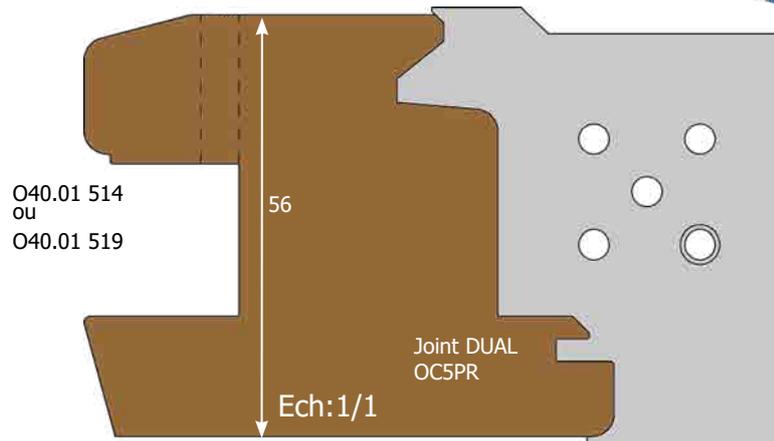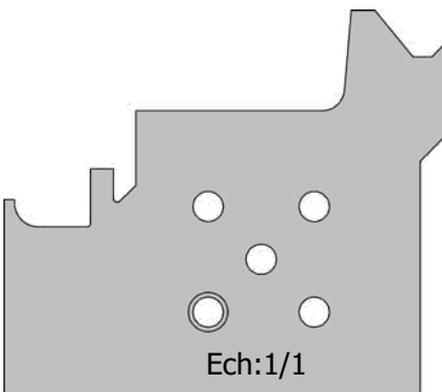

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 546	-	-	O40.03 546DF	O40.02 546DF	O40.01 546DF



**Rainure simple joint**


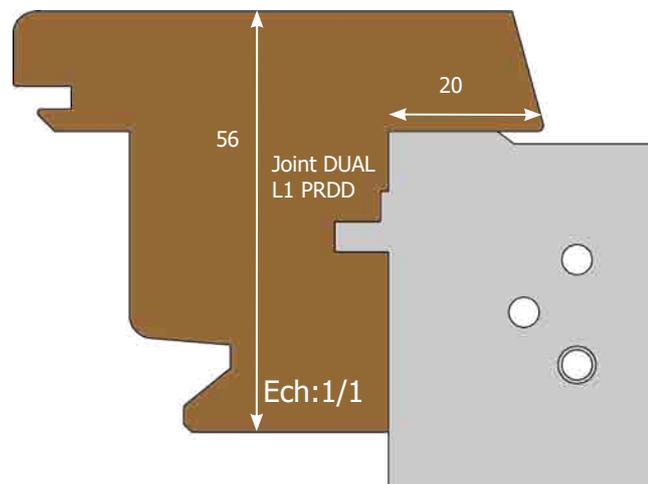
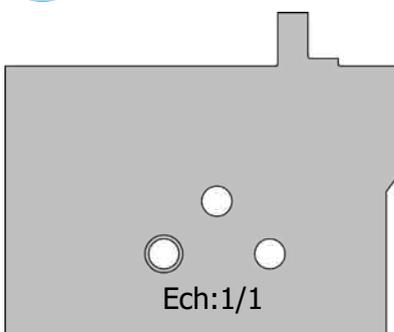


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 513	-	-	O40.03 513DF	O40.02 513DF	O40.01 513DF

\*Plus d'informations voir page B-5






**Isol Pro - Profilage de côte**

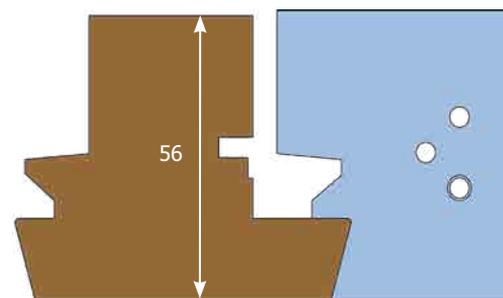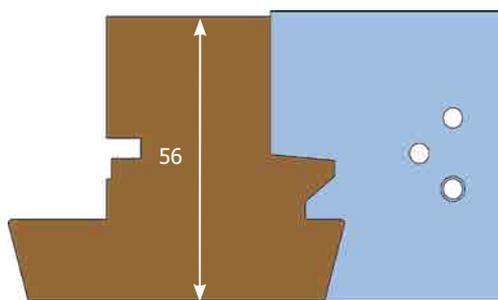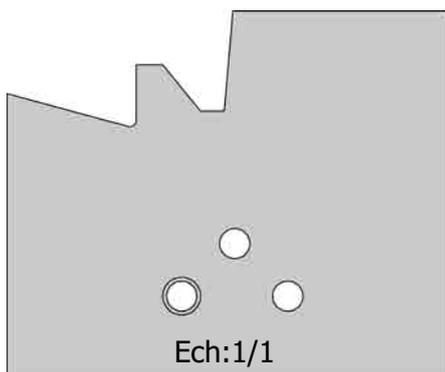

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 515	-	-	O40.03 515DF	O40.02 515DF	O40.01 515DF



**Isol Pro - Logements de crémones**

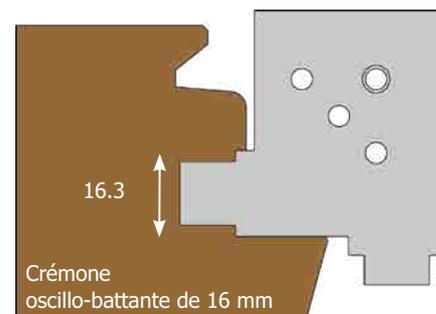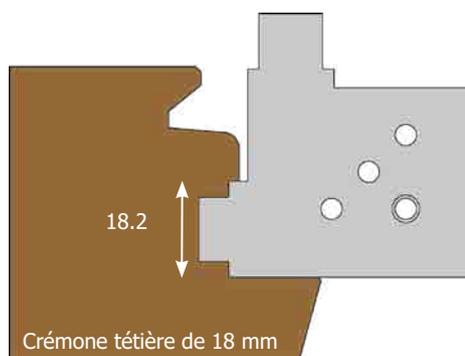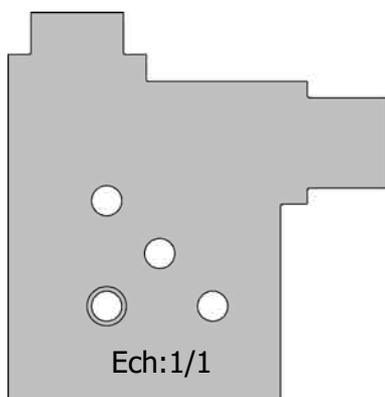


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 517	-	-	O40.03 517DF	O40.02 517DF	O40.01 517DF

\*Plus d'informations voir page B-5




**Isol Rénov - Jet d'eau rapporté version queue d'aronde**

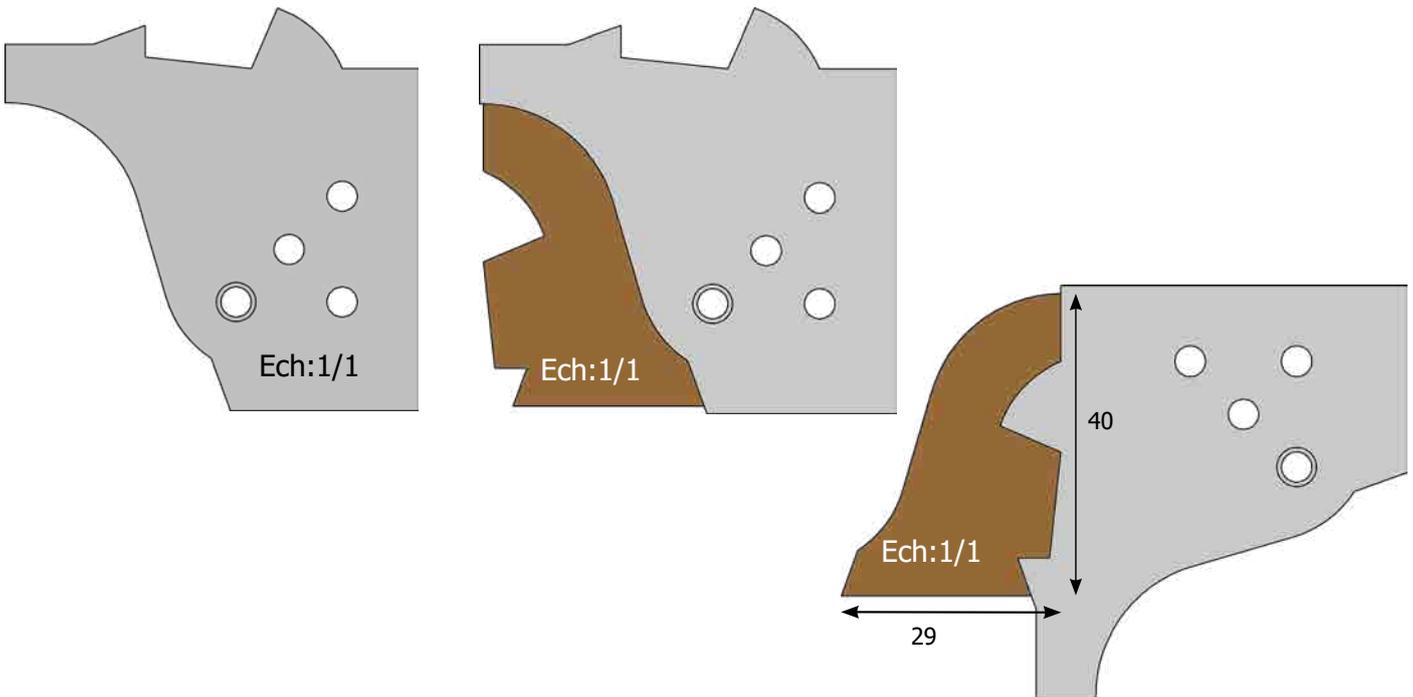

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 518	-	-	O40.03 518DF	O40.02 518DF	O40.01 518DF



**Isol Rénov - Jet d'eau rapporté version feuillure**


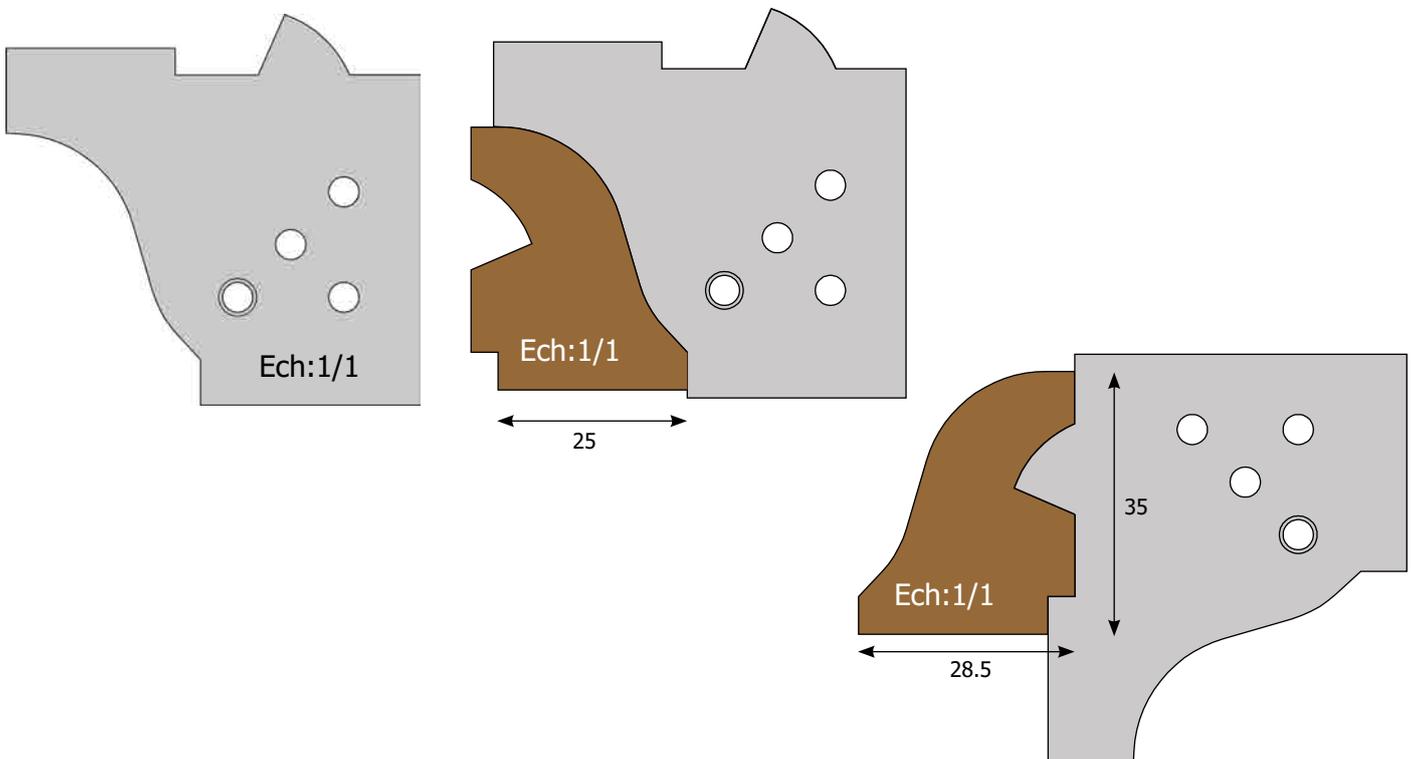


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 558	-	-	O40.03 558DF	O40.02 558DF	O40.01 558DF


\*Plus d'informations voir page B-5



**Isol Rénov - Gueule de Loup - bois de 40 à 56 mm**

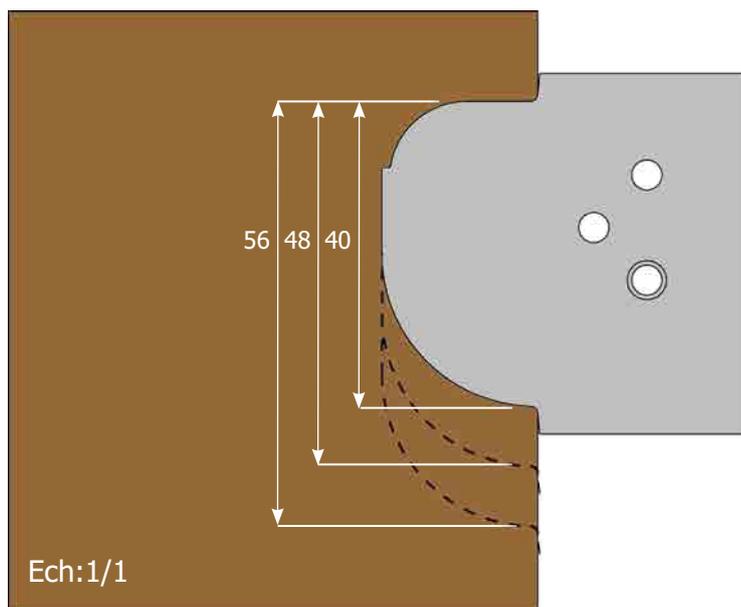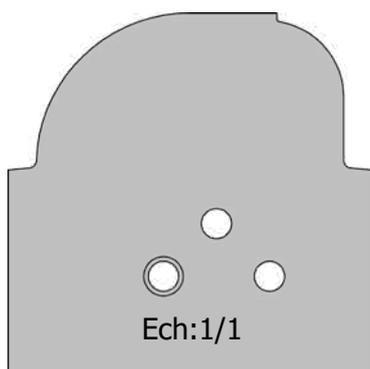

- bois de 40mm : passage unique.
- bois de 48mm : 2ème passage - Remonter l'arbre de 8mm.
- bois de 56mm : 2ème passage - Remonter l'arbre de 16mm.



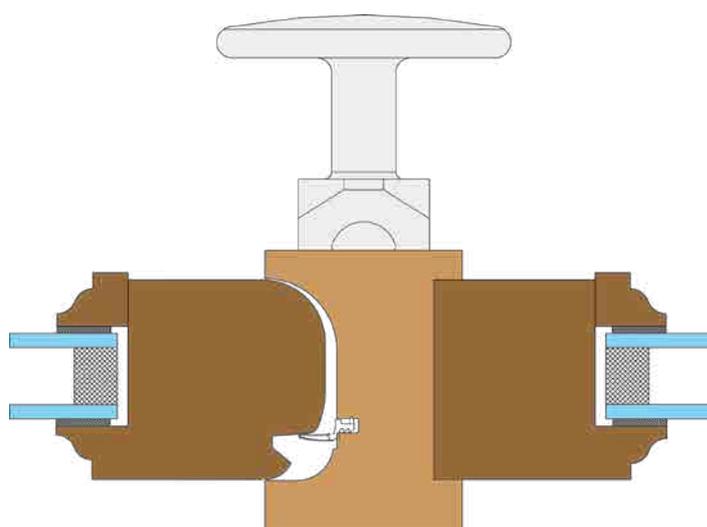


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 200	O40.03 200C	O40.03 200CP	O40.03 200DF	O40.02 200DF	O40.01 200DF

\*Plus d'informations voir page B-5



**Isol Rénov - Mouton - bois de 40 à 56 mm**

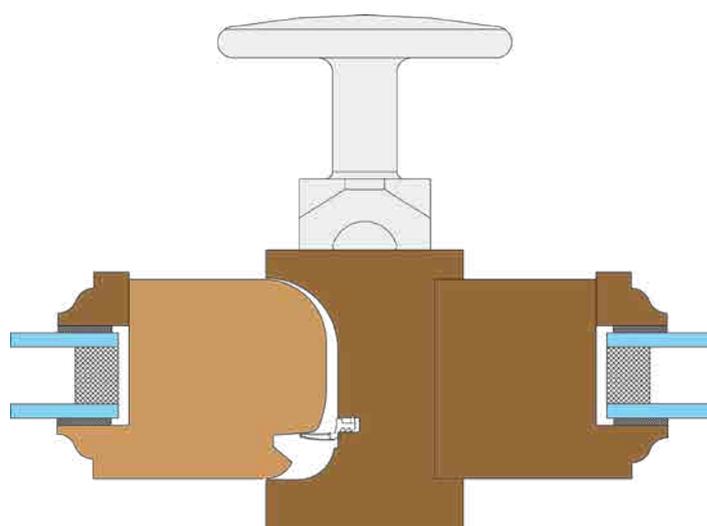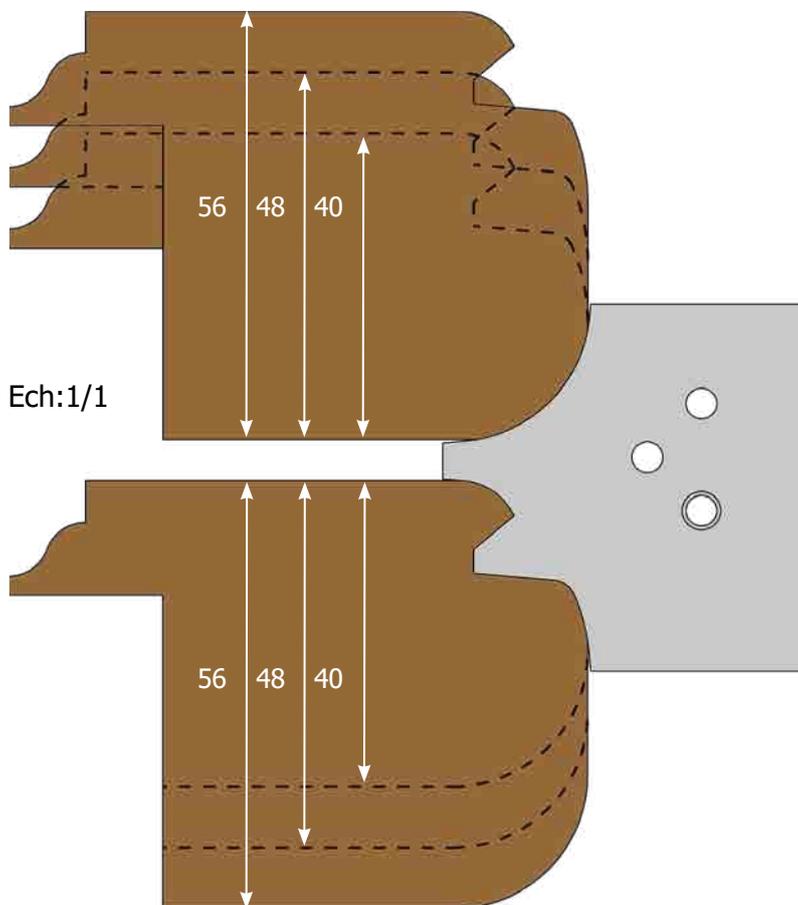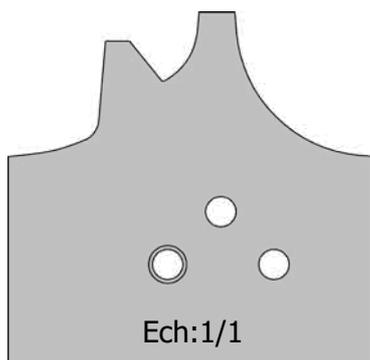


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Déflecteurs G4	Déflecteurs G2*	Déflecteurs G3*
O40.02 201	O40.03 201C	O40.03 201CP	O40.03 201DF	O40.02 201DF	O40.01 201DF

\*Plus d'informations voir page B-5




## Moulures / Contre profils - Cadre petits bois

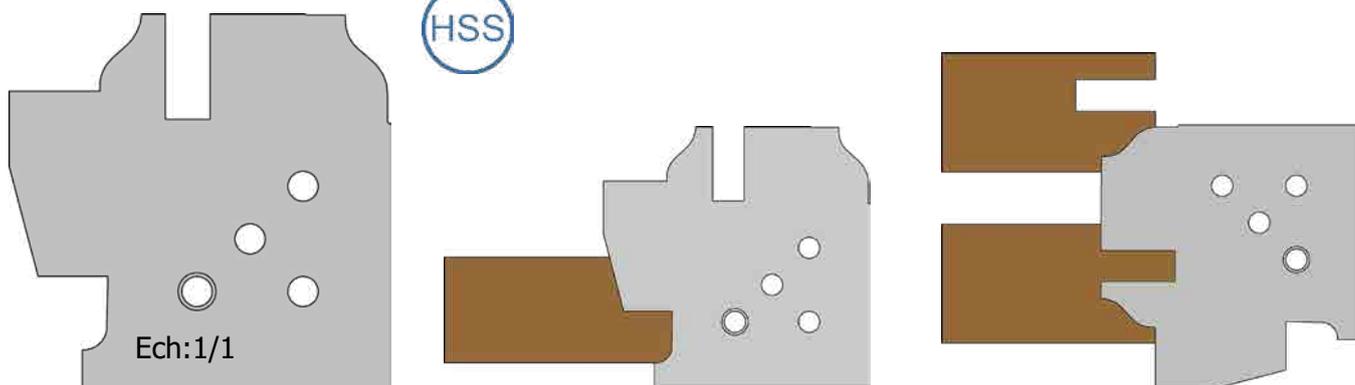

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 117	-	-	O40.03 117DF	O40.02 117DF	O40.01 117DF



## Cadre petits bois




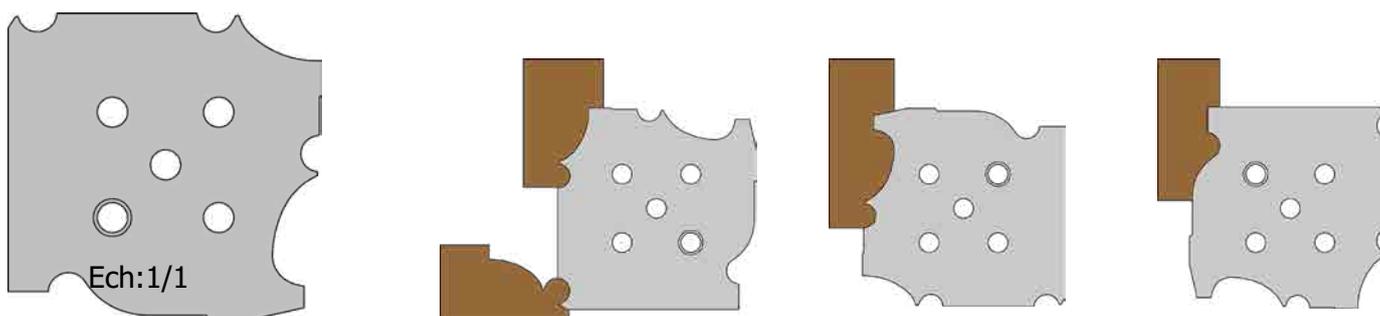


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
O40.02 128	-	-	O40.03 128DF	O40.02 128DF	O40.01 128 <sup>2</sup> DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**Noix et contre noix**

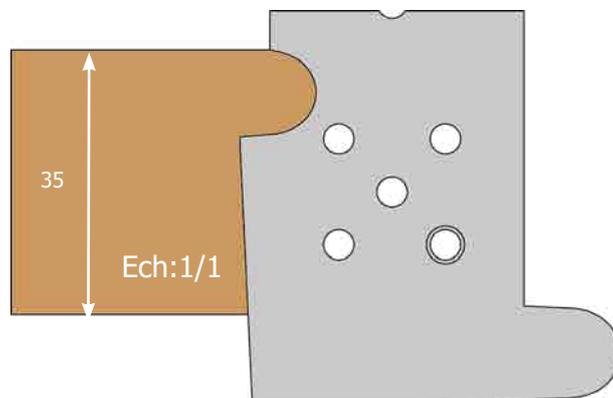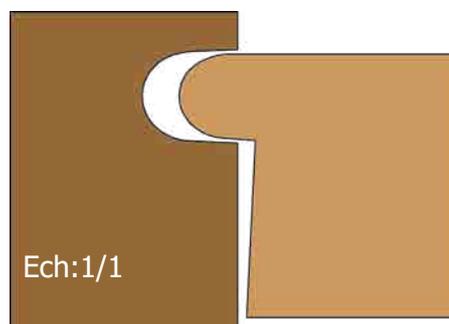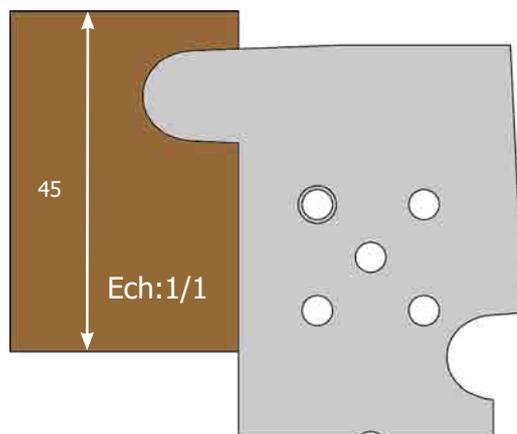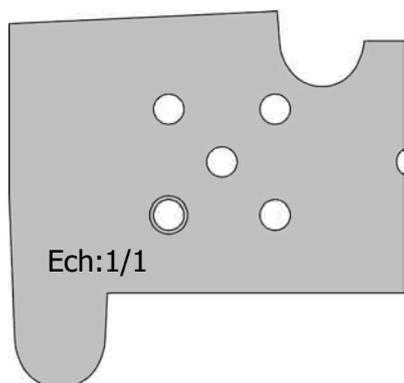

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs G4	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 086</b>	-	-	<b>040.03 086DF</b>	<b>040.02 086DF</b>	<b>040.01 086DF</b>



**Isol Rénov - Calibrage**


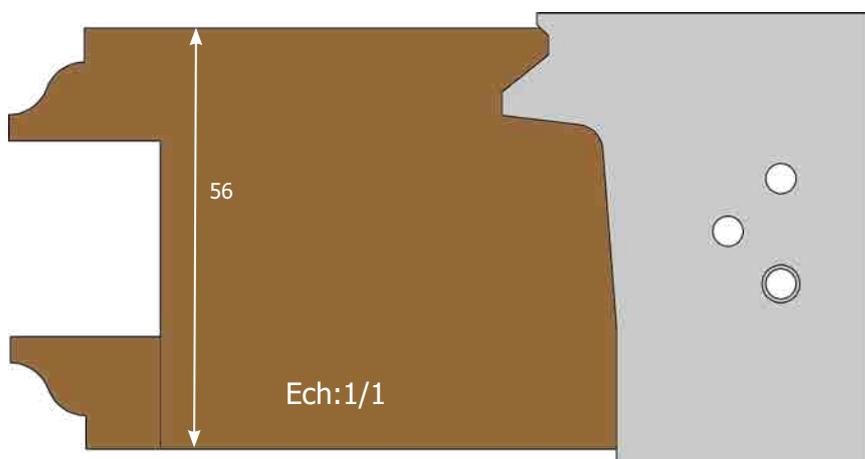
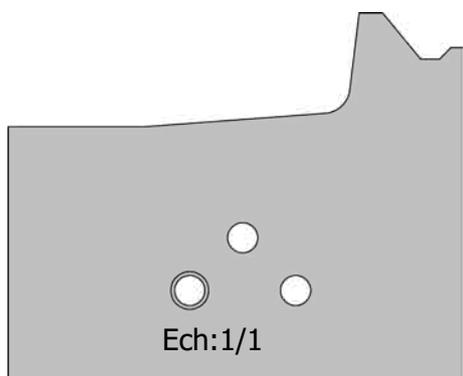


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs	Défecteurs G2*	Défecteurs G3*
<b>040.02 552</b>	-	-	<b>040.03 552DF</b>	<b>040.02 552DF</b>	<b>040.01 552DF</b>

\*Plus d'informations voir page B-5






**1/4 Rond 20 mm**

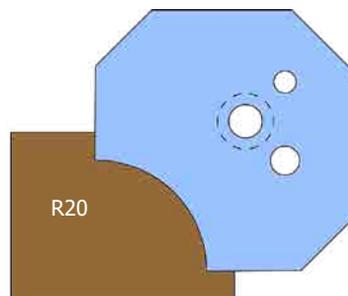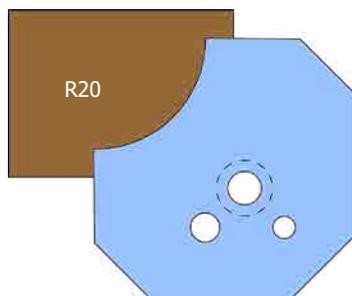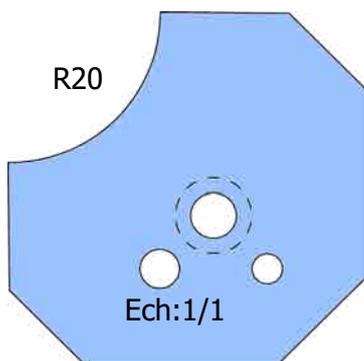

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs
O40.01 507			O40.01 507DF






**1/4 Rond 25 mm**

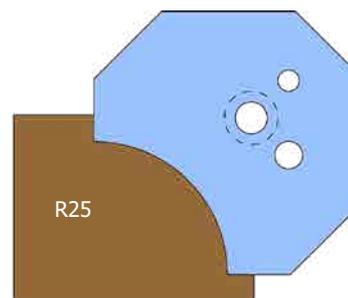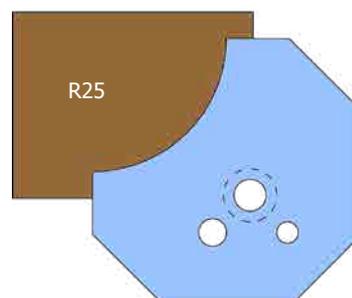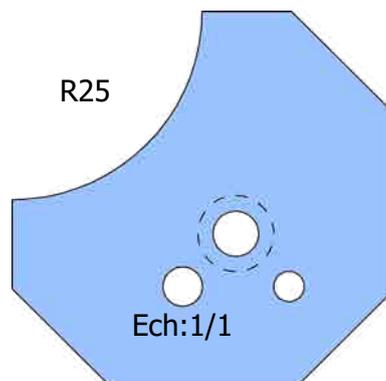

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs
O40.01 508			O40.01 508DF



**1/4 Rond 30 mm**

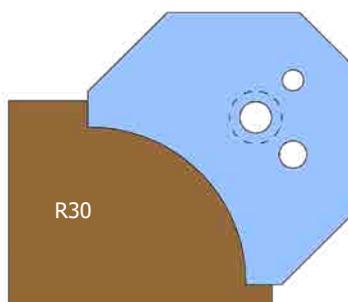
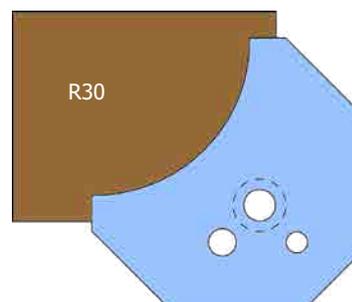
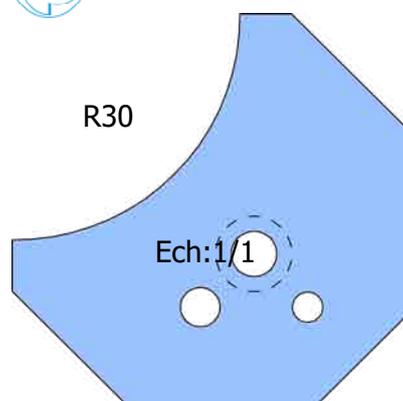


Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs
O40.01 509			O40.01 509DF

\*Plus d'informations voir page B-5






**1/4 Rond 35 mm**

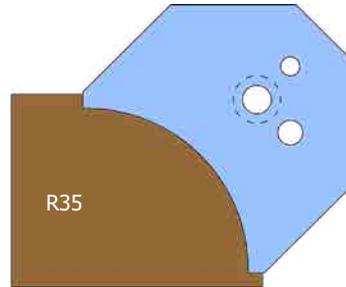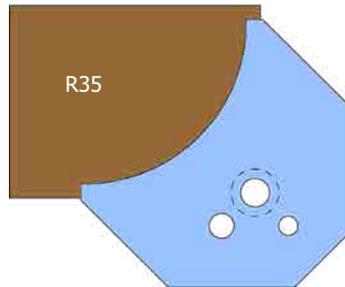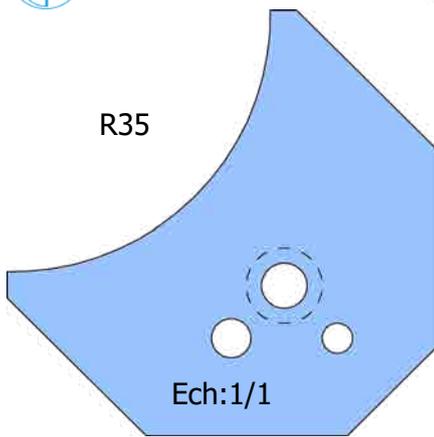

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs
O40.01 510			O40.01 510DF








**1/4 Rond 40 mm**

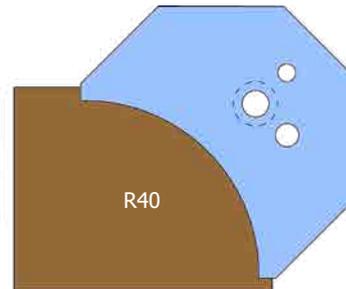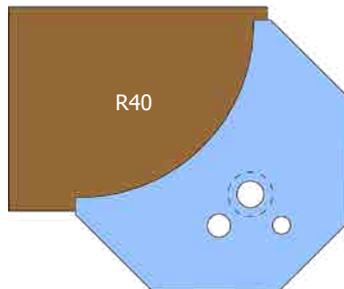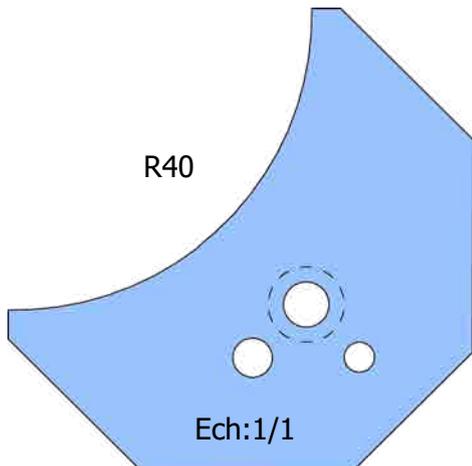

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs
O40.01 511	-	-	O40.01 511DF



**Mouchette 6-8-10-12 mm**

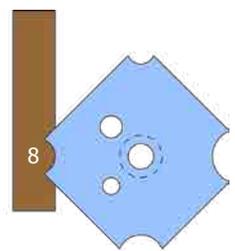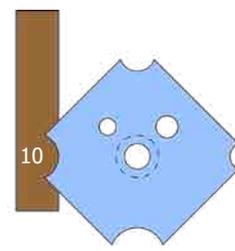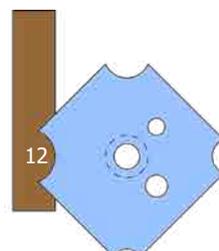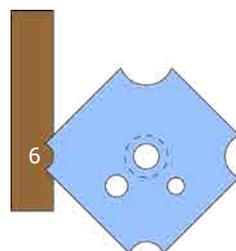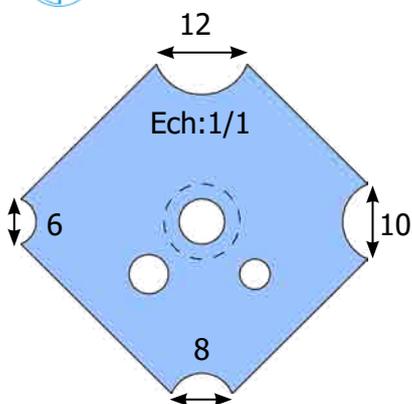

Lame HSS	Lame HW	Plaquettes	Défecteurs
O40.01 502	-	-	O40.01 502DF

\*Plus d'informations voir page B-5





**FORGES  
DE LA LOIRE**  
Parlons métier

[www.forgesdelaloire.fr](http://www.forgesdelaloire.fr)

02 72 96 02 40



#### AU SIÈGE :

Bénéficiez d'un conseil technique en direct.  
Nous nous appuyons sur la profondeur de notre stock et la maîtrise de nos flux logistiques pour vous assurer une livraison le lendemain avant midi par mail ou sur simple appel avant 15 h30.



#### AUPRÈS DE VOTRE TECHNICO-COMMERCIAL :

Proche de vous et de vos problématiques métier, votre interlocuteur Forges de la Loire vous accompagne de son conseil technique et vous oriente vers les solutions les plus pertinentes.



#### EN LIGNE :

D'ici 2024, la mise en ligne de nos 30 000 références produits via un site e-commerce facilitera encore vos démarches, pour toujours plus de réactivité entre votre prise de commande et la livraison.