



à lame interchangeable



CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coupes
- **PO universel** pour jeu de lame interchangeable
- Jusqu'à 4 profils sur le même jeu de fers
- Lame HSS ou HM selon la matière à usiner
- Rotation Droite

APPLICATION :

- Réalisation de moulure de forme

MACHINES :

- Défonceuse CNC

CONDITIONS DE COUPE :

- Vitesse de rotation : 4 000 – 6 500 tr/min
- Vitesse d'avance : 6 – 9 m/min*


*suivant profondeur de passe

POINTS FORTS :

- Permet une infinité de profils standards ou spéciaux avec le même PO
- Faible coût de revient par profil (jusqu'à 4 profils par lame)
- Hauteur de coupe possible jusqu'à 80mm (lame HSS)
- Mise en position précise et maintien optimal même après affutage des jeux de lames grâce à un système breveté de fixation de lames

A NOTER :

- Vous trouverez **plus de 500 moulures** différentes à notre gamme. Veuillez regarder dans notre catalogue Rotoprofil

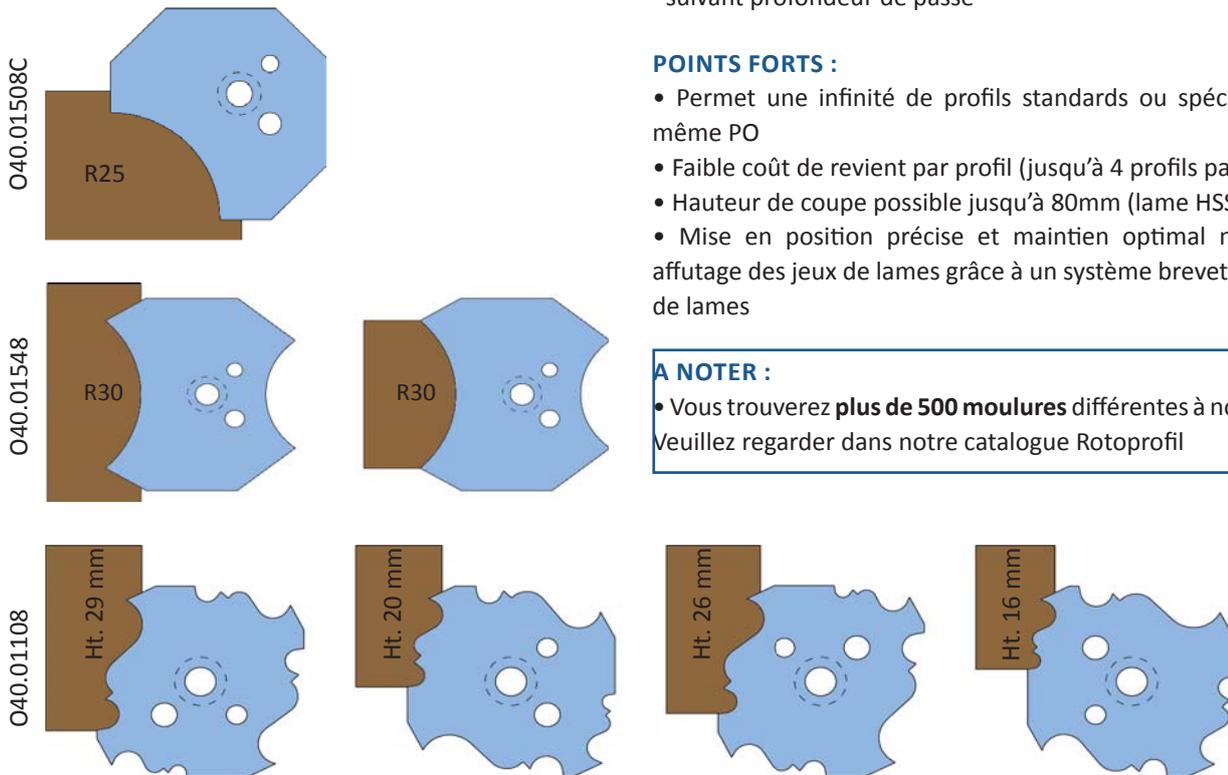

REFERENCES :	Ø D	Al	H	Z	Vis	Poids PO + Lames
KA696.02125030	125	30	30	2	OVCHC8X30 (2) OVCFHC5X20 (2)	2,30 Kg